


SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 2025-2026



Mükemmellik
Detaylarda
Gizlidir



**BETON TAMİRATI
VE KOZMETİĞİ**

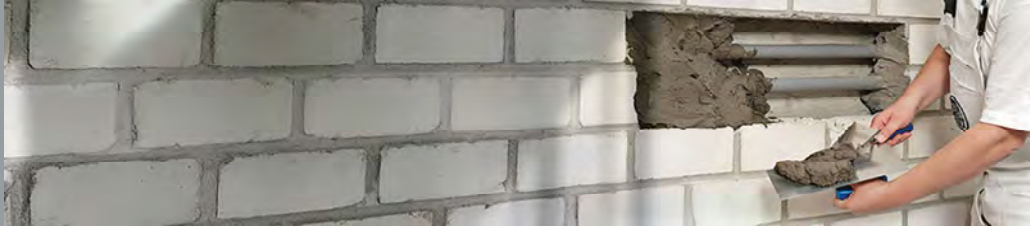

ZEMİN ŞAPLARI



**ALT ZEMİN HAZIRLIĞI
VE ASTARLAR**



**ZEMİN DOLGU VE
KAPLAMA ÜRÜNLERİ**



SU YALITIM ÜRÜNLERİ




**SERAMİK VE DOĞALTAŞ
YAPIŞTIRICILARI**



**DERZ DOLGULARI
VE SİLİKONLAR**



**PARKE VE ZEMİN
KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI**

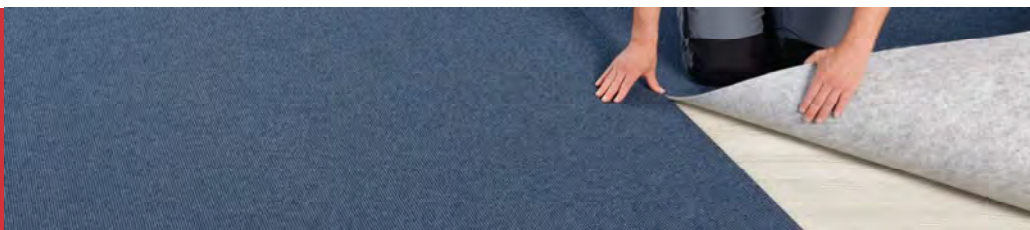

MÜKEMMELLİK DETAYLARDA GİZLİDİR

ARDEX'in özellikle Seramik Yapıştırıcıları, Derz Dolguları, Teknik ve Dekoratif Zeminler konusundaki özel ürünleri ile birlikte mükemmel uyum sağlayarak güvenilir, uzun ömürlü, hızlı ve kolay uygulanan sistem çözümleri sunar.

- ARDEX
- Yüksek ürün kalitesi
 - Mükemmel müşteri hizmeti
 - Global ve uzun süreli bilgi dağarcığı
 - Yenilikçi vizyonu

ile yapılarıdaki kalite seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor ve bunun için detaylı sistem çözümleri sunuyor.



ISLAK MEKAN ÇÖZÜMLERİ

Sistem Kodu	Sistem Açılımı	Sayfa
1015	Islak Mekan Duvar ve Zeminlerinde: Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi	6
1102	Duş, Banyo ve Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Lineer Duş Gideri Çözümü	8
1001	Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması	10
15001	GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor Tec ® FLEXBONE -VA Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması	12
1012	Islak Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması	14
1016	Kritik Zeminlerde Tadilat - Astarsız Tadilat Uygulaması	16
2001	ARDEX Havuz Sistemi - Sistem Kesiti Özeti	18

DIŞ MEKAN ÇÖZÜMLERİ

Sistem Kodu	Sistem Açılımı	Sayfa
3001	Balkon ve Bahçe Teraslarında - Seramik Uygulaması	22
3005	Sürme Su Yalıtımı - Balkon Detayı	24
3004	DIN 18195'e Göre - Çatı Terası Detayı	26
3012	Çatı Terası Su Gideri Detayı	28
15003	GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Balkon ve Teras Sistemi Uygulaması	30
3013	Dış Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması	32
14001	Bozuk ve Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine Merdiven Uygulaması	34

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ

Sistem Kodu	Sistem Açılımı	Sayfa
1003	İç Mekanlarda - Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması	38
1014	Seramik Üstüne Seramik Uygulaması - Hızlı Uygulama	40
1011	İç Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması	42
15001-A	GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor Tec ® FLEXBONE -VA Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması - Su Yalıtımsız	44
15002	GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor Tec ® FLEXBONE -2E İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip, Yüzer Sistem Ayırıcı Şilte	46
7014	Bozuk veya Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine Parke Uygulaması	48
7019	Universal Yapıştırıcı AF 2270 ile Elastik ve Tekstil Zemin Kaplama Uygulamaları	50
7020	Tekstil Kaplamaları için Sabitleme Uygulaması	52
1017	Kritik Zeminlerde Astarsız Tadilat - Parke veya Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması	54
1018	Çeşitli Yaşam Mahallerinde Kritik Zeminlerde Tadilat	56

ISLAK MEKAN ÇÖZÜMLERİ



1015

Islak Mekan Duvar ve Zeminlerinde:
Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi


Sayfa 6



1102

Duş, Banyo ve Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi
Lineer Duş Gideri Çözümü


Sayfa 8

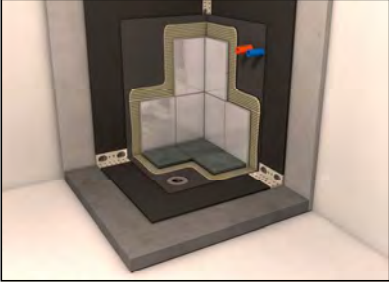

1001

Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi
Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

Sayfa 10

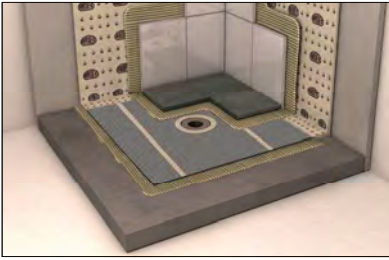

15001

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor**Tec**[®] **FLEXBONE**-VA
Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması

Sayfa 12



1012

Islak Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması

Sayfa 14



1016

Kritik Zeminlerde Tadilat - Astarsız Tadilat Uygulaması

Sayfa 16



2001


ARDEX Havuz Sistemi - Sistem Kesiti Özeti

Sayfa 18

ISLAK MEKAN DUVAR VE ZEMİNLERİNDE Su Yalıtımı Üzerine Büyük Ebatlı Seramik Döşenmesi



1015

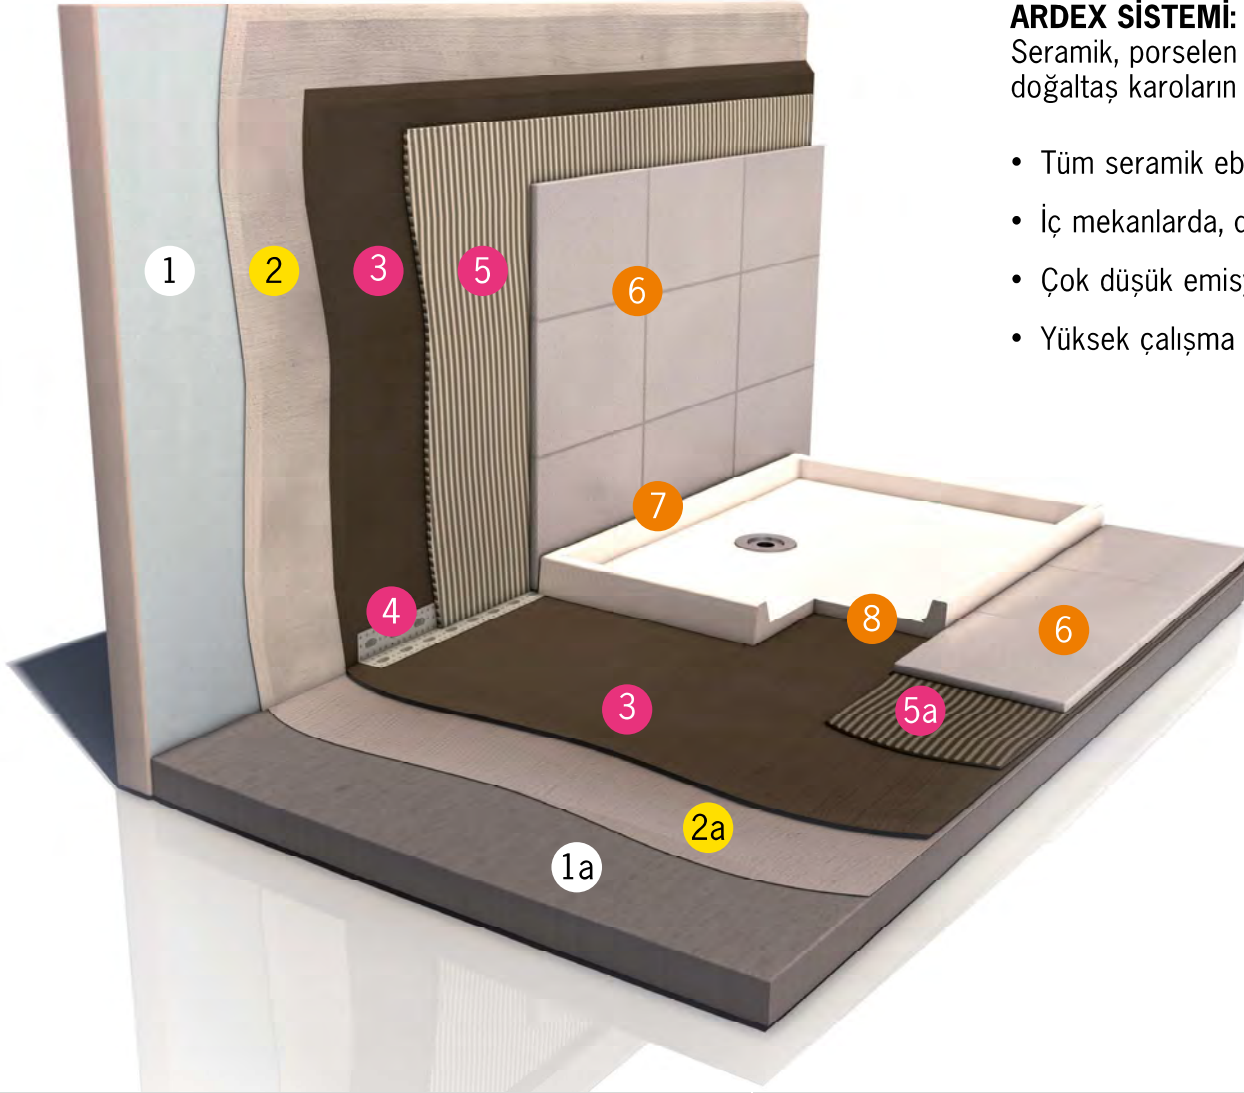

ARDEX SİSTEMİ:

Seramik, porselen seramik ve doğaltaş karoların döşenmesi için.

- Tüm seramik ebatları için
- İç mekanlarda, duvarda ve zeminde
- Çok düşük emisyonlu
- Yüksek çalışma rahatlığı

1 Duvar: **Tuğla veya Alçı Plaka**

1a Hızlı Kurlenen Şap Çimentosu: **ARDEX A 38**

2 Duvar Astarı: **ARDEX P 51**

2a Zemin Astarı: **ARDEX P 51**

3 Duvar ve Zemin Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

4 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti ⁽¹⁾:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW

5a Zemin için Alternatif Yapıştırıcı:
ARDEX FB 9 L

Doğaltaş ve Cam Mozaik için Alternatif Yapıştırıcı:
ARDEX N 22 ⁽²⁾

6 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX G 10
ARDEX RG 12 1-6 mm

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

8 Duş Teknesi için Montaj Yapıştırıcısı:
ARDEX CA 20 T

Hızlı Kürlenen Şap Çimentosu



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m²-cm

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51-3 birim hacim su)

Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Yalıtım Bandı



ARDEX SK 12 ⁽¹⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.



ARDEX RG 12 1-6 mm

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.

Elastik Derz Silikonu ve Montaj Yapıştırıcısı



ARDEX SE

Elastikyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde



ARDEX CA 20 T

Çok amaçlı SMP montaj yapıştırıcısı, çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu. Üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, leke oluşturmaz.

1) Bu ürünün yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

3) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşta renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.


4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

DUŞ, BANYO VE ISLAK MEKANLARDA **ARDEX Su Yalıtım Sistemi**

Lineer Duş Gideri Çözümü



1102

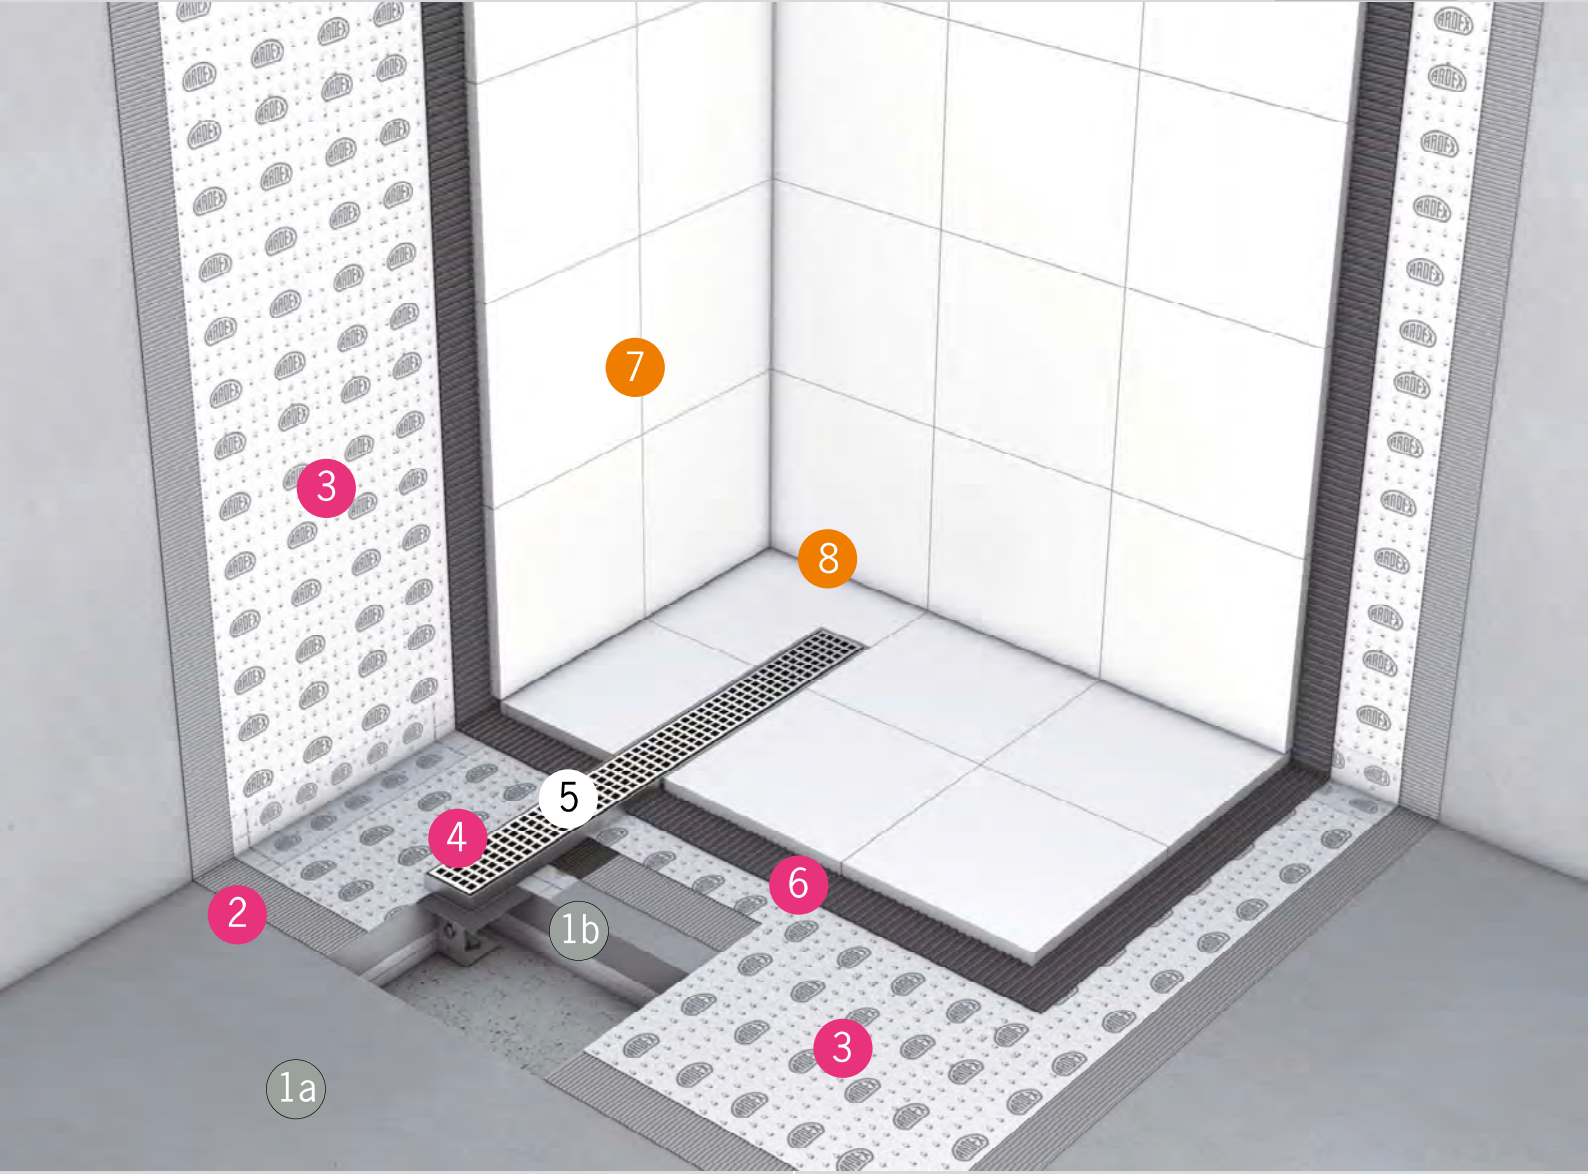

1a Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX A 38

1b **ARDEX AR 300** ⁽¹⁾

2 Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9 ⁽²⁾
ARDEX FB 9 L

3 Esnek Su Yalıtımı Membranı:
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

4 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Lineer Duş Gideri

6 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX X 5 T

7 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

8 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

1102 Yalıtım Membranı ile Su Yalıtım Uygulaması, ETAG 022-2'ye Uygun

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltas kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı



ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Su geçirmez. Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme. Çatlak köprüleme, kolay çalışılabilir, kesimi kolay, tüm yüzeylerde aynı kalınlık.



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,2-3,2 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

3) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.


4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

ISLAK MEKANLARDA ARDEX Su Yalıtım Sistemi

Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması



1001

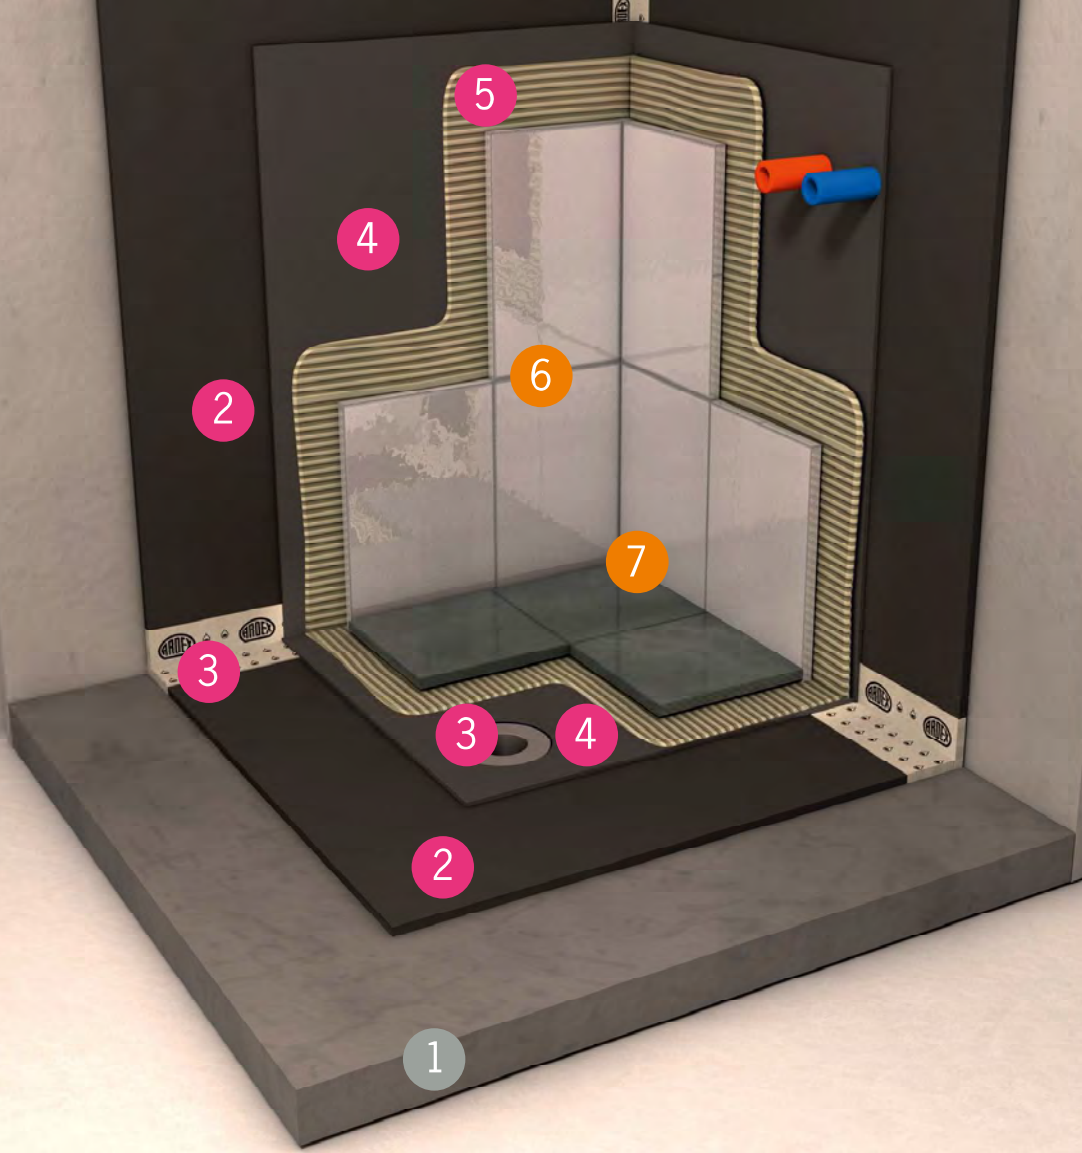

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

2 Esnek Su Yalıtımı (1.Kat):
ARDEX 8+9 ⁽²⁾
ARDEX 4+5

3 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti ⁽³⁾:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

4 Esnek Su Yalıtımı (2.Kat):
ARDEX 8+9 ⁽²⁾
ARDEX 4+5

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX X 5 T

6 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

1001 Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması, EN 14891'e Uygun

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.
Sarfiyat:
Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti

ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.



Su Yalıtımı

ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)
Sarfiyat: 2 kat uygulama için
Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.
Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;
Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²



Seramik Karo Yapıştırıcısı

ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.
Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı
Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 5 T

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı
Sarfiyat:
Yakl. 2,2-3,2 kg toz/m²



Derz Dolgusu

ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.



Elastik Derz Silikonu

ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.
*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde




1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

3) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.


4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

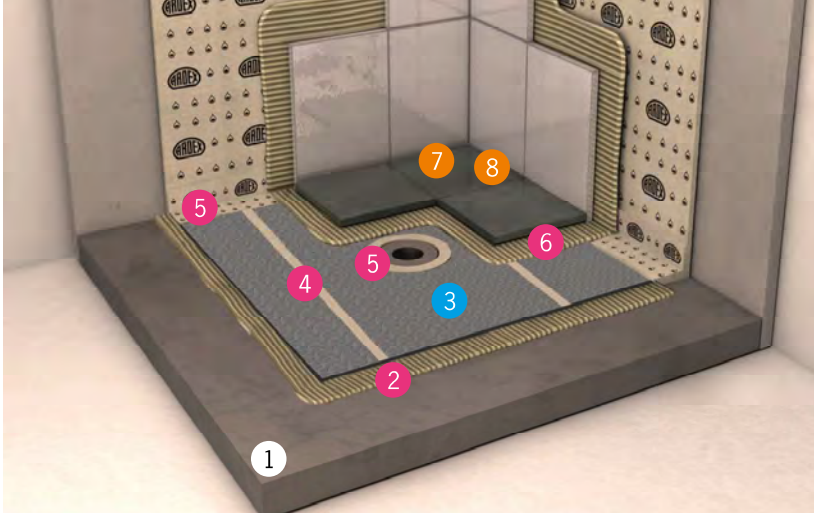

Taze, nemli şaplar, bozuk ve çatlak yüzeyler, seramik ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır.

Büyük ebatlı seramik ve doğaltaşlar dahil her ebatta kaplama yapılmasına olanak sağlar.

Islak mekanlar için seramik karo altı yalıtım işlevi görür.

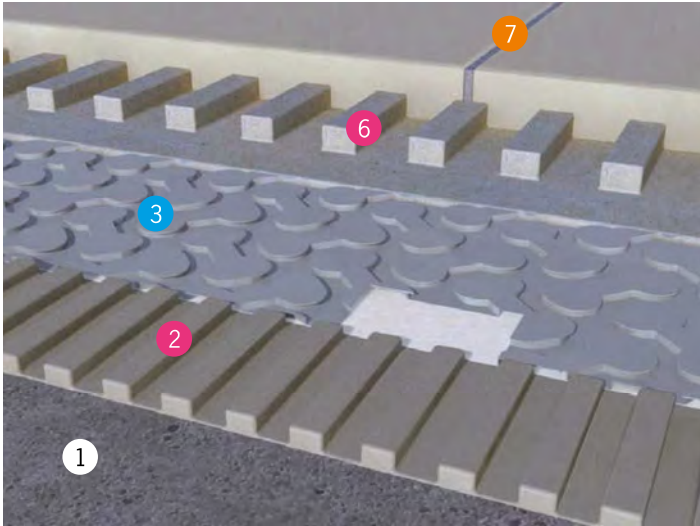

1 Bozuk, çatlak alt zemin, seramik, ahşap veya taze beton

2 Ayırıcı Şilte Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L

3 Seramik Altı Ayırıcı Şilte:
ARDEX IndorTec[®] FLEXBONE-VA

4 Birleşim Derz Bandı ⁽¹⁾:
ARDEX SK 12

5 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti ⁽¹⁾:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

6 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

7 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽²⁾

8 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

15001 Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması

Şilte Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK ⁽¹⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

GUTJAHR SİSTEMİ



ARDEX IndorTec® FLEXBONE-VA

Griplock Teknolojisi ve alt yüzeyde bulunan camtülü sayesinde buhar basıncı dengelemesi. Güvenli ayırım tabakası. Mükemmel yük dağılımı, yükü %50'ye kadar dağıtıyor. Su yalıtımı olarak ıslak mekanlarda kullanılabilir.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽²⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Elastikliyini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde


1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

İnce Yataklı Yapıştırma



1012

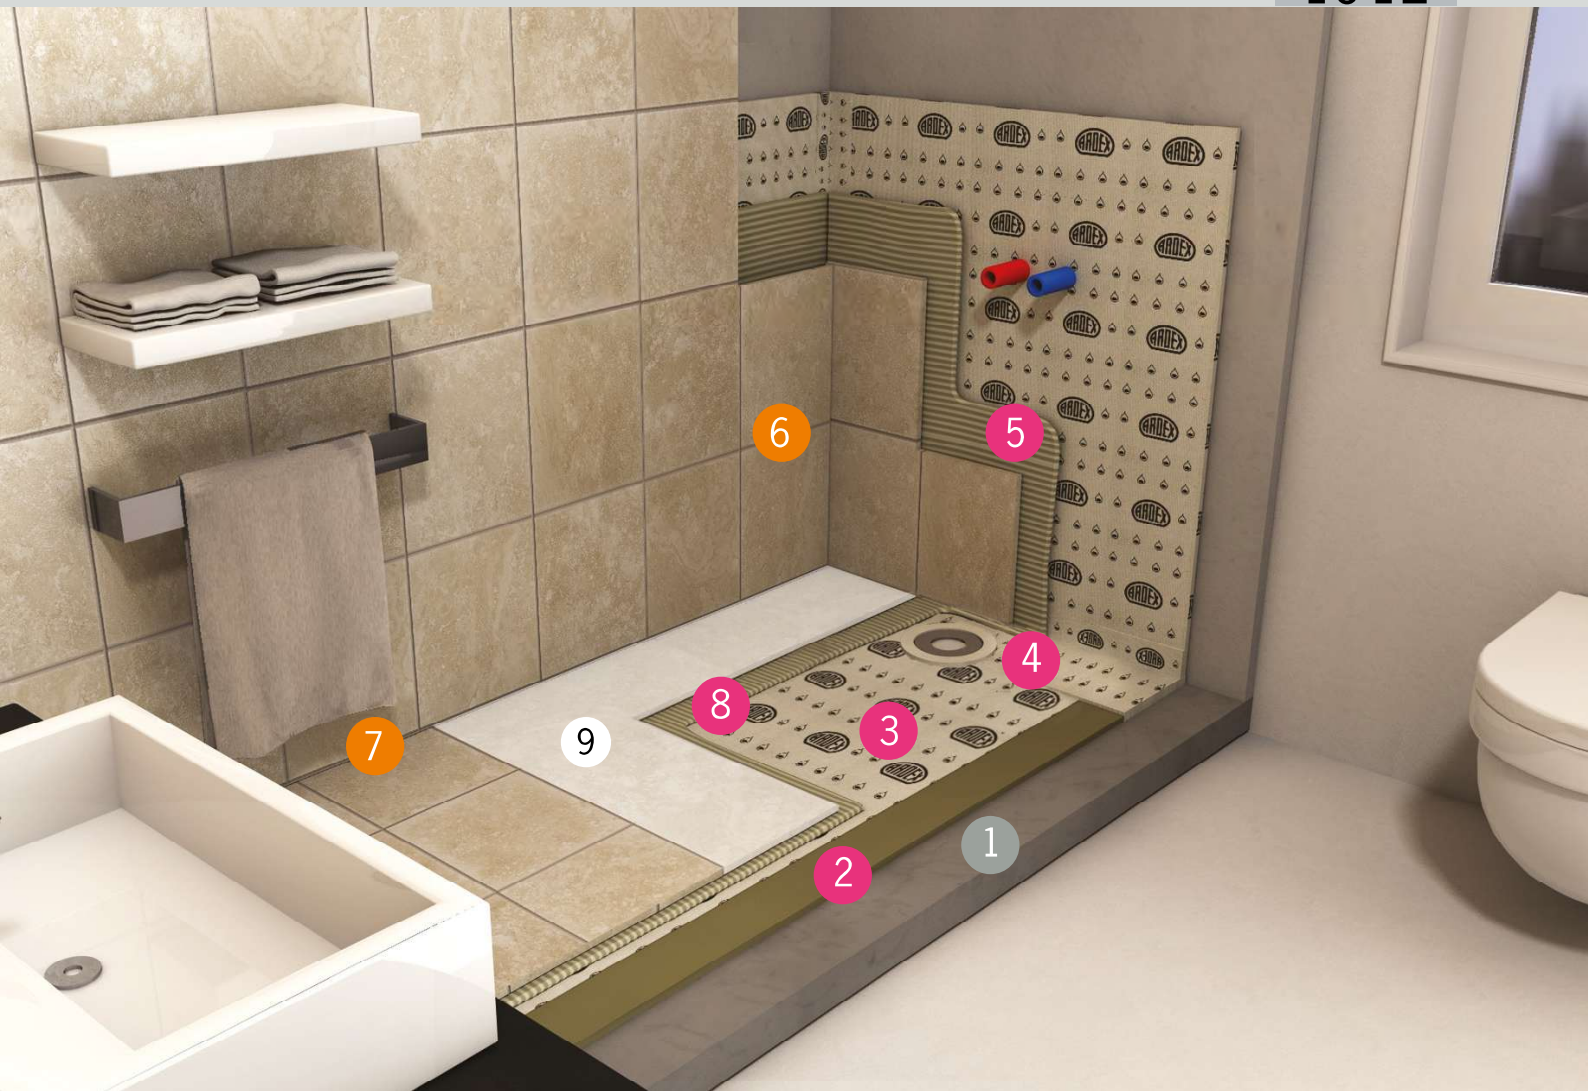

- 1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300

- 2** Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9
ARDEX FB 9 L

- 3** Esnek Su Yalıtım Membranı:
ARDEX SK 100 W

- 4a** Yalıtım Bandı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9

- 4b** Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

- 5 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX FB 9 L
ARDEX X 7 G MICROTEC

- 6** Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX G 10
ARDEX RG 12 1-6 mm

- 7** Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

- 8** Porselen Zemin Duş Plaka Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L

- ### 9 Porselen Duş Plakası:

1012 Yalıtım Membranı ile Su Yalıtım Uygulaması, ETAG 022-2'ye Uygun

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı

ARDEX 8+9

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Su geçirmez. Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme. Çatlak köprüleme, kolay çalışılabilir, kesimi kolay, tüm yüzeylerde aynı kalınlık.



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Doğaltaş Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽²⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10 ⁽³⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.

Doğaltaş Silikonu



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

3) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşın renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.


4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

KRİTİK ZEMİNLERDE TADİLAT

Astarsız Tadilat Uygulaması



1016

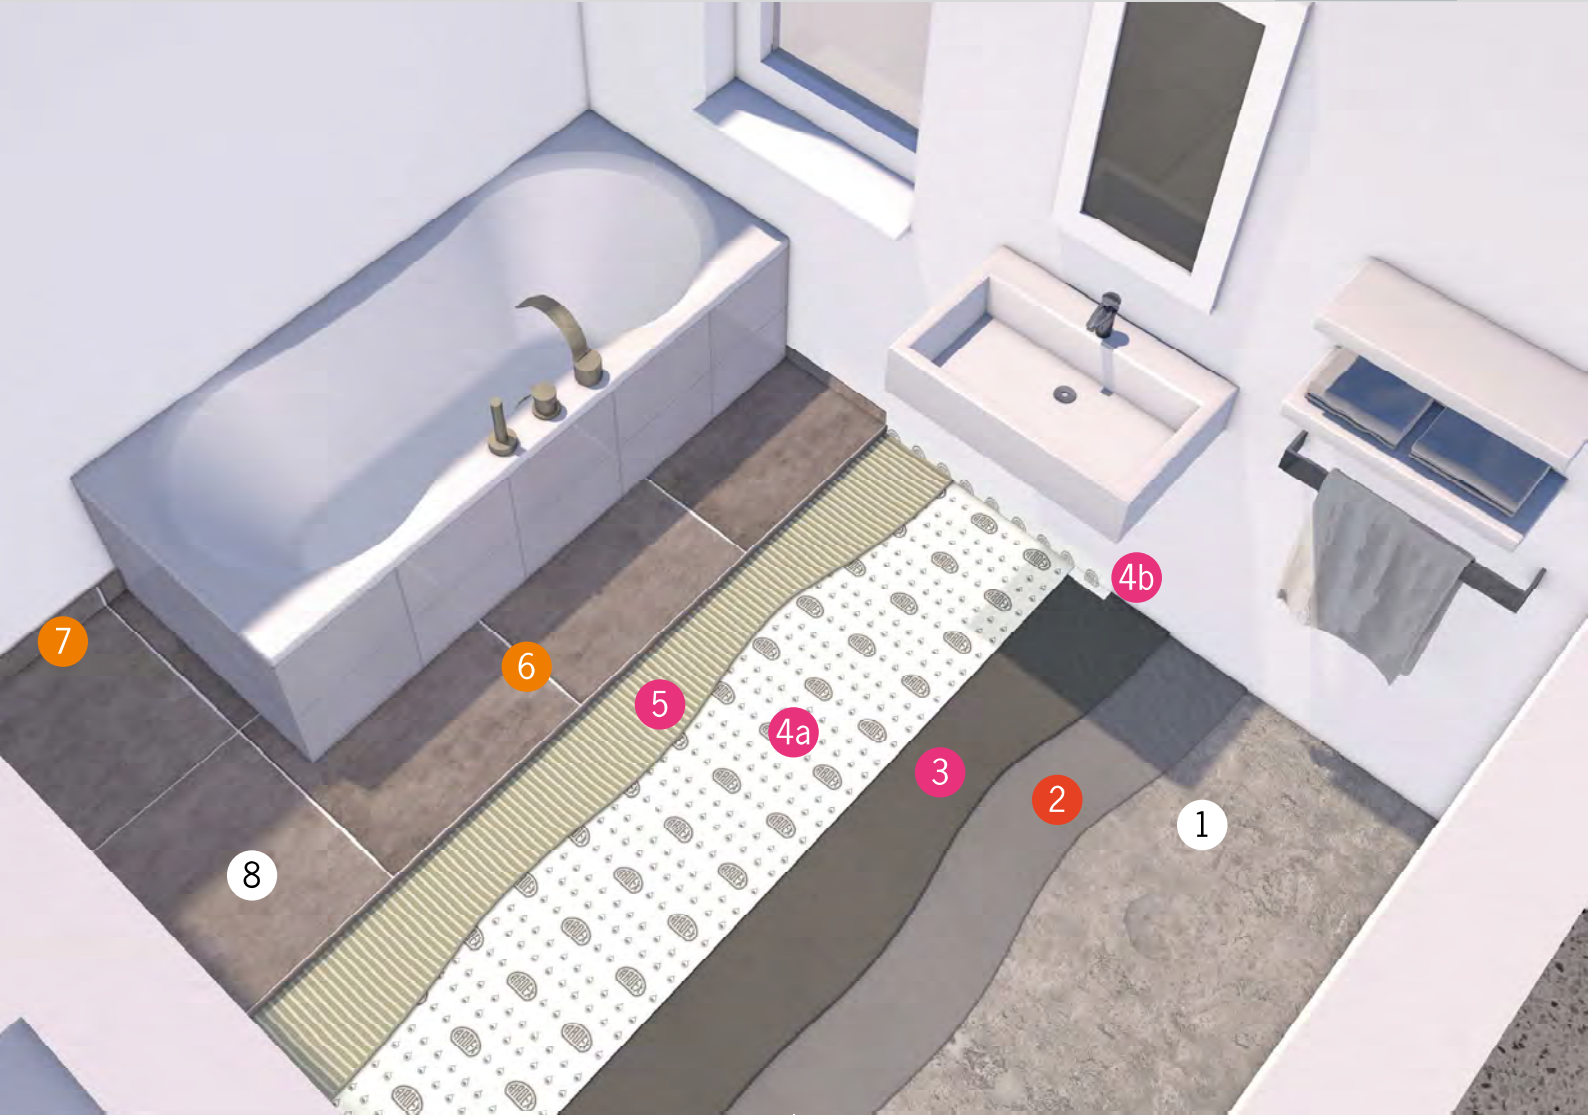

1 Alt Zemin:
Eski Çimento Şap

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 60 veya
ARDEX P 51 Astar + ARDEX K 11 T

3 Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9
ARDEX FB 9 L

4a Esnek Su Yalıtım Membranı:
ARDEX SK 100 W

4b Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX N 22

6 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX
ARDEX RG 12 1-6 mm

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

8 Kaplama:
Büyük Ebatlı Seramik

Astar



ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51-3 birim hacim su)
Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Zemin Tesviyesi



ARDEX K 11 T

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir.
10 mm'ye kadar uygulanabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,7 kg toz/m²·mm



ARDEX X K 60

DNV Marine Sertifikalı, kendinden yayılma özelliği, çift bileşenli, yüksek yapışma mukavemeti ve çok esnek, tamir ve renovasyon işleri için ideal, 15 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulama
Sarfiyat:
Yakl. 1,6 kg toz/m²·mm

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı



ARDEX 8+9 ⁽²⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)
Sarfiyat: 2 kat uygulama için
Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.
Sarfiyat:
Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Esnek Su Yalıtım Membranı



ARDEX SK 100 W

Su geçirmez. Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme. Çatlak köprüleme, kolay çalışılabilir, kesimi kolay, tüm yüzeylerde aynı kalınlık.



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.
Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEK

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı
Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽³⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.
*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

3) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.


ARDEX HAVUZ SİSTEMİ

Sistem Kesiti Özeti

DETAYLI KESİTLER VE EK ÜRÜNLER İÇİN
ARDEX HAVUZ SİSTEMİ BROŞÜRÜ'NÜ İNCELEYİNİZ.



2001

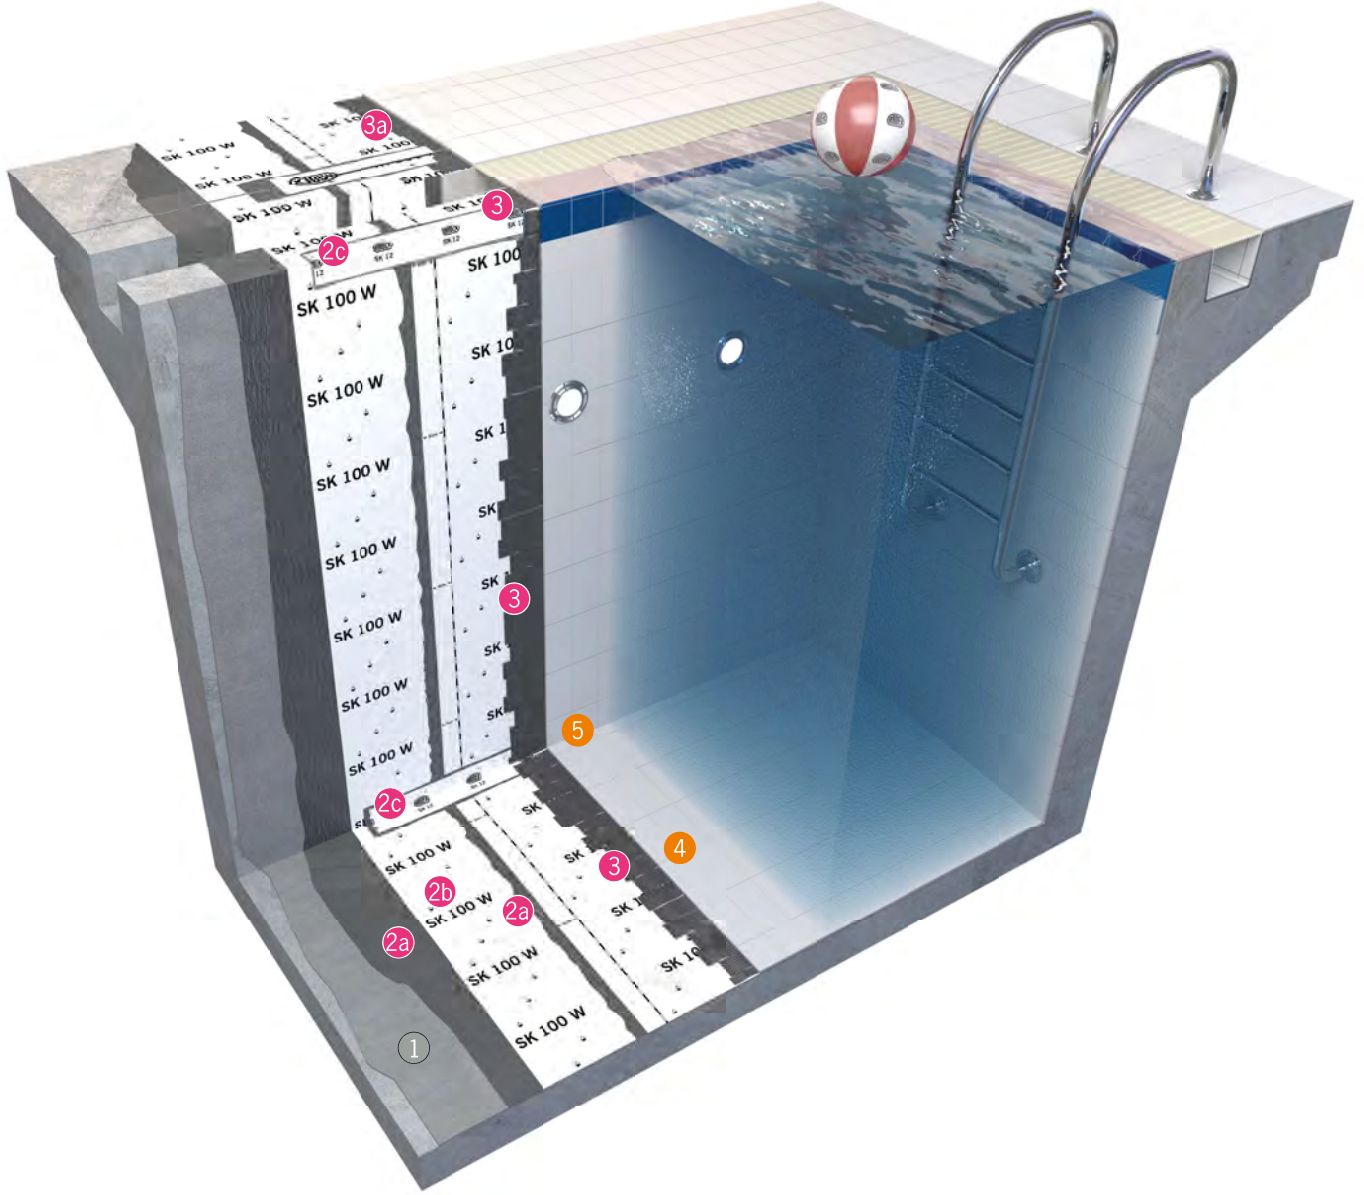

- 1 Alt Zemin Hazırlığı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38
- 2a Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı:
ARDEX 8+9
ARDEX FB 9 L
- 2b Esnek Su Yalıtım Membranı:
ARDEX SK 100 W
- 2c Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

- 3 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
- 3a Doğaltaş Yapıştırıcısı:
ARDEX N 22
- 4 Derz Dolgusu:
ARDEX RG 12 1-6 mm
ARDEX WA
- 5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Su Yalıtım Membranı Yapıştırıcısı



ARDEX 8+9 ⁽²⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Esnek Su Yalıtımı Membranı



ARDEX SK 100 W

Su geçirmez. Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme. Çatlak köprüleme, kolay çalışılabilir, kesimi kolay, tüm yüzeylerde aynı kalınlık.



ARDEX SK ⁽³⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti

Seramik Karo ve Doğaltaş Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽⁴⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁵⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.



ARDEX WA

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, yüksek yüklere dayanıklı, rahat uygulama ve kolay silinebilme özelliği, suya ve her türlü dış hava şartlarına dayanıklı epoksi derz dolgusu.

2-15 mm derzler için



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.

Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renkler

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

3) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

4) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

5) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.


DIŞ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



3001

Balkon ve Bahçe Teraslarında - Seramik Uygulaması


Sayfa 22

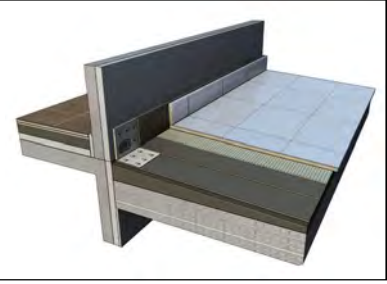

3005

Sürme Su Yalıtımı - Balkon Detayı


Sayfa 24

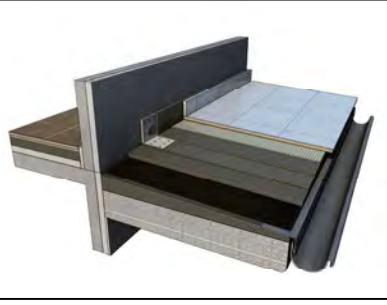

3004

DIN 18195'e Göre - Çatı Terası Detayı

Sayfa 26

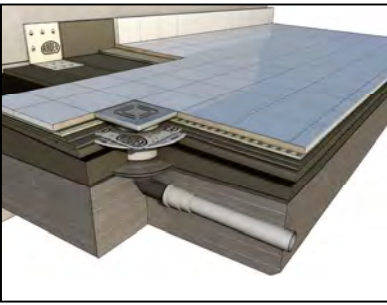

3012

Çatı Terası Su Gideri Detayı

Sayfa 28



15003

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Balkon ve Teras Sistemi Uygulaması

Sayfa 30



3013

Dış Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması

Sayfa 32



14001


Bozuk ve Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine
Merdiven Uygulaması

Sayfa 34

BALKON VE BAHÇE TERASLARINDA Seramik Uygulaması



3001

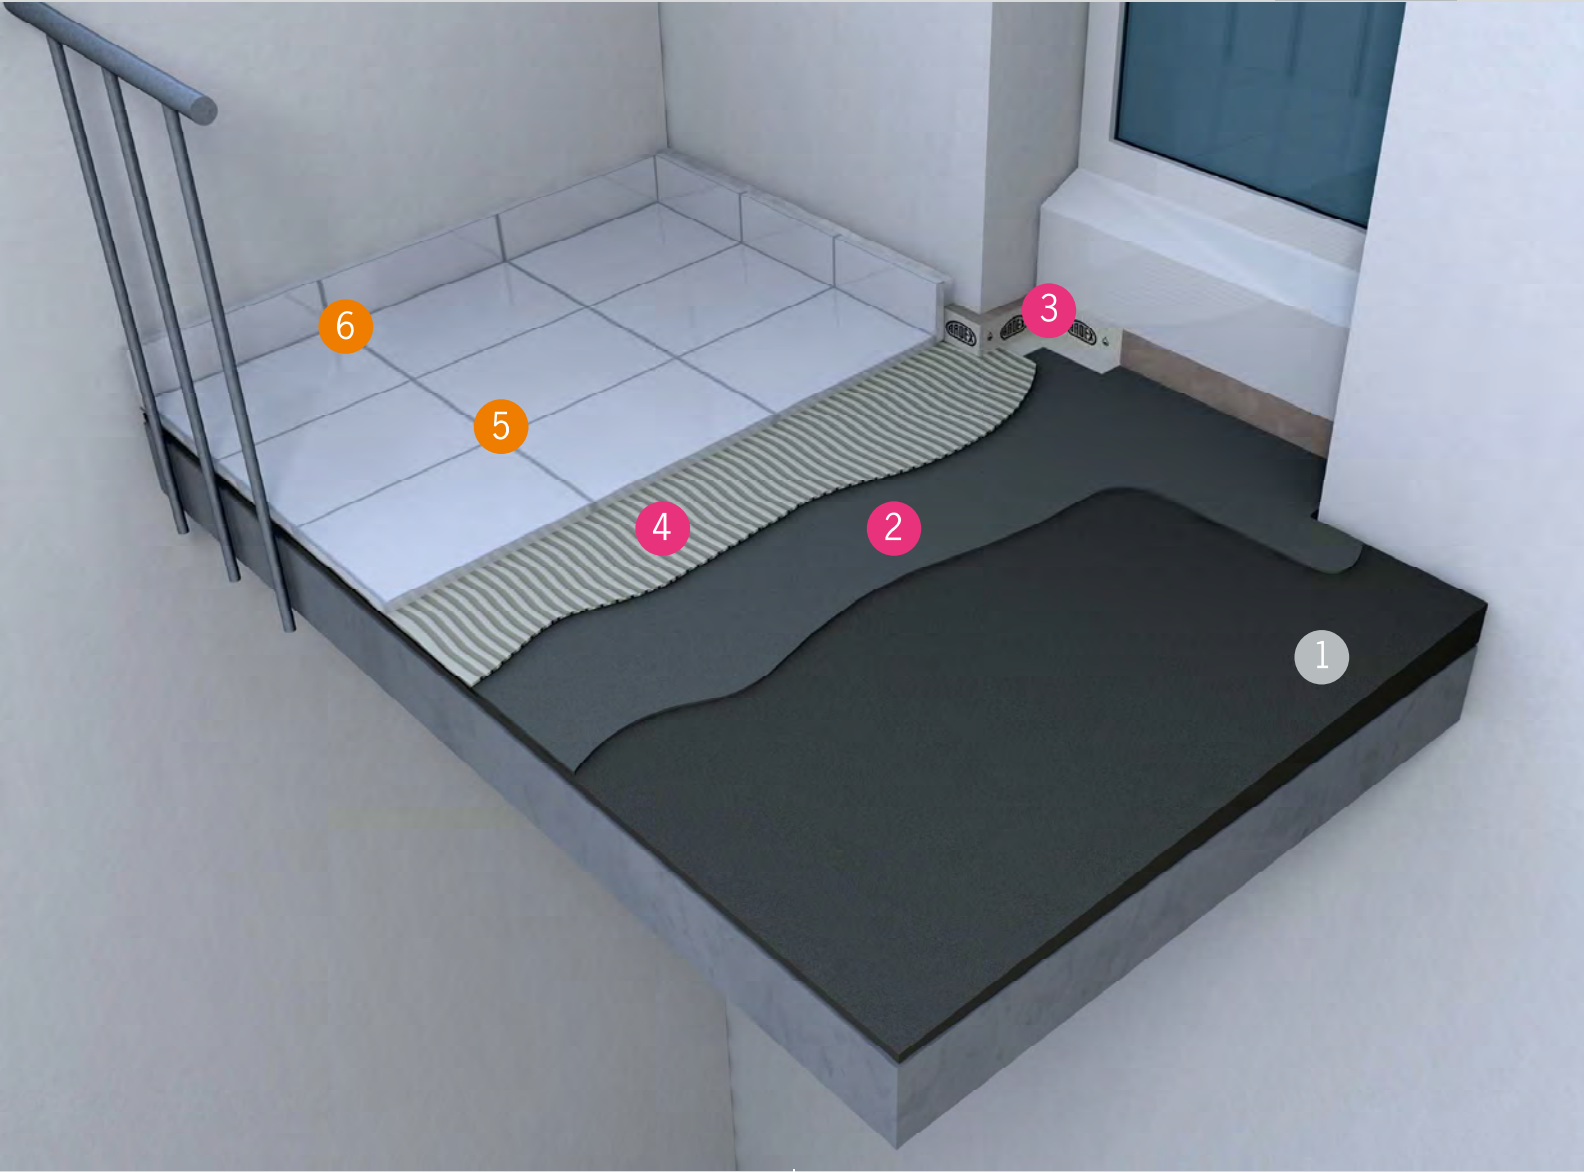

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

2 Esnek Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

5 Derz Dolgusu:
ARDEX G 6 FLEX

3 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

6 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltas kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽²⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK ⁽³⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX RG 12 1-6 mm ⁽⁴⁾

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.



ARDEX WA

Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, yüksek yüklere dayanıklı, rahat uygulama ve kolay silinebilme özelliği, suya ve her türlü dış hava şartlarına dayanıklı epoksi derz dolgusu.

2-15 mm derzler için



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

3) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.


4) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

SÜRME SU YALITIMI

Balkon Detayı



3005

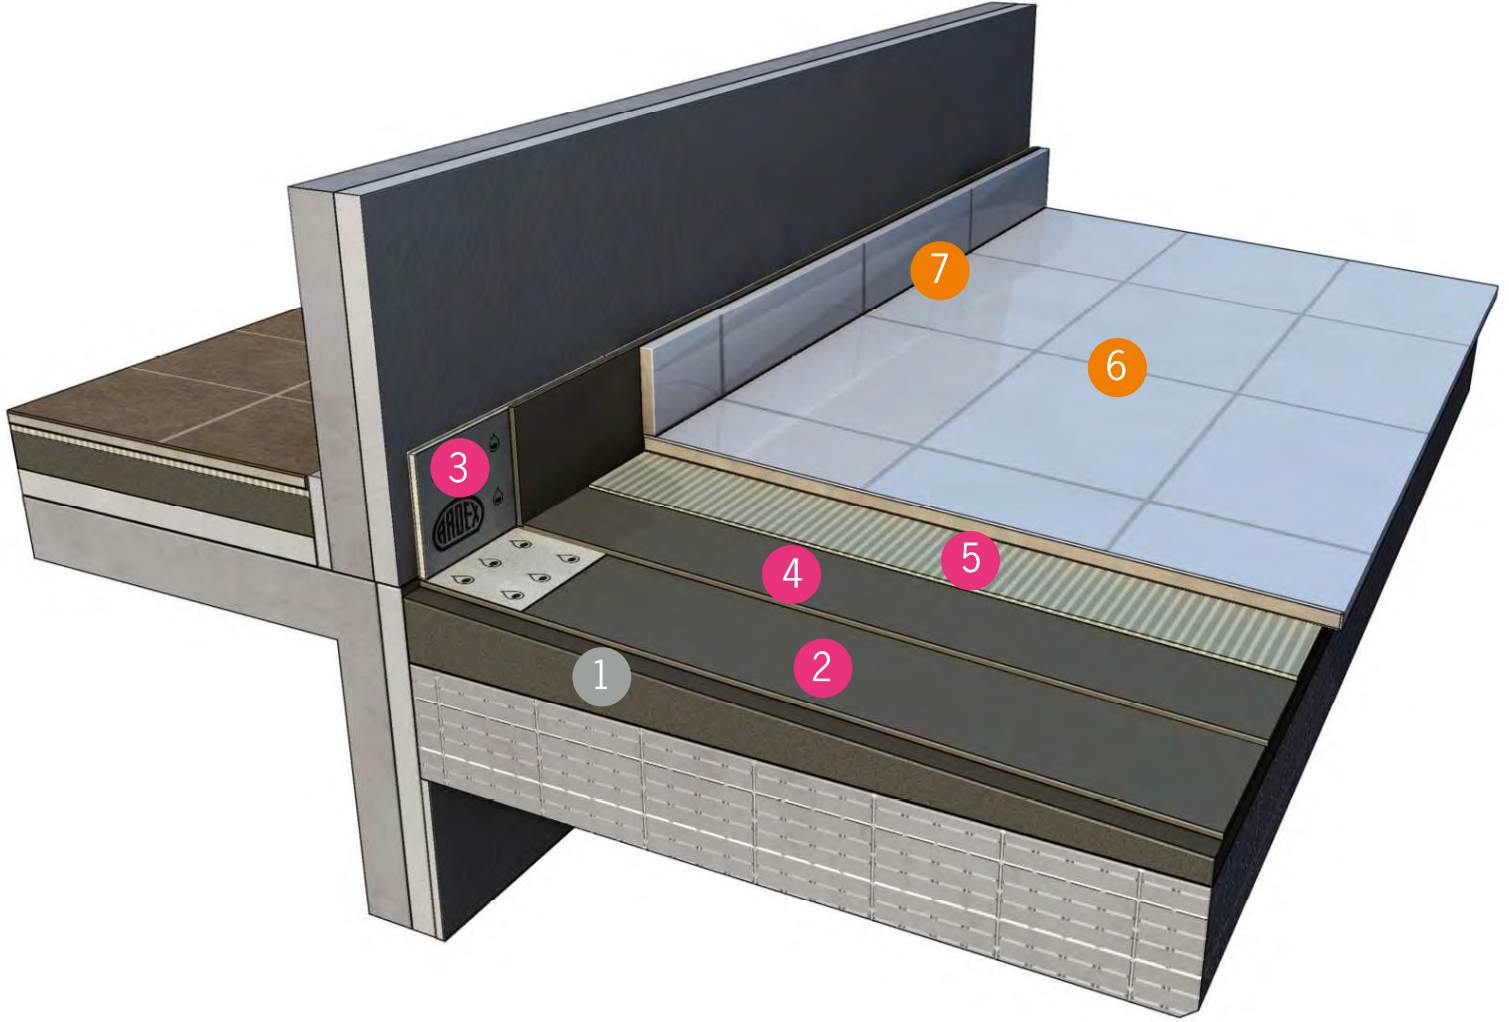

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

2 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

6 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX

3 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

7 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

4 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltas kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽²⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK ⁽³⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. Üstün yapışma özelliği. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.


2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

3) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

DIN 18195'E GÖRE Çatı Terası Detayı



3004

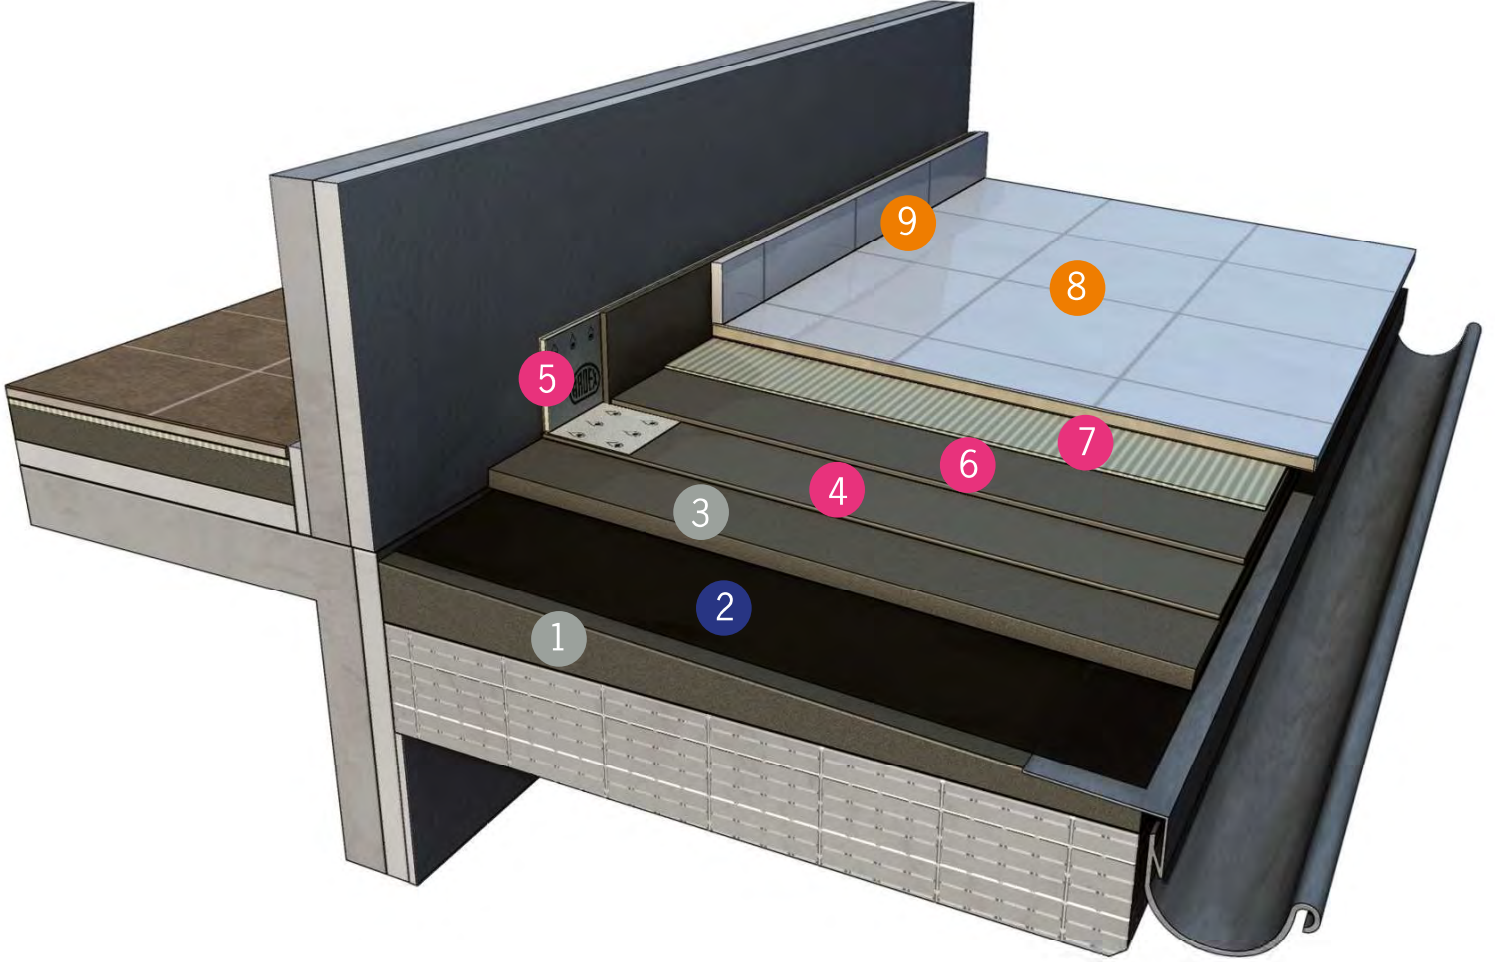

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38

2 Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü:
ARDEX BU 2K

3 Koruma Şapı:
ARDEX A 38

4 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

5 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

6 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

7 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

8 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX

9 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Esnek Su Yalıtımı Membranı



ARDEX BU 2K

Çatlak köprüleme özelliği, esnek, yüksek mukavemetli, toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanımlı, kısa sürede yağmura karşı dayanım, bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma

Sarfiyat: 1mm ıslak kalınlık için

yakl. 1,50 kg/m² (1mm kuru

kalınlık için yakl. 1,25 mm

ıslak kalınlık gereklidir.)



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2

mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg

dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. Üstün yapışma özelliği. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.


2) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

3) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

Çatı Terası Su Gideri Detayı



3012

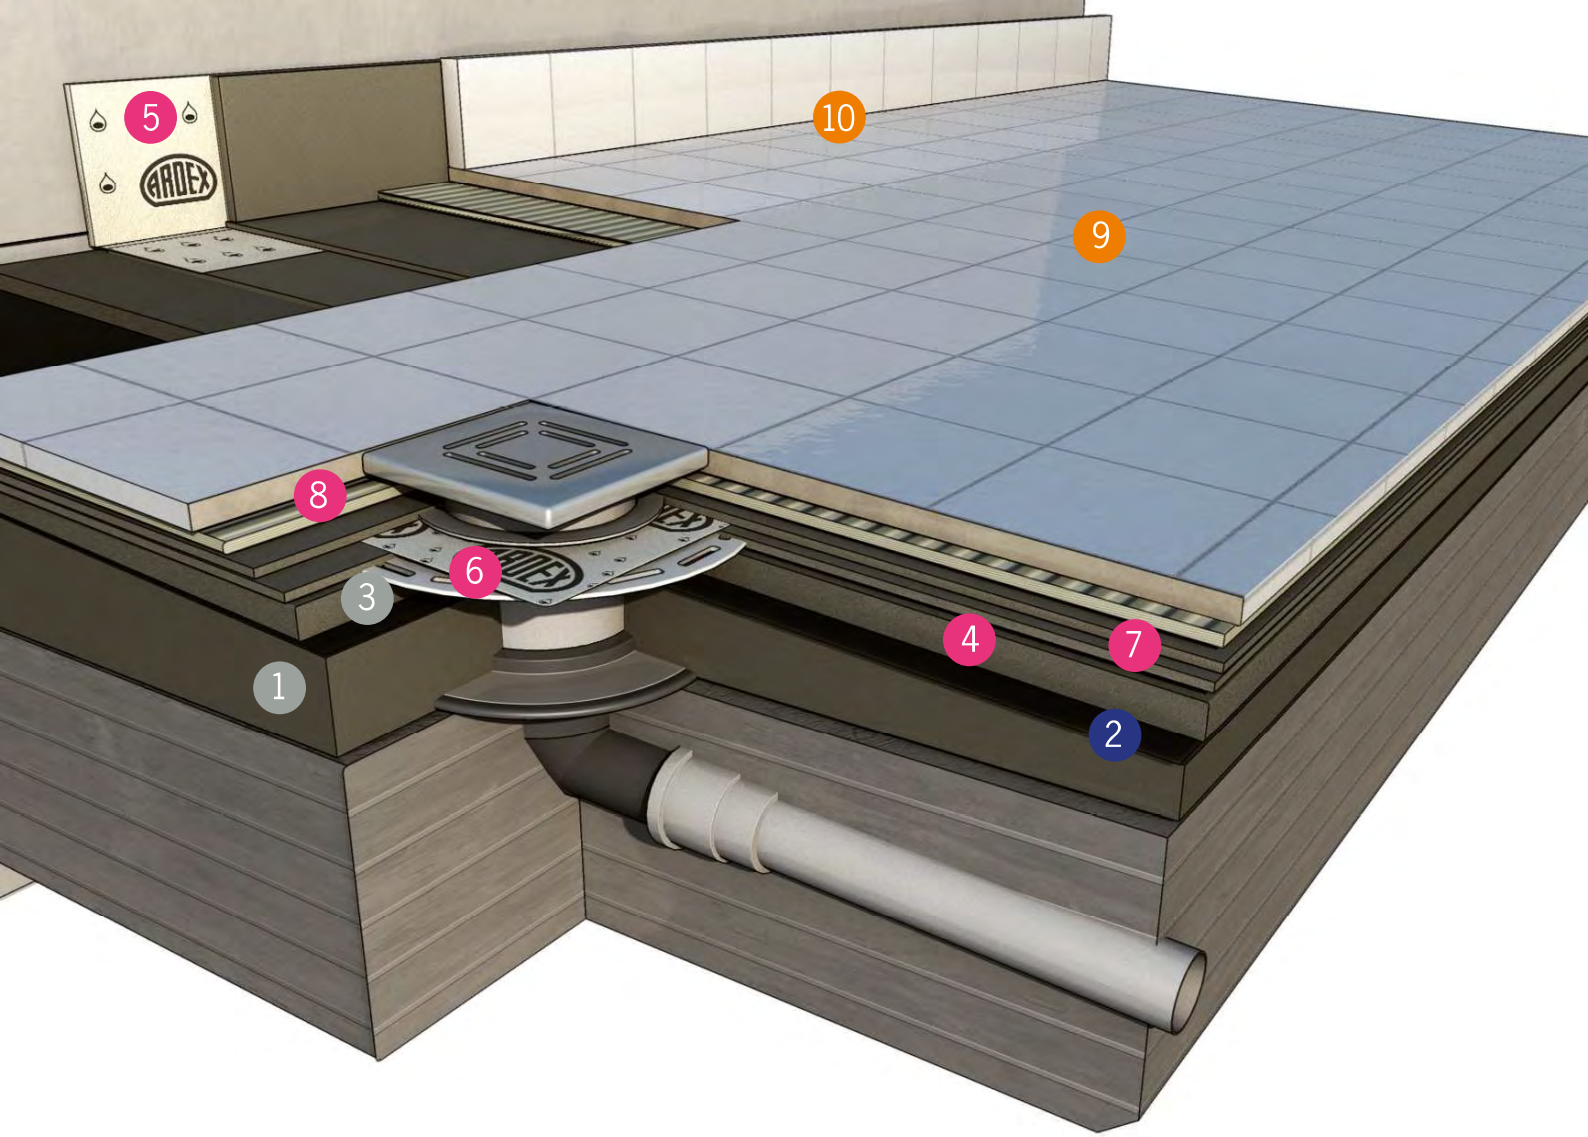

- | | |
|--|---|
| 1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38 | 7 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5 |
| 2 Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü:
ARDEX BU 2K | 8 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L |
| 3 Koruma Şapı:
ARDEX A 38 | 9 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX |
| 4 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5 | 10 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE |
| 5 Yalıtım Bandı:
ARDEX SK 12 | |
| 6 Yalıtım Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti | |

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Esnek Su Yalıtımı Membranı



ARDEX BU 2K

Çatlak köprüleme özelliği, esnek, yüksek mukavemetli, toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanımlı, kısa sürede yağmura karşı dayanım, bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma

Sarfiyat: 1mm ıslak kalınlık için

yakl. 1,50 kg/m² (1mm kuru

kalınlık için yakl. 1,25 mm

ıslak kalınlık gereklidir.)



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2

mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX SE


Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. Üstün yapışma özelliği. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) Bu ürünlerin yapılandırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

3) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

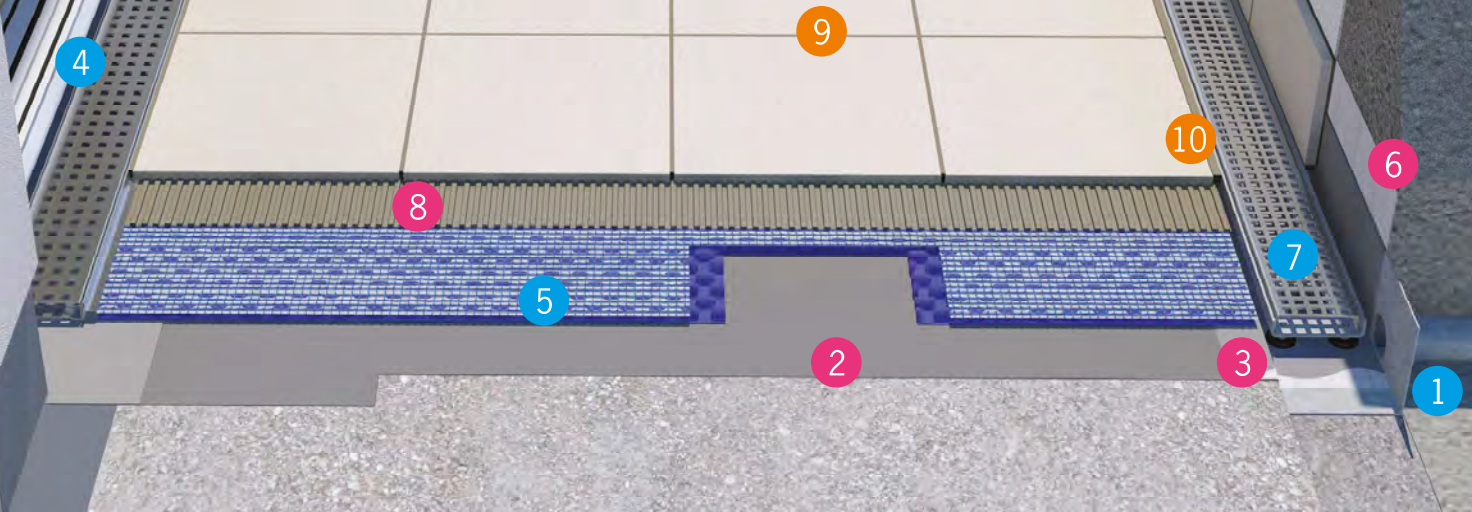

- 30

Su Yalıtımı

ARDEX 8+9

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için
Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;
Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²



Esnek Su Yalıtımı Membranı

ARDEX SK 100 W

Su geçirmez. Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme. Çatlak köprüleme, kolay çalışılabilir, kesimi kolay, tüm yüzeylerde aynı kalınlık.



Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti

ARDEX SK 100 W

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.



ARDEX SDB 15

Kenar, köşe, birleşim kenarları, hareketli derz vb. Kritik ve riskli bağlantı noktaları ve duvar geçişleri için su geçirmeyen esnek yalıtım bandı.



Seramik Karo Yapıştırıcısı

ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTREC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilir), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:
Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²



Derz Dolgusu

ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



Kimyasal etkilere karşı dayanımlı, uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler, uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat, yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı epoksi derz dolgusu.




Elastik Derz Silikonu

ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde



GUTJAHR S[®]STEM[®]

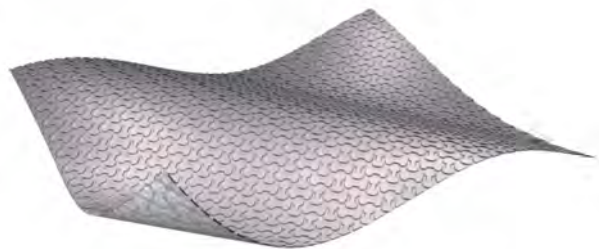

ARDEX IndorTec[®] FLEXBONE-VA


Griplock Teknolojisi ve alt yüzeyde bulunan camtülü sayesinde buhar basıncı dengelemesi. Güvenli ayırım tabakası. Mükemmel yük dağılımı, yükü %50'ye kadar dağıtıyor. Su yalıtımı olarak ıslak mekanlarda kullanılabilir.

1) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.
2) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

DIŞ MEKANLARDA Doğaltaş Uygulaması



3013

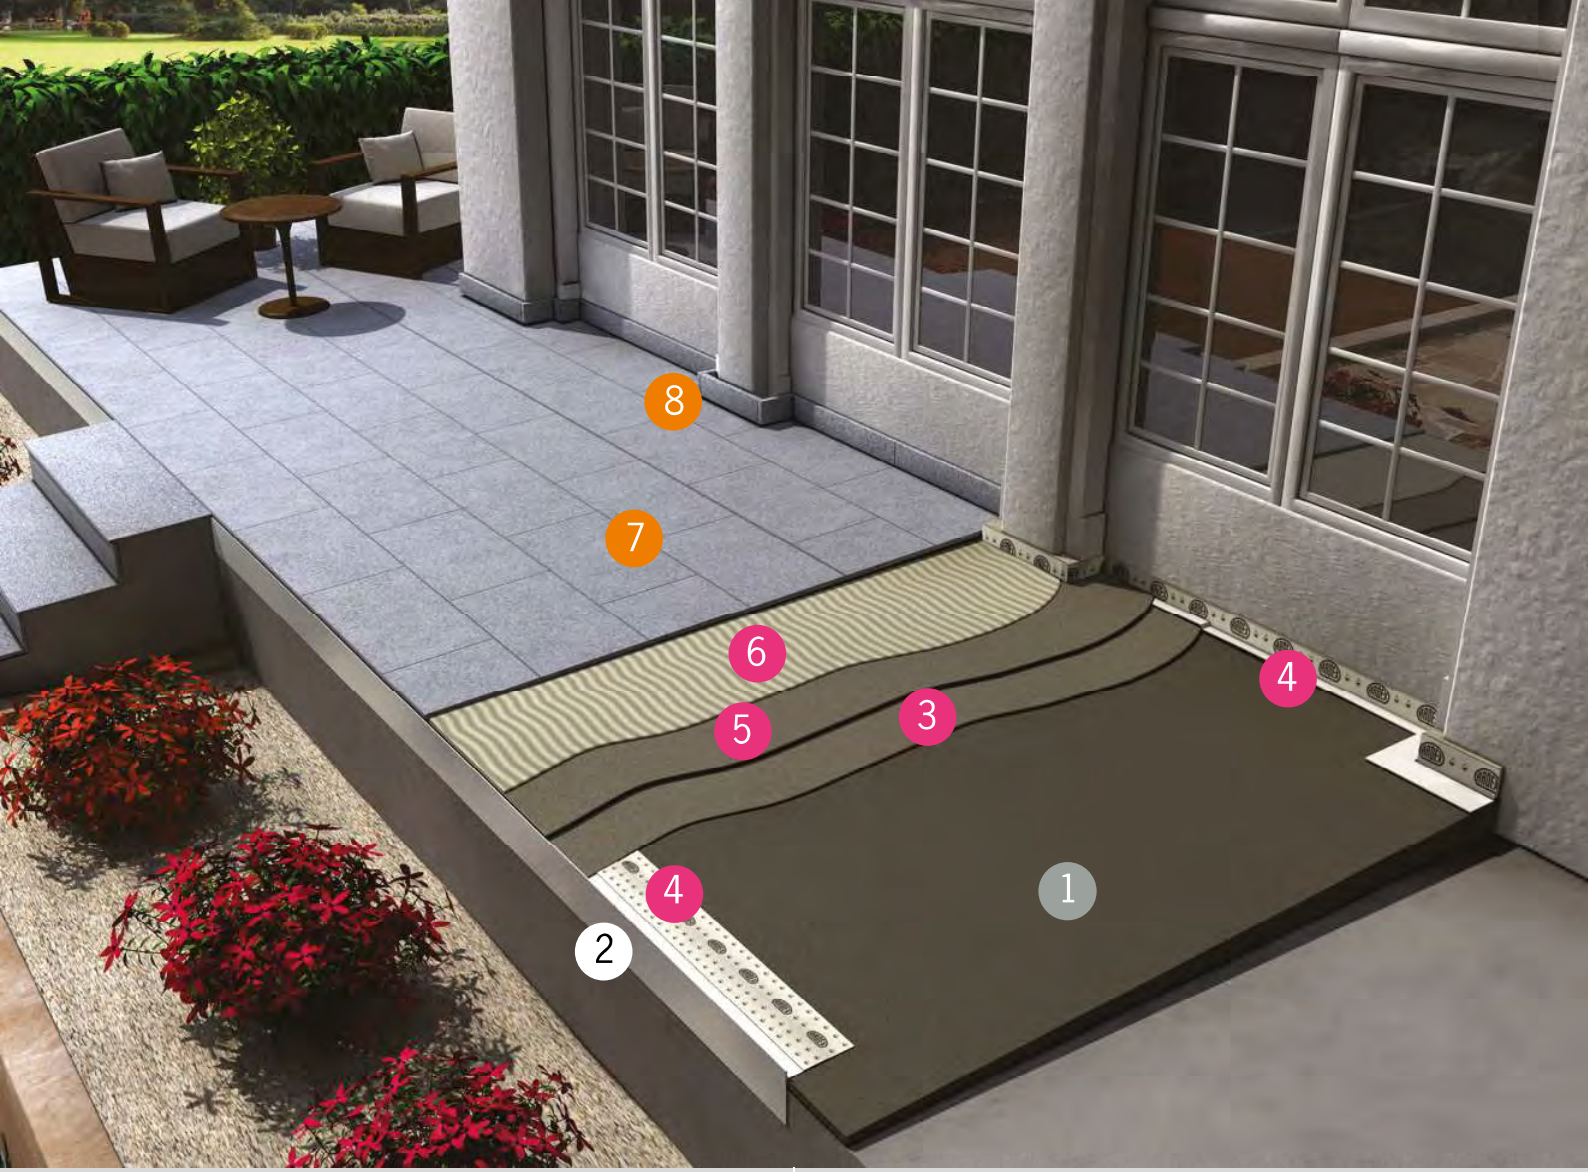

1 Tamir ve Tesviye Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 38

2 Köşe Profili

3 Esnek Su Yalıtımı (1. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

4 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Esnek Su Yalıtımı (2. Kat):
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

6 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX FB 9 L

7 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX
ARDEX G 10

8 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 38

Hızlı kürlenir, 4 saat sonra üzerinde yürüyebilme, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği. 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı.

Sarfiyat:

Yakl. 2,6-3,7 kg toz/m².cm

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK ⁽²⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽⁴⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10 ⁽⁵⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

3) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

4) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

5) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşta renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.

BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE Merdiven Uygulaması



14001



1 Tamir Harcı:
ARDEX AR 300
ARDEX A 46

2 Eğim Oluşturulması:
ARDEX AR 300
ARDEX A 46

3 Esnek Su Yalıtımı:
ARDEX 8+9
ARDEX 4+5

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

5 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX

6 Doğaltaş Silikonu:
ARDEX ST

7 Klinker Karo veya Seramikler

Tamir ve Tesviye Harcı



ARDEX AR 300 ⁽¹⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX A 46

Duvar ve zeminlerdeki boşlukların doldurulması, bozuklukların düzeltilmesi, çatlak ve kırıkların tamiri için. Hızlı kuruma, çabuk trafîğe açma

Sarfiyat:

Yakl. 1,4 kg toz/m²-mm

Su Yalıtımı



ARDEX 8+9 ⁽³⁾

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, hızlı kuruma (5 saat içinde 2 kat uygulama)

Sarfiyat: 2 kat uygulama için

Yakl. 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = Yakl. 1,5 kg/m²



ARDEX 4+5

Su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi, esnek, rulo veya mala ile uygulama, içme suyu ile temas edebilir.

Sarfiyat: 2 kat uygulama ve 2 mm ıslak kalınlık için;

Yakl. 2,2 kg toz + 1,1 kg dispersiyon = Yakl. 3,3 kg/m²

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX X 7 G MICROTEC

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.

Doğalta Silikonu



ARDEX ST

Hareketli derzler için esnek dolgu malzemesi. Mermer, kumtaşı ve granit gibi hassas doğal taşlar için ideal. Küf oluşumuna karşı savaşan fungusitler içerir.

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



1003

İç Mekanlarda - Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması


Sayfa 38



1014

Seramik Üstüne Seramik Uygulaması - Hızlı Uygulama


Sayfa 40

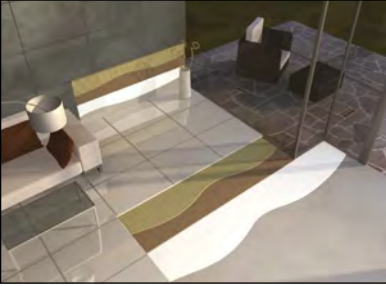

1011

İç Mekanlarda - Doğaltaş Uygulaması


Sayfa 42

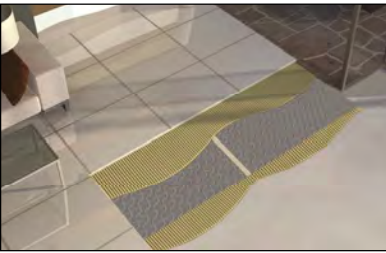

15001-A

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor**Tec**[®] **FLEXBONE**-VA
Bozuk ya da Taze Şap Üzerine Seramik Uygulaması - Su Yalıtımsız


Sayfa 44

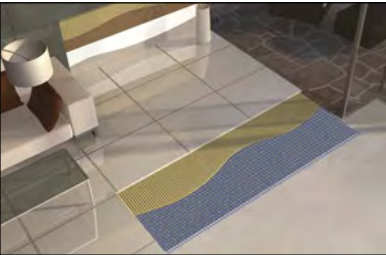

15002

GUTJAHR SYSTEMTECHNIK - Indor**Tec**[®] **FLEXBONE**-2E
İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip,
Yüzer Sistem Ayrıcı Şilte

Sayfa 46

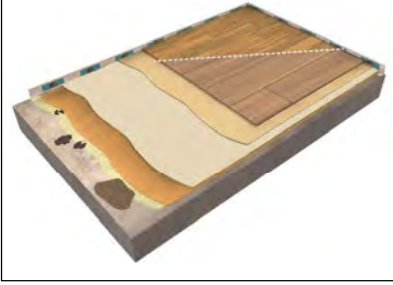

7014

Bozuk veya Yapıştırıcı Kalıntıları İçeren Eski Yüzey Üzerine
Parke Uygulaması

Sayfa 48



7019

Universal Yapıştırıcı AF 2270 ile Elastik ve
Tekstil Zemin Kaplama Uygulamaları

Sayfa 50



7020

Tekstil Kaplamaları için Sabitleme Uygulaması


Sayfa 52



1017

Kritik Zeminlerde Astarsız Tadilat - Parke veya
Büyük Ebatlı Seramik Uygulaması


Sayfa 54

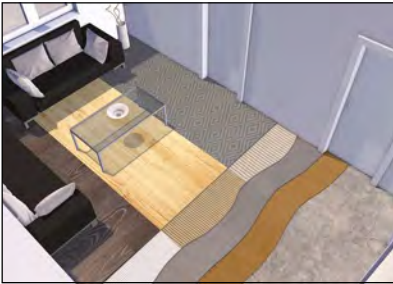

1018

Çeşitli Yaşam Mahallerinde Kritik Zeminlerde Tadilat

Sayfa 56

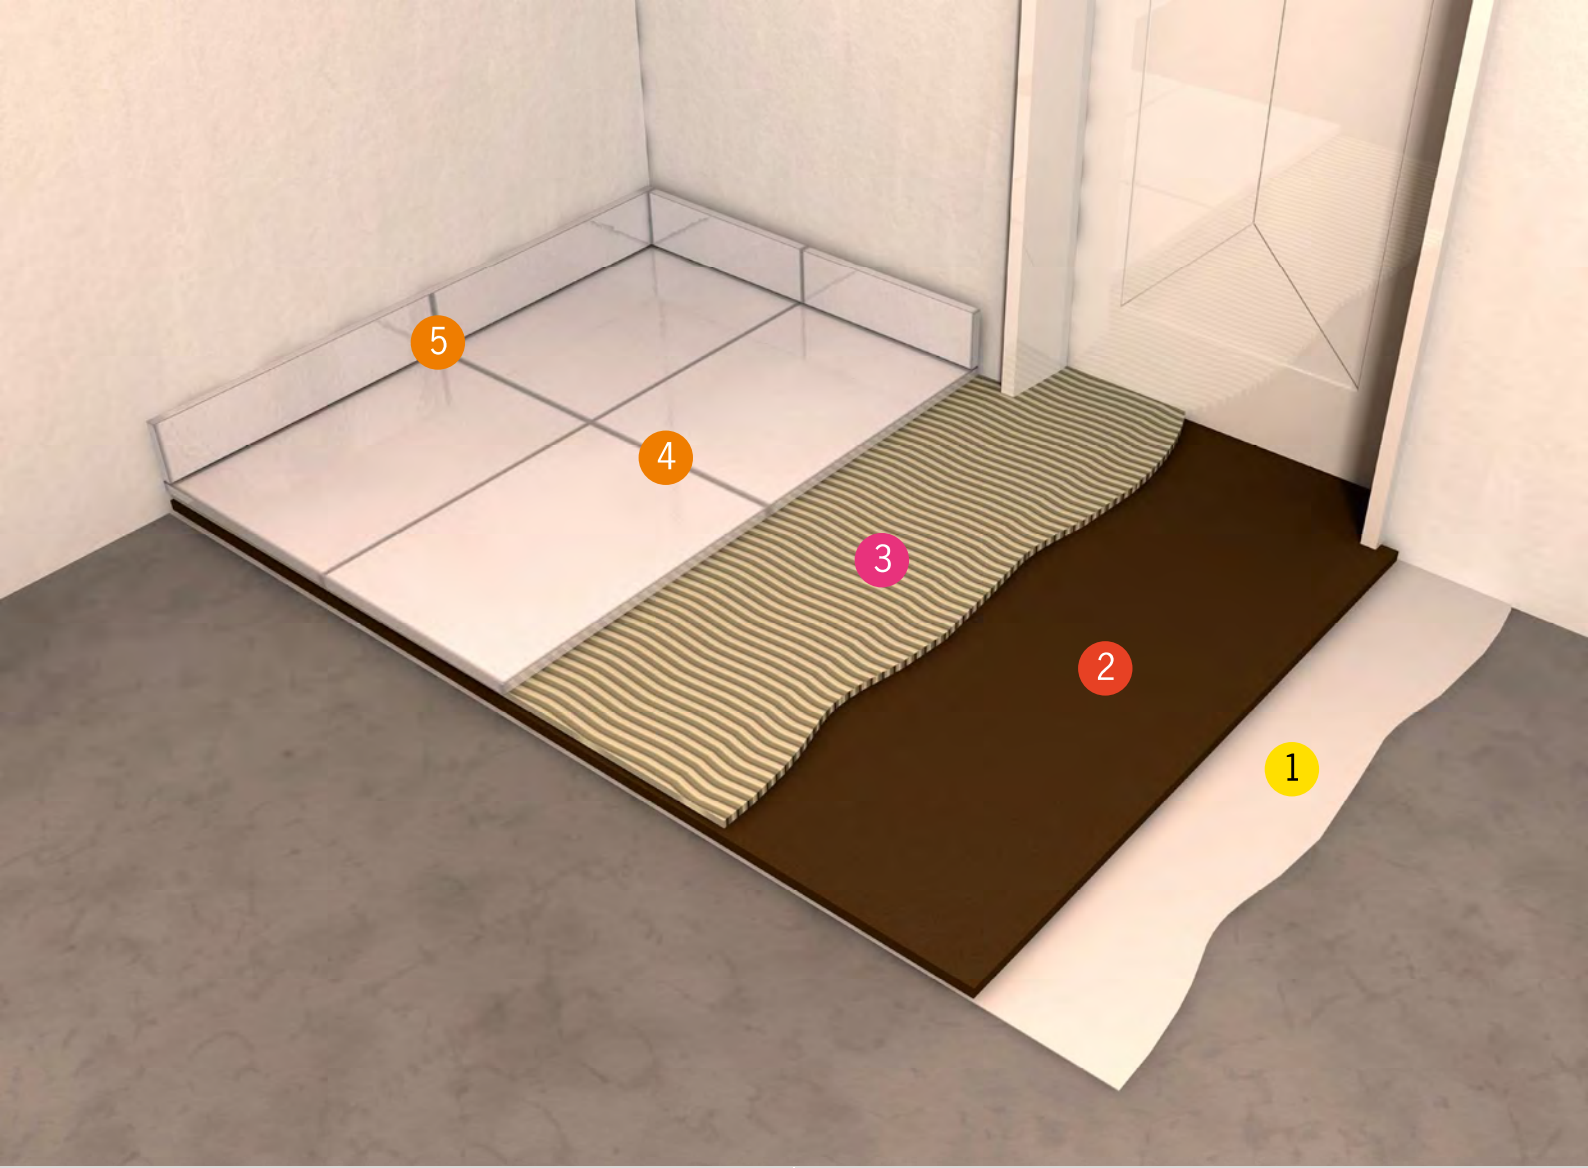

1 Astar:
ARDEX P 51

4 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T
ARDEX K 11 T MIX
ARDEX K 110

5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

3 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

Astar

**ARDEX P 51**

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51-3 birim hacim su)
Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Zemin Tesviyesi

**ARDEX K 11 T**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 11 T MIX**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 20 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 110**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm

Seramik Karo Yapıştırıcısı

**ARDEX X 701 TG / TW**

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal. Sarfiyat: Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

**ARDEX X 7 G MICROTEC**

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı. Sarfiyat: Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

**ARDEX FB 9 L**

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır. Sarfiyat: Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu

**ARDEX G 6 FLEX**

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.

Elastik Derz Silikonu

**ARDEX SE**

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) ARDEX 8+9 su yalıtım ürünüdür. Su Yalıtım Membranı uygulamasında esnek ve hızlı yapıştırma amacı ile kullanılır.

3) Toplu kullanıma açık ve/veya agresif temizlik malzemelerine maruz kalan duşlarda ARDEX RG 12 1-6 mm epoksi derz dolgusu tercih edilmelidir.

SERAMİK ÜSTÜNE SERAMİK UYGULAMASI - Hızlı Uygulama



1014



1 Astar:
ARDEX P 4 READY

2 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L
ARDEX AR 300
ARDEX N 22

3 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX
ARDEX G 10

4 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Astar

ARDEX P 4 READY

İç ve dış mekanlarda, duvar ve zemin yüzeyler için hazır akrilik esaslı astar. Hızlı kuruma, sadece 1 saat sonra diğer işleme geçilebilir. Rulo veya fırça ile kolay uygulanır.

Sarfiyat: Yakl. 100-500 gr/m²



Seramik Karo Yapıştırıcısı

ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX AR 300

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽¹⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu

ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10 ⁽²⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.

Elastik Derz Silikonu

ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği.

*ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde



1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşta renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.


İÇ MEKANLARDA

Doğaltaş Uygulaması

İnce Yataklı Yapıştırma



1011

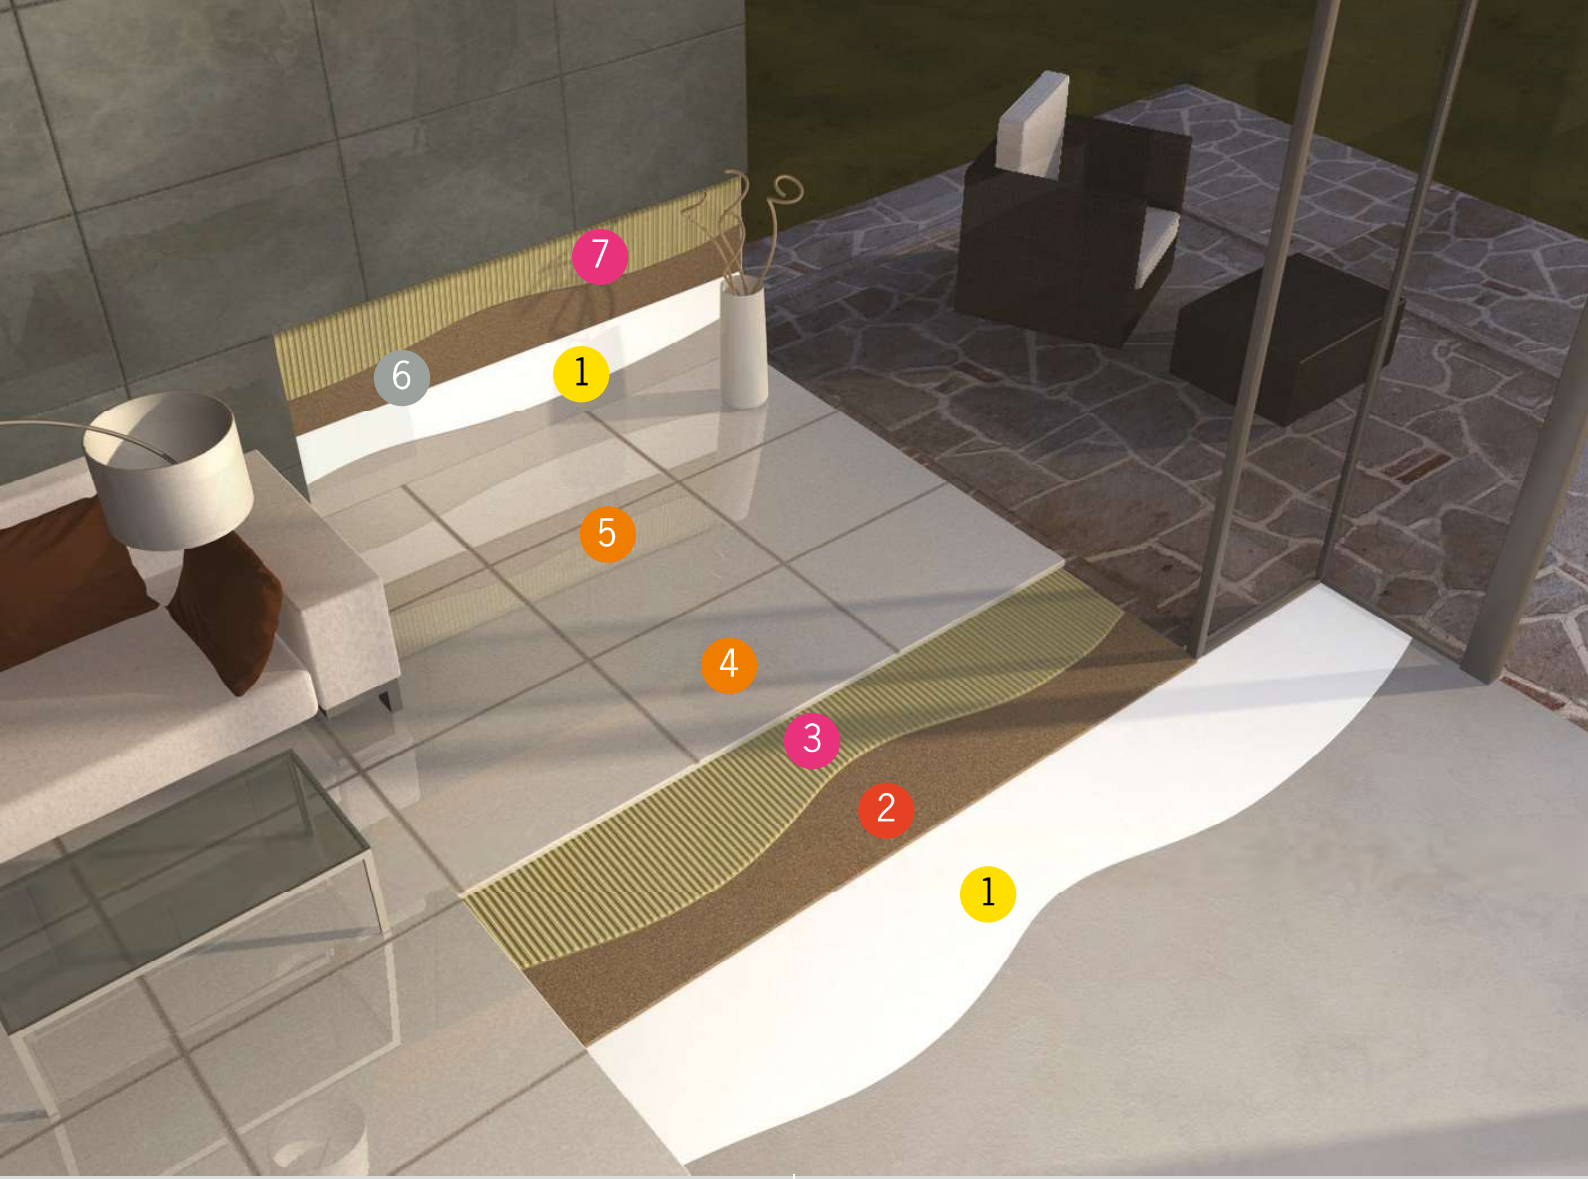

1 Astar:
ARDEX P 51

5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

2 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T
ARDEX K 11 T MIX
ARDEX K 110

6 Duvar Düzeltme:
ARDEX AR 300

3 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX FB 9 L

7 Doğaltaş Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX X 7 G MICROTEC

4 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 FLEX
ARDEX G 10

Astar

ARDEX P 51



Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51- 3 birim hacim su)
Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Zemin Tesviyesi

ARDEX K 11 T



Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm



ARDEX K 11 T MIX

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 20 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm



ARDEX K 110

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm

Doğalta Yapıştırıcısı

ARDEX X 701 TG / TW



Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal. Sarfiyat: Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

ARDEX N 22 ⁽¹⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir. Sarfiyat: Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır. Sarfiyat: Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu

ARDEX G 6 FLEX



Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.

ARDEX G 10 ⁽²⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

Duvar Düzeltme

ARDEX AR 300 ⁽³⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvarda ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma. Sarfiyat: Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²

1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşa renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.

3) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.


GUTJAHR SYSTEMTECHNIK

Indor**Tec**[®] **FLEXBONE**-VA

Bozuk ya da Taze Şap veya Seramik Üzerine
Hızlı Seramik Uygulaması - Su Yalıtımsız




1500 1-A

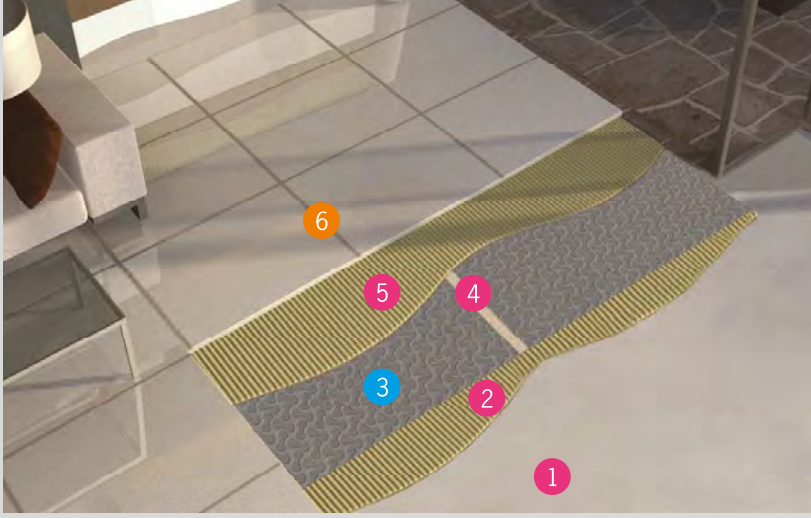

Taze, nemli şaplar, bozuk ve çatlak yüzeyler, seramik ve ahşap zeminler için ideal ayırım katmanıdır.

Büyük ebatlı seramik ve doğaltaşlar dahil her ebatta kaplama yapılmasına olanak sağlar.

Islak mekanlar için seramik karo altı yalıtım işlevi görür.

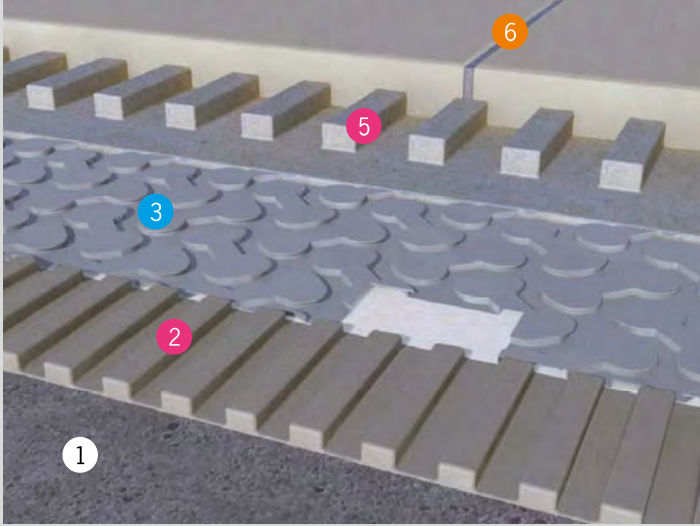

1 Bozuk, çatlak alt zemin, seramik, ahşap veya taze beton

2 Ayırıcı Şilte Yapıştırıcısı:
ARDEX FB 9 L

3 Seramik Altı Ayırıcı Şilte:
ARDEX IndorTec**[®] FLEXBONE-VA**

4 Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti:
ARDEX SK 12
ARDEX SK TRICOM Yalıtım Seti

5 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX AR 300

6 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 F
LEX
ARDEX G 10
Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

Ayırıcı İlte Yapıştırıcısı



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:

Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

GUTJAHR SİSTEMİ



ARDEX IndorTec® FLEXBONE-VA

Griplock Teknolojisi ve alt yüzeyde bulunan camtülü sayesinde buhar basıncı dengelemesi. Güvenli ayırım tabakası. Mükemmel yük dağılımı, yükü %50'ye kadar dağıtıyor. Su yalıtımı olarak ıslak mekanlarda kullanılabilir.

Yalıtım Bandı / Köşe Bandı / Süzgeç Manşeti



ARDEX SK ⁽¹⁾

Hareketli derz, köşe, kenar derzleri ve çatlama ihtimali olabilecek birleşim yerlerinde köprüleme yapan, tesisat çıkışlarında kullanılan esnek ve su geçirmez yalıtım bandı ve manşetlerinden oluşan set.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:

Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽²⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:

Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX AR 300 ⁽³⁾

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvar ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.

Sarfiyat:

Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10 ⁽⁴⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde

1) Bu ürünlerin yapıştırılması için ARDEX 8+9 çift bileşenli su yalıtım ürünü kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

3) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membranı yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

4) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşa renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.


GUTJAHR SYSTEMTECHNIK

IndorTec® FLEXBONE-2E

İç Mekanlarda, Hava Geçirgenliği Özelliğine Sahip,
Yüzer Sistem Ayırıcı Şilte



15002

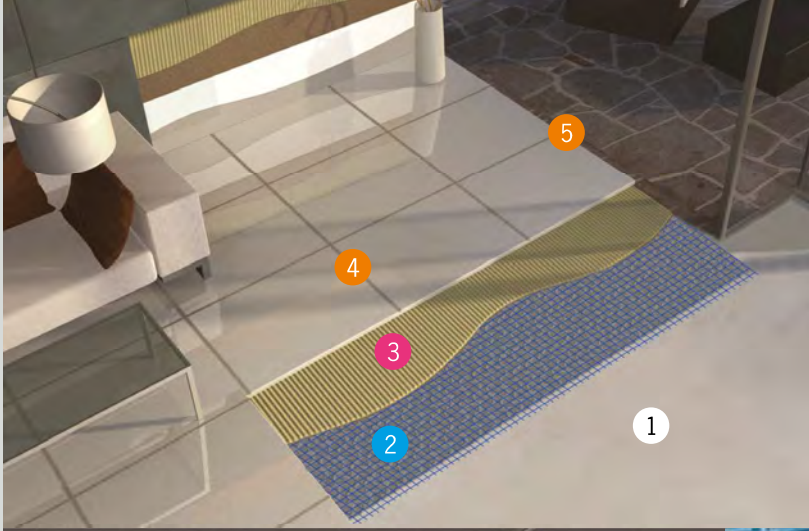



Seramik ve doğaltaş kaplamaların zor ve sorunlu yüzeylerden ayrımı için kullanılır.

Yüzer sistem şeklinde serilerek, alt zemine yapıştırılmadan 100% ayırım sağlar.

Gerilim kuvvetlerini ve buhar basıncını dengeler.

İç mekanlarda PVC, linolyum gibi yapışmayı zorlaştırıcı zeminlerde, taze ve nemli çimento veya kalsiyum sülfat şaplarda, çatlak ve bozuk şaplarda, ahşap zeminlerde hızlı ve sorunsuz uygulama sağlar.

Kaplama alt zemine zarar vermeden kolayca kaldırılır, kırım, tamir ve düzeltme yapmadan değiştirilebilir.

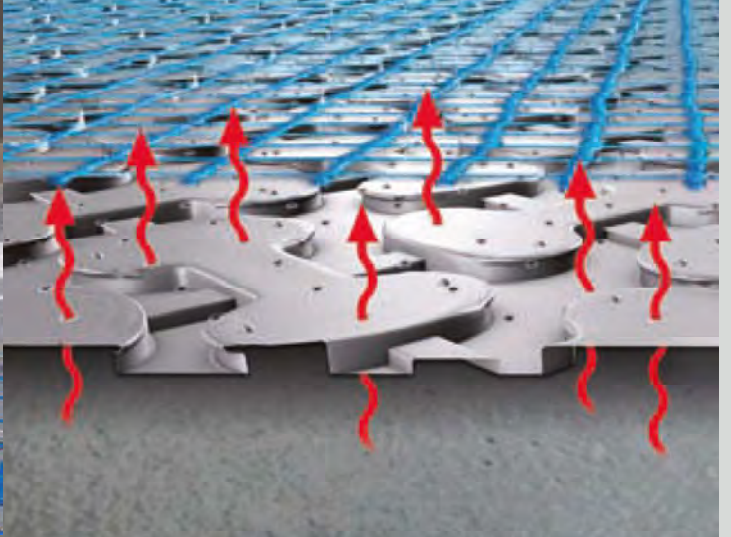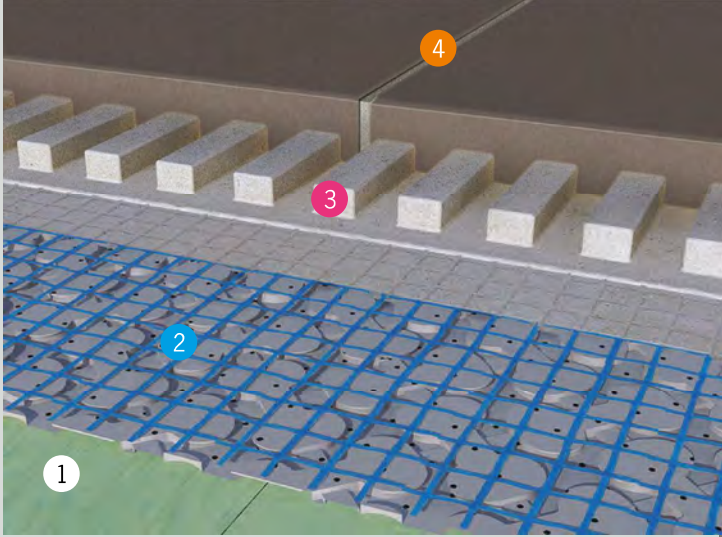

- 1 Bozuk, çatlak alt zemin veya taze beton.
Ahşap, metal gibi sorunlu zeminler.


- 3 Keramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX N 22
ARDEX FB 9 L

- 2 Keramik Altı Ayırıcı Şilte:
ARDEX IndorTec® FLEXBONE-2E

- 4 Derz Dolgusu:
ARDEX G6 F
LEX
ARDEX G 10

- 5 Elastik Derz Silikonu:
ARDEX SE

GUTJAHR SİSTEMİ

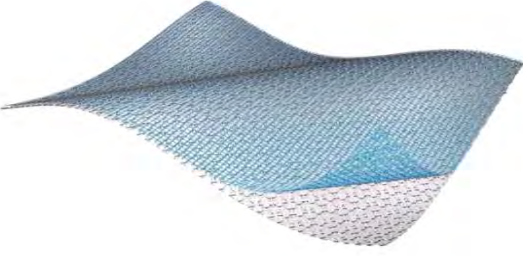

ARDEX IndorTec® FLEXBONE-2E

Griplock Teknolojisi ve alt yüzeyde bulunan camtülü sayesinde buhar basıncı dengelemesi. Güvenli ayırım tabakası. Mükemmel yük dağılımı, yükü %50'ye kadar dağıtıyor. Su yalıtımı olarak ıslak mekanlarda kullanılabilir.

Seramik Karo Yapıştırıcısı



ARDEX X 701 TG / TW

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.

Sarfiyat:
Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²



ARDEX N 22 ⁽¹⁾

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir.

Sarfiyat:
Yakl. 1,7-3,5 kg toz/m²



ARDEX FB 9 L

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.

Sarfiyat:
Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Derz Dolgusu



ARDEX G 6 FLEX

Esnek, su ve kir itici, kum içermez, çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz, yüksek yapışma mukavemeti.



ARDEX G 10 ⁽²⁾

Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için, geliştirilmiş renk stabilitesi, 1-10 mm derzler için, karo kenarlarına yüksek yapışma mukavemeti, uzun süreli kolay ve rahat uygulama, yanma yapmaz.

Elastik Derz Silikonu



ARDEX SE

Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez. İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar. Üstün yapışma özelliği. *ARDEX G6 FLEX derzleri ile aynı renklerde


1) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda ARDEX N 22 kullanılmalıdır.

2) Neme karşı hassas olan doğaltaşlarda taşa renk vermeyen ARDEX G 10 derz dolgusu kullanılmalıdır.

BOZUK VE YAPIŞTIRICI KALINTILARI İÇEREN ESKİ YÜZEY ÜZERİNE Parke Uygulaması



7014

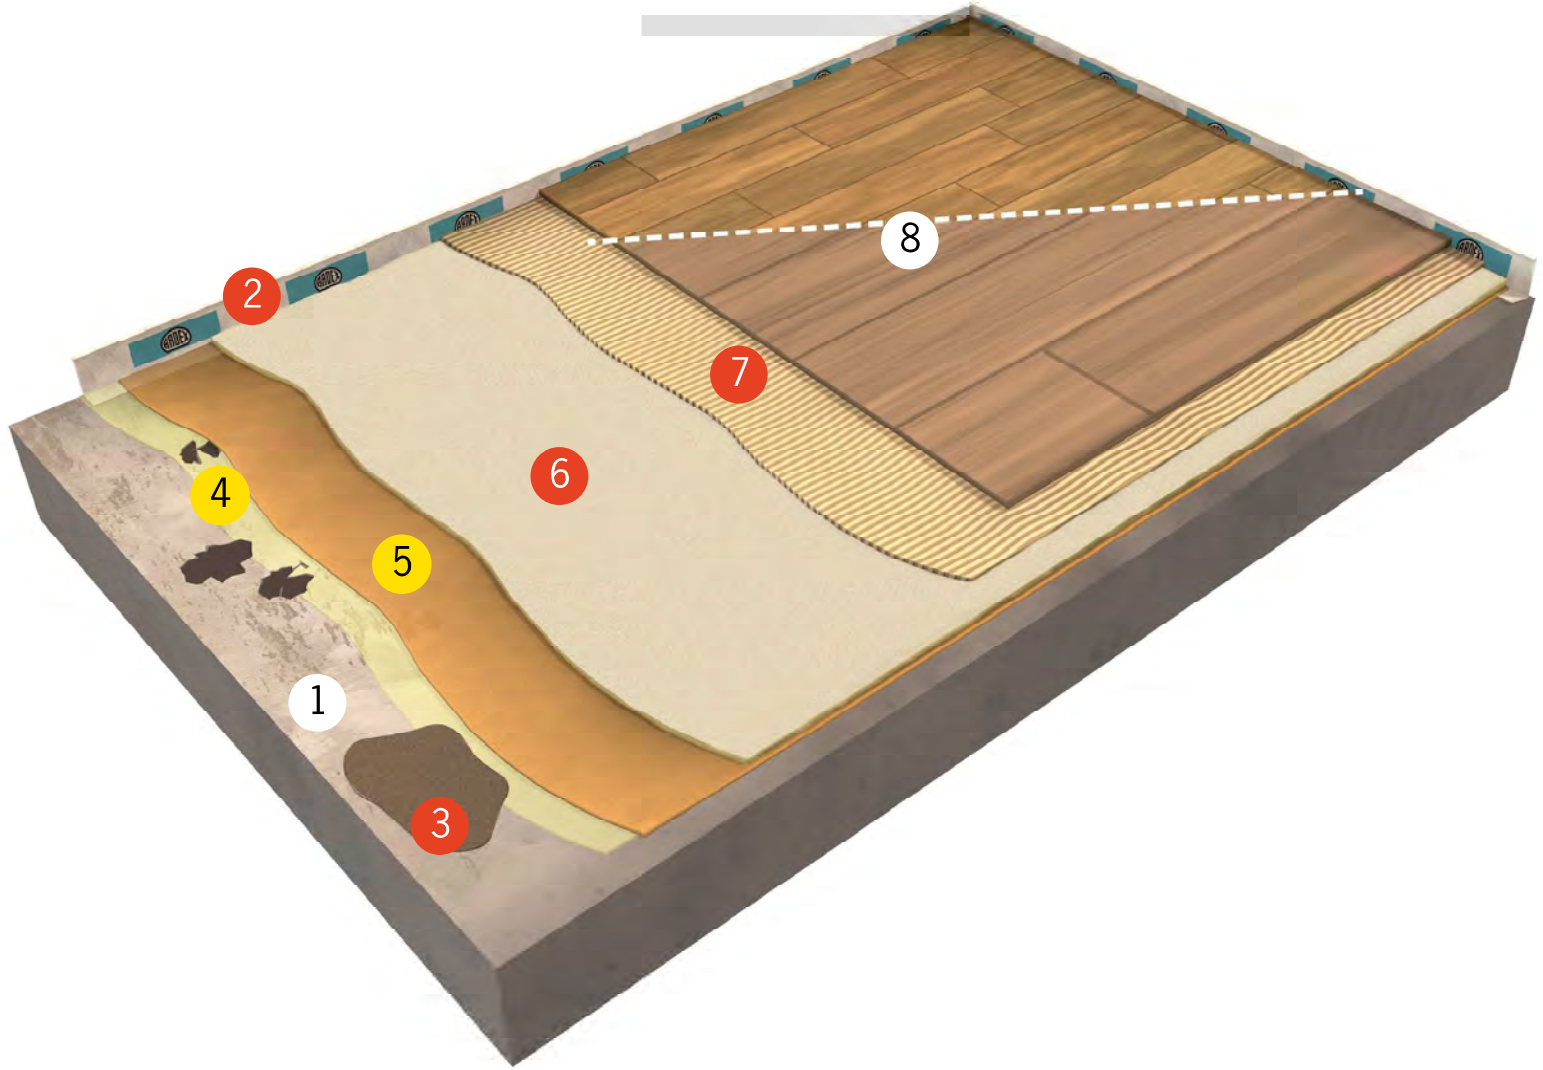

1 Alt Zemin:
Kırık, boşluk ve yapıştırıcı
kalıntıları içeren eski yüzey

2 Ayırıcı Kenar Bandı:
ARDEX TP 50

3 Çatlak ve Boşluk Tamiri:
ARDEX A 45

4 Beton Tamir Astarı:
ARDEX P 62 SB

5 Astar ve Nem Bariyeri:
ARDEX PU 30

6 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 80
ARDEX K 11 T
ARDEX K 22 TF

7 Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 415
ARDEX AF 460

8 Zemin Kaplaması:
Ahşap Parke

Ayırıcı Kenar Bandı

ARDEX TP 50



Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder. Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır. Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama. Kendinden yapışkanlı.

Tamir Harcı

ARDEX A 45



Yüksek mukavemetli, çok hızlı kuruma, kısa sürede üzeri kaplanabilir. Çatlak ve deliklerin doldurulması, merdiven basamakları ve sahanlıkların düzeltilmesi için.
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm

Astar ve Nem Bariyeri

ARDEX P 62 SB



Gözenekli, zayıf, tozuyan ve parçalanmış ve emici olan çimento esaslı şap ve zeminleri güçlendirmek için. Halı, PVC ve Parke Yapıştırma uygulaması öncesi yüzeyi güçlendirir.
Sarfiyat: Yakl. 600 gr/m²



ARDEX PU 30

Beton ve çimentolu şap zeminlerde %4'e kadar nem bariyeri. Hızlı kuruma, 1 saat sonra sonraki işlemi yapabilme
Sarfiyat: Bir kat astar için
yakl. 100 - 150 gr/m²
İki kat nem bariyeri için
yakl. 250 - 300 gr/m²

Zemin Tesviyesi

ARDEX K 80



Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, kısa sürede kuruma ve kürlenme. Ağır yük trafiğinin olduğu yerler için ideal. 5-50 mm arası uygulama kalınlığı.
Sarfiyat:
Yakl. 1,65 kg toz/m²-mm



ARDEX K 22 TF

Kendinden yayılma özelliği, hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli, 50 mm kalınlığa kadar uygulama, yaklaşık 90 dk. sonra üzerinde yürünebilir. İç gerilimi düşük, çatlama yapmaz.
Sarfiyat:
Yakl. 1,5 kg toz/m²-mm



ARDEX K 11 T

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm

Parke Yapıştırıcısı

ARDEX AF 460



Silan Modifiye Polimer Esaslı. Elastik, zemine zarar vermez. Hızlı mukavemet alır. Kolay ve rahat uygulama
Sarfiyat:
Yakl. 900-1500 gr/m²



ARDEX AF 415

Poliüretan esaslı, uzun çalışma süresi, yüksek yapışma mukavemeti, astarsız uygulanabilir. Kolay sürülebilir. Emici ve emici olmayan yüzeyler için.
Sarfiyat:
Yakl. 850-1500 gr/m²

UNIVERSAL YAPIŖTIRICI AF 2270 İLE Elastik ve Tekstil Zemin Kaplama



7019



1 Alt Zemin:
Şap

2 Astar:
ARDEX P 51

3 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T
ARDEX K 11 T MIX
ARDEX K 22 TF

4 Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 2270

5 Zemin Kaplaması:
Halı, PVC, LVT, Linolyum, Kauçuk

Astar

**ARDEX P 51**

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumu engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51- 3 birim hacim su)
Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Zemin Tesviyesi

**ARDEX K 11 T**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir.
10 mm'ye kadar uygulanabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 11 T MIX**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir.
20 mm'ye kadar uygulanabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 22 TF**

Kendinden yayılma özelliği, hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli, 50 mm kalınlığa kadar uygulama, yaklaşık 90 dk. sonra üzerinde yürünebilir. İç gerilimi düşük, çatlama yapmaz.
Sarfiyat:
Yakl. 1,5 kg toz/m²-mm

Universal Zemin Kaplama Yapıştırıcısı


**ARDEX AF 2270**

Çok geniş uygulama yelpazesi, tekstil ve esnek zemin kaplamaları için uygundur. Tek bileşenli, kullanıma hazır. Yüksek yapışma mukavemeti. İletken astar olmadan kullanım imkânı.
Sarfiyat: Yapıştırılacak kaplama türü ve kullanılan tarak kalınlığına göre
Yakl. 280-550 gr/m²

TEKSTİL KAPLAMALARI İÇİN Sabitleme Uygulaması



7020

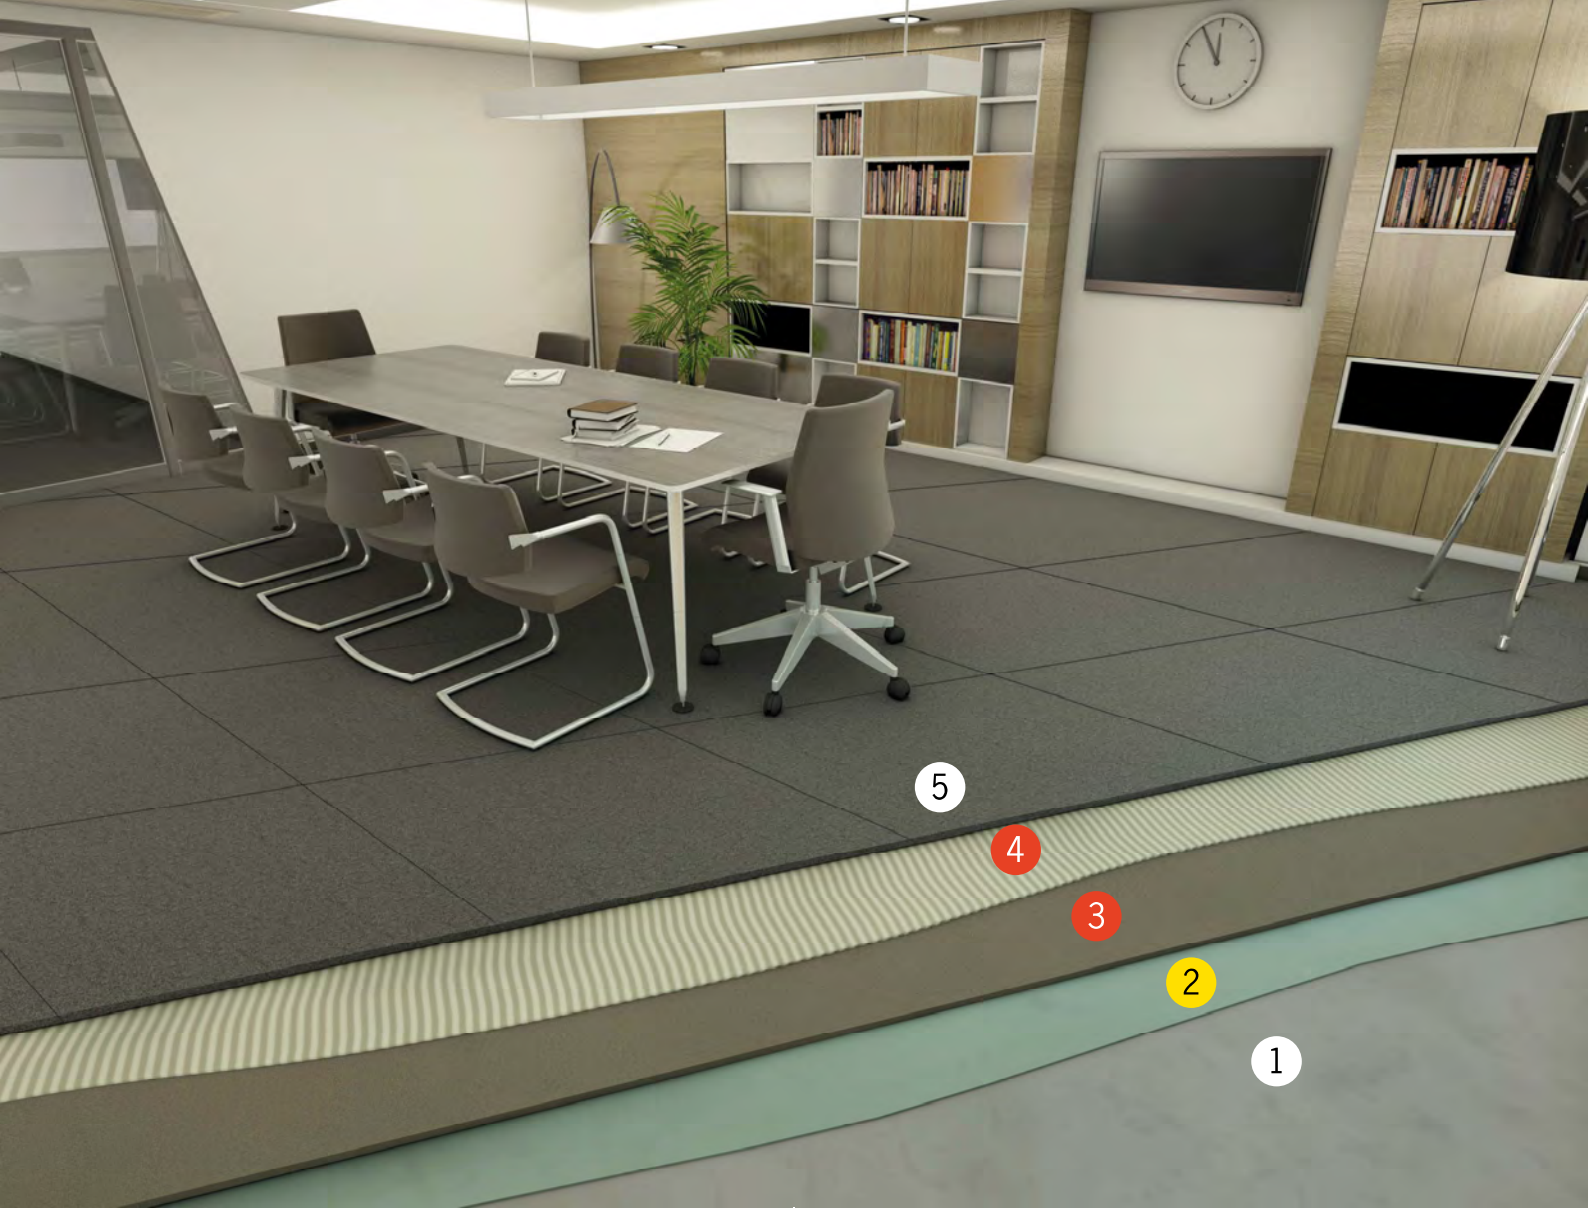

1 Alt Zemin:
Şap

2 Astar:
ARDEX P 51

3 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 11 T
ARDEX K 11 T MIX
ARDEX K 22 TF

4 Zemin Kaplama Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 830
ARDEX AF 835

5 Zemin Kaplaması:
Halı, PVC, LVT, Linolyum, Kauçuk

Astar

ARDEX P 51

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51- 3 birim hacim su)
Sarfıyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Zemin Tesviyesi

ARDEX K 11 T

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfıyat: Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 11 T MIX**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilmeleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 20 mm'ye kadar uygulanabilir. Sarfıyat: Yakl. 1,8 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 22 TF**

Kendinden yayılma özelliği, hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli, 50 mm kalınlığa kadar uygulama, yaklaşık 90 dk. sonra üzerinde yürünebilir. İç gerilimi düşük, çatlama yapmaz. Sarfıyat: Yakl. 1,5 kg toz/m²-mm

Zemin Kaplama Yapıştırıcısı

ARDEX AF 830

Rulo ile uygulanabilen tak/çıkart yapıştırıcı. Vinil, LVT, CV, PVC ve karo halı kaplamaların kuru yapıştırılmasında. Kullanıma hazır ve kolay uygulama. Çok düşük sarfıyat, yüksek yapışma gücü, uzatılmış çalışma süresi, Zemin, uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır. Sarfıyat: Yakl. 120-150 gr/m²

**ARDEX AF 835**

Kısa havalandırma süresinden sonra 24 saate kadar çalışma imkânı, yüksek sıcaklık direnci, yerden ısıtma sistemleri üzerinde kullanıma uygundur. Tak/çıkart özelliği sayesinde aşınmış veya hasarlı karoların kolayca değiştirilmesine imkân sağlar. Tek bileşenli, kullanıma hazır. Yüksek yapışma mukavemeti; ağır yük ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için. Kolay kullanım, tarak veya rulo ile uygulama. Sarfıyat: Yakl. 130-300 gr/m²

KRİTİK ZEMİNLERDE TADİLAT

Parke veya Büyük Ebatlı Seramik

Astarsız Tadilat Uygulaması



1017



1 Alt Zemin:
Derz ve çatlaklar içeren eski
seramik kaplaması

2 Astar:
ARDEX P 51
Derz ve Çatlakların Doldurulması:
ARDEX A 45
ARDEX AR 300

3 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 22 TF
ARDEX K 60
ARDEX K 11 T

4 Seramik Karo Yapıştırıcısı:
ARDEX X 701 TG/TW
ARDEX X 7 G MICROTEC
ARDEX FB 9 L

5 Kaplama:
Büyük ebatlı seramik kaplama

6 Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 415
ARDEX AF 460

7 Kaplama:
Ahşap parke

Astar

**ARDEX P 51**

Gözenekleri kapatır, su emiciliğini dengeler ve azaltır. Yüzeydeki tozumayı engeller. Yüzeyin durumuna göre su ile inceltilir. (Yakl. 1 birim hacim ARDEX P 51-3 birim hacim su)
Sarfiyat: Yakl. 150-200 gr/m²

Tamir Harcı

**ARDEX A 45**

Yüksek mukavemetli, çok hızlı kuruma, kısa sürede üzeri kaplanabilir. Çatlak ve deliklerin doldurulması, merdiven basamakları ve sahanlıkların düzeltilmesi için.
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm

**ARDEX AR 300 ⁽¹⁾**

Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı. Duvar ve zeminde 2 mm'den 30 mm'e kadar dolgu için. Düşük rötre özelliği. 2 saatte hızlı kuruma.
Sarfiyat: Yakl. 1,2- 3,4 kg toz/m²

Zemin Tesviyesi

**ARDEX K 22 TF**

Kendinden yayılma özelliği, hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli, 50 mm kalınlığa kadar uygulama, yaklaşık 90 dk. sonra üzerinde yürünebilir. İç gerilimi düşük, çatlama yapmaz.
Sarfiyat: Yakl. 1,5 kg toz/m²-mm

**ARDEX X K 60**

DNV Marine Sertifikalı, kendinden yayılma özelliği, çift bileşenli, yüksek yapışma mukavemeti ve çok esnek, tamir ve renovasyon işleri için ideal, 15 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulama
Sarfiyat: Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm

**ARDEX K 11 T**

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir. 10 mm'ye kadar uygulanabilir.
Sarfiyat: Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm

Seramik Karo Yapıştırıcısı

**ARDEX X 701 TG / TW**

Yüksek mukavemetli, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, esnek, büyük ebatlı ve ağır karolar ve yoğun kullanım için ideal.
Sarfiyat: Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

**ARDEX X 7 G MICROTEK**

Yüksek mukavemetli, esnek, kaydırmaz, uzun çalışma süresi, geniş kullanım alanı
Sarfiyat: Yakl. 2,0-3,0 kg toz/m²

**ARDEX FB 9 L**

Esnek, akıcı kıvam, hızlı (6 saat sonra derz verebilme), yayılabilen kıvamı sayesinde yapıştırma esnasında büyük ebatlı karolar bile zemine tam yüzey dolgun bir şekilde yapışır.
Sarfiyat: Yakl. 2,7-3,5 kg toz/m²

Parke Yapıştırıcısı

**ARDEX AF 460**

Sılan Modifiye Polimer Esaslı. Elastik, zemine zarar vermez. Hızlı mukavemet alır. Kolay ve rahat uygulama
Sarfiyat: Yakl. 900-1500 gr/m²

**ARDEX AF 415**


Poliüretan esaslı, uzun çalışma süresi, yüksek yapışma mukavemeti, astarsız uygulanabilir. Kolay sürülebilir. Emici ve emici olmayan yüzeyler için.
Sarfiyat: Yakl. 850-1500 gr/m²

1) ARDEX AR 300 konut tipi duş ve banyolarda yalıtım membrani yapıştırıcısı ve seramik karo yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir.

ÇEŞİTLİ YAŞAM MAHALLERİNDE Kritik Zeminlerde Tadilat



1018

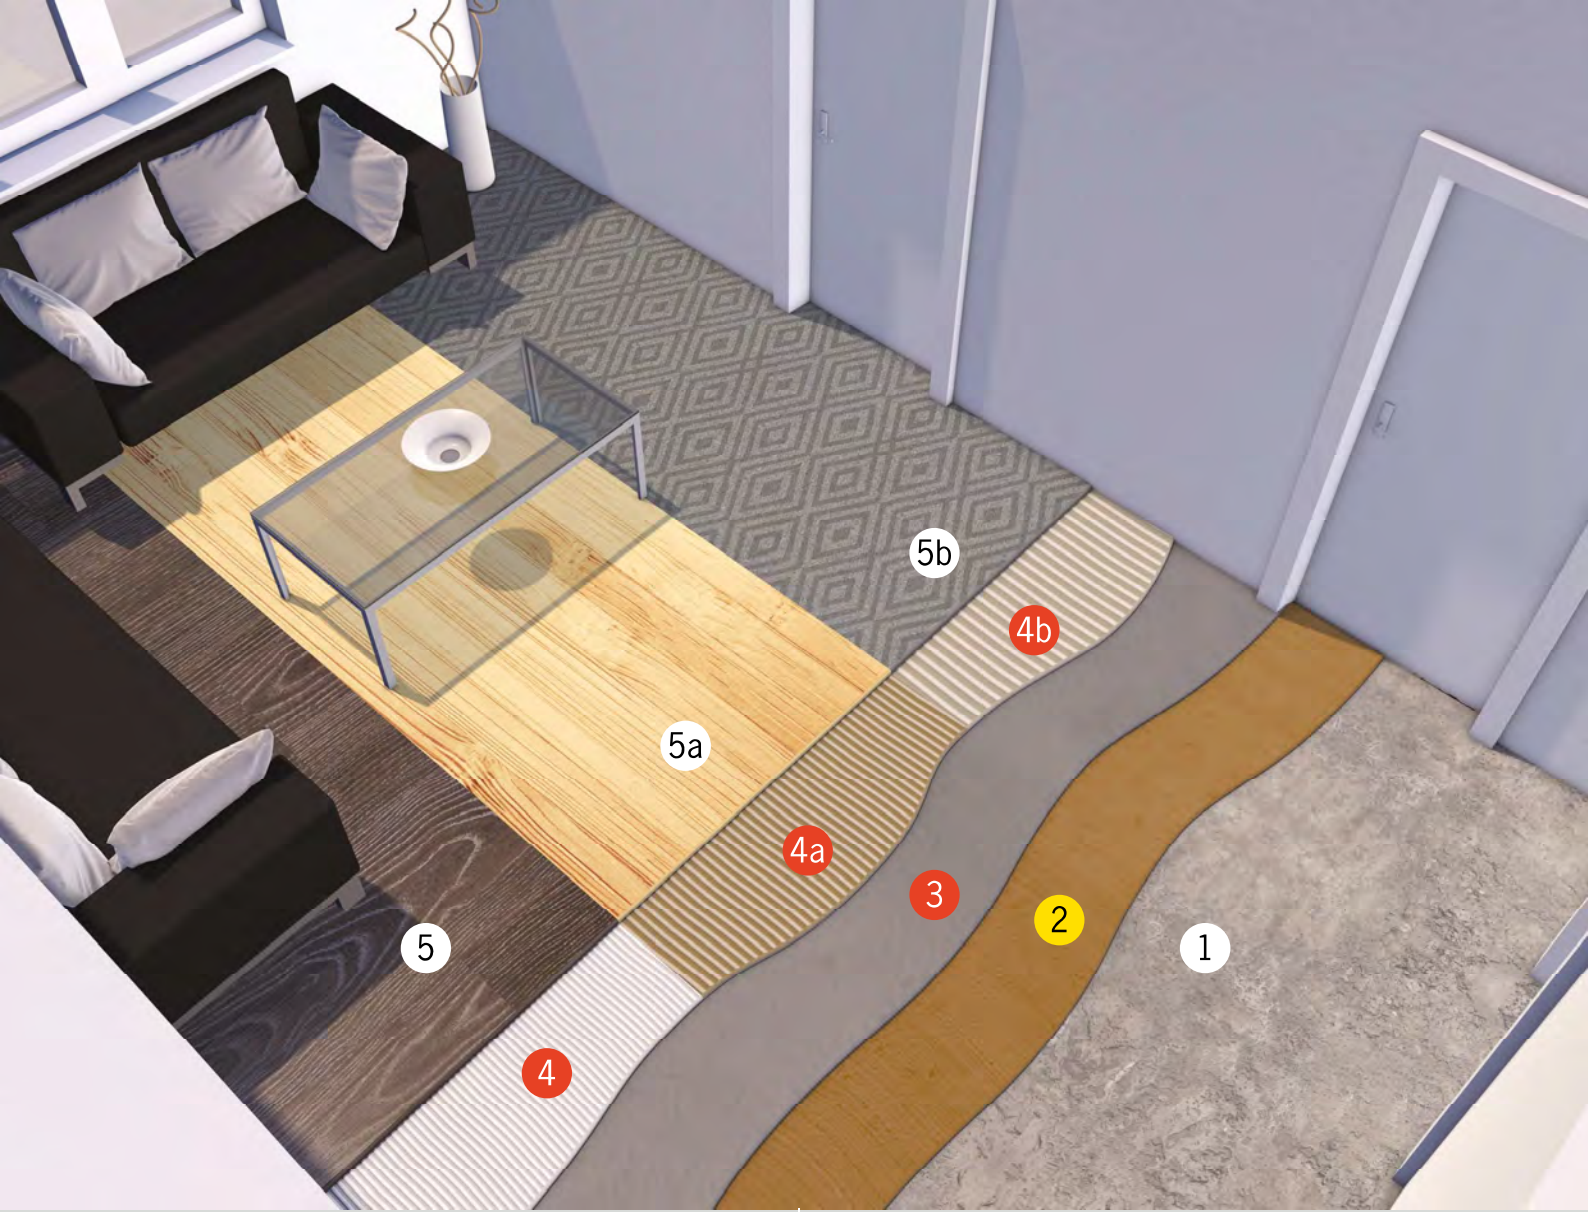

1 Alt Zemin:
Derz ve çatlaklar içeren eski seramik kaplaması

2 Astar:
ARDEX PU 30

3 Zemin Tesviyesi:
ARDEX K 22 TF
ARDEX K 60
ARDEX K 11 T

4 Elastik Kaplama Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 145
ARDEX AF 165

5 Zemin Kaplaması:
Halı, Linolyum, Kauçuk, PVC, LVT

4a Parke Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 460
ARDEX AF 415

5a Zemin Kaplaması:
Ahşap parke

4b Tekstil Kaplama Yapıştırıcısı:
ARDEX AF 830
ARDEX AF 835

5b Zemin Kaplaması:
Halı

Astar ve Nem Bariyeri

ARDEX PU 30

Beton ve çimentolu şap zeminlerde %4'e kadar nem bariyeri. Hızlı kuruma, 1 saat sonra sonraki işlemi yapabilme
Sarfiyat: Bir kat astar için
yakl. 100 - 150 gr/m²
İki kat nem bariyeri için
yakl. 250 - 300 gr/m²



Zemin Tesviyesi

ARDEX K 22 TF

Kendinden yayılma özelliği, hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli, 50 mm kalınlığa kadar uygulama, yaklaşık 90 dk. sonra üzerinde yürünebilir. İç gerilimi düşük, çatlama yapmaz.
Sarfiyat:
Yakl. 1,5 kg toz/m²-mm



ARDEX X K 60

DNV Marine Sertifikalı, kendinden yayılma özelliği, çift bileşenli, yüksek yapışma mukavemeti ve çok esnek, tamir ve renovasyon işleri için ideal, 15 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulama
Sarfiyat:
Yakl. 1,6 kg toz/m²-mm



ARDEX K 11 T

Kendinden yayılma özelliği, el veya makine ile uygulanabilir, iç gerilimleri düşük. Kolayca zımparalanabilir.
Sarfiyat:
Yakl. 1,7 kg toz/m²-mm



Elastik Kaplama Yapıştırıcısı

ARDEX AF 145

Basınca duyarlı vinil yapıştırıcısı, 20 dakika sonra zemin kaplamalarına hazır. 4 mm'ye kadar olan kauçuk kaplamaların yapıştırılması için. Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtmaya uygun
Sarfiyat: Yakl. 250-350 gr/m²



ARDEX AF 165

Vinil yapıştırıcısı, erken ve uzun vadeli mükemmel yapışma mukavemeti, yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtmaya uygun. Uzun çalışma süresi, havalandırma süresinden sonra yaklaşık 30 dakika.
Sarfiyat: Yakl. 200-300 gr/m²



Parke Yapıştırıcısı

ARDEX AF 460

Silan Modifiye Polimer Esaslı. Elastik, zemine zarar vermez. Hızlı mukavemet alır. Kolay ve rahat uygulama
Sarfiyat:
Yakl. 900-1500 gr/m²



ARDEX AF 415

Poliüretan esaslı, uzun çalışma süresi, yüksek yapışma mukavemeti, astarsız uygulanabilir. Kolay sürülebilir. Emici ve emici olmayan yüzeyler için.
Sarfiyat:
Yakl. 850-1500 gr/m²



Tekstil Kaplama Yapıştırıcısı

ARDEX AF 830

Rulo ile uygulanabilen tak/çıkar yapıştırıcı. Vinil, LVT, CV, PVC ve karo halı kaplamaların kuru yapıştırılmasında. Kullanıma hazır ve kolay uygulama. Çok düşük sarfiyat, yüksek yapışma gücü, uzatılmış çalışma süresi, Zemin, uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır.
Sarfiyat: Yakl. 120-150 gr/m²



ARDEX AF 835

Kısa havalandırma süresinden sonra 24 saate kadar çalışma imkânı, yüksek sıcaklık direnci, yerden ısıtma sistemleri üzerinde kullanıma uygundur. Tak/çıkar özelliği. Tek bileşenli, kullanıma hazır. Yüksek yapışma mukavemeti; ağır yük ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için. Kolay kullanım, tarak veya rulo ile uygulama.
Sarfiyat: Yakl. 130-300 gr/m²




GUTJAHR IndorTec® THERM-E

Ayakları sıcak tutmak en güzel ısınma şeklidir. İnsanlar hatta bir çok yatırımcı da bu düşüncüyü her geçen gün daha da çok benimseyerek enerji verimi yüksek, kolay uygulanabilen basit yerden ısıtma sistemlerini tercih etmeye başladılar.

Yerden ısıtma söz konusu olunca, en çok beklenti de, hızlı ısınan, konforlu sıcak bir ortam sunan zeminler olmaktadır. ARDEX, banyo, duş ve hatta tüm iç mekanların zeminlerinde GUTJAHR IndorTec® THERM-E ile kolayca döşenebilen ve hemen hemen tüm zeminlere uygun hızlı elektrikli yerden ısıtma sistemleri sunmaktadır.

Özel geometrisi sayesinde ince olmasının yanı sıra enerji tasarrufu sağlayan sistem diğer muadillerine göre %10'a varan elektrik tasarrufu sağlamaktadır.

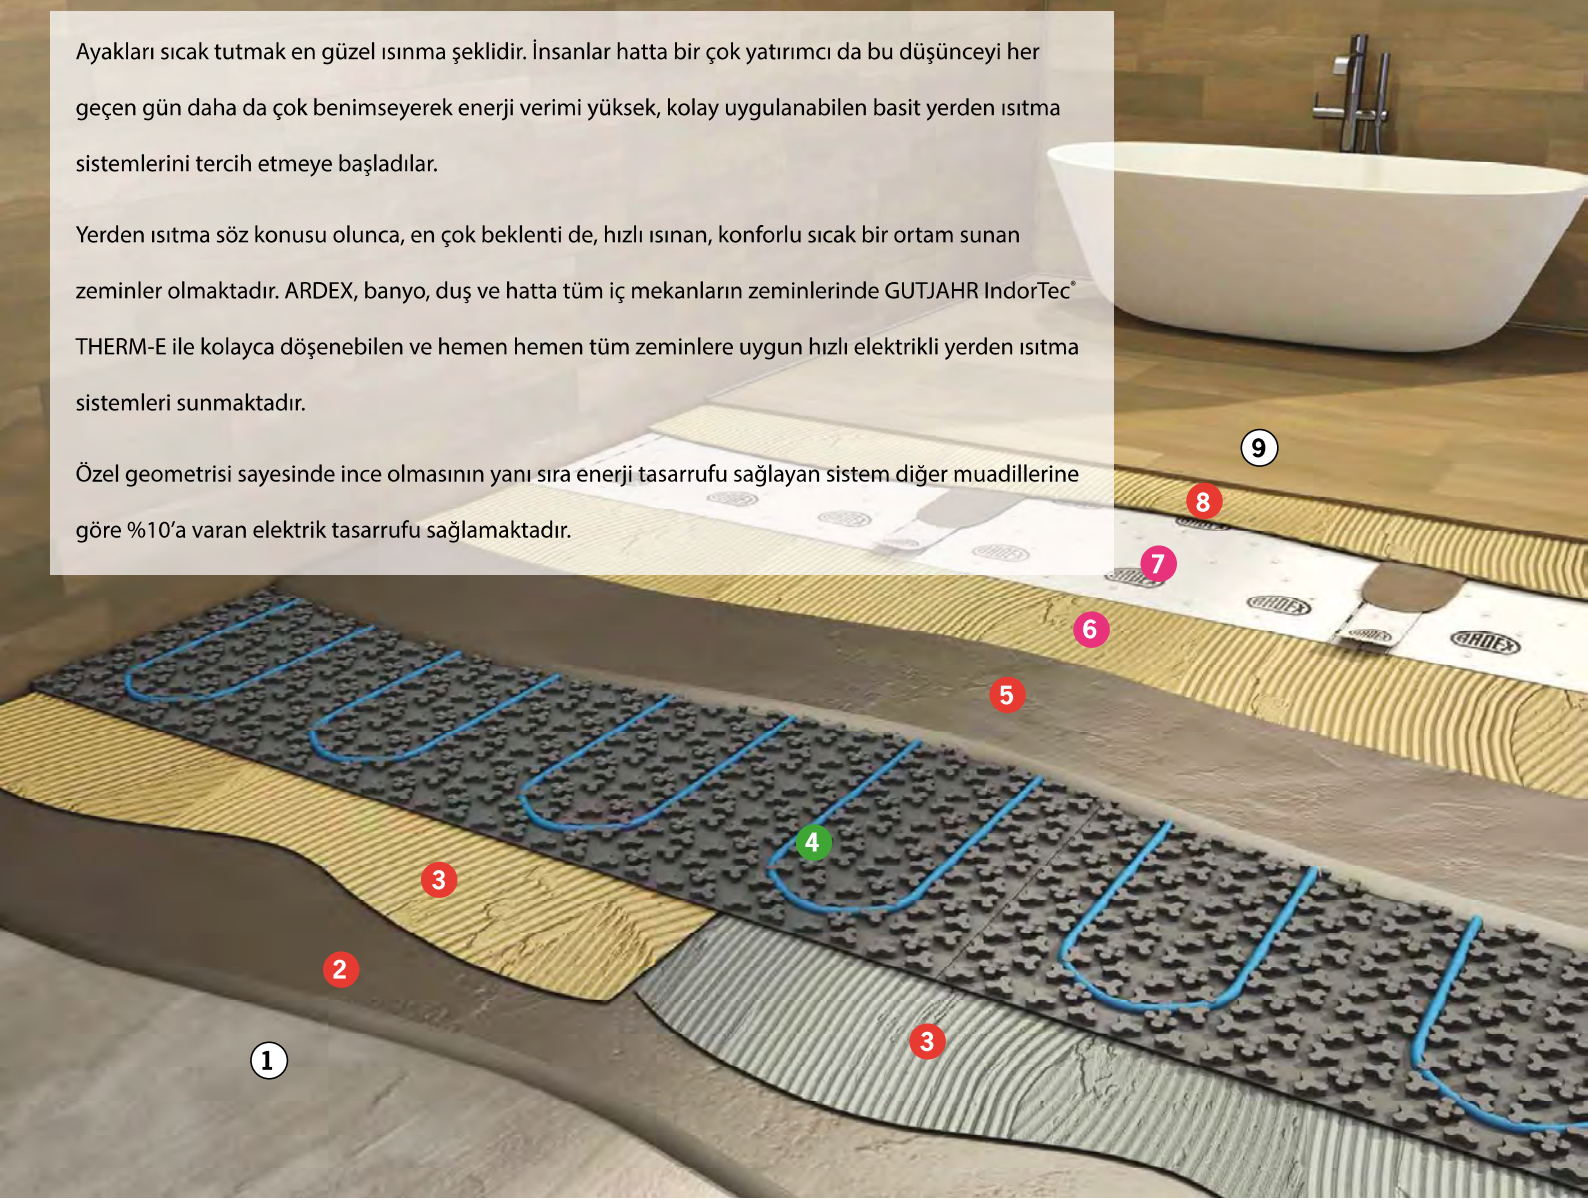

- ① Alt Zemin: Çimentolu şap
- ② Zemin Tesviyesi: **ARDEX K 60**
- ③ Yerden Isıtma Şiltesi Yapıştırıcısı: **ARDEX FB 9 L**
- ④ Yerden Isıtma Şiltesi: **GUTJAHR IndorTec® THERM-E**
- ⑤ Zemin Tesviyesi: **ARDEX K 60**
- ⑥ Yalıtım Örtüsü Yapıştırıcısı: **ARDEX FB 9 L veya ARDEX 8+9**
- ⑦ Yalıtım Örtüsü ve Yalıtım Bandı: **ARDEX SK 100 W ve ARDEX SK 12**
- ⑧ Zemin Kaplama (LVT) Yapıştırıcısı: **ARDEX AF 145 veya ARDEX AF 165**
- ⑨ Zemin Kaplaması: LVT

Yerden Isıtma Bileşenleri



IndorTec® THERM-E Taşıyıcı Alt Ayırım Şiltesi

Büyük ebatlı seramik / doğaltaş karo, ahşap/laminat parke, tekstil halı, pvc vb. elastik kaplamalar için ideal
Isıtma kablosu, alt zeminden ayırım katmanı ve su yalıtım örtüsü için taşıyıcı alt ayırım şiltesi
Alt ve üst kaplamadan oluşabilecek gerilim ve buhar basınç farklarını dengeler
+8 dB darbe sesi etkisini düşürür



IndorTec® THERM-E HK Isıtma Kablosu

Alman VDE onaylı (VDE-REG F292)
Koruma tipi IPX7
230V gerilim için
-%5 / +%10 asgari direnç toleransı
Uygulama alt sınır sıcaklığı $\geq 5^{\circ}\text{C}$
Tüm kablo uzunlukları için tek kesit / tek kalınlık
Uygulayıcı dostu, kablo makarasına sarılı ambalajında
Kablodaki soğuk-sıcak geçiş bağlantısı birleşimsiz, eksiz detay ve suya dayanıklı



IndorTec® THERM-E TD Dokunmatik Ekranlı Dijital WIFI Termostat

Programlanabilir dokunmatik ekranlı termostat, 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Zemin ve mekan sensörü dahil, NTC (12 K Ω), 3 m uzunluğunda, piyasa sensörleri ile eşleştirilebilir
Seramik, granit seramik, laminat parke, ahşap parke ve diğer zemin kaplamalarına uygun
Sıva altı montaj



IndorTec® THERM-E TM Manuel Ayarlanabilir Termostat / Zemin Sensörü Dahil

Manuel elektronik ayarlanabilir aç/kapa termostat, 230 V $\pm$ %10, 50/60 Hz
Zemin sensörü dahil, NTC (12 K Ω), 3 m uzunluğunda, mekan sensörü ilave bağlanabilir
Sıva üstü montaj



IndorTec® THERM-BF Zemin Isı Sensörü

Termostata 2. ilave olarak montajı yapılabilen ısı sensör kablosu
3 m uzunluğunda, NTC (12 K Ω)

ARDEX & REHAU RAUTHERM SPEED Plus Renova


Sadece
16 mm
kalınlıktan
başlayan
yerden ısıtma sistemi

ARDEX K 22 TF,
REHAU ultra ince yerden ısıtma sistemiyle birlikte
ideal bir zemin döşeme çözümü sunar.





Detaylı uygulama kesiti çizimi:

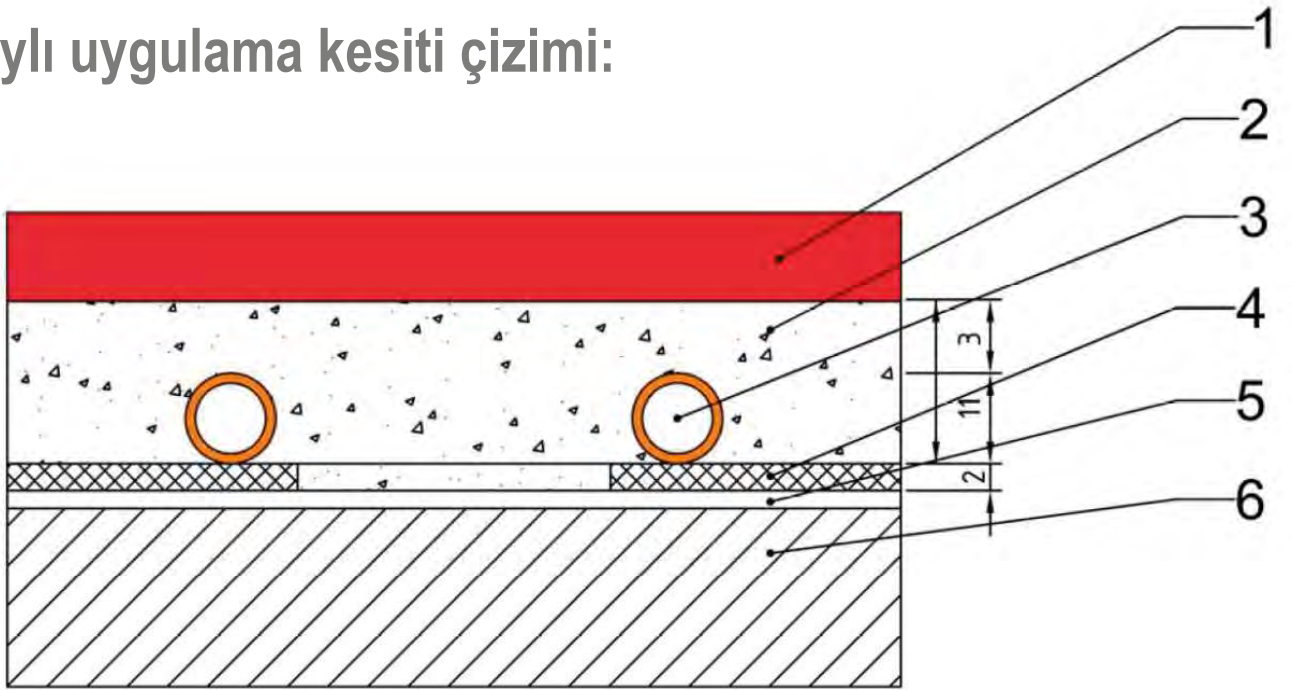

- 1 Son kat kaplama (gerektiği takdirde astarı ile birlikte)
- 2 ARDEX K 22 TF lif katkılı kalsiyum sülfat kendinden yayılan ince şap ve ARDEX P 51 MIX astar
- 3 11mm RAUTHERM SPEED K 10,1 x 1,1mm ısıtma borusu (cırt bant dahil)
- 4 2mm RAUTHERM SPEED Plus Renova alt şilte (cırtlı keçe dahil)
- 5 ARDEX K 11 T alt zemin ince tesviye şapı ve ARDEX P 51 MIX astar
- 6 Mevcut alt zemin

HIZLI KURUMA
1 saat sonra üzeri kaplanabilir



Building tomorrow

Seramik
üzeri
Seramik
uygulamaları
için ideal

ARDEX P 4 READY

Zemin ve duvar kaplamaları öncesi, tek bileşenli, kullanıma hazır solventsiz, çok amaçlı akrilik esaslı hızlı astar



Rulo veya fırça
ile kolay uygulama



ARDEX 8+9

İLE SU GEÇİRMEZ ISLAK ALANLAR



Building tomorrow

4 Saat
Sonra Kaplamaya Hazır!

HIZLI & KOLAY SU YALITIM KAPLAMASI

Seramik Uygulamasından Önce
BANYO, DUŞ ve ISLAK ALANLARDA
Kullanılır

20 Kg'lık Set
ile
14 m²
Uygulama
imkanı



ARDEX A38

HIZLI KÜRLENEN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ
ÖZEL ŞAP ÇİMENTOSU



Building tomorrow



3 saat sonra
üzerinde
yürünebilir



4 saat sonra
üzeri seramik
kaplanabilir



www.ardex.com.tr



Building tomorrow

ÇOK YÖNLÜ A46



- İç Mekan
- Dış Mekan
- Yüksek Mukavemet
- Dekoratif Yüzey
- Tamir ve Düzeltme Harcı
- 2-30 mm Katman Kalınlığı

..... / /

..... / /

..... / /



ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd. Sti.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Desen Sk. No:14/A C1 Özel Parsel
P.K. 34956 Tuzla/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (216) 394 0114
Faks: +90 (216) 394 0377
E-posta: info@ardex.com.tr
WhatsApp: +90 542 502 73 39
İnternet: www.ardex.com.tr