



Building tomorrow

ÜRÜN KATALOĞU



BETON TAMİRATI VE KOZMETİĞİ	02	
ZEMİN ŞAPLARI	18	
ALT ZEMİN HAZIRLIĞI VE ASTARLAR	24	
ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ	32	
SU YALITIM ÜRÜNLERİ	46	
SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI	58	
DERZ DOLGULARI VE SİLİKONLAR	76	
PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI	90	
ENDÜSTRİYEL KAPLAMALAR	104	
AKSESUARLAR	108	

Beton Tamiratı ve Kozmetiği	Sayfa 2
-----------------------------	---------

ARDEX B 16 - Korozyon Önleyici Yapısal Tamir Harcı	04
ARDEX AR 300 Multimörtel - Çok Amaçlı Tamir ve Yapıştırma Harcı	04
ARDEX BG 60 HD - Yüksek Mukavemetli Akışkan Dolgu Harcı	05
SEIRE ADIPOX EP 1000 - Dolgu ve Ankrajlar için Akışkan Epoksi Harç	05
ARDEX A 45 - Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı	06
ARDEX A 440 (ARDEX A 45 FEIN)- Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı ..	06
ARDEX A 46 - Yüzey Düzeltme ve Dekoratif Kaplama Harcı	07
ARDEX E 75 - Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı	07
ARDEX B 10 - Çimentolu Saten Sıvası	08
ARDEX A 828 - Saten ve Dolgu Alçısı	08

ARDEX V 2001 T - Çimento Esaslı Dolgu ve Düzeltme Sıvası	09
ARDEX RF - Duvar ve Cephe Derz Mastiği	09
ARDEX WPM 012 - Çimentolu Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü	12
ARDEX HUMISTOP PLUG - Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı	12
ARDEX BU 2 K - Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü	13
ARDEX SEIREPOX A/N - Epoksi Yapıştırıcı	13
ARDEX P 10 SR - Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti	14
ARDEX CA 20 T- Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı	14
ARDEX SE - Derz Dolgu Silikonu	15

Zemin Şapları	Sayfa 18
---------------	----------

ARDEX A 38 - 4 Saatte Kuruyan, Yüksek Mukavemetli, Özel Şap Çimentosu	20
ARDEX A 29 - İç ve Dış Mekanlar için Hızlı Sertleşen Şap Çimentosu	20

ADIPOX PLUS - Eski ve Yeni Betonlu Birleştiren Epoksi Bağlayıcı	22
ARDEX E 75 - Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı	22

Alt Zemin Hazırlığı Ve Astarlar	Sayfa 24
---------------------------------	----------

ARDEX P 10 SR - Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti	26
ADIPOX PLUS - Eski ve Yeni Betonlu Birleştiren Epoksi Bağlayıcı	26
ARDEX P 51 - Emici Yüzeyler için Astar	27
ARDEX P 51 MIX - Emici Yüzeyler için Astar	27
ARDEX P 4 READY - Çok Amaçlı Hızlı Astar	28

ARDEX PU 30 - Tek Bileşenli Poliüretan Astar	28
ARDEX P 62 SB - Beton Tamir Astarı	29
ARDEX P 82 - Epoksi Astar	29
ARDEX EP 2000 - Çok Amaçlı Epoksi Astar	30
ARDEX TP 50 - Kenar Yalıtım Bandı	30

Zemin Dolgu ve Kaplama Ürünleri	Sayfa 32
---------------------------------	----------

ARDEX K 110 - Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı	34
ADIPOX K 11 T - Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı	34
ARDEX K 11 T MIX - Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı	35
ARDEX K 22 TF - Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Yayılan Şap	35
ARDEX K 55 - Kendinden Yayılan, Hızlı Kürlenlen, İnce Şap	38
ARDEX K 80 - Kendinden Yayılan Yüksek Mukavemetli İnce Şap	38
ARDEX K 60 - Lateks Esaslı Kendiliğinden Yayılan Şap	40
ARDEX K 511 - Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması	42

ARDEX K 520 - Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması	42
ARDEX K 301 - Dış Mekan Kendinden Yayılan Zemin Kaplaması	43
ARDEX TP 50 - Kenar Yalıtım Bandı	43
ARDEX A 45 - Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı	44
ARDEX A 440 (ARDEX A 45 FEIN)- Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı ...	44
ARDEX A 46 - Yüksek Mukavemetli Düzeltme ve Dolgu Harcı	45
ARDEX E 25 - Sentetik Reçine Dispersiyon Katkısı	45

Su Yalıtım Ürünleri	Sayfa 46
---------------------	----------

ARDEX 8 + 9 - Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi	49
ARDEX 4 + 5 - Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi	50
ARDEX S 1-K - Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi	50
ARDEX SK 100 W - TRICOM Yalıtım Membranı	51
ARDEX SDB 15 - Kendinden Yapışkanlı Su ve Yalıtım Bandı	51
ARDEX SK - TRICOM Yalıtım Seti	52

ARDEX WPM 012 - Çimentolu Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü	53
ARDEX HUMISTOP PLUG - Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı	53
ARDEX BU 2K - Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü	54
ARDEX WP 150 - Çatı ve Teraslar için Su Bazlı, Alifatik, PU Su Yalıtım Membranı ...	54
ARDEX Dilatasyon Bandı - Su Geçirimsiz, FPO Dilatasyon Bandı	55

Seramik ve Doğaltaş Yapıştırıcıları	Sayfa 58
-------------------------------------	----------

ARDEX X 3 T - Seramik Karo Yapıştırıcısı,Gri	64
ARDEX X 3 T-W - Seramik Karo Yapıştırıcısı, Beyaz	64
ARDEX X 5 T - Seramik - Porselen Karo Yapıştırıcısı, Gri	66
ARDEX X 5 T-W - Seramik - Porselen Karo Yapıştırıcısı, Beyaz	66
ARDEX X 7 G MICROTEC - MICROTEC Fleks Yapıştırıcı, Gri	67
ARDEX X 7 W fLEX - Fleks Seramik Yapıştırıcısı, Beyaz	67
ARDEX X 701 TG - Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Gri	68
ARDEX X 701 TW - Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Beyaz	68

ARDEX FB 9 - Akıcı Kıvamlı, Hızlı Fleks Zemin Yapıştırıcısı, Gri	70
ARDEX FB 9 L - Akıcı Kıvamlı, Fleks Zemin Yapıştırıcısı,Gri	71
ARDEX FB 9 L - 2K - Çift Bileşenli, Akıcı Kıvamlı, Fleks Zemin Yapıştırıcısı	71
ARDEX N 22 - Hızlı Kürlenlen Beyaz Doğaltaş Yapıştırıcısı	72
ARDEX AR 300 Multimörtel - Çok Amaçlı Tamir ve Yapıştırma Harcı, Gri	72
ARDEX CT 50 - Seramik - Porselen Karo Yapıştırıcısı, Gri	73
ARDEX WA - Epoksi Yapıştırıcı, Gri	73
ARDEX E 75 - Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı	74

Derz Dolguları ve Silikonlar	Sayfa 76
------------------------------	----------

ARDEX G 6 fLEX - Çimento Esaslı Fleks Derz Dolgusu	78
ARDEX G 10 - PREMIUM Fleks Derz Dolgusu	80
ARDEX GK - Yüksek Mukavemetli, Hızlı, Geniş Derz Dolgusu	81
ARDEX JK - Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu	81
ARDEX RG 12 1-6 mm - Epoksi Derz Dolgusu	82

ARDEX WA - Epoksi Derz Dolgusu	84
ARDEX CA 20 T - Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı	86
ARDEX SE - Derz Dolgu Silikonu	87

Parke ve Zemin Kaplama Yapıştırıcıları	Sayfa 90
--	----------

ARDEX AF 130 - Elastik Kaplamalar için Proje Yapıştırıcısı	94
ARDEX AF 140 - Elyaf Takviyeli Vinil Yapıştırıcısı	94
ARDEX AF 145 - Basınca Duyarlı Vinil Yapıştırıcısı	95
ARDEX AF 148 - Çok Amaçlı Zemin Kaplama Yapıştırıcısı	95
ARDEX AF 165 - Vinil Yapıştırıcısı	96
ARDEX AF 181 W - Elastik Zemin Kaplamaları için SMP Yapıştırıcı	96
ARDEX AF 495 - Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı	97
ARDEX AF 830 - Rulo ile Uygulanabilen Tak/Çıkar Vinil Yapıştırıcısı	97

ARDEX AF 825 - Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı	98
ARDEX AF 835 - Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı	98
ARDEX AF 230 - Hızlı Karo Halı Yapıştırıcısı	99
ARDEX AF 2270 - Universal İletken Yapıştırıcı	99
ARDEX AF 415 - Poliüretan Parke Yapıştırıcısı	100
ARDEX AF 480 MS - MS Parke Yapıştırıcısı	100
ARDEX AF 460 - SMP Teknolojisi - Parke Yapıştırıcısı	101
ARDEX AF 495 - Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı	101

Endüstriyel Kaplamalar	Sayfa 104
------------------------	-----------

ARDEX R 3 E - Solvent İçermeyen Epoksi Astar	106
ARDEX R 70 P - Kendinden Yayılan PU Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması ..	106

ARDEX R 90 P - Kendinden Yayılan PU Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması ..	107
---	-----

Aksesuarlar	Sayfa 108
-------------	-----------

BETON TAMİRATI VE KOZMETİĞİ





BETON TAMİRATI	ARDEX B 16 Korozyon Önleyici Yapısal Tamir Harcı
	ARDEX AR 300 Multimörtel Çok Amaçlı Tamir ve Yapıştırma Harcı
	ARDEX BG 60 HD Yüksek Mukavemetli Akışkan Dolgu Harcı
	SEIRE ADIPOX EP 1000 Dolgu ve Ankrajlar için Akışkan Epoksi Harç
	ARDEX A 45 Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı
	ARDEX A 440 (ARDEX A45 FEIN) Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı
	ARDEX A 46 Yüzey Düzeltme ve Dekoratif Kaplama Harcı
	ARDEX E 75 Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı
BETON KOZMETİĞİ	ARDEX B 10 Çimentolu Saten Sıvası
	ARDEX A 828 Saten ve Dolgu Alçısı
	ARDEX V 2001 T Çimento Esaslı Dolgu ve Düzeltme Sıvası
	ARDEX RF Duvar ve Cephe Derz Mastiği
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER	ARDEX WPM 012 Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü
	ARDEX HUMISTOP PLUG Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı
	ARDEX BU 2 K Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü
	SEIREPOX A/N Epoksi Yapıştırıcı
	ARDEX P 10 SR Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti
	ARDEX CA 20 T Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı
	ARDEX SE Derz Dolgu Silikonu

BETON TAMİRATI

ARDEX B 16

Korozyon Önleyici Yapısal Tamir Harcı

- Beton ve donatıya yüksek aderans ve mükemmel yapışma sağlar.
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahiptir.
- Çok düşük rötre özelliği ile çatlak oluşmasını minimize eder.
- Donmaya, tuzlara ve sülfata karşı dayanıklıdır.
- Donatıyı korozyona karşı önleyici aktif pigmentler içerir.
- 5 mm ila 70 mm arasında uygulanabilir.

İç ve dış mekanlarda, düşey, yatay ve baş üstü uygulamalarda.

Kullanım alanları:

Düşey, yatay ve baş üstü uygulamalarda. Çatlak ve boşlukların doldurulmasında. Agresif ortamlardakiler olmak üzere beton yüzeylerin tamiri. Metro, otoyol, tünel, baraj vb. mühendislik yapılarında. Beton bölümlerin birleşim yerlerindeki derzleri doldurmak için. Prekast beton elemanların tamirinde. Balkon köşeleri, konsol, giriş, kolon vb. beton yapı elemanlarının yapısal tamirinde kullanılır.

Normlar:

TS EN 1504-3 standardına göre **R4** sınıfı

TS EN 1504-7 standardına uygun

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 4,0 – 4,5 litre su
(1 hacim su : 4 -4,5 hacim toz)

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,1 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,8 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 60 dakika

Servise açılma süresi (+20°C): Yaklaşık 24 saat

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 48 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 8 N/mm²

Uygulama kalınlığı: 5-70 mm arası

Korozyon özellikleri: Korozyona karşı koruyucu katkıları içerir.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	 8 699971 470480	40062	40 torba

ARDEX AR 300 MULTİMÖRTEL

Çok Amaçlı Tamir Ve Yapıştırma Harcı

- Hızlı kuruma
- Düşük rötre özelliği
- Su ve hava koşullarına dayanıklı
- Kolay uygulama
- Sünger veya çelik mala ile istenilen son kat yüzeyi elde etmek için kullanılır.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Çimento ve alçı plakalar, sert köpük vb. panelleri yapıştırır ve tespit eder.

– Beton

– Duvar (gözenekli beton, sadece iç mekan, ince tabaka)

– Sıva

– Çimento esaslı şap

Yukarıda belirtilen ürünlerden oluşan duvar ve zeminleri, 2 mm'den 30 mm'e kadarki uygulamalar için dolgu yapar, seramikleri ve plakaları tesviye eder ve sıvar.

Yapısal statik tamir gerektirmeyen betonarme, tuğla, sıva, zemin ve duvarlardaki delik, çatlak ve kırıkları doldurur.

Küvet-lavabo duvarları, duş bölmeleri gibi alanlara, kireç taşı ve gazbeton yapıtırmada kullanılır.

Seramik-karoların hızlı yapıtırmada kullanılır ve üzerinde kısa sürede yürünebilir.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C1 FT** sınıfı

C1: Normal sertleşen çimentolu yapıtırtıcı

F: Erken yapışma mukavemeti kazanma özelliği

T: Kayma özelliği azaltılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 6,0 – 6,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,50 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,55 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3 mm tarak kalınlığı için 1,2 kg toz/m²

6 x 6 x 6 mm tarak kalınlığı için 2,5 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm tarak kalınlığı için 3,4 kg toz/m²

Çalışma/kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 45 – 60 dakika

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Düzeltililebilir süresi (+20°C): Yaklaşık 5 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilir ve kaplanma süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat sonra üzerinde yürünebilir, kaplama yapılabilir, derz verilebilir.

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	 8 699971 471340	40020	40 torba

ARDEX BG 60 HD

Yüksek Mukavemetli Akışkan Dolgu Harcı

- Kısa ve uzun vadede mekanik dayanımı çok yüksektir.
- Rötreye yapmaz (aksine çok az miktarda genişler), böylece çatlaklar önlenir ve ürün sertleştikten sonra doldurması gereken bütün alanı kaplamış olur.
- Betona ve metal yüzeylere mükemmel yapışır; metal yüzeyleri korur ve dayanıklılıklarını artırır.
- Akışkanlığı çok iyidir, böylece harç tüm alana mükemmel yayılır ve erişilmesi zor alanlar bile doldurur.
- Korozyona neden olabilecek klorid veya metal bileşenler içermez.

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Orta şiddette mekanik yüke maruz kalan beton zeminlerde dolgu ve ankraj etrafı işlemlerinde Çelik kolonların temele sabitlenmesinde, perde ve kolon başlıklarının imalatında, makine temellerinin doldurulmasında ve prefabrik beton yapı elemanlarının montajında.

Beton kolonlar, köprü bağlantıları, raylar, duvar ve kolon aralarının doldurulmasında.

Yatay beton yüzeylerdeki özel tamir işlemleri, enjeksiyon, donatı, kapsül vb. için (dökerek).

Normlar:

TS EN 1504-6'ya göre sertifikalandırılmıştır.

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 4,0 litre su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,9 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Servise açılma süresi (+20°C): Yaklaşık 24 saat

Uygulama kalınlığı: 5-70 mm arası

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 34 N/mm²

3 gün sonra yaklaşık 58 N/mm²

7 gün sonra yaklaşık 62 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 70 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 6,0 N/mm²

3 gün sonra yaklaşık 7,0 N/mm²

7 gün sonra yaklaşık 9,5 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

Genleşme: 28 gün sonra yaklaşık + %0,1

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 69997 1 470497	40089	40 torba

SEIRE ADIPOX EP 1000

Dolgu ve Ankrajlar için Akışkan Epoksi Harç

ADIPOX EP 1000, akışkan kıvamlı epoksi dolgu harcıdır. 3 komponentli ambalaja sahip ürün içerisinde maksimum 1,6 mm boyuta sahip, özel olarak optimize edilmiş agregalar bulunmaktadır.

- Hızlı ve kolay uygulama
- En yaygın yapı malzemelerine mükemmel yapışma
- Solvent içermez
- Büzülmeden kirlenir
- Yüksek mekanik mukavemet
- Aşınmaya ve kimyasallara karşı çok iyi direnç

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Yapısal ve yapısal olmayan beton onarımlarında Cıvataların ve takviye demirlerinin ankrajlanmasında Hareketsiz çatlakların onarımı ve doldurulmasında Beton boşlukların doldurulmasında Dikey ve yatay yüzeylerde uygulanabilme imkânı

Karışım oranı: Ambalajda belirtilen oranlarda dozajlanmalıdır.

Yoğunluk: Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Doldurulacak hacmin litresi başına yaklaşık 2 kg malzeme ihtiyacı bulunmaktadır.

Çalışma süresi: Yaklaşık 40 dakika

Üzerine kaplama yapılabilme süresi: Yaklaşık 8 saat sonra

Tam kuruma ve kimyasal dayanım: Yaklaşık 7 gün sonra

Basınç mukavemeti: Yaklaşık 65 N/mm² (EN 196-1)

Eğilme mukavemeti: Yaklaşık 30 N/mm² (EN 196-1)

Raf ömrü: ADIPOX EP 1000 orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekânda +5°C ile 30°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
34 kg set	–	61050	–

ARDEX A 45

Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı

- Ardurapid etkili
- Çimento esaslı
- Çok düşük emisyonlu
- Yüksek mukavemetli
- Çok hızlı sertleşme ve kuruma
- Çok hızlı nemini atma ve üzerine kaplama yapılma imkanı

İç mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda.

Kullanım alanları:

Beton, çimentolu şap, duvar, gazbeton, siva, eski fayans veya seramik vb.kaplamaların üzerinde Merdiven basamaklarının ve sahanlıkların kaplama öncesi hızlı bir şekilde düzeltilmesi için Çatlak ve deliklerin doldurulması, düzeltilmesi için Kendinden tesviyeli şapların alt yüzeylerinde kullanılır. Çok kısa sürede her türlü zemin kaplama ürünün altında üzerinin kaplanmasına imkan tanır.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C30-F7** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C30: Basınç dayanım değeri ≥ 30 N/mm²

F7: Eğilme dayanım değeri ≥ 7 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 5,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,9 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,6kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C): Yaklaşık 90 dakika sonra

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 25 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 7 N/mm²

Noktasal basınç dayanımı:

1 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 50 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470152	40007	40 torba

ARDEX A 440 (ARDEX A45 FEIN)

Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı

- Ardurapid etkili
- Yüzey perdelama ve sıfır kalınlıktan itibaren kaplama
- Beton alt yüzeylerin tamiri, dolgusu ve perdelanması için ideal
- Yüksek mekanik mukavemet
- Hızlı kuruma ve kürlenme
- Rahat ve kolay işlenebilme özelliği

İç mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda.

Kullanım alanları:

Yüksek mukavemet gerektiren dolgu, tamir ve perdelama uygulamalarında, özellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır. Merdiven basamakları ve sahanlıkların tamir ve düzeltilmesinde Beton, şap, duvar ve sıvalardaki boşluk ve deliklerin dolgusunda, düzeltilmesinde veya tamiratında. Farklı yüksekliklerin düzeltilmesinde İnce ve perdelama işlemleri için ARDEX A 440 çok amaçlı kullanılabilecek, uygulaması çok rahat bir düzeltme harcıdır. Yüzey hafifçe ıslatılarak sadece 10-15 dakika içinde perdelama/düzeltilme işlemi yapılabilir

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C25-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C25: Basınç dayanım değeri 25 N/mm²

F5: Eğilme dayanım değeri 5 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 7,50 – 8 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,9kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,25kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C):

0-10 mm kalınlık için 60 dakika

10-20 mm kalınlık için 90 dakika

20-50 mm kalınlık için 180 dakika

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 25 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470329	40047	40 torba

ARDEX A 46

Yüzey Düzeltme ve Dekoratif Kaplama Harcı

- Dekoratif son kat kaplama olarak kullanımlar için
- Yüksek mukavemetli
- Hızlı sertleşir, erken mukavemet alır
- Kolay uygulama
- Su ve hava şartlarına dayanıklı (Dış Mekan)
- Düşük rötre gerilimi ve çatlama riski

İç ve dış mekanlarda, zeminde ve duvarda.

Kullanım alanları:

Boşlukların doldurulması, bozuklukların kırık, çatlakların duvar ve zemin yüzeylerinde düzeltilmesi, merdiven basamakları ve sahanlıklardaki bozuklukların tamiri ve düzeltilmesi, yüzeyde eğim oluşturulması ve düzeltilmesi, zemindeki geçişlerin dolgu, duvar ve zemindeki bozuklukların 2-30 mm arası doldurulması ve tamiri için kullanılır.

- Beton, çimentolu şap, duvar işlerinde (gözenekli gaz beton hariç) PII ve PIII siva grubunda bulunan alt yüzeylerde
- Üzerine seramik vb. karoların, boya vb. kaplamaların geleceği durumlarda
- Normal ağırlıktaki hareketli yüklerin kullandığı iç ve dış mekanlarda uygun koruyucu cilalar ile beraber dekoratif son kat kaplama olarak kullanımlarda
- Dış mekanlarda ARDEX K 301 kendinden yayılan ince şapın altında kullanılır.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C20-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C20: Basınç dayanım değeri $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

F5: Eğilme dayanım değeri $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 6,75 – 7 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,8 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,4 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 – 20 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 – 3 saat sonra

Üzerine Kaplama Yapılabilme Süresi (+20°C):

Neme duyarlı olmayan kaplamalar 1 gün sonra,

Diğer kaplamalar kuruma sonrası;

5mm'e kadar yaklaşık 2 gün

10mm'e kadar yaklaşık 5 gün

20mm'e kadar yaklaşık 7 gün

30mm'e kadar yaklaşık 10 gün

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 20 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	9 006445 046222	40057	40 torba

ARDEX E 75

Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

Çimentoya uygun, özel katkılar içeren, akrilik dispersiyon

- Uygulama kolaylığı sağlar
- Elastikiyeti ve mukavemeti artırır.
- Çatlama ve tozlanma riskini azaltır.
- Korozyon korumasını artırır.
- Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar.
- ARDEX A 38 ve kum ile karıştırılıp zemin altı şap astar şerbeti olarak kullanılabilir.

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir;
 ARDEX A 38, Hidrolik şap bağlayıcısı
 ARDEX A 45 FEIN, Beton tamir harcı ve sıvası
 ARDEX A 46, Yüzey düzeltme ve dekoratif kaplama harcı
 ARDEX AR 300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı
 ARDEX B 10, Beton düzeltme harcı
 ARDEX B 16, Yapısal tamir harcı
 ARDEX N 22, Mermer ve granit yapıştırıcısı
 ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapıştırıcısı
 ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı
 ARDEX X 701 TG, Seramik yapıştırıcısı
 ARDEX X 701 TW, Seramik yapıştırıcısı
 ARDEX FB 9 L, Akıcı kıvamlı seramik yapıştırıcısı

Harcın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır.

Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

Beton, sıva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan

deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut

bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde uzun

ömürlü sonuçlar sağlar.

Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında

seramik ve doğal taşların yapışma mukavemetini

arttırır.

Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile

kaplanmış büyük ebatlı porselen seramik ve doğal

taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir şekilde

yapışmasını sağlar.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg bidon	8 699971 470404	45050	24 bidon
10 kg bidon	8 699971 470398	45054	54 bidon

ARDEX B 10

Çimentolu Saten Sıvası

- Doğal beton görünümlü yüzeyler
- Hızlı çimento esaslı
- Su ve hava şartlarına dayanıklı
- Sıfır kalınlıktan itibaren uygulama
- Beton yüzeylerde çatlakların ve gözeneklerin kapatılması için dolgu ve son kat perdah sıvası

İç ve dış mekan duvarlarında.

Kullanım alanları:

Beton ve brüt beton yüzeylerin, prefabrike beton elemanların, çimentolu sıva ve duvar yüzeylerinin düzlenmesi, sıvanması ve perdahlanması için kullanılır. Tavan veya duvarlarda oluşmuş gözenek, boşluk ve bozuklukların, çatlak, delik veya kırıkların doldurulmasında kullanılabilir. Yüzey boyanması ve kaplanması öncesinde alt zemin hazırlığında kullanılır.

Normlar:

TS EN 1504-3 standardına göre **R2** sınıfı

R2: Basınç dayanımı

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 8,5 – 9 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,2kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,6kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,2kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Basınç mukavemeti:

7 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 15 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

7 gün sonra yaklaşık 2 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²

pH-Değeri: Yaklaşık 12

Korozyon özellikleri: Metallerde korozyonu hızlandırıcı malzeme içermez.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470374	40061	40 torba

ARDEX A 828

Saten ve Dolgu Alçısı

- Saten yüzeylerin elde edilmesi için
- Sıfır kalınlıktan itibaren uygulama imkanı
- Kalın uygulandığında dahi istenilen sonucu verir
- Çökme ve çatlama yapmaz
- Çok rahat zımpara yapılabilir

İç mekanlarda, duvarda ve tavanda

Kullanım alanları:

Çimento ve alçı esaslı sıvalar veya çeşitli tuğla duvarların üzerine sıva ve perdah sıvası olarak uygulanır.

Alçı plaka, kalsiyumsülfat plaka, prefabrike beton ve gazbeton yapı elemanlarındaki derz, delik vb. boşlukların doldurulmasında kullanılır.

Çeşitli armatürlerin, askı elemanlarının ve tesisatının tespit edilmesinde kullanılır.

Alçı plaka yüzeylerinde sıfırdan itibaren uygulandığında saten yüzeyler elde edilir.

Uygulama sonrası kuruduğunda kaba tuğla duvar, beton, gazbeton, alçı veya çimento-kireç sıvacıdan oluşan alt zeminlere mükemmel tutunur.

ARDEX A 828 saten sıvası yüksek dolgu mukavemetine sahiptir, yüksek kalınlıklarda tek seferde uygulanabilir ve kuruma esnasında çökme ve çatlama yapmaz.

ARDEX A 828 nefes alabilen bir ürün olduğundan boya, duvar kağıdı ve dekoratif duvar kaplamaları için mükemmel bir alt zemin oluşturur.

Normlar:

TS EN 13963 standardında **4B** sınıfı

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 13 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,0 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,5kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,0kg toz/m²-mm

Kalite sınıfına göre ihtiyacı

Q1 kalite sınıfı ~ 0,3 kg/m²

Q1 üzerine Q2 ~ 0,1 kg/m²

Q2 üzerine Q3 ~ 0,2 kg/m²

Q4 her 1mm kalınlık ~ 1,0 kg/m²

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 9 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 4 N/mm²

pH-Değeri: Yaklaşık 8

Boya ve yapıştırma işleri: Kuruduktan sonra

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470372	40045	40 torba
5 kg kraft torba	8 699971 470336	42101	200 torba

ARDEX V 2001 T**Çimento Esaslı Dolgu ve Düzeltme Sıvası**

Çimento, dolgu malzemeleri, esnekliği, su iticiliği ve dış şartlara dayanıklılığı arttıran polimer ve çeşitli katkı malzemeleri içeren toz ürün.

- Uygulandıktan ve kuruduktan sonra suya ve dona dayanıklı
- Esnek ve kolay işlenebilir

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve tavanda.**Kullanım alanları:**

Ekstrude (XPS), Ekspande (EPS) ve taş yünü yalıtım vb. plakaları ile Çimento esaslı vd. yapı plakalarının fileli olarak sıvanmasında kullanılır.

Çimento esaslı vd. yapı plakalarının derzlerinin dolgusu ve üzerinin fileli olarak sıvanması

Son kat mineral sıvaların altına, yüzey düzeltme ve dolgu sıvası olarak kullanılabilir.

Beton, çimentolu siva, tuğla, briket ve duvar yüzeylerinin üzerine uygulanır.

Normlar:

TS EN 998-1 standardına göre **GP-CS-IV-W1** sınıfı

GP: Genel amaçlı ince/kaba siva harcı

CS-IV: 28 günlük basınç dayanım sınırı $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

W1: Kapiler su emme $C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$

Karışım oranı: 25 kg toz için 6,5 litre su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,70 kg/m²-mm

Açıkta bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 10 – 20 dakika

Kuruma süresi (+20°C):

Başlangıç: Yaklaşık 5 saat sonra

Bitiş: Yaklaşık 18 saat sonra

Isıl iletkenlik: 0,60 W/(mK) (P= % 50)

Basınç dayanımı: 28 gün sonra yaklaşık 18 N/mm²

Eğilme dayanımı: 28 gün sonra yaklaşık 6,5 N/mm²

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470237	40030	40 torba

ARDEX RF**Duvar ve Cephe Derz Mastiği**

Akrilik dispersiyon esaslı, solvent içermeyen, kullanıma hazır, tek bileşenli, hafif mastik

- Tek seferde 12mm'ye kadar dolgu
- Çekme, büzülme yapmaz
- Esnek
- Üzeri boyanabilir
- Zımparalanabilir

İç ve dış mekanlarda, duvar, cephe, zeminlerde.**Kullanım alanları:**

Çatlak, boşluk ve çiziklerin tamirati için

Pencere, kapı, söve, süpürgelik, alçı plaka duvar vb. az hareketli bağlantı ve birleşim kenarlarındaki derzlerde kullanılır

Ahşap, tahta, beton, siva, alçı plaka vb. alt zemin üzerine uygulanabilir.

Normlar:

TS EN 13963:2005/AC:2006 standardına uygun

Yoğunluk (EN ISO 281 1-1): 0,57 $\pm$ 0,05 g/cm³

Film tabakası oluşumu:

(+23°C, %50 bağıl nem) Yaklaşık 5 dakika

Penetrasyon (DIN 51579/5 saniye):

230 $\pm$ 30 1/10 mm

Kalıcılık eğilimi (ASTM 2202 uyarınca): < 2mm

Shore A sertlik (DIN 53505):

50 $\pm$ 6 Birim

Sertleşme (+23°C, %50 bağıl nem):

Yaklaşık 3mm/gün

Hareket toleransı: Azami %5

Tane büyüklüğü: < 0,2mm

Uygulama sıcaklığı (ürün ve alt zemin için):

+5°C ila +35°C arası

Sıcaklığa dayanım (Sertleşmiş ve kurumuş halde):

-25°C ila +85°C arası

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
310 ml kartuş	9 006445 076458	54050	kutuda 12 adet

Daha Çekici Beton Yüzeyler için



B10





Kusursuz Yüzeyler İçin Mükemmel Seçim!

ARDEX A 828

Saten ve Dolgu Alçısı



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ARDEX WPM 012

Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü

Çimento, agrega ve özel toz kimyasallardan oluşan tek bileşenli su geçirimsizlik ürünüdür.

- Beton ve harçlı yüzeylerde, su ile temas ettiğinde kristalleşerek su geçişini engeller.
- Su basıncına karşı hem pozitif hem negatif yönlerde etkilidir.
- Tuzlu su ve hava kirliliğinin korozyon etkilerine karşı koruyucudur. İçme suyuna uygundur, toksik değildir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda.

Kullanım alanları:

Çimento ve mineral esaslı beton yüzeylerde, su depolarında, yapıların bodrum, garaj, asansör kuyusu, tünel vb. toprak altında kalan bölümlerin su yalıtımında. İçme suyu depoları, sulama kanalları ve beton su anıtma tesislerinde su yalıtımı ve koruma amacıyla. WC, banyo, mutfak, balkon vb. ıslak hacim su yalıtımlarında. Yüzme havuzlarının betonarme zemin ve perde duvarlarında, istinat duvarları vb. negatif yönden su yalıtımı gereken bölgelerde.

Normlar:

TS EN 1504-2 standardına uygun

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 6,75 – 7,0 litre su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 2 – 3 kg m²

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Katlar arası bekleme süresi (+20°C): 6 – 8 saat

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 69997 1 470503	40090	40 torba

ARDEX HUMISTOP PLUG

Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı

Çimento esaslı anında priz alan su tıkaç harcı.

- Beton ve duvarlarda bulunan bağlantı, çatlak ve deliklerden genel aktif suları ve sızıntıları durdurur.
- Uygulandığı anda şişer, daimî su yalıtımı sağlar.
- İçme suyuyla temas edebilir, toksik değildir.
- Büzülmez, hafifçe genişler.
- Mekanik özellikleri, betona benzer hatta yüksektir.
- Klorid ve korozyona sebep olacak kimyasallar içermez.
- Su altında da uygulanabilir.
- Kolay uygulanır.

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Beton ve duvarlarda bulunan su kaçağlarının yalıtılmasında. Hidrostatik basınç altında bulunan beton su borularının yalıtılmasında. Gaz kaçağlarının acil olarak durdurulmasında. Su tankları ve rezervuarlarında bulunan yapı derzlerinin ve çatlaklarının yalıtılmasında. Acil kullanılması gereken cıvata ve çeşitli aksesuarın montajında. Temel, tünel, kanalizasyon vb. gibi sistemlerde kaçak suların durdurulmasında.

Görünüm:

Gri Toz

Karışım oranı: Yaklaşık 0,28 lt su / 1 kg toz

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,15 kg/lt

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,95 kg/lt

Çalışma süresi: Yaklaşık 1 – 3 dakika

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25°C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
5 kg torba	–	61020	kutuda 4 adet

ARDEX BU 2K

Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü

Yapılarda su yalıtım amacıyla kullanılan polimer modifiyeli bitüm esaslı ve hidrolik bağlayıcı reaktif toz ile birlikte çift bileşenli, esnek su yalıtım malzemesidir.

- Yüksek elastikiyet
- Çatlak köprüleme
- Bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma
- Dikey yüzeylerde akmaya karşı dirençli
- Yüksek yaşlanma direnci
- Kısa sürede yağmura karşı dayanım
- Toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanıklı

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde.

Kullanım alanları:

Zeminden kaynaklanan neme, sürekli olmayan su basıncına karşı temel ve döşemelerde su yalıtımında Zemin suyunun basınç durumuna göre en az az iki kat olmak şartı ile çeşitli kalınlıklarda file donatılı veya donatsız uygulanır.

Temel ve temel perdelerinde,
Balkon ve bahçe teraslarda,
Otopark ve altında kapalı yaşam mahali olmayan mekanların duvarlarında ve döşemelerinde,
Yapıların iç ıslak mekanlarında,
Beton, mineral ve çimento esaslı sıvalar şaplar, tuğla v.b. yapı elemanları üzerine uygulanır.

Normlar:

TS EN 15814 standardına göre **CB2-W1-C1** sınıfı

CB2: Çatlak köprüleme kabiliyeti

W1: Su geçirimsizlik

C1: Sıkışma dayanımı

Kuru madde yoğunluğu: Yaklaşık 1,35 kg/lt

Karışım yoğunluğu: Yaklaşık 1,25 kg/lt

Kuruma sonrası hacim kaybı: Yaklaşık %16 ($\leq$ %50)

Malzeme ihtiyacı:

1 mm ıslak kalınlık için yaklaşık 1,50 kg/m²

1 mm kuru kalınlık için yaklaşık 1,25mm ıslak kalınlık

gereklidir.

Çatlak köprüleme: $\geq$ 2 mm

(EN 15812, $\geq$ 3 mm kuru kalınlık için)

Yağmura dayanım: $\leq$ 5 saat

($\geq$ 3 mm kalınlık, 23°C / %50 bağıl nem)

Su geçirimsizlik: $\geq$ 0,075 N/mm² (0.75 bar)

5 mm kalınlık için

Basınca dayanım: $\geq$ 0,030 MN/mm²

($\geq$ 5 mm fileli kuru kalınlık için)

Soğukta eğilme: 0°C'de çatlama yok

(DIN 52123, mad. 12'ye göre)

Sıcaklık dayanımı: 70°C (DIN 52123)

5 mm kalınlık için

Su dayanımı: Dayanıklı (DIN EN ISO 2812-2)

İlk kuruma süresi: Ortam şartlarına göre $\geq$ 6 saat

Kuruma süresi: Ortam şartlarına göre 1-3 gün/kat

Tam kuruma süresi: Ortam şartlarına göre en az 7 gün

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
30 kg kova (sıvı + toz bileşen)		52055	18 kova

SEIREPOX A/N

Epoksi Yapıştırıcı

Yapı malzemelerini yapıştırmak için kullanılan, solvent içermeyen, epoksi reçine bazlı, çift kompenantlı bir yapıştırıcıdır.

- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma
- Ankrajlama ve sabitleme uygulamalarında
- Büzülmeden kürlenir
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir
- Yüksek mekanik dayanım
- Kimyasallara karşı iyi derecede direnç
- Solvent içermez

İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda.

Kullanım alanları:

Her türlü yapı malzemelerinin yapıştırılmasında
Sertleşmiş betonun yapıştırılmasında
Çeliğin, çeliğe ve betona yapıştırılmasında
Havaalanı ışıklı işaret levhalarının montajlarında
Trafik işaret levhalarının montajlarında

Normlar:

TS EN 1504-6 standardına uygun

Karışım oranı: Ambalajda belirtildiği gibi

Yoğunluk: Yaklaşık 1,4 kg/lt

Sarfiyat: Yaklaşık 1,4kg/m²/mm

Çalışma süresi: Yaklaşık 30 dakika

Tekrar kaplanabilme süresi: Yaklaşık 6 saat sonra

Tam kuruma ve kimyasal dayanım: 7 gün sonra

Basınç mukavemeti: Yaklaşık 60 N/mm² (EN 196-1)

Eğilme mukavemeti: >30 N/mm² (EN 196-1)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru bir mekânda +5 ile +30°C arasında 12 aya kadar saklanabilir. Dondan, direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
5 kg set	—	61022	—
25 kg set	—	61069	—

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

ARDEX P 10 SR

Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti

Hızlı Sertleşen Çatlak Onarım Reçine Kiti, solvent içermeyen, polimer modifiye, 2 bileşenli silikat reçine sistemidir.

- Çatlakların ve bağlantı yerlerinin dikişle onanması için tam kit sağlanmıştır
- 20 dakika kadar kısa bir sürede hızlı sertleşme ve yük taşıma
- 40 dakika içerisinde üzerine kaplama yapabilme
- Kullanımı kolaydır, karıştırma ekipmanı gerektirmez
- Yüksek nüfuz etme kabiliyetine sahip düşük viskozite

Yalnızca iç mekan kullanımları içindir.

Kullanım alanları:

Beton ve şaplardaki yapısal olmayan çatlakların ve statik derzlerin hızlı onarımı ve yapılandırılması için. Derz sızdırmazlıklarındaki kullanımlar için uygundur. Halı tutucular, metal, plastik, ahşap ve diğer malzemelerden yapılmış profiller ve kaplamalar için hızlı yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Tam devreye alınmış yerden ısıtmalı şapların altında kullanıma uygundur. Konut ve ticari kullanıma uygundur.

Kit içeriği:

300 ml A Bileşeni, 300 ml B Bileşeni, Koruyucu Eldiven, Dikiş Metalleri

Karışım oranı:

300 ml A Bileşeni: 300 ml B Bileşeni

Yoğunluk:

A Bileşeni: 1,13 g/cm³

B Bileşeni: 1,48 g/cm³

Sarfiyat: Her 600 ml'lik kit, onarılacak çatlağın derinliğine/genişliğine bağlı olarak yaklaşık 4 metrelik alanı onaracaktır.

Yerden ısıtma uygunluğu: Uygun

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 10 dk

Üzerine çıkabilme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dk

Üzerine kaplama yapabilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 40 dk

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve 10°C'nin üzerinde, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
300 ml A Bileşeni 300 ml B Bileşeni		51032	240 adet

ARDEX CA 20 T

Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı

Silan modifiye polimer esaslı, nem ile reaksiyona girerek sertleşen ve mukavemet kazanan bir üründür.

- Üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, leke oluşturmaz
- Astar gereksinimi duymadan yüksek yapışma gücü
- Çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Kenar bitiş vb. profillerin, süpürgeliklerin kablo kanallarının, yalıtım plakalarının, tahta ve sentetik elemanların, metal profillerin, parke ve ahşap döşemelerin, pürüzlü yüzeylerin (beton, tuğla, kireçtaşı) seramik vb. kaplama malzemelerinin ve daha birçok çeşitli ürünün emici veya emici olmayan yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Zeminlerde metal, ahşap, seramik ve PVC derz aralannın dolgusu ve yalıtımı için kullanılır. Çatlarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılır. Otomobil, konteyner, karavan imalatı gibi çeşitli sac birleşim yerlerinde; yüksek titreşime maruz kalan havalandırma kanallarında, düşük harekete maruz kalan bağlantı derzleri ile zemin derzlerinin doldurulmasında da kullanılır.

Normlar:

TS EN 15651 standardında **F-EXT-INT-20HM** sınıfı

Yoğunluk: Yaklaşık 1,60 kg/l

Renk: Beyaz ya da Gri

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 30-40ml/mtül (kartuş ucunun kesiliş şekline bağlı olarak)

Film oluşturma süresi: Yaklaşık 45 dakika

Kuruma/Katılaşma süresi:

2,5 mm için yaklaşık 24 saat

Shore-A sertliği: Yaklaşık 45

Çekme dayanımı: 1,5-2,0 N/mm²

Kopmadan uzama: ≥ %300

Hacim kaybı: < %3

Çalışma sıcaklığı: ≥ +5°C ile +40°C arası

Sıcaklık dayanımı: ≥ -40°C ile +90°C arası

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
290 ml kartuş		52140	kutuda 12 adet
600 ml sosis ambalaj		52141	kutuda 12 adet

ARDEX SE

Derz Dolgu Silikonu

Tek bileşenli, asetik asit içeren, yalıtım silikonudur.

- Elastikiyetini, rengini ve hacmini 10 yıl boyunca kaybetmez.
- Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir
- Üstün yapışma özelliği
- UV-ışınlarına, dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Banyo, duş ve WC'lerde,
Seramik v.b. kaplamaların olduğu yaşam mekanlarında,
Kapı, pencere ve çeşitli yapı elemanlarında,
Balkon, teras ve cephede çeşitli seramik kaplamalarının olduğu bölgelerde hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktaların elastik olarak kapatılmasını sağlar.

Normlar:

TS EN 15651 standardına göre **F-INT-CC-20HM**

Yoğunluk: Yaklaşık 1,0g/cm³ DIN 52451

Kıvamı: Macun kıvamında

Malzeme ihtiyacı:

10x10 mm derz için 3,0 mtül/kartuş,

5x5 mm derz için 12,0 mtül/kartuş

Sarfiyat üçgen derzlerde yarı yarıya düşer

Sıcaklık dayanımı: -40°C ile +180°C arası

Film oluşturma süresi (+20°C):

Yaklaşık 10 – 12 dakika (Birkaç saat hasar görme olasılığı mevcuttur, korunmalıdır.)

Kuruma/katılma süresi (+20°C):

3-4 mm için yaklaşık 24 saat

Genleşme özelliği:

Derz genişliğinin yaklaşık %25'i kadar

Elastite modülü: Yaklaşık 0,40 N/mm²

(DIN EN 28339 Yöntem A)

Shore A sertliği: Yaklaşık 25

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 24 ay saklanabilir.




Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Gri 310 ml kartuş	4 024705 730006	54004	kutuda 20 adet
Şeffaf 310 ml kartuş	4 024705 730310	54010	kutuda 12 adet
Gümüş Gri 310 ml kartuş	4 024705 730167	54021	kutuda 20 adet
Açık Gri 310 ml kartuş	4 024705 730037	54005	kutuda 20 adet
Antrasit 310 ml kartuş	4 024705 730365	54012	kutuda 12 adet
Jasmin 310 ml kartuş	4 024705 730389	54011	kutuda 12 adet
Beyaz 310 ml kartuş	4 024705 730099	54009	kutuda 20 adet
Çimento Grisi 310 ml kartuş	4 024705 730402	54008	kutuda 12 adet
Pergamon 310 ml kartuş	4 024705 730419	54013	kutuda 12 adet
Bazalt 310 ml kartuş	4 024705 730174	54014	kutuda 20 adet

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Parlak Beyaz 310 ml kartuş	4 024705 730341	54022	kutuda 12 adet
Bahama Bej 310 ml kartuş	4 024705 730228	54006	kutuda 12 adet
Kum Beji 310 ml kartuş	4 024705 200349	54028	kutuda 12 adet
Jura Beji 310 ml kartuş	4 024705 200394	54020	kutuda 12 adet
Taş Gri 310 ml kartuş	4 024705 246026	54031	kutuda 12 adet
Kum Gri 310 ml kartuş	4 024705 240826	54029	kutuda 12 adet
Gri Kahve 310 ml kartuş	4 024705 240833	54030	kutuda 12 adet
Bali Kahvesi 310 ml kartuş	4 024705 200363	54026	kutuda 12 adet
Koyu Kahve 310 ml kartuş	4 024705 200356	54027	kutuda 12 adet



ÇOK YÖNLÜ A46

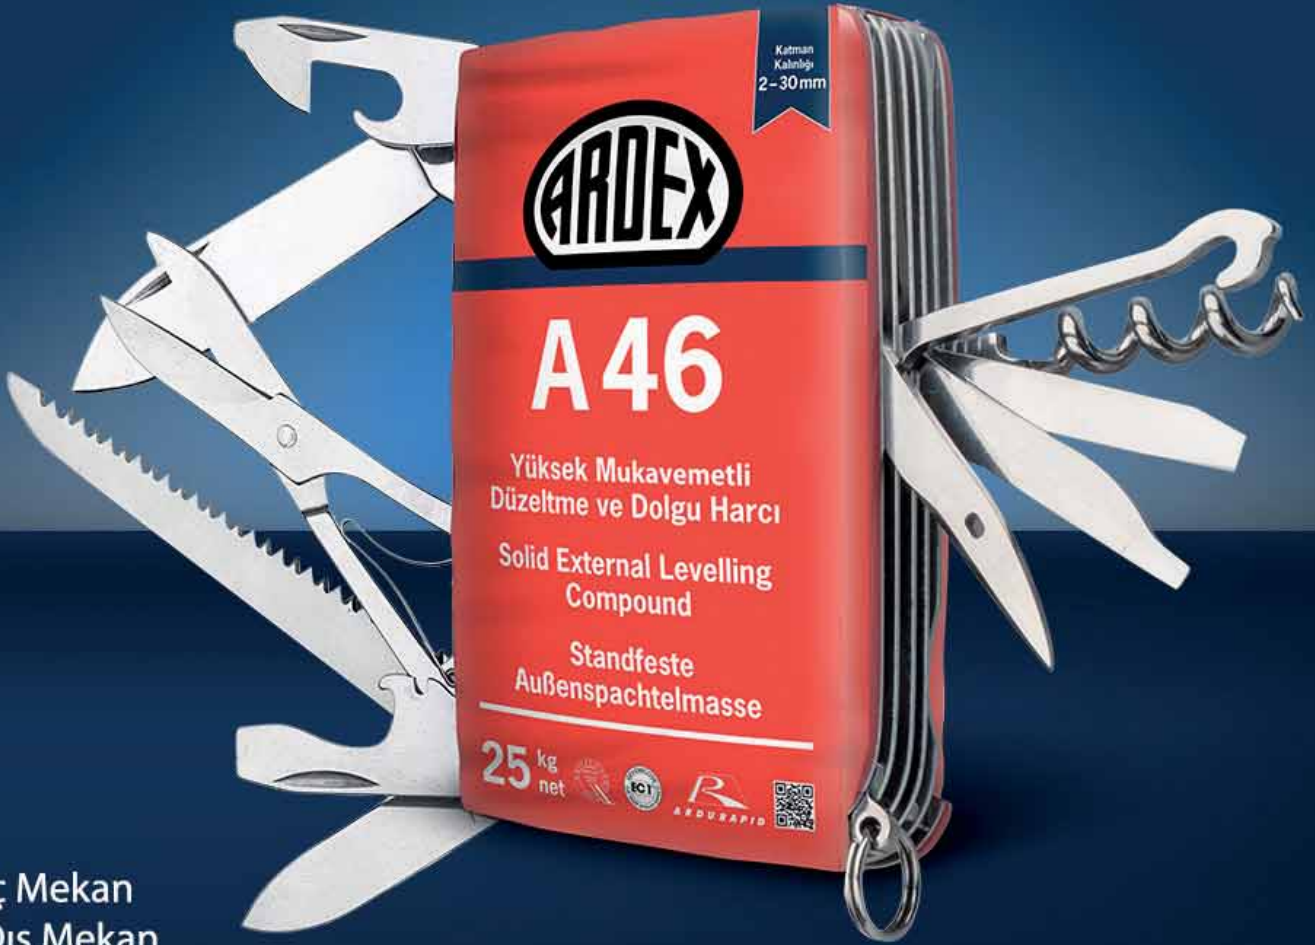


- İç Mekan
- Dış Mekan
- Yüksek Mukavemet
- Dekoratif Yüzey
- Tamir ve Düzeltme Harcı
- 2-30 mm Katman Kalınlığı



pandOMO

AN ARDEX BRAND

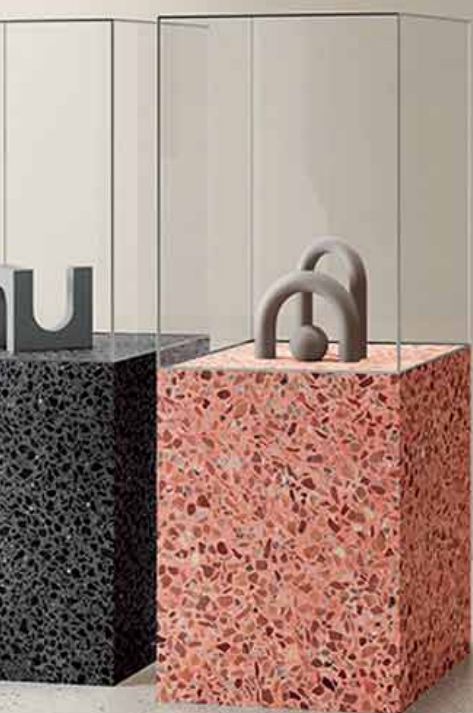

Terrazzo



ZEMİN ŞAPLARI



Building tomorrow



ARDEX A 38 4 Saatte Kuruyan, Yüksek Mukavemetli, Özel Şap Çimentosu
ARDEX A 29 İç ve Dış Mekanlar için Hızlı Sertleşen Şap Çimentosu
ADIPOX PLUS Eski ve Yeni Betonlu Birleştiren Epoksi Bağlayıcı
ARDEX E 75 Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

ARDEX A 38

4 Saatte Kuruyan, Yüksek Mukavemetli, Özel Şap Çimentosu

- Hızlı kurlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir.
- 4 saat sonra üzerinde yürünebilir, seramik ve doğaltaş kaplayabilme özelliği
- 2 gün sonra üzerine parke, PVC, halı gibi elastik ve tekstil esaslı malzemeler kaplama imkanı
- 60 dakika çalışma süresi
- Boyut kontrollü bağlayıcı içerikli sistem = prizlenme esnasında yok denecek kadar az rötre ve genişleme gerilmeleri

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

- Fayans, seramik
- Doğaltaş ve beton taş plakalar
- Elastik ve tekstil zemin kaplamaları
- Parke vb. ahşap kaplamalar üzerine çok kısa sürede uygulanabilir.
- Isı yalıtım plakaları üzerine
- Yerden ısıtmalı zeminler üzerine
- Bağlı veya yüzer şap olarak kullanılır.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C40-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C40: Basınç mukavemeti

F5: Eğilme mukavemeti

Karışım oranı:

Kütlesel olarak 1:4

25kg ARDEX A 38, 100kg 0-8mm kum, 6-11 lt su

*1:5 ve 1:6 oranları için teknik föye bakınız.

*Su ve kum oranı kum yüzey nemine göre değişebilir.

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,0 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

1:4 karışım oranı için 3,7 kg toz /m²-cm

Çalışma/Kova bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Düzeltililebilir süresi (+20°C): Yaklaşık 5 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilir süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 – 3 saat sonra yürünebilir, kaplama yapılabilir, derz verilebilir.

Basınç dayanımı:

1:4 karışım oranı için CT-C40-F5 sınıfına eşdeğer olarak

1 gün sonra 25 N/mm²

7 gün sonra 40 N/mm²

28 gün sonra 45 N/mm²

Eğilme dayanımı:

1:4 karışım oranı için CT-C40-F5 sınıfına eşdeğer olarak

1 gün sonra 4,0 N/mm²

7 gün sonra 4,5 N/mm²

28 gün sonra 5,5 N/mm²

*1:5 ve 1:6 karışım oranları için teknik föye bakınız.

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Korozyona karşı davranış: Metallerde pas oluşmasına neden olacak herhangi bir madde içermez.

Yangına tepki sınıfı: A1_{fl}

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba		40021	40 torba

ARDEX A 29

İç ve Dış Mekanlar için Hızlı Sertleşen Şap Çimentosu

- 90 dakika çalışma süresi
- Hızlı sertleşme, 8 saat sonra üzerinde yürünebilir
- 24 saat sonra seramik, 7 gün sonra doğaltaş ile kaplanabilir
- 7 gün sonra elastik ve ahşap kaplamalara uygun hale gelir
- Bağlı, bağırsız ve yüzer şap olarak kullanılabilir
- Yerden ısıtma sistemlerine uygundur
- Pompa ile uygulanabilir

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

ARDEX A 29, iç ve dış mekanlarda kullanılan, hızlı sertleşen, 24 saat sonra seramik, 7 gün sonra doğaltaş ve esnek kaplamalara hazır hale gelen özel bir çimentodur. Bağlı, bağırsız veya yüzer şap uygulamaları için kullanılabilir.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C30-F4** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C30: Basınç mukavemeti

F4: Eğilme mukavemeti

Karışım oranı: Ağırlıkça 1 birim A 29'a karşı en fazla 7 birim şap kumu kullanılmalıdır.

Kullanılan kumun tane boyutu 0-8 mm aralığında olmalı, kaliteli ve iyi yıkanmış olmalıdır.

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı: 1:7 karışım oranında her m² ve mm için yaklaşık 0,27 kg ARDEX A 29 çimentosu gerekir.

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 90 dakika

Basınç dayanımı:

28 gün sonraki değerler;

1:7 karışım oranı ile 30 N/mm²

1:5 karışım oranı ile 40 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba		40054	40 torba

ARDEX A38

HIZLI KÜRLENEN, YÜKSEK MUKAVEMETLİ
ÖZEL ŞAP ÇİMENTOSU



Building tomorrow



3 saat sonra
üzerinde
yürünebilir



4 saat sonra
üzeri seramik
kaplanabilir



www.ardex.com.tr

ARDEX ADIPOX PLUS

Eski ve Yeni Betonun Birleştiren Epoksi Bağlayıcı

Baz ve etkilileştirici bileşenlerden oluşan mükemmel yapışma gücüne sahip epoksi yapıştırıcı.

- Çok iyi yapışma
- Tam geçirimsizlik
- Çok iyi mekanik dayanım
- Mükemmel kimyasal dayanım
- Uygulaması kolay ve rahattır.
- Nemli yüzeylerde uygulanabilir.

İç ve dış mekanlarda, zeminde ve duvarda.

Kullanım alanları:

Eski ve yeni betonu birbirine bağlamak için kullanılan bağlayıcı.

Yeni beton ADIPOX PLUS halen ıslakken uygulanmalıdır.

Metal, seramik, tuğla vb. genel yapı elemanlarının bağlanması için.

Tanklar ve oluklarda koruyucu kaplama olarak kullanılabilir.

1:1 ile 1:3 oran aralığında (reçine:silis kumu) epoksi harç hazırlamak için.

Normlar:

TS EN 1504-4 standardına uygun

Renk:

A Bileşeni: Gri

B Bileşeni: Kehribar

Karışım oranı: Ambalajda belirtildiği gibi

Yoğunluk: Yaklaşık 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyacı: 0,5 – 1,0 kg/m² arası

(yüzeyin pürüzlülüğüne göre)

Kap ömrü (+20°C): Yaklaşık 70 dakika

Açıkta bekletme yapışması:

+10°C'de yaklaşık 6 saat

+20°C'de yaklaşık 4 saat

+30°C'de yaklaşık 3 saat

Dokunma kuruması (+20°C): Yaklaşık 10 saat

Basınç mukavemeti: Yaklaşık 80 N/mm²

Eğilme mukavemeti: Yaklaşık 50 N/mm²

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru mekanda, yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
5 kg set	–	61070	60 adet

ARDEX E 75

Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

Çimentoya uygun, özel katkıları içeren, akrilik dispersiyon

- Uygulama kolaylığı sağlar
- Elastikiyeti ve mukavemeti artırır.
- Çatlama ve tozlanma riskini azaltır.
- Korozyon korumasını artırır.
- Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar.
- ARDEX A 38 ve kum ile karıştırılıp zemin altı şap astar şerbeti olarak kullanılabilir.

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir;

ARDEX A 38, Hidrolik şap bağlayıcısı

ARDEX A 45 FEIN, Beton tamir harcı ve sıvası

ARDEX A 46, Yüzey düzeltme ve dekoratif kaplama harcı

ARDEX AR 300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı

ARDEX B 10, Beton düzeltme harcı

ARDEX B 16, Yapısal tamir harcı

ARDEX N 22, Mermer ve granit yapıştırıcısı

ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapıştırıcısı

ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı

ARDEX X 701 TG, Seramik yapıştırıcısı

ARDEX X 701 TW, Seramik yapıştırıcısı

ARDEX F B 9 L, Akıcı kıvamlı seramik yapıştırıcısı

Hararın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır.

Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

Beton, sıva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında seramik ve doğal taşların yapışma muavemetini artırır.

Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile kaplanmış büyük ebatlı porselen seramik ve doğal taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dona karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg bidon	8 699971 470404	45050	24 bidon
10 kg bidon	8 699971 470398	45054	54 bidon

YENİ



KARIŞTIR,
ÇALKALA,
ONAR

ARDEX P 10 SR

Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti



www.ardex.com.tr



ALT ZEMİN HAZIRLIĞI VE ASTARLAR



Building tomorrow



ARDEX P 10 SR Hızlı Serteşen Çatlak Tamir Reçine Kiti
ARDEX ADIPOX PLUS Eski ve Yeni Betonlu Birleştiren Epoksi Bağlayıcı
ARDEX P 51 Emici Yüzeyler için Astar
ARDEX P 51 MIX Emici Yüzeyler için Astar
ARDEX P 4 Ready Çok Amaçlı Hızlı Astar
ARDEX PU 30 Tek Bileşenli Poliüretan Astar
ARDEX P 62 SB Beton Tamir Astarı
ARDEX P 82 Epoksi Astar
ARDEX EP 2000 Çok Amaçlı Epoksi Astar
ARDEX TP 50 Kenar Yalıtım Bandı

ALT ZEMİN HAZIRLIĞI VE ASTARLAR

ARDEX P 10 SR

Hızlı Sertleşen Çatlak Tamir Reçine Kiti

Hızlı Sertleşen Çatlak Onarım Reçine Kiti, solvent içermeyen, polimer modifiye, 2 bileşenli silikat reçine sistemidir.

- Çatlakların ve bağlantı yerlerinin dikişle onanması için tam kit sağlanmıştır
- 20 dakika kadar kısa bir sürede hızlı sertleşme ve yük taşıma
- 40 dakika içerisinde üzerine kaplama yapabilme
- Kullanımı kolaydır, karıştırma ekipmanı gerektirmez
- Yüksek nüfuz etme kabiliyetine sahip düşük viskozite

Yalnızca iç mekan kullanımları içindir.

Kullanım alanları:

Beton ve şaplardaki yapısal olmayan çatlakların ve statik derzlerin hızlı onarımı ve yapıştırılması için. Derz sızdırmazlıklarındaki kullanımlar için uygundur. Halı tutucular, metal, plastik, ahşap ve diğer malzemelerden yapılmış profiller ve kaplamalar için hızlı yapıştırıcı olarak kullanılabilir. Tam devreye alınmış yerden ısıtmalı şapların altında kullanıma uygundur. Konut ve ticari kullanıma uygundur.

Kit içeriği:

300 ml A Bileşeni, 300 ml B Bileşeni, Koruyucu Eldiven, Dikiş Metalleri

Karışım oranı:

300 ml A Bileşeni: 300 ml B Bileşeni

Yoğunluk:

A Bileşeni: 1,13 g/cm³

B Bileşeni: 1,48 g/cm³

Sarfiyat: Her 600 ml'lik kit, onarılacak çatlağın derinliğine/genişliğine bağlı olarak yaklaşık 4 metrelik alanı onaracaktır.

Yerden ısıtma uygunluğu: Uygun

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 10 dk

Üzerine çıkabilme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dk

Üzerine kaplama yapabilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 40 dk

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve 10°C'nin üzerinde, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
300 ml A Bileşeni 300 ml B Bileşeni		51032	240 adet

ARDEX ADIPOX PLUS

Eski ve Yeni Beton Birleştiren Epoksi Bağlayıcı

Baz ve etkilendirici bileşenlerden oluşan mükemmel yapışma gücüne sahip epoksi yapıştırıcı.

- Çok iyi yapışma
- Tam geçirimsizlik
- Çok iyi mekanik dayanım
- Mükemmel kimyasal dayanım
- Uygulaması kolay ve rahattır.
- Nemli yüzeylerde uygulanabilir.

İç ve dış mekanlarda, zeminde ve duvarda.

Kullanım alanları:

Eski ve yeni beton birbirine bağlamak için kullanılan bağlayıcı. Yeni beton ADIPOX PLUS halen ıslakken uygulanmalıdır. Metal, seramik, tuğla vb. genel yapı elemanlarının bağlanması için. Tanklar ve oluklarda koruyucu kaplama olarak kullanılabilir. 1:1 ile 1:3 oran aralığında (reçine:silis kumu) epoksi harç hazırlamak için.

Normlar:

TS EN 1504-4 standardına uygun

Renk:

A Bileşeni: Gri

B Bileşeni: Kehribar

Karışım oranı: Ambalajda belirtildiği gibi

Yoğunluk: Yaklaşık 1,6 kg/litre

Malzeme ihtiyacı: 0,5 – 1,0 kg/m² arası (yüzeyin pürüzlülüğüne göre)

Kap ömrü (+20°C): Yaklaşık 70 dakika

Açıkta bekletme yapışması:

+10°C'de yaklaşık 6 saat

+20°C'de yaklaşık 4 saat

+30°C'de yaklaşık 3 saat

Dokunma kuruması (+20°C): Yaklaşık 10 saat

Basınç Mukavemeti: Yaklaşık 80 N/mm²

Eğilme mukavemeti: Yaklaşık 50 N/mm²

Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru mekanda, yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
5 kg set	—	61070	60 adet

ARDEX P 51**Emici Yüzeyler için Astar**

- Zemin, duvar ve tavanda güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
- Astar, aderans artırıcı ve gözenek kapatıcı olarak kullanılır.
- Yüzeyin su emiciliğini belirgin şekilde azaltır.
- Siva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde alt zeminden kaynaklı hava kabarcıklarının oluşmasını engeller.
- Solvent içermez.

İç mekanlarda, zemin, duvar ve tavanda.**Kullanım alanları:**

Astar ve aderans artırıcı olarak kullanılır, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. Yüzeyi zımparalanmış ve tozlanan, örneğin alçı esaslı (kalsiyum sülfat) şapların ve kendinden yayılan ince şapların üzerine Kendinden yayılan ince şap, tamir ve dolgu harcı vb. uygulamalar öncesi çimento esaslı şapların üzerine Brüt beton ve geçirimsiz beton yüzeyler, özellikle ilave katkılı mukavemeti artırılmış alçı esaslı şaplar, Terrazzo, Kum taşı, seramik ve fayans karolar üzerine ince siva vb karo yapıştırma şeklinde kaplama uygulaması öncesi aderans artırıcı olarak Üzerinde zeminden ayrılmayan eski şap kalıntıları ve suyla çözülmemeyen eski yapıştırıcı kalıntıları olan yenilenecek alt zeminler üzerine aderans artırıcı olarak

Beton ve çimentolu şapların gözeneklerinin su emiciliğinin azaltılmasında ve böylelikle harcın su kaybının engellenmesine, ayrıca kendinden yayılan ince şap uygulaması yapıldığında yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıklarının engellenmesini sağlar Alçı, kalsiyum sülfat esaslı yüzeyler ve sunta zeminin üzerine yapılacak ince harç veya seramik yapıştırıcısı öncesi astar olarak Brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak alçı ve alçı esaslı sıvalar öncesi astar olarak Tozlanan siva, şap vb. kaplamaların kısa süreli kullanımlarında tozlanmasının engellenmesi için

Karışım oranı:

İnceltilmemiş olarak 300.00 g ARDEX P 51 /m²
 1 ARDEX P51 : ½ Su için yaklaşık 200 gr/m²
 1 ARDEX P51 : 1 Su için yaklaşık 150 gr/m²
 1 ARDEX P51 : 3 Su için yaklaşık 50 gr/m²
 1 ARDEX P51 : 5 Su için yaklaşık 30 gr/m²

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg bidon	8 69997 1 470312	45009	24 bidon
10 kg bidon	8 69997 1 470305	45008	54 bidon

**ARDEX P 51 MIX****Emici Yüzeyler için Astar**

- Zemin, duvar ve tavanda güçlü, güvenli ve geniş kullanım alanı
- Astar, aderans artırıcı ve gözenek kapatıcı olarak kullanılır.
- Yüzeyin su emiciliğini belirgin şekilde azaltır.
- Siva ve kendinden yayılan zemin kaplamaları öncesinde alt zeminden kaynaklı hava kabarcıklarının oluşmasını engeller.
- Solvent içermez.

İç mekanlarda, zemin, duvar ve tavanda.**Kullanım alanları:**

Astar ve aderans artırıcı olarak kullanılır, gözeneklerin kapanmasını sağlar, su emiciliği önemli ölçüde azaltır. Yüzeyi zımparalanmış ve tozlanan, örneğin alçı esaslı (kalsiyum sülfat) şapların ve kendinden yayılan ince şapların üzerine Kendinden yayılan ince şap, tamir ve dolgu harcı vb. uygulamalar öncesi çimento esaslı şapların üzerine Brüt beton ve geçirimsiz beton yüzeyler, özellikle ilave katkılı mukavemeti artırılmış alçı esaslı şaplar, Terrazzo, Kum taşı, seramik ve fayans karolar üzerine ince siva vb karo yapıştırma şeklinde kaplama uygulaması öncesi aderans artırıcı olarak Üzerinde zeminden ayrılmayan eski şap kalıntıları ve suyla çözülmemeyen eski yapıştırıcı kalıntıları olan yenilenecek alt zeminler üzerine aderans artırıcı olarak

Beton ve çimentolu şapların gözeneklerinin su emiciliğinin azaltılmasında ve böylelikle harcın su kaybının engellenmesine, ayrıca kendinden yayılan ince şap uygulaması yapıldığında yüzeyde oluşabilecek hava kabarcıklarının engellenmesini sağlar Alçı, kalsiyum sülfat esaslı yüzeyler ve sunta zeminin üzerine yapılacak ince harç veya seramik yapıştırıcısı öncesi astar olarak Brüt beton yüzeyler üzerine yapılacak alçı ve alçı esaslı sıvalar öncesi astar olarak Tozlanan siva, şap vb. kaplamaların kısa süreli kullanımlarında tozlanmasının engellenmesi için

Malzeme İhtiyacı: Yüzeyin tozunu bağlamak ve nemini dengelemek amacıyla tek kat için yaklaşık 200gr.

Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg bidon	8 69997 1 470299	45007	24 bidon
10 kg bidon	8 69997 1 470282	45006	54 bidon



ARDEX P 4 READY

Çok Amaçlı Hızlı Astar

Özel katkı maddeleri ve silis kumu içeren, solvent içermeyen, damlama ve akma özelliği azaltılmış beyaz reçine dispersiyonu.

- Duvar ve zemin yüzeyleri için hazır akrilik esaslı astar.
- Emici ve emici olmayan yoğun yüzeyler için
- Seramik yapıştırıcısı, zemin ve duvar kaplamaları öncesinde uygulanır.
- Hızlı kuruma, sadece 1 saat sonra diğer işleme geçilebilir.
- Rulo veya fırça ile kolay uygulama
- Damlama ve akma özelliği düşürülmüş.
- Tek bileşenli, kullanıma hazır.

İç ve dış mekanlarda, duvarda, tavanda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Gözenekli ve yoğun yüzeyler için astar;

- Beton
- Çimento ve çimento sıvalar
- Çimentolu harçlar ve kalsiyum sülfat şaplar
- Seramik ve her türlü kaplama için
- Terrazzo
- Dispersiyon boyalar

- Mevcut zemindeki suya dayanıklı eski kalıntıların üzerine
 - Kuru şaplar (alçı veya kalsiyum sülfat zemin plakaları)
 - PVC zemin kaplamaları
 - Sıva vb. duvar zemin kaplamaları
- Seramik kaplama öncesi astar olarak idealdir.

Malzeme ihtiyacı:

Uygulanacak zeminin düzgünlük ve su emiciliğine, uygulama aletinin özelliğine bağlı olarak 100-500gr/m²

Kuruma süresi: Yaklaşık 60 dakika

Yerden ısıtma uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
8 kg kova	9 006445 047755	52131	39 kova
2 kg kova	9 006445 047762	52130	180 kova

ARDEX PU 30

Tek Bileşenli Poliüretan Astar

Çözücü ve solvent içermeyen, çok düşük emisyonlu, kullanıma hazır, tek bileşenli, reaksiyon esaslı PU reçine astar. Nemle birlikte oluşan reaksiyon neticesinde sert ve kuru ve bir film tabakası oluşturur.

- Tek bileşenli, kullanıma hazır.
- Hızlı kurur ve bir saat içinde sonraki işleme hazır hale gelir.
- Su ve solvent içermez.
- Çok düşük emisyon değeri

İç ve dış mekanlarda, zeminde.

Kullanım alanları:

Çok yönlü uygulama alanı olan reaksiyon ve PU esaslı reçine astar, parlak ve yoğun zeminlerde astar, toz vb. maddeleri bağlayıcı olarak alt yüzeylerin üzerine uygulanır. Emici ve neme karşı hassas olan zeminlerin üstten nem almalanına karşı ayırıcı katman oluşturacak şekilde aşağıdaki zeminlerin üzerine uygulanır.

Çimentolu şap ve betonların %4'e (CM nem ölçümü) kadar içerdiği neme karşı nem bariyeri olarak kullanılır. Yerden ısıtmalı çimentolu şap ve betonların zeminlerin %3'e (CM nem ölçümü) kadar içerdiği neme karşı nem bariyeri olarak kullanılır. Kalsiyumsülfat, çimento esaslı ve beton zeminlerin kenar bitişlerindeki tozlanan ve dağılan kısımların bağlanması ve sıkılaştırılmasında

Beton, çimento ve kalsiyumsülfat şap, eski dökme zift, üzerinde ayrılmayan yapıştırıcı kalıntıları kalmış eski zeminler, tahta, sunta, mdf, OSB plakaları gibi neme karşı hassas zeminlerin üzerine, alçı veya kalsiyumsülfat plaka gibi kuru şapın üzerine, eski silan modifiye polimer yapıştırıcıların kalıntıları üzerine, kalkmayan eski seramik karo, mozaik ve terrazzo zeminlerinin üzerine uygulanır.

Malzeme ihtiyacı:

Bir kat astar için 100 – 150gr/m²

İki kat nem bariyeri için 250 – 300gr/m²

Çalışma süresi: Yaklaşık 60 dakika

Üzerinde yürüme süresi: Yaklaşık 40 – 50 dakika

Kuruma süresi: Astar olarak yaklaşık 1 saat. Kuşlama yapılması durumunda yaklaşık 2 saat.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 18 ay saklanabilir. Açılmış ambalajlar çok sıkı bir şekilde kapatılmalı ve en kısa sürede tekrar kullanılıp bitirilmelidir. Ürün dona karşı hassastır, bu nedenle +5°C ve üzeri sıcaklıklarda depolanmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
11 kg bidon	4 024705 223904	51005	60 bidon

ARDEX P 62 SB**Beton Tamir Astarı**

Modifiye sodyum silikat esaslı, tek bileşenli, kullanıma hazır, çok düşük emisyonlu astar.

- Halı, PVC ve parke yapıştırma uygulaması öncesi yüzeyi güçlendirir
- Tek bileşenli, kullanıma hazır.
- Çok düşük emisyon değeri

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Gözenekli, zayıf, dayanıksız, tozuyan, parçalanmış ve emici olan çimento esaslı şap ve zeminleri güçlendirmek için kullanıma hazır beton tamir astarı.

Sarfiyat: Yaklaşık 600 g/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 ay saklanabilir. Açılmış ambalajlar çok sıkı bir şekilde kapatılmalı ve en kısa sürede tekrar kullanılıp bitirilmelidir. Ürün dona karşı hassastır, bu nedenle +5°C ve üzeri sıcaklıklarda depolanmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
11 kg bidon	—	51013	60 bidon

ARDEX P 82**Epoksi Astar**

Keskinlikle solvent içermeyen, reaktif 2 bileşenli yapay reçineli dispersiyon.

- Parlak, düz ve emici olmayan yüzeylerde aderans sağlar.
- Neopren - primer yerine uygulanır.
- Depolama, dağıtım ve uygulanmasında tehlike yaratmaz.

İç mekanlarda, duvar ve zeminlerde.

Kullanım alanları:

- Astar ve aderans katmanı olarak;
- Prefabrike beton yüzey, çok düzgün çimento şapı gibi düzgün, parlak ve emici olmayan zeminlere
 - Kötü kumlanmış dökme ziftli şaplar
 - Eski dökme ziftli şap yüzeyler üzerine işlem yapılmış anhidrit şaplar
 - Magnezit şaplar
 - Sunta yüzeyler
 - Ahşap yüzeyler
 - Terrazzo
 - Kumtaşı
 - Seramik ve fayans
 - Klinker
 - Çelik sac
 - Lamine yüzeyler
 - Cilalı, yağlı ve plastik boyalı yüzeyler
 - Düzeltme macunu ve ince yapıştırma harçları altına uygulanır.

Ürün içeriği:

ARDEX P 82 komponent A, pembe renk

ARDEX P 82 komponent B, beyaz renk

1:1 oranında karıştırılarak oluşturulur.

Reaksiyon ve kuruma sonucu, tüm düzgün ve parlak zeminlerde etkili, yüzeyi aktif şekilde kavrayarak yapışan bir film tabakası oluşturur.

Yoğunluk: Yaklaşık 1,0 kg/litre

PH değeri: Yaklaşık 11

Malzeme ihtiyacı: 100 – 200 g/m²

Raf ömrü: Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 12 aydır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
1 kg kova(A bileşeni) 1 kg kova(B bileşeni)	4 024705 592109	52057	170 set

ARDEX EP 2000

Çok Amaçlı Epoksi Astar

Solvent içermeyen, düşük viskoziteli, çift bileşenli, dolgu malzemesi ihtiva etmeyen epoksi reçinedir.

- Kimyasallara dayanımlı
- Rulo ve fırçalamaya uygun
- Kolay işlenebilir.
- Kolayca karıştırılıp çatlaklara dökülebilir.
- Yüksek tutma gücü
- 24 saat sonra taşıyıcı hale gelir

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Yukarı sızan nemi durdurmak için.
Yüzeyleri astarlama ve sağlamlaştırma.
Şap ve betondaki çatlakları örtmek için.
Aderans sağlamak için.

Karışım oranı: Ambalajda belirtilen şekilde

Yoğunluk: Yaklaşık 1,1 kg/litre

Malzeme ihtiyacı:

Yüzeysel kaplamalarda yüzeylerin emiciliğine bağlı olarak 300g/m² her katta.

Çatlak ve derzlerin kapatılmasında, genişliklerine ve derinliklerine bağlı olarak yakl. 300 g/mtül.

Çalışma/Kovada bekleme süresi (20°C):

Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürüyebilme süresi (20°C):

Yaklaşık 6 saat sonra.

Taşıma kapasitesi (20°C):

Yaklaşık 24 saat sonra mekanik yüklerle maruz kalabilir.

Yaklaşık 7 gün sonra kimyasallara maruz kalabilir.

Raf ömrü: Buzlanmaya karşı korumalı kuru mekanlarda orijinal ambalajında 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
(7 kg+18 kg) 25 kg Metal Kova		52043	60 adet

ARDEX TP 50

Kenar Yalıtım Bandı

Zeminlerde kullanılabilecek polietilen köpük esaslı kendinden yapışkanlı yumuşak banttır.

- Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder.
- Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması
- Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama
- Kendinden yapışkanlı

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Binanın duvar, perde kolon vb. taşıyıcı yapı elemanlarında oluşabilecek gerilmenin zeminlerde uygulanacak şap, kendinden yayılan şaplar vb. kaplamalara aktarılmasını engeller.

Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.

Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.

Zeminlerde yüzey döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayrıca bant olarak kullanılır ve ses köprüsü oluşmasını engeller.

Bant genişliği: Yaklaşık 5 cm

Bant kalınlığı: Yaklaşık 5 mm

Su buharı geçirgenliği: Evet

Neme dayanıklılık: Evet

Renk: Gri

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
rulo halinde		53058	kutuda 25 m-tül

ASTAR UYGULAMA ALANLARI

Aıt Yüzey	Astar	İnceltme ARDEX P 51/Su
Parlak ve geçirimsiz beton, brüt beton, prefabrik beton yüzeyler, çimentolu şap, katkılı kalsiyum sülfat şap, Terrazzo, kumtaşı, fayans ve seramik karo. Üzerinde zeminden ayrılmayan eski şap kalıntıları ve suyla çözülmemeyen eski yapıştırıcı kalıntıları olan yenilenecek alt zeminler üzerine sıva veya kendinden yayılan şap uygulaması öncesi	ARDEX P 51 ARDEX P 4 ARDEX P 82	1:½
Beton perde kolon ve tavanlar yüzeyleri için	ARDEX P 51 ARDEX P 4	1:1
Çimentolu şap, yoğun gözenekli ve emici yüzeyler, kendinden yayılan ince şap tevsie harçları arasında	ARDEX P 51	1:5
Kaygan yüzeyli brüt beton duvar ve tavan yüzeyleri üzerine alçı sıva ve saten alçı uygulaması için	ARDEX P 51	1:3
Alçı blok veya alçı sıva yüzeyler üzerine çimento esaslı sıva veya yapıştırıcı harçları için astar	ARDEX P 51	1:3
Yüzeyi zımparalanmış ve emici olan kalsiyum sülfat şap ve kendinden yayılan ince kalsiyum sülfat şap	ARDEX P 51	1:3
Dış mekanda üzerine kendinden yayılan ince şap ARDEX K 301 uygulaması öncesinde beton zemin ve çimentolu şap üzerine astar olarak	ARDEX P 51	1:7
Sunta plakalar üzerine Fleks yapıştırıcı ARDEX N 23 / ARDEX S 28 NEU ile seramik döşenmesi öncesi astar uygulaması için	ARDEX P 51 ARDEX P 82	Konsantre
Asfalt şap, iyi kumlanmamış eski asfalt şapzeminler, magnezit zeminler, sentetik ve sentetik kaplamalı zeminler, boyalı zeminler, metal, ahşap ve cilalı zeminler	ARDEX P 82	—
Mevcut eski beton ile yeni dökülecek beton şap arasında ıslak uygulamalı aderans sağlayıcı astar	ARDEX ADIPOX PLUS	—
Zayıf ve dağılan çimento esaslı şaplar için güçlendirme	ARDEX P 62 SB	—

Hangi Ürün?
Nereye?
Ne Kadar?





ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ



Building tomorrow



ARDEX K 110 Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı
ARDEX K 11 T Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı
ARDEX K 11 T MIX Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı
ARDEX K 22 TF Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Yayılan Şap
ARDEX K 55 Kendinden Yayılan, Hızlı Kürlenene, İnce Şap
ARDEX K 80 Kendinden Yayılan Yüksek Mukavemetli İnce Şap
ARDEX K 60 Lateks Esaslı Kendiliğinden Yayılan Şap
ARDEX K 511 Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması
ARDEX K 520 Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması
ARDEX K 301 Dış Mekân Kendinden Yayılan Zemin Kaplaması
ARDEX TP 50 Kenar Yalıtım Bandı
ARDEX A 45 Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı
ARDEX A 440 (ARDEX A45 FEIN) Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı
ARDEX A 46 Yüzey Düzeltme ve Dekoratif Kaplama Harcı
ARDEX E 25 Sentetik Reçine Dispersiyon Katkısı

ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX K 110

Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı

- Düşük emisyonlu.
- Düzgün yüzeyler elde edilmesini sağlayan kendinden yayılan kaplama malzemesi.
- El veya makine ile uygulanabilir.
- İç gerilimleri düşük.
- Kolayca zımparalanabilir.
- 10 mm'ye kadar uygulanabilir.

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

İç mekanlarda, özellikle halı, PVC, LVT, linolyum, kauçuk esaslı esnek zemin kaplamaları ve seramik-karo kaplamalar altında, zeminlerin perdahı, düzeltilmesi ve tesviyesi amacıyla şap, beton vb. zeminler üzerine uygulanır.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C20-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C20: Basınç mukavemeti $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

F5: Eğilme mukavemeti $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı: 25 kg toz için 5,25 – 5,50 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,1 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,8 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi : Yaklaşık 20 – 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):

Yaklaşık 5-6 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (20°C):

3 mm'e kadar yaklaşık 1 gün

3 mm üzerinde her 1 mm için ekstra 1 gün

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 6,0 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 20 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 1,5 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 6,0 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba		40066	40 torba

ARDEX K 11 T

Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı

- Kendinden yayılma özelliği.
- El veya makine ile uygulanabilir.
- İç gerilimleri düşük.
- Kolayca zımparalanabilir.
- 20 mm'ye kadar uygulanabilir.

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Özellikle halı, lamine parke, PVC, LVT, linolyum ve kauçuk esaslı zemin kaplamalarının yapılmasından önce zeminlerin perdahı, düzeltilmesi ve tesviyesi amacıyla şap, beton vb. zeminler üzerine uygulanır.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C25-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C25: Basınç mukavemeti $\geq 25 \text{ N/mm}^2$

F5: Eğilme mukavemeti $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı: 25 kg toz için 5,0 litre su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,7 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):

Yaklaşık 4 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (20°C):

5 mm'e kadar 1 gün

5-10 mm arası 3 gün

10 mm üstü her 1mm için 1 gün

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 15 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 25 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 3,5 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 5,0 N/mm²

Brinell sertliği:

1 gün sonra $> 60 \text{ N/mm}^2$

7 gün sonra $> 80 \text{ N/mm}^2$

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba		40029	40 torba

ARDEX K 11 T MIX**Kendinden Yayılan İnce Zemin Şapı**

- El veya makine ile uygulanabilir.
- İç gerilmeleri düşük.
- Kolayca zımparalanabilir.
- 30 mm'ye kadar uygulanabilir.

İç mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

Özellikle halı, PVC, LVT, linolyum ve kauçuk esaslı zemin kaplamalarının yapılmasından önce zeminlerin perdahı, düzeltilmesi ve tesviyesi amacıyla şap, beton vb. zeminler üzerine uygulanır.

Normlar:TS EN 13813 standardında **CT-C20-F4** sınıfı**CT:** Çimentolu şap malzemesi**C20:** Basınç mukavemeti ≥ 20 N/mm²**F4:** Eğilme mukavemeti ≥ 4 N/mm²**Karışım oranı:** 25 kg toz için 4,50 litre su**Kuru toz yoğunluğu:** Yaklaşık 1,4 kg/l**Taze harç yoğunluğu:** Yaklaşık 2,1 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yaklaşık 1,8 kg toz/m²-mm**Çalışma süresi (20°C):** Yaklaşık 20 – 30 dakika**Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):**

Yaklaşık 4 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (20°C):

5 mm'e kadar 3 gün

5-10 mm arası 7 gün

10-20 mm arası 10 gün

20 mm üstü her 1 mm için 1 gün

Basınç mukavemeti:1 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²28 gün sonra yaklaşık 20 N/mm²**Eğilme mukavemeti:**1 gün sonra yaklaşık 3,0 N/mm²28 gün sonra yaklaşık 4,0 N/mm²**Brinell sertliği:**1 gün sonra > 30 N/mm²7 gün sonra > 60 N/mm²**Yerden ısıtmaya uygunluğu:** Uygun**Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:** Uygun**Raf ömrü:** Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471432	40026	40 torba

ARDEX K 22 TF**Kalsiyum Sülfat Esaslı Kendinden Yayılan Şap**

- Parke, seramik, pvc, lvt, halı vb. kaplamalar için uygun
- Hızlı mukavemet alan, yüksek mukavemetli.
- 50 mm kalınlığa kadar uygulama.
- Yaklaşık 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir.
- İç gerilimi düşük, çatılma yapmaz.
- Yüksek performanslı lif takviyesi
- Pompayla uygulanabilir

İç mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

Tekstil halı kaplamalar, kauçuk, linolyum, PVC ve LVT kaplamalar, parke ve seramik kaplamalar öncesinde yüzeyin düzeltilmesi ve doldurulması için kullanılır. Kalsiyum sülfat, çimento ve magnefit esaslı şaplar, dökme asfalt, kuru şap, OSB plakalar, seramik-karo kaplamalar, suya dayanımlı yapıstırıcı ve dolgu malzemesi kalıntılar bulunan yüzeyler ve diğer yüzeyleri kaplamaya hazır hale getirmek için kullanılır.

Normlar:TS EN 13813 standardında **CA-C30-F10** sınıfı**CA:** Kalsiyum sülfat esaslı şap malzemesi**C30:** Basınç mukavemeti ≥ 20 N/mm²**F10:** Eğilme mukavemeti ≥ 4 N/mm²**Karışım oranı:**

25 kg toz için yaklaşık 5,25 – 5,75 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,2 kg/l**Taze harç yoğunluğu:** Yaklaşık 1,9 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yaklaşık 1,5 kg toz/m²-mm**Çalışma süresi (20°C):** Yaklaşık 30 dakika**Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):**

Yaklaşık 90 dakika

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (20°C):

3 mm'ye kadar olan kalınlıklar için yaklaşık 1 gün sonra, 3 mm üzerindeki her mm için 24 saat gerekir.

Basınç mukavemeti:1 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²28 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²**Eğilme mukavemeti:**1 gün sonra yaklaşık 2,0 N/mm²28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²**Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:**

Uygun, 1mm kalınlıktan sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun**Raf ömrü:** Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470220	40063	40 torba

ARDEX & REHAU RAUTHERM SPEED Plus Renova

Sadece
16 mm
kalınlıktan
başlayan
yerden ısıtma sistemi

ARDEX K 22 TF,
REHAU ultra ince yerden ısıtma sistemiyle birlikte
ideal bir zemin döşeme çözümü sunar.



IndorTec® THERM-E

2'si 1 Arada
Elektrikli Yerden Isıtma Sistemi

Seramik
ve Doğaltaş
Karolar

Çok
Katmanlı
Lamine Parke
ve Laminat
Parke

Tekstil Halı
Kaplamlar

Elastik
Kaplamlar

ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX K 55

Kendinden Yayılan, Hızlı Kürlenene, İnce Şap

- Hızlı kuruyan ve kürlenene, kaplanmaya hazır, hidrolik bağlayıcı, kendinden yayılan ince şap.
- Sadece 60 dakika sonra tekstil, PVC, LVT, linolyum, kauçuk ve parke kaplanabilir.
- Geliştirilmiş yayılma ve düşük sarfiyat özellikleri
- Yüksek tutunma ve yapışma özelliği ile birçok alt zemin üzerine astarsız uygulama.
- Yeni ve yenileme projelerinde çok hızlı uygulama olanağı.
- Yüksek kalınlıklarda bile hızlı uygulama.

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Hızlı ve kısa sürede tamamlanması gereken yeni ve yenileme uygulamalarında çimento, alçı esaslı vb. alt zeminlerin üzerinde kullanılabilecek kendinden yayılan ince şap
Sağlam ve su emici olmayan alt zeminler üzerine kalınlık en az 1,5 mm olmalıdır.
ARDEX K 55 tek seferde en fazla 10 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. 10-20 mm arası kalınlıklar için ARDEX K 55 harcına aşağıdaki oranlarda kum ilavesi yapılabilir.
1 birim hacim harç için 0,3 birim hacim 0-4 mm yıkılmış kum
1 birim hacim harç için 0,5 birim hacim 0-8 mm yıkılmış kum

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C35-F10** sınıfı
CT: Çimentolu şap malzemesi
C35: Basınç mukavemeti ≥ 35 N/mm²
F10: Eğilme mukavemeti ≥ 10 N/mm²

Karışım oranı: 20 kg toz için yakl. 5,0 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,2kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,1 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,4kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika sonra

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 20 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 35 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

Noktasal basınç dayanımı:

1 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 60 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
20 kg metalize torba	8 69997 1 47096 1	40056	48 torba

ARDEX K 80

Kendinden Yayılan Yüksek Mukavemetli İnce Şap

- Kısa sürede kuruma ve kürlenme
- 5-50 mm arası uygulama kalınlığı
- Makine ile uygulama imkanı
- Ağır yük trafiğinin olduğu yerler için ideal
- Tek katta uygulanan ve kısa sürede kaplamaya hazır yüzeyler

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Parke, pvc, tekstil vb.son kat zemin kaplamalarının uygulamasından önce zeminlerin düzeltilmesi ve tesviyesi amacıyla kullanılan, kendinden yayılan, çimento esaslı, hızlı priz ve kür alan zemin kaplama malzemesidir.
Kaba beton, beton döşemeler, çimentolu ve kalsiyum sülfat şap zeminler üzerine uygulanır. Seramik, doğaltaş vb. eski zeminleri düzeltmek amacıyla, binaların bodrum katı, atölye, depo ve endüstriyel mekanlarda son kat olarak da kullanılır.
Kendinden tesviyeli ve akıcı kıvamdadır, sertleşirken yüzeyi kendiliğinden perdelanır.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C30-F10** sınıfı
CT: Çimentolu şap malzemesi
C30: Basınç mukavemeti ≥ 30 N/mm²
F10: Eğilme mukavemeti ≥ 10 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için 5,25 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,0 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,65 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C):

Difüzyona açık kaplamalar için yaklaşık 24 saat, difüzyona kapalı kaplamalar için,

10 mm'e kadar 1 gün

30 mm'e kadar 3 gün

50 mm'e kadar 7 gün

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 10 N/mm²

Noktasal basınç dayanımı:

28 gün sonra yaklaşık 90 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	8 69997 1 47006 0	40006	40 torba

Factory Serisi

Şık, Özgün ve Dayanıklı: Açık Betonun Büyüsüyle Minimal Endüstriyel Stil

LOBA FactoryBase ve son kat ürünü 2K FactoryStyle, su bazlı bir sistem oluşturur. Bu sistem, dekoratif tesviye harçlarının doğal rengini ve görünümünü korurken geniş tasarım seçenekleri sunarak zamansız bir endüstriyel görünüm yaratır. Düşük emisyonlu sistem, çimento esaslı tesviye harçlarını yüksek mekanik dayanıklılığa sahip kaymaz zeminlere dönüştürür.



ARDEX K 60

Lateks Esaslı Kendiliğinden Yayılan Şap

- DNV Marine Sertifikalı
- Çift Bileşenli (Toz ve Lateks)
- Yüksek yapışma mukavemeti ve çok esnek
- Birçok alt zemin için uygun, tamir ve renovasyon işleri için ideal
- Suya ve neme dayanıklı
- 15 mm kalınlığa kadar tek seferde uygulama
- 30 mm'ye kadar kumla karıştırarak tek seferde uygulama

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Denizcilik sektöründe, gemilerde, platformlarda ve her türlü yapılarda

- Çimento, kalsiyum sülfat, zift esaslı şaplar
- Terrazo zeminler
- Yerden ısıtmalı ince şaplı sistemler
- Metal alt zeminler
- Ahşap, sunta vb. alt zeminler
- Üzerinde suya dayanıklı yapıştırıcı ve harç kalıntılar bulunan eski, tadilat yapılacak zeminler
- Mevcut seramik vb. kaplamaların olduğu zeminler
- Farklı tipte birden fazla çeşit olan mevcut kritik zeminler

Üzerine özellikle parke, pvc, linolyum ve kauçuk esaslı ince zemin kaplamalarının, seramik vb. karoların yapıştırılmasından önce zeminlerin perdahı, düzeltilmesi ve tesviye amacıyla kullanılan kendinden yayılan çimento ve lateks esaslı, hızlı priz ve kür alan ince şap malzemesidir.

Banyo vb. ıslak mekanlarda, pvc vb. elastik kaplamalar veya ARDEX AF 460 MS ile yapıştırılacak hazır parke kaplamalarının öncesinde alt zeminin tesviyesi ve düzeltilmesi için ARDEX S 7, ARDEX S 8 Flow, ARDEX 8+9 ve ARDEX SK 100 W TRICOM yalıtım katmanlarının üzerine doğrudan uygulanabilir.

Zeminin altından yükselebilecek nemin yüzeye çıkmaması amacıyla nem bariyeri olarak kullanılacak ARDEX EP 2000 epoksi astarının kumsuz olarak uygulanmış yüzeyine en az 5 mm kalınlığında olacak şekilde 24 saat içinde uygulanabilir.

Normal yaşam mekanlarında beton zemin ve kaba beton döşemelerin üzerine alttan gelen nemi engellemek amacıyla ARDEX EP 2000 ile birlikte doğrudan olarak uygulanabilir.

Kendinden tesviyeli ve akıcı kıvamdadır, yüzeyi kendiliğinden düzleşir ve perdahlanır. Kalın katmanlarda bile çatlama yapmaz.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C12-F4** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C12: Basınç mukavemeti $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

F4: Eğilme mukavemeti $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı:

20 kg toz için 4,95 lateks sıvısı

= 1 birim lateks : 3 birim toz

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Yaklaşık 1,6kg toz/m²-mm

1 set ile 3 mm kalınlıkta yaklaşık 5 m² alan kaplanabilir.

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C):

3 mm'e kadar 12 saat

5 mm'e kadar 24 saat

10 mm'e kadar 48 saat

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 15 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 4,5 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru, serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 9 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
20 kg kraft torba	8 699971 470596	40055	40 torba
4,95 kg bidon	8 699971 470602	45052	108 bidon

Marine Sertifikalı ARDEX K60 ile

Denize Ağıldık



Building tomorrow

www.ardex.com.tr

ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ

ARDEX K 511

Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması

- Çift bileşenli, çimento, özel hidrolik bağlayıcı ve polimer esaslı
- İç gerilmeleri ve rötresi düşük
- Yüzeyi tozlanma yapmaz
- 10 mm'ye kadar uygulama kalınlığı
- Gri renkli, renk tonu değiştirilebilir

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

ARDEX K 511, çift bileşenli, kendinden yayılan, mineral esaslı, dekoratif zemin kaplama sistem ürünleri, beton görünüm istenen, hafif yaya trafiği olan, konut, ofis, mağaza vb. alanlarda, iç mekanların zeminlerinde uygulanır. Ürün kendi kendine yayıldığı için zemin yüzeyinin düzeltilmesi ve tesviyesi için de kullanılır.

Beton, çimentolu şap, alçı şap vb. emici yüzeyler ve terrazzo, doğaltaş, seramik vb. emici olmayan yüzeyler üzerine uygulanabilir.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C16-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C16: Basınç dayanım değeri ≥ 16 N/mm²

F5: Eğilme dayanım değeri ≥ 5 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg A bileşeni: 6,2 lt B bileşeni

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,20 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,90 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,50 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 90 dakika

Bir sonraki işleme geçilebilme süresi (+20°C):

5 mm kalınlıklar için yaklaşık 24-48 saat sonra

5-10 mm arası kalınlıklar için yaklaşık 72 saat sonra

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 16 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25°C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470916	40069	40 torba
6,2 kg metalize torba	8 699971 470923	45062	108 torba



ARDEX K 520

Beton Görünümlü Dekoratif Zemin Kaplaması

- İç gerilmeleri ve rötresi düşük
- Yüzeyi tozlanma yapmaz
- Zemin kaplama uygulamalarında 8 mm'den 25 mm'ye, terrazzo uygulamalarında 10 mm'den 25 mm'ye, agregalavesi ile 75 mm'ye kadar uygulama kalınlığı
- Gri ve beyaz renkli, renk tonu değiştirilebilir

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

ARDEX K 520 kendinden yayılan mineral esaslı beton görünümlü zemin kaplama sistem ürünüdür. Beton görünüm istenen konut, ofis, mağazalar, depo, hafif trafikli endüstriyel üretim alanları vb. iç mekanların emici ve bazı emici olmayan zeminlerinde uygulanır. Ürün kendi kendine yayıldığı için zeminin yüzeyinin düzeltilmesi ve tesviye için de kullanılır.

ARDEX K 520 tek başına 25 mm, uygun agregalavesi ile 75 mm kalınlığa kadar uygulanabilir, kuruma sonrası sert, sağlam ve tozlanmayan bir yüzey sağlar.

Beton, çimentolu şap, alçı şap vb. emici veya terrazzo, doğaltaş, seramik vb. emici olmayan alt zeminlerin üzerine uygulanabilir.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C35-F7** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C35: Basınç dayanım değeri ≥ 35 N/mm²

F7: Eğilme dayanım değeri ≥ 7 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 5,25-5,75 lt su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,45 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,05 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,65 kg toz/m²-mm

Uygulama tipleri ve kalınlıkları:

Beton Görünümlü Dekoratif Zemin:

7-15 mm arası

Terrazzo Dekoratif Zemin:

12-25 mm arası

Kaplama Alt Zemin:

Tek seferde 6-25 mm, uygun agregalavesi ile 75mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2-3 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C):

5-10 mm arası kalınlıklar için 3 gün

10-20 mm arası kalınlıklar için 7 gün

Sonraki işleme geçilebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 24-48 saat sonra, daha hızlı bir kuruma için PE folyo ile kapatılması önerilir.


Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 35 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25°C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470329	40068	40 torba

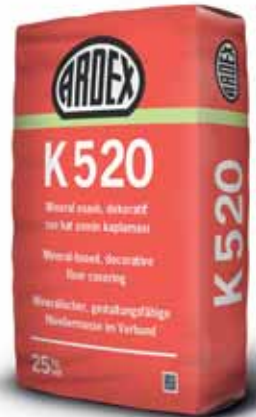

ARDEX K 301**Dış Mekân Kendinden Yayılan Zemin Kaplaması**

- 2-3 saat sonra üzerinde yürünebilme imkânı
- 48 saat sonra hafif araç trafiğine açılabilir
- Uygulaması kolaydır, pompalanabilir
- 2 mm'den 20 mm kalınlığa kadar uygulama kalınlığı
- Uygun reçine kaplamalarla kapatılabilir, boyanabilir.

İç ve dış mekanlarda, zeminlerde.**Kullanım alanları:**

Depolarda, üretim tesislerinde, atölyeler, garajlar, park ve bahçelerde, yürüyüş yolları ve diğer benzeri kullanım alanlarının düzeltilmesi ve tesviyesinde. Balkon, teras ve daimî ıslak mekanlarda seramik vb. kaplamaları öncesi tesviyesinde. Beton, çimentolu şap, seramik vb. zemin kaplamalarının düzeltilmesinde, tesviyesinde ve kaplanmasında kullanılır. Not: ARDEX K 301 ağır endüstriyel zeminlerde ve kamuya açık kullanılması önerilmez. ARDEX K 301 ıslak alanlar için uygundur ve yüzme havuzlarında doğrudan fayans döşenerek kullanılabilir. ARDEX K 301 ıslak hacimlerde aşındırıcı kullanımlar için tavsiye edilmez. Asfalt yüzeylere uygulanmamalıdır. Sertleşen ARDEX K 301 beton yüzeylere zarar verecek malzemelerden ve dökülmelerden korunmalıdır.

Normlar:

TS EN 13813 standardında **CT-C30-F7-A22** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C30: Basınç mukavemeti $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

F7: Eğilme mukavemeti $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı: 25 kg toz: 5,25 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,37 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,94 kg/l

Sarfiyat: Yaklaşık 1,6 kg/m²/mm

Çalışma süresi: Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi:

Yaklaşık 2-3 saat sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi:

Neme hassas olmayan kaplamalar için; 1 gün

Boya vb. endüstriyel kaplamalar için;

5mm'ye kadar 2 gün

10mm'ye kadar 5 gün

20mm'ye kadar 7 gün

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 8 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 2 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 7 N/mm²

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25°C

arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	9 006445 046192	50019	40 torba

ARDEX TP 50**Kenar Yalıtım Bandı**

Zeminlerde kullanılabilecek polietilen köpük esaslı kendinden yapışkanlı yumuşak banttir.

- Yapı elemanları arasındaki iç gerilmeyi tolere eder.
- Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması
- Köşeler dahil çok kolay ve rahat uygulama
- Kendinden yapışkanlı

İç ve dış mekanlarda**Kullanım alanları:**

Binanın duvar, perde kolon vb. taşıyıcı yapı elemanlarında oluşabilecek gerilmenin zeminlerde uygulanacak şap, kendinden yayılan şaplar vb. kaplamalara aktarılmasını engeller.

Zeminlerde şap, kendinden yayılan ince şap, seramik ve doğal taş karo vb. kaplamaların duvarla arasında ses yalıtım sağlaması amacıyla kullanılır.

Ahşap konstrüksiyonlarda arka kısımların havalandırılmasının sağlanması ve ses köprüsü oluşmasının engellenmesini sağlar.

Zeminlerde yüzer döşeme kaplamalarının uygulanması ile birlikte duvarlarda ayrıca bant olarak kullanılır ve ses köprüsü oluşmasını engeller.

Bant genişliği: Yaklaşık 5 cm

Bant kalınlığı: Yaklaşık 5 mm

Su buharı geçirgenliği: Evet

Neme dayanıklılık: Evet

Renk: Gri

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
rulo halinde	4 024705 591775	53058	kutuda 25 m-tül

ARDEX A 45

Hızlı, Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tamir Harcı

- Ardurapid etkili
- Çimento esaslı
- Çok düşük emisyonlu
- Yüksek mukavemetli
- Çok hızlı sertleşme ve kuruma
- Çok hızlı nemini atma ve üzerine kaplama yapılma imkanı

İç mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda.

Kullanım alanları:

Beton, çimentolu şap, duvar, gazbeton, siva, eski fayans veya seramik vb.kaplamaların üzerinde Merdiven basamaklarının ve sahanlıkların kaplama öncesi hızlı bir şekilde düzeltilmesi için Çatlak ve deliklerin doldurulması, düzeltilmesi için Kendinden tesviyeli şapların alt yüzeylerinde kullanılır. Çok kısa sürede her türlü zemin kaplama ürünün altında üzerinin kaplanmasına imkan tanır.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C30-F7** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C30: Basınç dayanım değeri ≥ 30 N/mm²

F7: Eğilme dayanım değeri ≥ 7 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 5,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,9 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,6kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika sonra

Üzerine kaplama yapılabilme süresi (+20°C): Yaklaşık 90 dakika sonra

Basınç mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 25 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 30 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

1 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 7 N/mm²

Noktasal basınç dayanımı:

1 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 50 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470152	40007	40 torba

ARDEX A 440 (ARDEX A45 FEIN)

Yüksek Mukavemetli Dolgu ve Tesviye Harcı

- Ardurapid etkili
- Yüzey perdelama ve sıfır kalınlıktan itibaren kaplama
- Beton alt yüzeylerin tamiri, dolgusu ve perdelanması için ideal
- Yüksek mekanik mukavemet
- Hızlı kuruma ve kürlenme
- Rahat ve kolay işlenebilme özelliği

İç mekanlarda, zeminde, duvarda ve tavanda.

Kullanım alanları:

Yüksek mukavemet gerektiren dolgu, tamir ve perdelama uygulamalarında, özellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır: Merdiven basamakları ve sahanlıkların tamir ve düzeltilmesinde Beton, şap, duvar ve sıvalardaki boşluk ve deliklerin dolgusunda, düzeltilmesinde veya tamiratında. Farklı yüksekliklerin düzeltilmesinde İnce ve perdelama işlemleri için ARDEX A 440 çok amaçlı kullanılabilecek, uygulaması çok rahat bir düzeltme harcıdır. Yüzey hafifçe ıslatılarak sadece 10-15 dakika içinde perdelama/düzeltilme işlemi yapılabilir

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C25-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C25: Basınç dayanım değeri 25 N/mm²

F5: Eğilme dayanım değeri 5 N/mm²

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 7,50 – 8 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,9kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,25kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Bir sonraki işleme geçebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Üzerinde yürünebilme ve kaplanma süresi (+20°C):

0-10 mm kalınlık için 60 dakika

10-20 mm kalınlık için 90 dakika

20-50 mm kalınlık için 180 dakika

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 25 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 5 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470329	40047	40 torba

ARDEX A 46**Yüzey Düzeltme ve Dekoratif Kaplama Harcı**

- Dekoratif son kat kaplama olarak kullanımlar için
- Yüksek mukavemetli
- Hızlı sertleşir, erken mukavemet alır
- Kolay uygulama
- Su ve hava şartlarına dayanıklı (Dış Mekan)
- Düşük rötre gerilimi ve çatılma riski

İç ve dış mekanlarda, zeminde ve duvarda.**Kullanım alanları:**

Boşlukların doldurulması, bozuklukların kırık, çatlakların duvar ve zemin yüzeylerinde düzeltilmesi, merdiven basamakları ve sahanlıklardaki bozuklukların tamiri ve düzeltilmesi, yüzeyde eğim oluşturulması ve düzeltilmesi, zemindeki geçişlerin dolgu, duvar ve zemindeki bozuklukların 2-30 mm arası doldurulması ve tamiri için kullanılır.

- Beton, çimentolu şap, duvar işlerinde (gözenekli gaz beton hariç) Pl ve PlII siva grubunda bulunan alt yüzeylerde
- Üzerine seramik vb. karoların, boya vb. kaplamaların geleceği durumlarda
- Normal ağırlıktaki hareketli yüklerin kullandığı iç ve dış mekanlarda uygun koruyucu cilalar ile beraber dekoratif son kat kaplama olarak kullanımlarda
- Dış mekanlarda ARDEX K 301 kendinden yayılan ince şapın altında kullanılır.

Normlar:

TS EN 13813 standardına göre **CT-C20-F5** sınıfı

CT: Çimentolu şap malzemesi

C20: Basınç dayanım değeri $\geq 20 \text{ N/mm}^2$

F5: Eğilme dayanım değeri $\geq 5 \text{ N/mm}^2$

Karışım oranı: 25 kg toz için yaklaşık 6,75 – 7 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,8 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 1,4 kg toz/m²-mm

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 15 – 20 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 – 3 saat sonra

Üzerine Kaplama Yapılabilme Süresi (+20°C):

Neme duyarlı olmayan kaplamalar 1 gün sonra,

Diğer kaplamalar kuruma sonrası;

5mm'e kadar yaklaşık 2 gün

10mm'e kadar yaklaşık 5 gün

20mm'e kadar yaklaşık 7 gün

30mm'e kadar yaklaşık 10 gün

Basınç mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 20 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 28 gün sonra yaklaşık 6 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg kraft torba	9 006445 046222	40057	40 torba

ARDEX E 25**Sentetik Reçine Dispersiyon Katkısı**

Solvent içermeyen su bazlı beyaz sentetik reçine dispersiyon.

- Çimentolu harç ve tesviye şaplarını güçlendirmek için ideal karışım ürünü.
- Elastikiyeti ve aşınma direncini artırır.
- Kolay uygulama sağlar.

İç mekanlarda.**Kullanım alanları:**

Çimentolu harç, tesviye ve düzeltme şapları, kendinden yayılan ince şapları güçlendirmek için ARDEX zemin toz ürünleri ile birlikte katkı olarak kullanılır.

Çimentolu şapın yüzey sertliğini, aşınma direncini ve elastikiyetini artırıp çatılma riskini azaltır.

Uygulama: Ürünü toz ürünle karıştırmak için temiz kap kullanılmalıdır.


ARDEX E25 1:2,5 ila 1:5 oranında su ile karıştırılarak harcın karışım suyu hazırlanır. Sonra kaba toz ilavesi yapılarak elektrikli bir karıştırıcı ile istenen kıvam elde edilene kadar karıştırılır.

Ürün sarfiyatı ve ihtiyacı: Toz ürünün karışım suyu değerlerine ve elde edilmek istenen harcının ihtiyacına göre sarfiyat değişebilir. ARDEX E25 genelde 25 kg toz ürüne duruma göre karışım suyuna 1-2,5 kg arasında ilave edilir.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dondan korunmuş, direkt güneş görmeyen bir mekanda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
25 kg bidon	8 699971 470459	45051	24 bidon

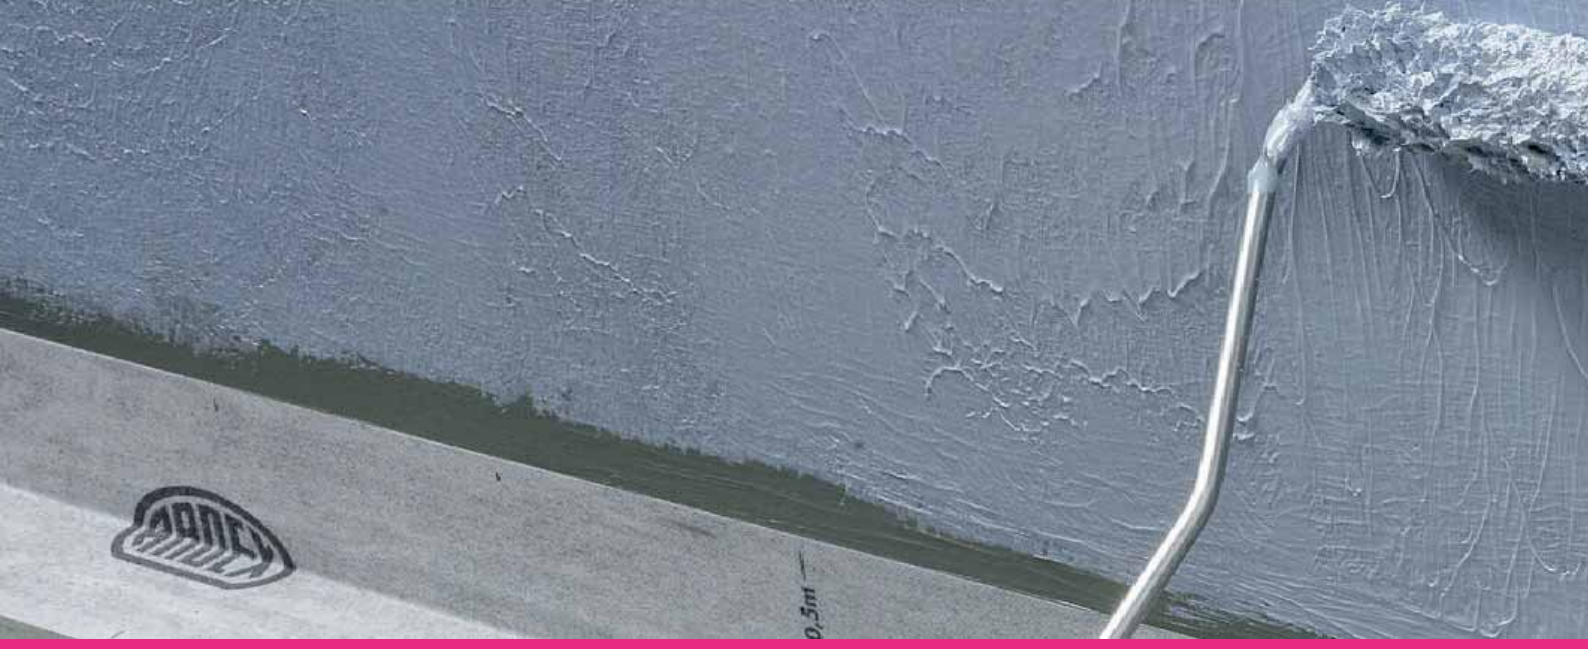

SU YALITIM ÜRÜNLERİ



Building tomorrow

SERAMİK ALTI SU YALITIM ÜRÜNLERİ	ARDEX 8+9 Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi
	ARDEX 4+5 Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi
	ARDEX S 1-K Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi
	ARDEX SK 100 W TRICOM Seramik Altı Su Yalıtım Membranı
	ARDEX SDB 15 Kendinden Yapışkanlı Ses ve Su Yalıtım Bandı
	ARDEX SK Tricom Yalıtım Seti

DİĞER SU YALITIM ÜRÜNLERİ	ARDEX WPM 012 Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü
	ARDEX HUMISTOP PLUG Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı
	ARDEX BU 2 K Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü
	SEIRE WP 150 Çatılar ve Teraslar için Su Bazlı Su Yalıtım Membranı
	ARDEX Dilatasyon Bandı Su Geçirimsiz, FPO Dilatasyon Bandı

ARDEX 8+9

İLE SU GEÇİRMEZ ISLAK ALANLAR



Building tomorrow

4 Saat
Sonra Kaplamaya Hazır!

HIZLI & KOLAY SU YALITIM KAPLAMASI

Seramik Uygulamasından Önce
BANYO, DUŞ ve ISLAK ALANLARDA
Kullanılır

20 Kg'lık Set
ile
14 m²
Uygulama
imkanı



ARDEX 8+9**Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi**

ARDEX 8+9 solvent içermeyen litre ağırlığı yaklaşık 1 kg olan akrilat dispersiyon ve kuru yoğunluğu 1,2 kg/l olan çimento esaslı toz malzemeden oluşur. Uygulama, iki ürünün karıştırılmasıyla yapılır.

- İç ve dışta seramik v.b. kaplamalar altında su geçirimsizlik sağlayan yalıtım malzemesi
- Hızlı uygulama
- Hızlı kuruma
- Esnek
- Rulo veya mala ile uygulama
- Değişken kıvamlarda uygulanabilir
- Üstün çatlak köprüleme özelliği
- Çok esnek seramik karo yapıştırıcı olarak da kullanılabilir.
- BS 6920-1 standartına uygun olarak içme suyu ile temas edebilir.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

Duş, banyo, genel duş ve banyolar, tesisat odaları, halka açık ve sanayi bölgelerinde zeminden su gideri olan ıslak mekanlarda her türlü seramik v.b. kaplama malzemesinin altında suyun etki yönünde su yalıtımı amacıyla kullanılır. Sıvanabilir kıvamda aynı zamanda tesviye ve düzeltme işleri yapılabilir. Binalarda su yalıtım yönetmeliğinde 7. bölümde belirtilen ıslak hacimlerde su yalıtımı ve 8. bölümde belirtilen havuzlar ve su depolarında su yalıtımı için uygundur.

Dış Mekanlarda:

Balkonlarda ve alt kısmında yaşam mahali bulunmayan teraslarda alt zeminin yalıtılması ve korunması, için genellikle çimento şap ve beton zemin üzerine seramik v.b. kaplamalar öncesi uygulanır.

Normlar:

TS EN 14891 standardına göre **CM-02P** sınıfı

Karışım oranı:

Sürülebilir kıvam;
5 kg ARDEX 8 dispersiyon : 5kg ARDEX 9 toz
Sıvanabilir kıvam;
3,50 kg ARDEX 8 dispersiyon : 5kg ARDEX 9 toz

Taze harç yoğunluğu:

Sürülebilir kıvam : 1,3 kg/l
Sıvanabilir kıvam: 1,4 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

Sürülebilir kıvam;
2 kat uygulama, 0,8 mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 0,75 kg toz + 0,75 kg dispersiyon = yaklaşık 1,5 kg/m² karışmış taze harç.
Sıvanabilir kıvam;
2 kat uygulama, 2mm kuru uygulama kalınlığı için yaklaşık 1,6 kg toz + 1,2 kg dispersiyon = yaklaşık 2,80 kg/m² karışmış taze harç.

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 45 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Her bir kat uygulama 2,5 saat içerisinde kurur. 2 kat uygulama için toplam kuruma süresi 5 saattir.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
ARDEX 8 25 kg bidon	8 699971 470183	45003	24 bidon
ARDEX 9 25 kg kraft torba	8 699971 470176	40022	40 torba
ARDEX 8+9 50 kg set	-	-	set
ARDEX 8+9 20 kg kovalı set	8 699971 470343	46101	24 kova
ARDEX 8+9 10 kg kovalı set	8 699971 470275	46100	52 kova



ARDEX 4+5

Çift Bileşenli Elastik Su Yalıtım Malzemesi

ARDEX 4+5 solvent içermeyen dispersiyon ve çimento esaslı toz malzemeden oluşur.

- Esnek
- Rulo, mala veya fırça ile uygulama
- BS 6920-1 standartına uygun olarak içme suyu ile temas edebilir.
- Düşük sıcaklıklarda dahi çatlak köprüleme özelliği

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Duş, banyo, genel duş ve banyolar, tesisat odaları, halka açık duş ve havuzlarda, bahçe teraslarında, halka açık bölgelerde, zeminden su gideri olan ıslak mekanlarda her türlü seramik vb. kaplama malzemesinin altında suyun etki yönünde su yalıtımı amacıyla kullanılır.

Binaların, altında yaşam mahali olan çatı teraslarında, binanın ana yalıtımı yapıldıktan sonra eğim şapının üstüne şapı koruma amacıyla seramik-karo kaplama öncesinde kullanılır.

Binalarda su yalıtım yönetmeliğinde 7. bölümde belirtilen ıslak hacimlerde su yalıtımı ve 8. bölümde belirtilen havuzlar ve su depolarında su yalıtımı için uygundur.

Dış Mekanlarda:

Balkonlarda ve alt kısmında yaşam mahali bulunmayan teraslarda alt zeminin yalıtılması ve korunması, kireç kusmalarının engellenmesi için genellikle çimento şap ve beton zemin üzerine seramik v.b. kaplamalar öncesi uygulanır. ARDEX 4+5 yapılar da ana yalıtım malzemesi olarak kullanılmamalıdır.

Normlar:

TS EN 14891 standardına göre **CM-O1P** sınıfı

Karışım oranı:

1:2 oranında karışım yapılır. Örneğin;
10 kg ARDEX 4 akrilik dispersiyon
20 kg ARDEX 5 reaktif toz

Taze harç yoğunluğu: 1,4 kg/lt

Malzeme ihtiyacı:

İki kat uygulama, 2 mm ıslak kalınlık için yaklaşık 2,2 kg toz + 1,1 kg sıvı = 3,30 kg ıslak harç.

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat

Kuruma süresi (+20°C):

1. kat yaklaşık 6-8 saat sonra

2. kat yaklaşık 12 saat sonra

Üzerinde yürünebilir / Kaplama uygulayabilme

Süresi (+20°C): Yaklaşık 1 gün sonra

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
ARDEX 4 10 kg bidon	8 699971 471449	40051	54 bidon
ARDEX 5 20 kg kraft torba	8 699971 471395	40023	64 torba
ARDEX 4+5 30 kg kovalı set	8 699971 470428	46102	27 set
ARDEX 4+5 30 kg set	-	-	set

ARDEX S 1-K

Tek Bileşenli Su Yalıtım Malzemesi

Kullanıma hazır, solvent içermeyen, elastomerik sentetik reçine (polimer) dispersiyon esaslı, özel dolgu ve katkı maddeli yalıtım ürünüdür.

- Tek bileşenli
- Çatlak köprüleme
- Damlamaz
- Kullanıma hazır
- Mala ile uygulamaya uygun
- Rulo ile sürülebilir

İç mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Duvar ve zemin yüzeylerinde, seramik ve plakaların altında kullanılan, banyolar, duş alanları, küvet üst, alt ve gider kısımlarında kullanılan yalıtım malzemesi. Genel toplu duşlarda da kullanılabilir.

Binalarda su yalıtım yönetmeliğinde 7. bölümde belirtilen ıslak hacimlerde su yalıtımı ve 8. bölümde belirtilen havuzlar ve su depolarında su yalıtımı için uygundur.

Normlar:

ETAG 022-1 Değerlendirme Kategori II belgesi

Taze harç yoğunluğu: 1,5 kg/lt

Malzeme ihtiyacı:

Düzgün, pürüzsüz yüzeyler için yaklaşık 1,1 kg/m²

Kuruma süresi: Yaklaşık 6 saat

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
20 kg kova	4 024705 571692	52031	24 kova
4 kg kova	4 024705 571760	52032	120 kova

ARDEX SK 100 W**TRICOM Keramik Altı Su Yalıtım Membranı**

- Hızlı uygulama ve sonrasında bekleme yapılmadan bir sonraki uygulamaya geçme
- Su geçirmez
- Çatlak köprüleme
- Tüm yüzeylerde aynı kalınlık
- Alkali dayanımlı
- Kolay çalışılabilir, kesimi kolay

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

Duvar ve zeminlerde seramik karo, doğaltaş vb. kaplama plakaların altına uygulanan su yalıtım örtüsüdür. Banyolarda, duşlarda, hamamlarda, havuzlarda, balkonlarda, teraslarda ve yemekhaneler gibi kimyasal salınım olabilen mekânlarda uygulanır. Avrupa teknik onay kuruluşu (ETAG 022) kriterlerine göre, ıslak mekanlarda zemin ve duvar yalıtım sistemine uygundur. (Bölüm 2 yalıtım membranları). Su Yalıtım Yönetmeliği'ne göre yüksek su etkisine maruz kalan ıslak mekanlarda / bölgelerde üstü kaplı yalıtım sınıfı A, B ve C grubu kriterlerine göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Islak mekânlardaki duvar ve zemin yalıtımı Avrupa normlarına göre (kısaca ETAG 022, Bölüm 2) onaylanmış sistem çözümü olan ARDEX SK 100 W ve aşağıdaki sistem ürünlerinden oluşmaktadır:

- ARDEX X 7 G MICROTEC Fleks Yapıştırıcı
- ARDEX 8 + 9 Çift bileşenli su yalıtım malzemesi
- ARDEX CA 20 P SMP-Montaj Yapıştırıcısı
- ARDEX SK 12 TRICOM Yalıtım Membranı 120
- ARDEX SK-W TRICOM Yalıtım Manşeti 120 x 120
- ARDEX SK-F TRICOM Yalıtım Manşeti 425 x 425
- ARDEX SK 90 TRICOM İç Köşe 90°
- ARDEX SK 270 Dış Köşe 270°

Normlar:

ETAG 022-2 Değerlendirme Kategori II belgesi

Renk: Beyaz fon üzeri gri yağmur damlacıkları.

Membran genişliği: Yaklaşık 1,0m

Boyuna kırılma esnemesi:

99,8 N/15 mm ye kadar 82,5 %

Çapraz kırılma esnemesi:

46,5 N/15 mm ye kadar 73,7 %

Toplam kalınlık: 0,51 mm

Toplam ağırlık: 315 g/m²

Basınç dayanımı: 3,0 bar

Çatlak köprüleme: 0,4 mm

Yapışma: 0,2 N/mm²

SD-Değeri(Su buharı geçirgenlik katsayısı): > 85 m

Sıcaklık dayanımı: -35°C ile +90°C arası

UV dayanımı: < 500 Saat

Raf ömrü: Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 24 aydır



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
kutuda 1 x 30 metre		53028	kutuda 30 m ²

ARDEX SDB 15**Kendinden Yapışkanlı Ses ve Su Yalıtım Bandı**

Yüzeyi lamine edilerek sağlamlaştırılmış bütül esaslı yalıtım bandı. Yüzeydeki keçe diğer sürme esaslı çimento ve reaksiyon esaslı kaplama ürünleri ile çok güçlü yapışma özelliği sağlar.

- Kenar, köşe, birleşim kenarları, hareketli derz vb. kritik ve riskli bağlantı noktaları ve duvar geçişleri için su geçirmeyen esnek yalıtım bandı
- ARDEX S1-K, ARDEX 8+9, ARDEX 4+5 sürme yalıtım ürünleri ve ARDEX SK100W yalıtım örtüsü ile birlikte sistem içerisinde kullanılır.

İç ve dış mekanlar için**Kullanım alanları:**

Kenar, köşe, birleşim kenarları, hareketli derz vb. Kritik ve riskli bağlantı noktaları ve duvar geçişleri için su geçirmeyen esnek yalıtım bandı.

Kalınlık: 0,9 mm

Genişlik: 15 cm

Rulo uzunluğu: 20 m

Raf ömrü: Serin ve kuru ortamlarda yaklaşık 24 aydır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
20 metre rulo		53061	kutuda 1 rulo

ARDEX SK

Tricom Yalıtım Seti

Her iki tarafı polipropilen lif takviyeli lamine edilmiş poliüretan-taşıyıcı tabakadan oluşur.

- Kenar, köşe, birleşim noktaları hareketli derz vb. kritik ve riskli bağlantı noktaları ve duvar geçişleri için su geçirirmeyen esnek yalıtım bant ve manşet seti
- Su geçirmez ve hava şartlarına dayanıklı
- Yırtılmaya karşı yüksek mukavemetli
- Yüksek esneme kabiliyeti
- Alkali dayanımlı
- Agresif etkilere karşı dayanıklı
- Bıçak veya makas ile kolayca kesilebilen, yalıtım harçları içine kolayca uygulanabilen, katlanmayan buruşmayan ve yalıtım harcı ile güçlü bir aderans sağlayan bir yalıtım malzemesidir.
- Ürün ince olması yalıtım harcı ile birlikte uygulandıktan sonra fazladan herhangi bir kalınlığın olmamasını sağlamaktadır.
- ARDEX TRICOM Yalıtım seti difüzyona açık olduğundan altına uygulanmış olan yalıtım harcının da kuruması için yeterli derecede imkan verir.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Kullanım alanları:

Islak ve nemli mekanlarda, etki yapabilecek yüzey sularına karşı

Devamlı ıslak olan mekanlarda basınçlı suya karşı (Örneğin yüzme havuzlarında, su depolarında)

Dış mekanlarda; balkon ve teraslarda

Endüstriyel yapılarda

(Örneğin büyük mutfak, yemekhane ve imalathanelerde.)

ARDEX SK TRICOM Yalıtım seti su geçirmez ve hareketli derzlerde, kenarlarda, birleşim yerlerinde ve tesisat ve boru geçiş ve bağlantı noktalarında, ARDEX S1-K, ARDEX 8+9, ARDEX 4+5 sürme yalıtım ürünleri ve ARDEX SK100 W yalıtım örtüsü ile birlikte sistem içerisinde kullanılır.

ARDEX SK Tricom yalıtım seti dahilindeki ürünler aşağıdaki gibidir:

ARDEX SK12 TRICOM Yalıtım Bandı, 120

ARDEX SK-W TRICOM Yalıtım Manşeti, 120×120

ARDEX SK-F TRICOM Yalıtım Manşeti, 425×425

ARDEX SK 90 TRICOM İç köşe 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Dış köşe 270°

Ardex Kalite Standartlarına Göre Manşet Teknik Özellikleri

Renk: Gri

Uygun boru çapı: 40 – 100 mm

Esneklik: %300

Toplam kalınlık: Yaklaşık 0,9 mm

Toplam ağırlık: Yaklaşık 17 gr / adet

Basınç dayanımı: 1,5 bar

Sıcaklık dayanımı: -5°C ile +60°C arası

Ardex Kalite Standartlarına Göre Yalıtım Bandı Teknik Özellikleri

Renk: Beyaz

Uygunluk: Azami 30 mm.

Taşıyıcı kaplamasındaki kırılma esnemesi:

60 N / 15mm 'ye kadar %600

Toplam kalınlık: Yaklaşık 0,32 mm

Toplam ağırlık: Yaklaşık 180 gr/m²

Basınç dayanımı: 3,0 bar

İzin verilen en fazla hareket imkanı:

Derz genişliğinin %80'i

Sıcaklık dayanımı: -35°C ile +90°C arası

-20°C'de katlama testi: Çatlama yok

Raf ömrü: Güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla kuru mekanlarda, açılmamış orijinal ambalajında yaklaşık 24 aydır.



ARDEX SK 12 Tricom Yalıtım Bandı

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
10 metre	4 024705 611121	53025	kutuda 1 rulo
50 metre	4 024705 611114	53067	kutuda 1 rulo

ARDEX SK-G Cortalı Yalıtım Manşeti

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
350 x 350 mm	4 024705 702942	53083	kutuda 20 adet

ARDEX SK-R Cortalı Yalıtım Manşeti

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
200 x 200 mm	4 024705 702973	53084	kutuda 10 adet

ARDEX SK-S Cortalı Yalıtım Manşeti

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
150 x 150 mm	4 024705 702966	53085	kutuda 10 adet

ARDEX SK 90 İç Köşe Yalıtım Bandı

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
120 mm	4 024705 135528	53004	kutuda 10 adet

ARDEX SK 270 Dış Köşe Yalıtım Bandı

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
115 mm	4 024705 135511	53005	kutuda 10 adet



ARDEX WPM 012

Çimento Esaslı Kristalize Su Geçirimsizlik Ürünü

Çimento, agrega ve özel toz kimyasallardan oluşan tek bileşenli su geçirimsizlik ürünüdür.

- Beton ve harçlı yüzeylerde, su ile temas ettiğinde kristalleşerek su geçişini engeller.
- Su basıncına karşı hem pozitif hem negatif yönlerde etkilidir.
- Tuzlu su ve hava kirliliğinin korozyon etkilerine karşı koruyucudur. İçme suyuna uygundur, toksik değildir.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda

Kullanım alanları:

Çimento ve mineral esaslı beton yüzeylerde, su depolarında, yapıların bodrum, garaj, asansör kuyusu, tünel vb. toprak altında kalan bölümlerin su yalıtımında. İçme suyu depoları, sulama kanalları ve beton su anıtma tesislerinde su yalıtımı ve koruma amacıyla. WC, banyo, mutfak, balkon vb. ıslak hacim su yalıtımlarında. Yüzme havuzlarının betonarme zemin ve perde duvarlarında, istinat duvarları vb. negatif yönden su yalıtımı gereken bölgelerde.

Normlar:

TS EN 1504-2 standardına uygun

Karışım oranı:

25 kg toz için yaklaşık 6,75 – 7,0 litre su

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 2 – 3 kg m²

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Katlar arası bekleme süresi (+20°C): 6 – 8 saat

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 69997 1 470503	40090	40 torba

ARDEX HUMISTOP PLUG

Anında Sertleşen Su Tıkaç Harcı

Çimento esaslı anında priz alan su tıkaç harcı.

- Beton ve duvarlarda bulunan bağlantı, çatlak ve deliklerden genel aktif suları ve sızıntıları durdurur.
- Uygulandığı anda şişer, daimî su yalıtımı sağlar.
- İçme suyuyla temas edebilir, toksik değildir.
- Büzülmez, hafifçe genişler.
- Mekanik özellikleri, betona benzer hatta yüksektir.
- Klorid ve korozyona sebep olacak kimyasallar içermez.
- Su altında da uygulanabilir.
- Kolay uygulanır.

İç ve dış mekanlarda

Kullanım alanları:

Beton ve duvarlarda bulunan su kaçaklarının yalıtılmasında. Hidrostatik basınç altında bulunan beton su borularının yalıtılmasında. Gaz kaçaklarının acil olarak durdurulmasında. Su tankları ve rezervuarlarında bulunan yapı derzlerinin ve çatlaklarının yalıtılmasında. Acil kullanılması gereken cıvata ve çeşitli aksesuarın montajında. Temel, tünel, kanalizasyon vb. gibi sistemlerde kaçak suların durdurulmasında.

Görünüm:

Gri Toz

Karışım oranı: Yaklaşık 0,28 lt su / 1 kg toz

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,15 kg/lt

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,95 kg/lt

Çalışma süresi: Yaklaşık 1 – 3 dakika

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 25°C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
5 kg torba	—	61020	kutuda 4 adet

ARDEX BU 2 K

Bitüm Esaslı Sürme Su Yalıtım Ürünü



Yapılarda su yalıtım amacıyla kullanılan polimer modifiyeli bitüm esaslı ve hidrolik bağlayıcı reaktif toz ile birlikte çift bileşenli, esnek su yalıtım malzemesidir.

- Yüksek elastikiyet
- Çatlak köprüleme
- Bitümlü ve beton yüzeylere çok iyi yapışma
- Dikey yüzeylerde akmaya karşı dirençli
- Yüksek yaşlanma direnci
- Kısa sürede yağmura karşı dayanım
- Toprakta bulunan agresif maddelere karşı dayanıklı

İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde

Kullanım alanları:

Zeminden kaynaklanan neme, sürekli olmayan su basıncına karşı temel ve döşemelerde su yalıtımında Zemin suyunun basınç durumuna göre en az az iki kat olmak şartı ile çeşitli kalınlıklarda file donatılı veya donatsız uygulanır.

Temel ve temel perdelerinde,
Balkon ve bahçe teraslarda,
Otopark ve altında kapalı yaşam mahali olmayan mekanların duvarlarında ve döşemelerinde,
Yapıların iç ıslak mekanlarında,
Beton, mineral ve çimento esaslı sıvalar şaplar, tuğla v.b. yapı elemanları üzerine uygulanır.

Normlar:

TS EN 15814 standardına göre **CB2-W1-C1** sınıfı

CB2: Çatlak köprüleme kabiliyeti

W1: Su geçirimsizlik

C1: Sıkışma dayanımı

Kuru madde yoğunluğu: Yaklaşık 1,35 kg/lt

Karışım yoğunluğu: Yaklaşık 1,25 kg/lt

Kuruma sonrası hacim kaybı: Yaklaşık %16 ($\leq$ %50)

Malzeme ihtiyacı:

1 mm ıslak kalınlık için yaklaşık 1,50 kg/m²

1 mm kuru kalınlık için yaklaşık 1,25mm ıslak kalınlık

gereklidir.

Çatlak köprüleme: $\geq$ 2 mm

(EN 15812, $\geq$ 3 mm kuru kalınlık için)

Yağmura dayanım: $\leq$ 5 saat

($\geq$ 3 mm kalınlık, 23°C / %50 bağıl nem)

Su geçirimsizlik: $\geq$ 0,075 N/mm² (0.75 bar)

5 mm kalınlık için

Basınca dayanım: $\geq$ 0,030 MN/mm²

($\geq$ 5 mm fileli kuru kalınlık için)

Soğukta eğilme: 0°C'de çatlama yok

(DIN 52123, mad. 12'ye göre)

Sıcaklık dayanımı: 70°C (DIN 52123)

5 mm kalınlık için

Su dayanımı: Dayanıklılık (DIN EN ISO 2812-2)

İlk kuruma süresi: Ortam şartlarına göre $\geq$ 6 saat

Kuruma süresi: Ortam şartlarına göre 1-3 gün/kat

Tam kuruma süresi: Ortam şartlarına göre en az 7 gün

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
30 kg kova (sıvı + toz bileşen)	8 699971 471357	52055	18 kova

SEIRE WP 150

Çatılar ve Teraslar için Su Bazlı, Alifatik, Poliüretan Su Yalıtım Membranı

Tek bileşenli, renkli, su bazlı, alifatik poliüretan polimer dispersiyon esaslı elastik su yalıtım membranıdır.

- Solvent içermez, düşük VOC
- Kolay uygulama ve tamirat
- Tüm yüzey şekillerine uyum sağlar
- Su geçirimsiz
- Su buharı geçirirli, nefes alır
- Kalıcı elastikiyet
- Hava şartları ve UV dayanımlı

Yatay ve dikey dış mekan yüzeyleri için

Kullanım alanları:

Yaya trafiğine kapalı çatı ve teraslarda su yalıtımı için uygulanır.

— Yeni binalar

— Bozulmuş ve işlevini yitiren granüllü bitümlü örtü sistemleri

gibi sistemlerin tadilat ve yenilenmesinde.

— Çatı kaplamalarının su yalıtımında

— PU köpüklerin korunmasında

— Sıfır eğimli düz teraslarda

— Dikey su yalıtımı uygulamalarında

Görünüm: Yapışkan sıvı. Renkli.

Yoğunluk: Yaklaşık 1,25 kg/lt

Sarfiyat: 2,3 kg/m² (en az 2 kat)

Dokunma kuruması (20°C): Yaklaşık 5 saat sonra

İkinci kat (20°C): Yaklaşık 24 saat sonra

Tam kuruma (20°C): Yaklaşık 7 gün

Kopma uzaması: Yaklaşık %200

Çekme mukavemeti: Yaklaşık 2 N/mm²

-5°C'de bükülme: Çatlak yok

Yağmura dayanım (20°C): Yaklaşık 7 saat sonra

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında,

kuru mekanlarda yaklaşık 6 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
20 kg kova	—	61062	24 kova

ARDEX DİLATASYON BANDI

Su Geçirimsiz, FPO Dilatasyon Bandı

Özellikle yüksek zorlamalara maruz hareketli derzler, duvar ve zemin birleşim noktaları için kullanılan yüksek performanslı FPO (Flexible Poliolefin) esaslı dilatasyon bandı.

- Güçlü ve kalıcı elastikiyet
- Yüksek mekanik, kimyasal ve yapışma mukavemeti
- Geniş ebat seçenekleri
- Yüksek yırtılma ve delinme direnci
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı dayanımlı
- Uzun kullanım ömrü
- Kolay işlenebilirlik

İç ve dış mekanlarda. Yatay, dikey ve baş üstü uygulamalarda.

Kullanım alanları:

Uygun yapıştırıcı veya sızdırmazlık malzemeleriyle üzeri kaplanmış bölgelerin altında, düzensiz ve geniş çatlakların yalıtımında, döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin karşılanması ve su yalıtımında kullanılır.

Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde kullanılır.

Beton, sıva, şap, epoksi veya çimento esaslı tamir harcı, ahşap, sac, alüminyum, CTP, epoksi, doğal ve yapay taş ve benzeri zeminlere uygulanabilir.

Genel kullanım alanları şu şekildedir;

- Genleşme (dilatasyon) derzlerinde yatay ve düşey uygulamalarda
- Yüzme havuzu, su depoları, atık su üniteleri ve arıtma tesislerinde,
- Baraj, karayolu, tünel, metro gibi her türlü mühendislik yapılarında,
- Dış mekanlarda, yapı ayrımlarında ve konstrüksiyon derzlerinin izolasyonunda, yüksek hareketli derzlerde
- Temel ve perde beton, toprak altı yapıları ile içeriden ve dışarıdan yapılan radye temel perde birleşimlerinde, bina ek ve çıkıntılarında
- Teras, balkon, dış cephe gibi ıslak hacim alanlarında, döşeme – parapet bağlantılarının elastik su yalıtımında
- Alışveriş merkezleri, katlı otopark ve park alanlarında

Malzemenin yapısı:

Su Geçirimsiz, FPO Dilatasyon Bandı

Renk: Gri

Sıcaklık dayanımı: -30°C ile +90°C arası

Mevcut genişlikler:

100 mm ile 1000 mm arası (talep üzerine)

Kalınlık: 1 mm veya 2 mm (talep üzerine)

Toplam ağırlık: 1020 +/- 60 g/m²

Boyuna yırtılma direnci:

13,2 N/mm² (DIN EN 12311-2 / Version B)

Boyuna yırtılma direnci (Çivi sapı):

265 N (DIN EN 12310-1)

Enine yırtılma direnci:

8,8 N/mm² (DIN EN 12311-2 / Version B)

Enine yırtılma direnci (Çivi sapı):

275 N (DIN EN 12310-1)

Boyuna kopma uzaması:

%980 (DIN EN 12311-2 / Version B)

Enine kopma uzaması:

%800 (DIN EN 12311-2 / Version B)

Su buharı geçirgenliği:

98 m (DIN EN 1931 / Version B)

UV dayanımı: ≥ 6500 saat (DIN EN ISO 4892-3)

Shore A sertliği: Yaklaşık 87

Yapışma mukavemeti: ≥ 3 N/mm² (DIN EN 1348)

(kullanılan yapıştırıcıya bağlı olarak)

Patlama basıncı: ≥ 3,6 bar

Su geçirmezlik:

Su Geçirmez (DIN EN 1928-A / DIN EN 1928-B)

Yangına tepki: E Sınıfı (DIN ISO 11925-2 / EN 13501-1)

Kimyasal dayanım:

Hidroklorik asit, Sülfürik asit, Sitrik asit,

Laktik asit, Potasyum hidroksit, Sodyum

hipoklorit, tuzlu su ve diğer maddelere


Raf ömrü: Kuru mekanlarda, dondan ve doğrudan

güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf


ömrü orijinal açılmamış ambalajında en fazla

12 aydır. Ambalaj açılmış ise 2 ay içerisinde

uygulanmalıdır.

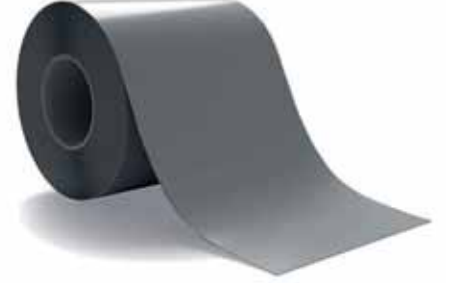

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
20 metre 2 mm - 300 mm	–	53088	rulo halinde

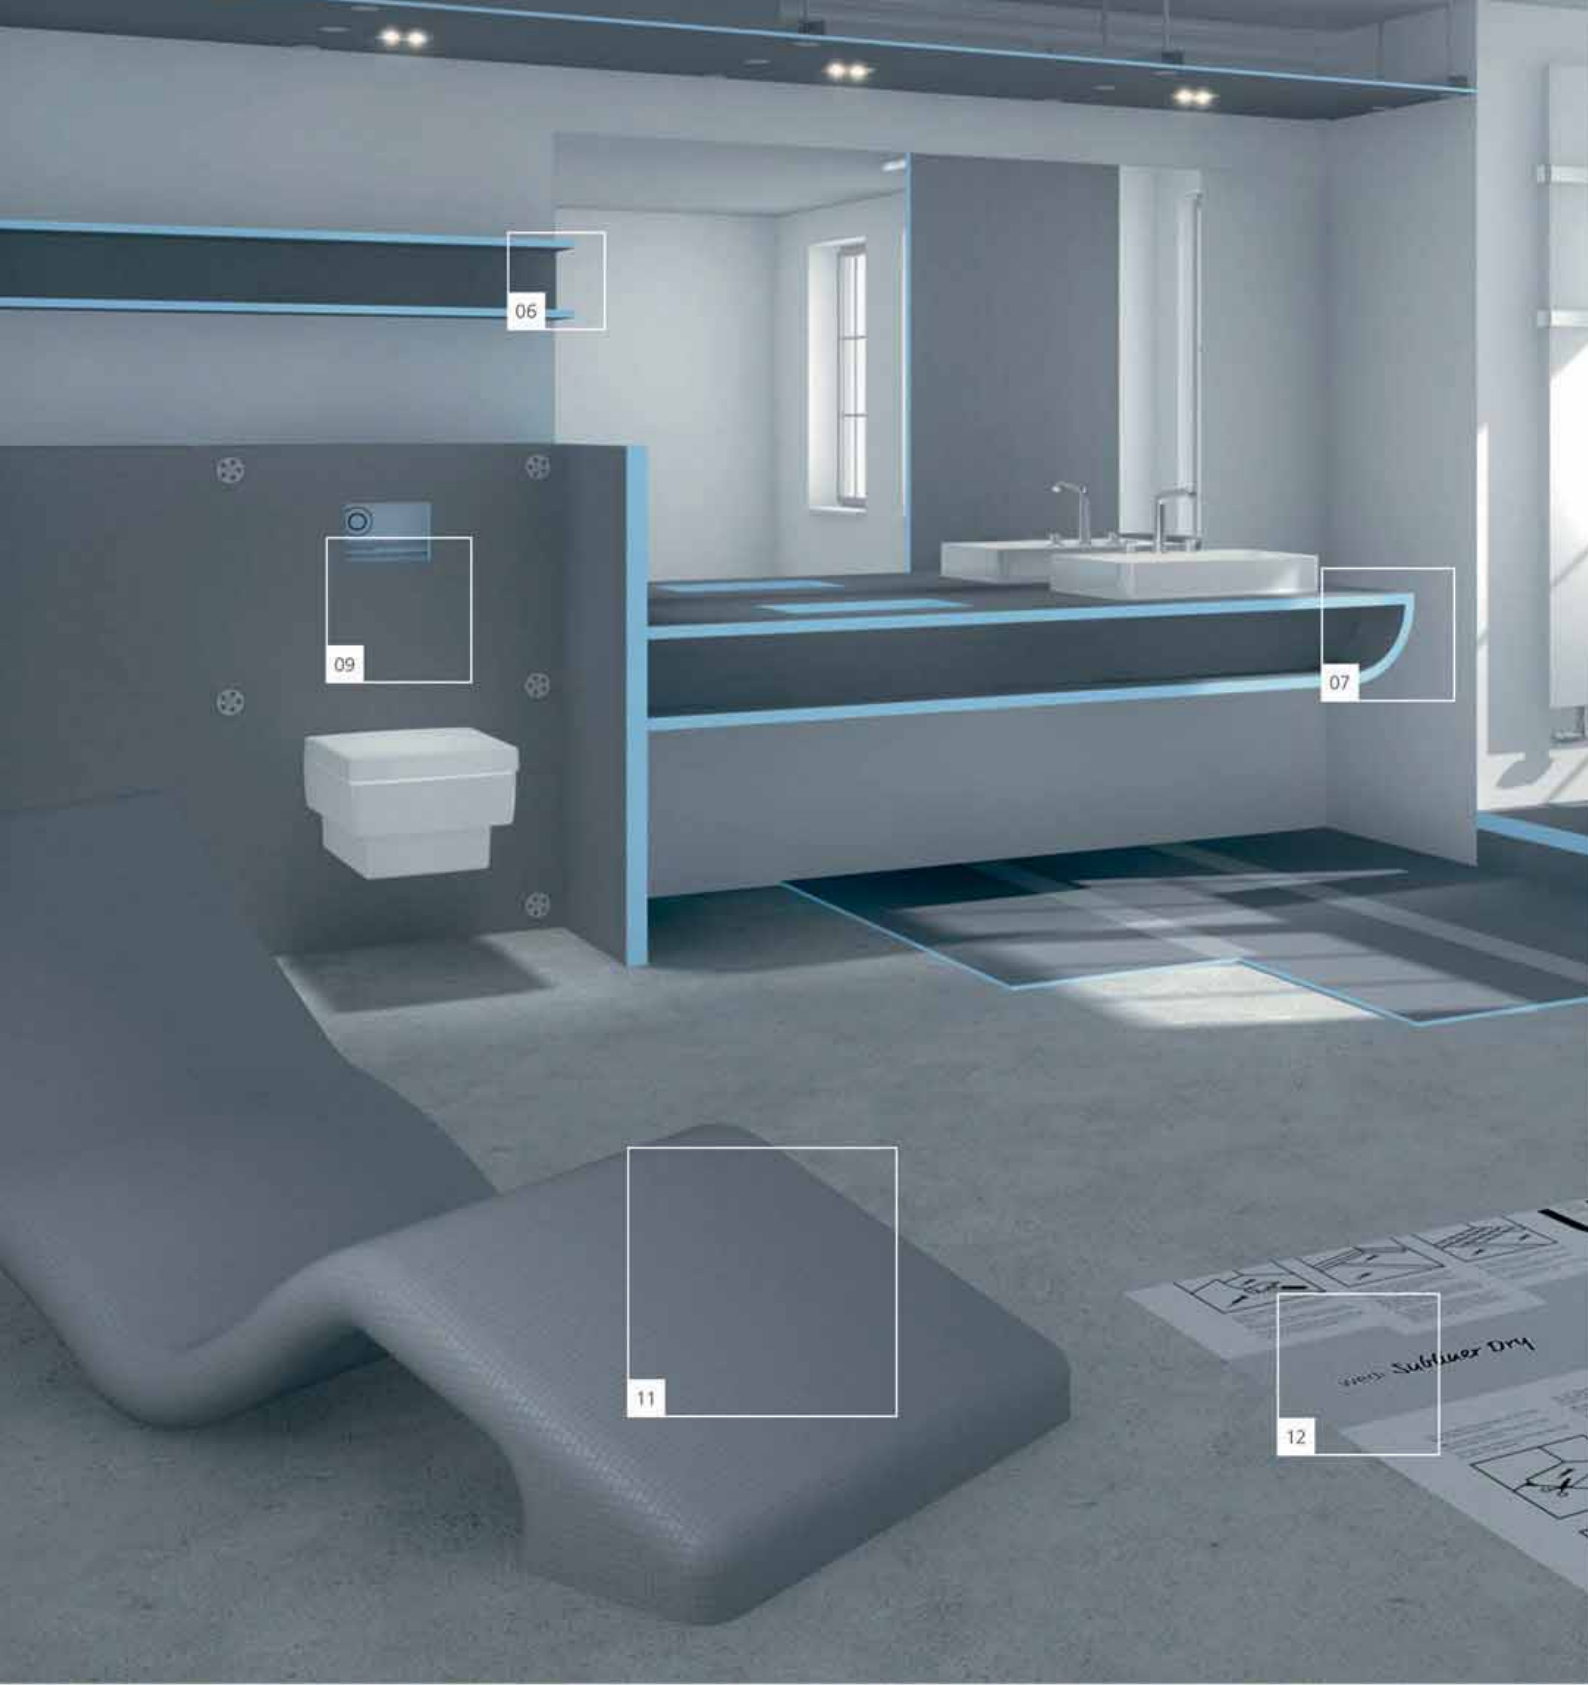

[01] **ARDEX CA 20 T** ▪ Derzlerin su geçirmez şekilde kapatılmasını sağlayan yapıştırıcı ve yalıtım malzemesi

[02] **wedi polistren sandviç paneller** ▪ Yapı elemanlarının tasarımı, kaplanması ve bağlanması için

[03] **wedi Sanwell niş elemanları** ▪ Duş ve banyo içinde ilave raf ve eşya gözlerinin oluşturulması

[04] **wedi polistren sandviç paneller XL/XXL** ▪ Büyük ebatlı uygulama örneğinin ayırma duvarı çözümü olarak

[05] **wedi Mensolo L** ▪ Raf ve boru kaplamaları için hazır elemanlar

[06] **wedi Mensolo U** ▪ Raf çözümleri için hazır elemanlar

- Ürün kataloğunun tamamına www.wedi.eu adresinden ulaşabilirsiniz.



SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI



Building tomorrow



ARDEX X 3 T Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX X 3 T-W Seramik Karo Yapıştırıcısı
ARDEX X 5 T Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı, Gri
ARDEX X 5 T-W Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı, Beyaz
ARDEX X 7 G MICROTEC MICROTEC Fleks Yapıştırıcı
ARDEX X 7 W Fleks Fleks Seramik Yapıştırıcısı, Beyaz
ARDEX X 701 TG Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Gri
ARDEX X 701 TW Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Beyaz
ARDEX FB 9 Akıcı kıvamlı, hızlı fleks zemin yapıştırıcısı, gri
ARDEX FB 9 L Akıcı kıvamlı, fleks zemin yapıştırıcısı, gri
ARDEX FB 9 L - 2K Çift Bileşenli, Akıcı Kıvamlı, Fleks Zemin Yapıştırıcısı
ARDEX N 22 Hızlı kürleneyen beyaz doğaltaş yapıştırıcısı
ARDEX AR 300 Multimörtel Çok amaçlı tamir ve yapıştırma harcı
ARDEX CT 50 Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı
ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı, Gri
ARDEX E 75 Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI

ARDEX Seramik ve Doğaltaş Yapıştırıcıları Uygulama Tablosu

İç ve Dış Mekan

Duvar							
SERAMİK			GRANİT / PORSELEN SERAMİK		MERMER / DOĞALTAŞ		
İnce Tabakalı							
		Gri	Beyaz	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz
* C2 flex ⁽²⁾	Konfor	ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 G MICROTEC	ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX X 701 TG ⁽¹⁾ ARDEX X 7 G MICROTEC	ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX X 701 TG ⁽¹⁾ ARDEX X 7 G MICROTEC ⁽¹⁾	ARDEX X 7 W FLEX ⁽¹⁾
	Hızlı						
* C2	Konfor	ARDEX X 5 T	ARDEX X 5 T-W	ARDEX X 5 T	ARDEX X 5 T-W	ARDEX X 5 T ⁽¹⁾	ARDEX X 5 T-W ⁽¹⁾
	Hızlı		ARDEX N 22		ARDEX N 22		ARDEX N 22
* C1	Konfor	ARDEX X 3 T	ARDEX X 3 T-W				
	Hızlı	ARDEX AR 300					

EPOKSİ

Duvar						
SERAMİK			GRANİT / PORSELEN SERAMİK		MERMER / DOĞALTAŞ	
	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz
	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾		ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾

⁽¹⁾ Neme dayanıklı doğaltaşlar için. (Renk değiştirmeyen)

⁽²⁾ Sadece iç mekanlarda kullanılır.

⁽³⁾ Akıcı kıvam.

⁽⁴⁾ EN 12002/ 12004'e göre C2-TE-S1 sınıfına uygun

* TS EN 12004'e göre yapıştırıcı sınıflarıdır.

Zemin						
SERAMİK			GRANİT / PORSELEN SERAMİK		MERMER / DOĞALTAŞ	
İnce Tabakalı						
	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz
	ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 G MICROTEC	ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 G MICROTEC	ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX X 701 TG ARDEX X 7 G MICROTEC ⁽¹⁾	ARDEX X 7 W FLEX ⁽¹⁾
	ARDEX FB 9 L ⁽³⁾		ARDEX FB 9 L ⁽³⁾		ARDEX FB 9 L ⁽³⁾	
	ARDEX X 5 T	ARDEX X 5 T-W	ARDEX X 5 T	ARDEX X 5 T-W	ARDEX X 5 T ⁽¹⁾	ARDEX X 5 T-W ⁽¹⁾
		ARDEX N 22		ARDEX N 22		ARDEX N 22
	ARDEX X 3 T	ARDEX X 3 T-W				
	ARDEX AR 300					

Zemin						
SERAMİK		GRANİT / PORSELEN SERAMİK		MERMER / DOĞALTAŞ		
	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz	Gri	Beyaz
	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾	ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾		ARDEX WA Epoksi Yapıştırıcı ⁽²⁾

SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI

ARDEX Seramik ve Doğaltaş Yapıştırıcıları Uygulama Tablosu

● Kullanılabilir.

P 51 Uygulama öncesi emici yüzeyler için astar kullanılmalı.

P 82 Uygulama öncesi epoksi astar kullanılmalı.

P 4 Uygulama öncesi astar kullanılmalı.

Lütfen teknik föy bilgilerini dikkate alınız.

Tesviye Dolgusu		
ARDEX AR 300	ARDEX K 11 T ARDEX K 11 T MIX ARDEX K 110	ARDEX X 3 T ARDEX X 3 T-W
		

Alt Yüzey/İç Mekan/Duvar Yüzeyleri

Beton	●		●
Çimento sıva harç grubu III (TS EN 998-1)	●		●
Kireç - Çimentolu sıva harç grubu III TS EN 998-1)	●		●
Alçı sıva / Alçı duvar blokları	P 51		P 51
Alçı plakaları			●
Gazbeton tuğlaları	●		●
Seramik / Fayans üzeri döşeme	P 4 / P 82		P 4 / P 82
Ağaç yonga levhaları / Sunta vb.			
Seramik öncesi su yalıtımı	●		●

Alt Yüzey/İç Mekan/Zemin Yüzeyleri

Beton	●	P 51	●
Çimento şapı	●	P 51	●
Kalsiyum süfat, akıcı şap, zımparalanmış	P 51	P 51	P 51
Kalsiyum sülfat şapı, iyileştirilmiş	P 82	P 82	P 82
ARDURAPID - şapı	●	●	●
Seramik / Fayans üzeri uygulama	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82
Terrazzo	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82
Ağaç yonga levhaları	P 82	P 82	P 82
Seramik öncesi su yalıtımı	●	●	●

Alt Yüzey/Dış Mekan/duvar Yüzeyleri

Beton	●		●
Çimento sıvası	●		●
Kireç - Çimento sıvası	●		●
Seramik öncesi su yalıtımı	●		●

Alt Yüzey/Dış Mekan/Zemin Yüzeyleri

Beton	●		●
Çimento şapı	●		●
ARDEX A 38 - 4 saatte donan şap çimentosu	●		●
Seramik öncesi su yalıtımı	●		●

İnce Harç				Akıcı Tabaka	İnce ve Orta Tabaka Harcı	Epoksi Yapıştırıcı
ARDEX X 5 T ARDEX X 5 T-W	ARDEX X 7 G MICROTEC ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX X 7 G MICROTEC+E 75	ARDEX N 22	ARDEX FB 9 L	ARDEX FB 9 L-2K	ARDEX WA
						
●	●	●	●			●
●	●	●	●			●
●	●	●	●			●
P 51	P 51	P 51	P 51			●
●	●	●	P 51			●
●	●	●	P 51			●
P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4	P 4 / P 82			●
						●
●	●	●	P 82			●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	P 51	●
P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	P 82	●
●	●	●	●	●	●	●
P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	●
P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4	P 4 / P 82	P 4 / P 82	P 4 / P 82	●
P 82		P 82	P 82	P 82	P 82	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●			
●	●	●	●			
●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	

ARDEX X 3 T

Seramik Karo Yapıştırıcısı, Gri

Çimento, dolgu malzemesi, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan, özel katkı malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Çimento esaslı
- Duvarda yukarıdan aşağıya döşemeye uygun, kayma yapmaz.
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam
- Çok düşük emisyonlu

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Kullanım alanları:

Seramik karo, mozaik, ısı yalıtım plakaları ve neme karşı hassas olmayan doğaltaşların iç ve dış yaşam mekanlarında uygulanması için.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C1 T** sınıfı

C1: Normal sertleşen çimentolu yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 7,25 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,50 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,60 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3x3x3mm 2,0 kg toz/m²

6x6x6mm 2,5 kg toz/m²

8x8x8mm 3,0 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 10 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilirlik (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Derz verebilirlik (+20°C): Zeminde yaklaşık 24 saat, duvarda yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470978	40034	40 torba

ARDEX X 3 T-W

Seramik Karo Yapıştırıcısı, Beyaz

Çimento, dolgu malzemesi, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan, özel katkı malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Çimento esaslı
- Duvarda yukarıdan aşağıya döşemeye uygun, kayma yapmaz
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam
- Çok düşük emisyonlu

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Kullanım alanları:

Seramik karo, mozaik, ısı yalıtım plakaları ve neme karşı hassas olmayan doğaltaşların iç ve dış yaşam mekanlarında uygulanması için.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C1 T** sınıfı

C1: Normal sertleşen çimentolu yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 7,25 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,50 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,60 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3x3x3mm 2,0 kg toz/m²

6x6x6mm 2,5 kg toz/m²

8x8x8mm 3,0 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 10 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilirlik (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Derz verebilirlik (+20°C): Zeminde yaklaşık 24 saat, duvarda yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470985	40035	40 torba

HIZLI KURUMA
1 saat sonra üzeri kaplanabilir



Building tomorrow

Seramik
üzeri
Seramik
uygulamaları
için ideal

ARDEX P 4 READY

Zemin ve duvar kaplamaları öncesi, tek bileşenli, kullanıma hazır solventsiz, çok amaçlı akrilik esaslı hızlı astar



Rulo veya fırça
ile kolay uygulama



ARDEX X 5 T

Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı, Gri

Çimento, dolgu malzemesi, esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan, özel katkı malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Duvarda yukarıdan aşağıya döşemeye uygun
- Suya ve Donmaya dayanıklı
- Yüksek mukavemetli
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam
- Geniş kullanım alanı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik ve yalıtım plakalarının içerde ve dışarda yapıştırılması için uygundur. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su altı bölgeler, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda ve binaların dış cephelerinde (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla) kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE** sınıfı

C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Çalışma süresi uzatılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 7,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,7 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3mm tarak kalınlığı için 2,2 kg toz/m²

6 x 6 x 6mm tarak kalınlığı için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8mm tarak kalınlığı için 3,2 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltilme süresi (+20°C): Yaklaşık 15-20 dakika

Üzerinde yürünebilme (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Duvar da derz verebilme (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471012	40038	40 torba

ARDEX X 5 T-W

Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı, Beyaz

Çimento, dolgu malzemesi, esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan, özel katkı malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Duvarda yukarıdan aşağıya döşemeye uygun
- Suya ve Donmaya dayanıklı
- Yüksek mukavemetli
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam
- Geniş kullanım alanı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik ve yalıtım plakalarının içerde ve dışarda yapıştırılması için uygundur. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su altı bölgeler, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda ve binaların dış cephelerinde (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla) kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE** sınıfı

C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı

T: Kayma özelliği azaltılmış

E: Çalışma süresi uzatılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 7,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,7 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3mm tarak kalınlığı için 2,2 kg toz/m²

6 x 6 x 6mm tarak kalınlığı için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8mm tarak kalınlığı için 3,2 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltilme süresi (+20°C): Yaklaşık 15-20 dakika

Üzerinde yürünebilme (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Duvar da derz verebilme (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471029	40039	40 torba

ARDEX X 7 G MICROTEC**MICROTEC Fleks Yapıştırıcı, Gri**

Esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan özel katkı malzemeleri, çimento ve özel dolgu malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Yüksek Yapışma Mukavemeti
- Lif katkılı, Esnek
- Suya ve Donmaya dayanıklı
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

Her türlü seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik, beton karo taş ve yalıtım plakalarının yapıştırılması için uygundur.

Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla) kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış, **E:** Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değiştirme : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

**Karışım oranı:** 25 kg toz için 8,0 litre su**Kuru toz yoğunluğu:** Yaklaşık 1,4 kg/l**Taze harç yoğunluğu:** Yaklaşık 1,6 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;3x3x3mm 2,0 kg toz/m²6x6x6mm 2,5 kg toz/m²8x8x8mm 3,0 kg toz/m²**Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):**

Yaklaşık 5 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika**Düzeltililebilir süresi (+20°C):** Yaklaşık 15-20 dakika**Üzerinde yürünebilir (+20°C):** Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.**Duvar da derz verebilir (+20°C):**

Yaklaşık 8 saat sonra

Emici / Vitrifiye (porselen) seramiklerde yapışma**mukavemeti:** 28 gün sonrası;Suya daldırılıp ısıtıldıktan sonra $> 1,0$ N/mm²Donma çözme sonrası $> 1,0$ N/mm²**Yerden ısıtmaya uygunluğu:** Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470015	40001	40 torba

ARDEX X 7 W FLEX**Seramik Karo Yapıştırıcısı, Beyaz**

Esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan özel katkı malzemeleri, çimento ve özel dolgu malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Yüksek Yapışma Mukavemeti
- Lif katkılı, Esnek
- Suya ve donmaya dayanıklı
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

Her türlü seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik, beton karo taş ve yalıtım plakalarının yapıştırılması için uygundur.

Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla) kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış, **E:** Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değiştirme : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

**Karışım oranı:** 25 kg toz için 8,0 litre su**Kuru toz yoğunluğu:** Yaklaşık 1,4 kg/l**Taze harç yoğunluğu:** Yaklaşık 1,6 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;3x3x3mm 1,9 kg toz/m²6x6x6mm 2,3 kg toz/m²8x8x8mm 2,8 kg toz/m²**Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):**

Yaklaşık 5 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika**Düzeltililebilir süresi (+20°C):** Yaklaşık 15-20 dakika**Üzerinde yürünebilir (+20°C):** Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.**Duvar da derz verebilir (+20°C):**

Yaklaşık 8 saat sonra

Emici / Vitrifiye (porselen) seramiklerde yapışma**mukavemeti:** 28 gün sonrası;Suya daldırılıp ısıtıldıktan sonra $> 1,0$ N/mm²Donma çözme sonrası $> 1,0$ N/mm²**Yerden ısıtmaya uygunluğu:** Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470022	40002	40 torba

SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI

ARDEX X 701 TG

Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Gri

Esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan özel katkı malzemeleri, çimento ve özel dolgu malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında
- Çok esnek, yüksek mukavemetli
- Suya ve donmaya karşı dayanıklı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Her türlü seramik, granit- seramik, porselen seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, büyük ebatlı seramik, cam mozaik, harman tuğlaları, betondan imal taşlar, sert köpük ve mineral yün yalıtım plakaları, ses yalıtım plakaları, yerden ısıtmalı zemin üzerine kuru şap plakaları ve yüzme havuzlarında seramik yapıştırılması için uygundur.

Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde. (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla)

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış, **E:** Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değiştirme : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

Karışım oranı: 25 kg toz için 10,50 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,15 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,7 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

Tarak Kalınlığı Sarfiyat

3x3x3mm 2,0 kg toz/m²

6x6x6mm 2,5 kg toz/m²

8x8x8mm 3,0 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltililebilir süresi (+20°C): Yaklaşık 15-20 dakika

Üzerinde yürünebilir (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Duvar da derz verebilir (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470435	40052	40 torba

ARDEX X 701 TW

Büyük Ebatlı Seramikler için Fleks Yapıştırıcı, Beyaz

Esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan özel katkı malzemeleri, çimento ve özel dolgu malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Büyük ebatlı seramiklerin yapıştırılmasında
- Çok esnek, yüksek mukavemetli
- Suya ve donmaya karşı dayanıklı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Kullanım alanları:

Her türlü seramik, granit- seramik, porselen seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, büyük ebatlı seramik, cam mozaik, harman tuğlaları, betondan imal taşlar, sert köpük ve mineral yün yalıtım plakaları, ses yalıtım plakaları, yerden ısıtmalı zemin üzerine kuru şap plakaları ve yüzme havuzlarında seramik yapıştırılması için uygundur.

Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde. (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla)

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
T: Kayma özelliği azaltılmış, **E:** Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değiştirme : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

Karışım oranı: 25 kg toz için 10,75 –11,0 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,15 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,7 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

Tarak Kalınlığı Sarfiyat

3x3x3mm 2,0 kg toz/m²

6x6x6mm 2,5 kg toz/m²

8x8x8mm 3,0 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltililebilir Süresi (+20°C): Yaklaşık 15-20 dakika

Üzerinde yürünebilir (+20°C): Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Duvar da derz verebilir (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 470930	40059	40 torba



GÜÇLÜ ZEMİNLER, ESNEK ÇÖZÜMLER!



SAĞLAM BİR BAŞLANGIÇ İÇİN DOĞRU SEÇİM

SERAMİK VE DOĞALTAŞ YAPIŞTIRICILARI

ARDEX FB 9

Akıcı Kıvamlı, Hızlı Fleks Zemin Yapıştırıcısı, Gri



Çimento esaslı, özel dolgu malzemeleri ve özel katkılar sayesinde esnek, kıvamı yumuşak ve üstün nitelikli zemin yapıştırıcısı.

- Yumuşak ve yayılabilen kıvamı sayesinde seramik ve doğal taşların arka yüzeylerine komple etki eder.
- Seramik ve doğaltaşların yapıştırılması aşamasında kolay tesviye edilmesini sağlar.
- Hızlı kuruma
- Suya ve donmaya dayanıklı

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Kıvamı ayarlanabilen, kolay yayılan ve esnek yapısı ile seramik ve neme karşı hassas olmayan doğaltaşların zemine yapıştırılması için idealdir. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, yüksek ağırlıklara maruz kalan fabrika veya atölyeler, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, duş, banyo, yüzme havuzu vb ıslak mekanlarda. Yerden ısıtmalı zeminlerde Zeminin dolgusu ve tesviyesi için de kullanılabilir. Granit seramik,büyük seramik, cotto, doğaltaş, dekoratif tuğla, klinker, porselen seramik, cam mozaik, beton taşlar, izolasyon plakaların (taşıyıcı, ekspande, ekstrüde vb. plakalar) yapıştırılmasında kullanılır. Beton, şap, eski fayans veya seramik, çimento esaslı plakalar vb. zeminlerde kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 FE-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
F: Erken yapışma mukavemeti kazanma özelliği
E: Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değiştirme : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

Karışım oranı: 25 kg toz için 6,0 – 6,50 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,30 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,65 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

6 x 6 x 6 mm tarak için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm tarak için 3,5 kg toz/m²

Çalışma/Kova bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltilme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme (+20°C): Yaklaşık 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Çekme-Yapışma mukavemeti:

TS EN 12004'e göre

kuru, 1,0 – 2,0 N/mm²

ıslak, 1,0 – 2,0 N/mm²

donma-çözülme, 1,0 – 2,0 N/mm²

Basınç dayanımı:

1 gün sonra 5,0 N/mm²

3 gün sonra 10,0 N/mm²

28 gün sonra 20,0 N/mm²

Eğilme dayanımı:

1 gün sonra 2,0 N/mm²

3 gün sonra 2,5 N/mm²

28 gün sonra 5,0 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba		40040	40 torba

ARDEX G10

Premium Fleks Derz Dolgusu

Tüm Seramik vb. Karoların, Cam Seramikler, Doğal ve Beton Karo Plakalar, Cam Mozaik, Porselen ve Granit-Seramiklerin Derzlerinin Uygulanması için



ARDEX FB 9 L

Akıcı Kıvamlı, Fleks Zemin Yapıştırıcısı, Gri



Çimento esaslı, özel dolgu malzemeleri ve özel katkıları sayesinde esnek ve üstün nitelikli zemin yapıştırıcısı.

- Yumuşak ve yayılabilen kıvamı sayesinde seramik ve doğaltaşların arka yüzeylerine komple etki eder.
- Seramik ve doğaltaşların yapıştırılması aşamasında kolay tesviye edilmesini sağlar.
- Uzun uygulama süresi
- Suya ve donmaya dayanıklı

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Kıvamı ayarlanabilen, kolay yayılan ve esnek yapısı ile seramik ve neme karşı hassas olmayan doğaltaşların zemine yapıştırılması için idealdir. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, yüksek ağırlıklara maruz kalan fabrika veya atölyeler, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, duş, banyo, yüzme havuzu vb. ıslak mekanlarda. Granit seramik, büyük seramik, cotto, doğaltaş, dekoratif tuğla, klinker, porselen seramik, cam mozaik, beton taşlar, izolasyon plakalarının (taşyünü, ekspande, ekstrüde vb. plakalar) yapıştırılmasında kullanılır. Beton, şap, eski fayans veya seramik, çimento esaslı plakalar vb. zeminlerde kullanılır.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 E-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
E: Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değişime : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

Karışım oranı: 25 kg toz için 7,0 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,30 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,65 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

6 x 6 x 6 mm tarak için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm tarak için 3,5 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilirlik (+20°C): Yaklaşık 6 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Çekme-Yapışma mukavemeti: TS EN 12004'e göre

kuru, 1,0 – 2,0 N/mm²

ıslak, 1,0 – 2,0 N/mm²

donma-çözülme, 1,0 – 2,0 N/mm²

Basınç dayanımı:

1 gün sonra 5,0 N/mm²

28 gün sonra 20,0 N/mm²

Eğilme dayanımı:

1 gün sonra 2,0 N/mm²

28 gün sonra 5,0 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471388	40025	40 torba

ARDEX FB 9 L - 2K

Çift Bileşenli, Akıcı Kıvamlı, Fleks Zemin Yapıştırıcısı



Çimento esaslı, özel dolgu malzemeleri ve özel katkıları sayesinde esnek, kıvamı yumuşak ve üstün nitelikli zemin yapıştırıcısı.

- Yumuşak ve yayılabilen kıvamı sayesinde seramik ve doğal taşların arka yüzeylerine komple etki eder.
- Seramik ve doğal taşların yapıştırılması aşamasında kolay tesviye edilmesini sağlar
- Uzun uygulama süresi
- Suya ve donmaya dayanıklı

İç ve dış mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Kıvamı ayarlanabilen, kolay yayılan ve esnek yapısı ile seramik ve neme karşı hassas olmayan doğaltaşların zemine yapıştırılması için idealdir. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, yüksek ağırlıklara maruz kalan fabrika veya atölyeler, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, duş, banyo, yüzme havuzu vb. ıslak mekanlarda.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 E-S1** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
E: Çalışma süresi uzatılmış
S1: Enine şekil değişime : $\geq 2,5$ mm, < 5 mm (Esneklik)

Karışım oranı: 25 kg toz için 10,50 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,65 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

6 x 6 x 6 mm tarak için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm tarak için 3,5 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekleme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilirlik (+20°C): Yaklaşık 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Çekme-Yapışma mukavemeti: TS EN 12004'e göre

kuru, 1,0 – 2,0 N/mm²

ıslak, 1,0 – 2,0 N/mm²

donma-çözülme, 1,0 – 2,0 N/mm²

Basınç dayanımı: 28 gün sonra 20,0 N/mm²

Eğilme dayanımı: 28 gün sonra 5,0 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba + 10,5 kg bidon	8 699971 471029	—	40 torba+ 40 bidon

ARDEX N 22

Hızlı Kirlenen Beyaz Doğaltaş Yapıştırıcısı

Özel çimento ve kimyasallar, dolgu ve esnekliği artırıcı katkılar içeren toz ürün.

- İnce yataklı yapıştırıcı
- Neme karşı hassas olan ve renk değiştirebilen doğaltaş ve mermer plakaları yapıştırılmasında
- Beyaz çimento esaslı
- Esnek
- Hızlı, 3 saat sonra üzerine çıkılabilir, derz işlemi yapılabilir
- Suya dayanıklı
- Donmaya dayanıklı
- Kolay ve rahat uygulama

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Hassas ve renk değiştirebilen doğaltaşlar için renk vermeyen ince yataklı yapıştırıcı. Yerden ısıtmalı zeminlerin kaplanması, açık renkli, ışık geçiren mermer plakaların yapıştırılması için ideal.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 FE** sınıfı
C2: Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı
F: Erken yapışma mukavemeti kazanma özelliği
E: Çalışma süresi uzatılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 5,50 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,4 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3mm tarak kalınlığı için 1,7 kg toz/m²

6 x 6 x 6mm tarak kalınlığı için 2,4 kg toz/m²

8 x 8 x 8mm tarak kalınlığı için 3,5 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 1 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 15-20 dakika

Üzerinde yürünebilirlik (+20°C): Yaklaşık 3 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471401	40024	40 torba

ARDEX AR 300 MULTİMÖRTEL

Çok Amaçlı Tamir Ve Yapıştırma Harcı

- Hızlı kuruma
- Düşük rötre özelliği
- Su ve hava koşullarına dayanıklı
- Kolay uygulama
- Sünger veya çelik mala ile istenilen son kat yüzeyi elde etmek için kullanılır.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Çimento ve alçı plakalar, sert köpük vb. panelleri yapıştırır ve tespit eder.

– Beton

– Duvar (gözenekli beton, sadece iç mekan, ince tabaka)

– Sıva

– Çimento esaslı şap

Yukarıda belirtilen ürünlerden oluşan duvar ve zeminleri, 2 mm'den 30 mm'e kadarki uygulamalar için dolgu yapar, seramikleri ve plakaları tesviye eder ve sıvar.

Yapısal statik tamir gerektirmeyen betonarme, tuğla, sıva, zemin ve duvarlardaki delik, çatlak ve kırıkları doldurur.

Küvet-lavabo duvarları, duş bölmeleri gibi alanlara, kireç taşı ve gazbeton yapıştırımda kullanılır.

Seramik-karoların hızlı yapıştırılmasında kullanılır ve üzerinde kısa sürede yürünebilir.

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C1 FT** sınıfı

C1: Normal sertleşen çimentolu yapıştırıcı

F: Erken yapışma mukavemeti kazanma özelliği

T: Kayma özelliği azaltılmış

Karışım oranı: 25 kg toz için 6,0 – 6,5 litre su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,50 kg/l

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,55 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3 mm tarak kalınlığı için 1,2 kg toz/m²

6 x 6 x 6 mm tarak kalınlığı için 2,5 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm tarak kalınlığı için 3,4 kg toz/m²

Çalışma/kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 45 – 60 dakika

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 20 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 5 – 15 dakika

Üzerinde yürünebilirlik ve kaplanma süresi (+20°C):

Yaklaşık 2 saat sonra üzerinde yürünebilir, kaplama yapılabilir, derz verilebilir.

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471340	40020	40 torba

ARDEX CT 50

Seramik-Porselen Karo Yapıştırıcısı, Gri

Çimento, dolgu malzemesi, esneklik, kaymazlık, uzun çalışma süresi ve yapışma mukavemeti artırıcı etki sağlayan, özel katkı malzemeleri içeren ince yataklı yapıştırma harcı.

- Duvarda yukarıdan aşağıya döşemeye uygun
- Suya ve donmaya dayanıklı
- Esnek
- Yüksek mukavemetli
- Kolay ve rahat uygulanabilir kıvam
- Geniş kullanım alanı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Seramik, granit- seramik, fayans, cotto, neme karşı hassas olmayan mermer ve doğaltaş, porselen seramik, cam mozaik ve yalıtım plakalarının içerde ve dışarda yapıştırılması için uygundur. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su altı bölgeler, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda ve binaların dış cephelelerinde. (3 m'den daha yüksek olmamak kaydıyla)

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **C2 TE** sınıfı**C2:** Özellikleri iyileştirilmiş üstün performanslı yapıştırıcı**T:** Kayma özelliği azaltılmış**E:** Çalışma süresi uzatılmış**Karışım oranı:** 25 kg toz için 7,25 litre su**Kuru toz yoğunluğu:** Yaklaşık 1,5 kg/l**Taze harç yoğunluğu:** Yaklaşık 1,7 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;3 x 3 x 3mm tarak kalınlığı için 2,2 kg toz/m²6 x 6 x 6mm tarak kalınlığı için 2,7 kg toz/m²8 x 8 x 8mm tarak kalınlığı için 3,2 kg toz/m²**Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):**


Yaklaşık 3 saat

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika**Düzeltililebilirlik süresi (+20°C):** Yaklaşık 15-20 dakika**Üzerinde yürünebilirlik (+20°C):** Yaklaşık 24 saat sonra üzerinde yürünebilir ve derz verilebilir.**Duvarla derz verebilirlik (+20°C):**

Yaklaşık 8 saat sonra

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf Ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

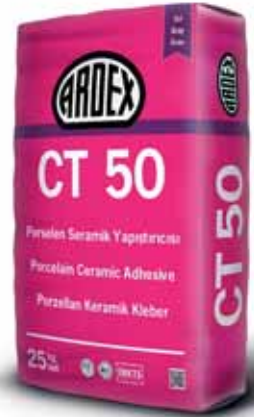

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg kraft torba	8 699971 471418	40027	40 torba

ARDEX WA

Epoksi Yapıştırıcı, Gri

Epoksi esaslı yüksek mukavemetli yapıştırıcı pastöz reçine ve sertleştiricisinden oluşur.

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Solvent içermez
- Uzun uygulama süresi
- Muadillerine göre kolay uygulama ve temizleme
- Suya ve her türlü dış hava şartlarına dayanıklı
- Derz olarak da kullanılabilir

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Çimento esaslı yapıştırıcıların kullanımına uygun olmayan kimyasal etkilere maruz kalan yiyecek-içecek üzerine olan fabrikalar, yemekhaneler, mutfaklar, mezbahalar, yüzme havuzları, kaplıcalar, pil ve akü odaları vb. mekanlarda. Seramik, klinker, mozaik vb. plakaların yapıştırılması için

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **R2T** sınıfı**R2:** Özellikleri geliştirilmiş reçine esaslı yapıştırıcı**T:** Kayma özelliği azaltılmış**Karışım oranı:** Ambalajda bulunan 3 kg'lık A

komponentinin ve 1kg'lık B komponentinin karıştırılması ile elde edilir.

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l**Malzeme ihtiyacı:** Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;3 x 3 x 3 mm kalınlığı için 1,5 kg toz/m²6 x 6 x 6 mm kalınlığı için 2,7 kg toz/m²8 x 8 x 8 mm kalınlığı için 3,7 kg toz/m²**Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):**

Yaklaşık 60 dakika

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 80 dakika**Düzeltililebilirlik süresi (+20°C):** Yaklaşık 60 dakika**Üzerinde yürünebilirlik süresi (+20°C):**

Yaklaşık 12 saat

Mekanik yükleme süresi (+20°C): Yaklaşık 24 saat**Duvarla derz verebilirlik (+20°C):**

Yaklaşık 8 saat sonra

Basınç mukavemeti:28 gün sonra yaklaşık 70 N/mm²**Eğilme mukavemeti:**28 gün sonra yaklaşık 43 N/mm²

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 18 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz 4 kg kraft torba	4 024705 604130	52026	90 torba
Gri 4 kg kraft torba	4 024705 604123	52027	90 torba

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Gümüş Gri 4 kg kraft torba	4 024705 604185	52028	90 torba
Antrasit 4 kg kraft torba	4 024705 604147	52099	90 torba

ARDEX E 75

Çimentolu Harçlar için Çok Amaçlı Mukavemet Arttırıcı

Çimentoya uygun, özel katkılar içeren, akrilik dispersiyon

- Uygulama kolaylığı sağlar
- Elastikiyeti ve mukavemeti artırır.
- Çatlama ve tozlanma riskini azaltır.
- Korozyon korumasını artırır.
- Su geçirmezlik özelliğine katkı sağlar.
- ARDEX A 38 ve kum ile karıştırılıp zemin altı şap astar şerbeti olarak kullanılabilir.

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Katkı ilavesi olarak aşağıdaki ürünlerle birlikte kullanılabilir;
ARDEX A 38, Hidrolik şap bağlayıcısı
ARDEX A 45 FEIN, Beton tamir harcı ve sıvası
ARDEX A 46, Yüzey düzeltme ve dekoratif kaplama harcı
ARDEX AR 300, Beton tamir harcı ve seramik yapıştırıcısı
ARDEX B 10, Beton düzeltme harcı
ARDEX B 16, Yapısal tamir harcı
ARDEX N 22, Mermer ve granit yapıştırıcısı
ARDEX X 7 G MICROTEC, Seramik yapıştırıcısı
ARDEX X 7 W FLEKS, Seramik yapıştırıcısı
ARDEX X 701 TG, Seramik yapıştırıcısı
ARDEX X 701 TW, Seramik yapıştırıcısı
ARDEX FB 9 L, Akıcı kıvamlı seramik yapıştırıcısı

Harcın kıvamını su oranını arttırmadan iyileştirir, diğer özelliklerde zafiyete neden olmadan işlenebilirliği kolaylaştırır. Mukavemeti ve yapışmayı güçlendirir.

Beton, sıva, şap ve prefabrike elemanlarda bulunan deliklerde, kenarlarda ve köşelerde mevcut bozuklukların düzeltilmesinde ve tamirinde uzun ömürlü sonuçlar sağlar.

Seramik karo yapıştırıcıları ile birlikte kullanıldığında seramik ve doğal taşların yapışma mukavemetini artırır.

Arka yüzeyi cam tülü file laminasyon ve epoksi ile kaplanmış büyük ebatlı porselen seramik ve doğal taşların seramik yapıştırıcıya güçlü bir şekilde yapışmasını sağlar.

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat donu karşı korumalı ortamlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.




Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
25 kg bidon	 8 699971 470404	45050	24 bidon
10 kg bidon	 8 699971 470398	45054	54 bidon





ARDEX HAVUZ SİSTEMİ

Mükemmellik Detaylarda Gizlidir

Taşıma Kanalı Gideri



Su Taşıma Kanalı

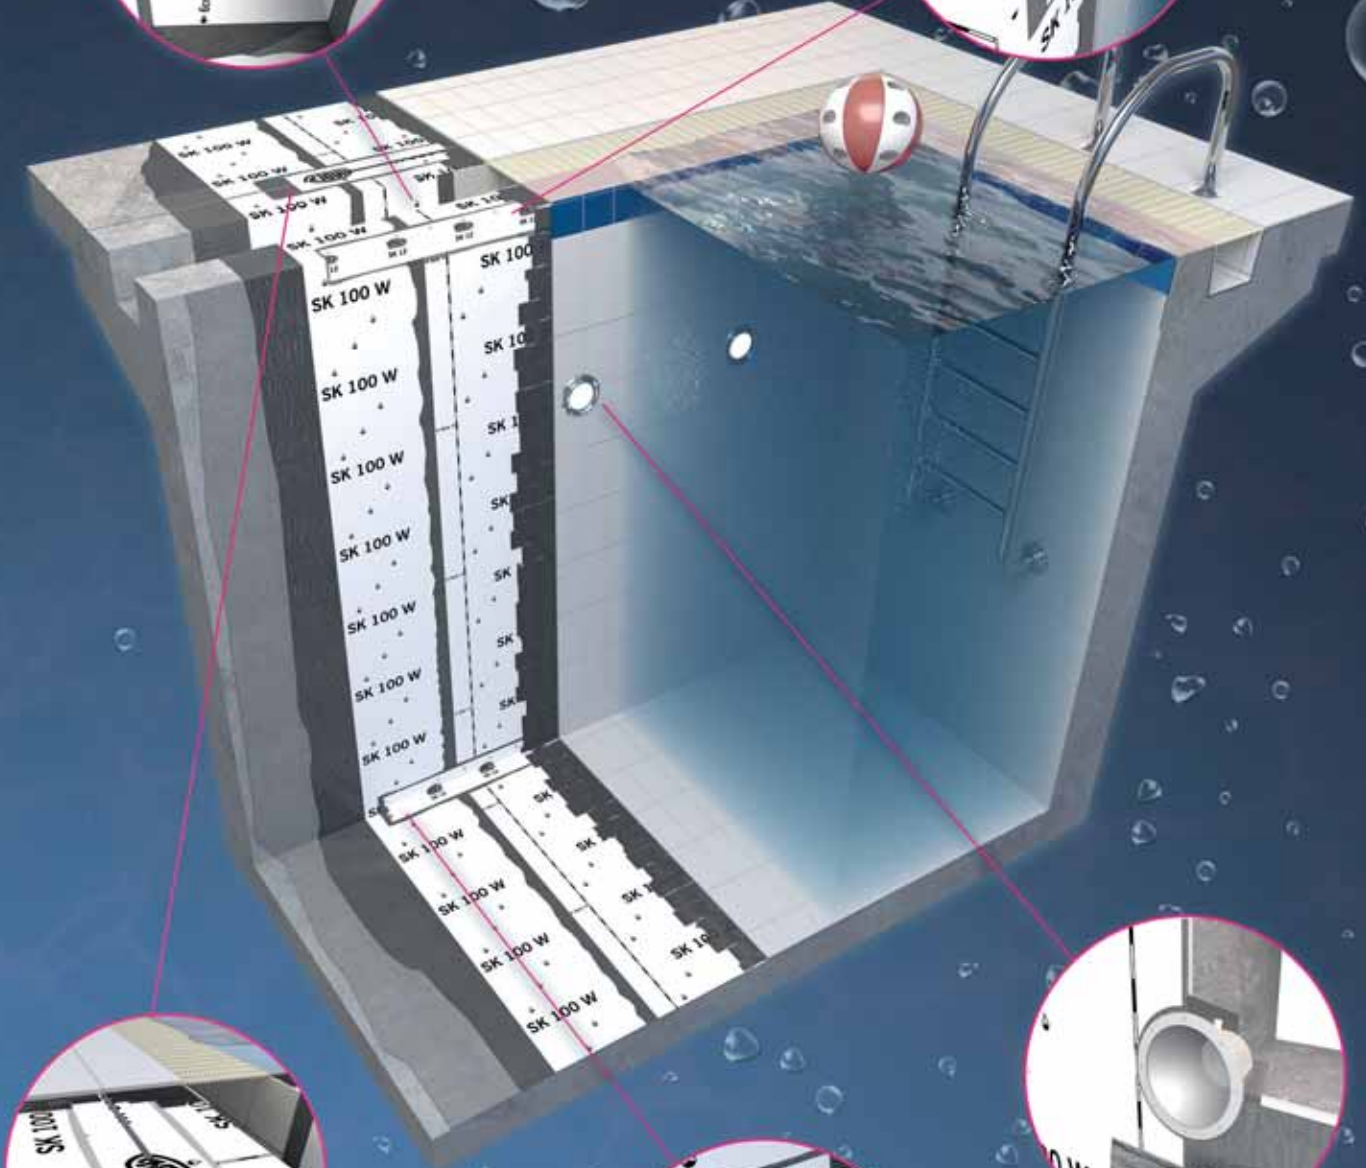

Dilatasyon



Duvar ve Zemin
Birleşme Kenarları



Aydınlatma



DERZ DOLGULARI VE SİLİKONLAR



Building tomorrow



DERZ DOLGULARI	ARDEX G 6 fLEX Çimento Esaslı Fleks Derz Dolgusu
	ARDEX G 10 PREMIUM Fleks Derz Dolgusu
	ARDEX GK Yüksek Mukavemetli, Hızlı, Geniş Derz Dolgusu
	ARDEX JK Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu
	ARDEX RG 12 1-6 mm Epoksi Derz Dolgusu
	ARDEX WA Epoksi Derz Dolgusu
SİLİKONLAR VE MASTİKLER	ARDEX CA 20 T Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı
	ARDEX SE Derz Dolgu Silikonu

ARDEX G 6 fLEX

Çimento Esaslı Fleks Derz Dolgusu

Çimento esaslı, kum içermeyen çok ince taneli dolgu malzemesi ve özel katkıların karışımı.

- Esnek, su ve kir itici
- Çatlama yapmaz, mantar oluşturmaz.
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Uzun uygulama süresi, kolay temizlenebilir, film tabakası oluşturmaz.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

1-6 mm derzler için. Her türlü boyutta seramik, fayans, cam, mozaik, porselen, granit seramik, neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaş için kullanılır. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konut, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, ıslak mekanlarda banyo vb., yerden ısıtmalı mekanlarda ve binaların dış cephelerinde.

Normlar:

TS EN 13888 standardına göre **CG 2-WA** sınıfı
CG 2: Geliştirilmiş özelliklere sahip çimento esaslı derz dolgusu
W: düşük su emme özelliği
A: yüksek aşınma mukavemeti

Karışım oranı: 5 kg toz için yaklaşık 1,45 lt su
20 kg toz için 5,80 lt su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,2 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,9 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

3 mm derz genişliği, 5mm derz derinliği için
60 x 60 cm plakalarda yaklaşık 0,10 kg/m²
30 x 30 cm plakalarda yaklaşık 0,20 kg/m²
15 x 15 cm plakalarda yaklaşık 0,40 kg/m²
10 x 10 cm plakalarda yaklaşık 0,60 kg/m²
5 x 5 cm plakalarda yaklaşık 1,15 kg/m²

Çalışma/Kovada bekleme süresi (+20°C):

Yaklaşık 1 saat

Üzerinde yürünebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 4 saat

Duvarı derz verebilirlik (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Brinell sertliği:

1. gün sonunda 35 N/mm²
3. gün sonunda 55 N/mm²
7. gün sonunda 65 N/mm²
28. gün sonunda 75 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz			
20 kg kraft torba	8 699971 470077	40017	50 torba
Pergamon			
20 kg kraft torba	8 699971 470084	40071	50 torba
Gümüş Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470107	40009	50 torba
Açık Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470121	40019	50 torba
Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470619	40073	50 torba
Çimento Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470138	40018	50 torba
Kum Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470626	40072	50 torba
Taş Gri			
20 kg kraft torba	8 699971 470879	40074	50 torba
Bazalt			
20 kg kraft torba	8 699971 471302	40012	50 torba
Antrasit			
20 kg kraft torba	8 699971 471333	40013	50 torba
Jasmin			
20 kg kraft torba	8 699971 470091	40011	50 torba
Bahama Bej			
20 kg kraft torba	8 699971 470145	40016	50 torba
Kum Beji			
20 kg kraft torba	8 699971 470633	40075	50 torba
Jura Bej			
20 kg kraft torba	8 699971 471371	40008	50 torba
Açık Kahve			
20 kg kraft torba	8 699971 470640	40014	50 torba
Bali Kahve			
20 kg kraft torba	8 699971 471494	40041	50 torba
Gri Kahve			
20 kg kraft torba	8 699971 470657	40076	50 torba
Koyu Kahve			
20 kg kraft torba	8 699971 471517	40042	50 torba
Açık Kobalt			
20 kg kraft torba	8 699971 475799	40131	50 torba
Kiremit Kırmızı			
20 kg kraft torba	8 699971 475353	40132	50 torba
Fıstık Yeşil			
20 kg kraft torba	8 699971 475317	40133	50 torba
Bebek Mavi			
20 kg kraft torba	8 699971 471593	40134	50 torba

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz			
5 kg kraft torba	8 699971 471180	42001	200 torba
Pergamon			
5 kg kraft torba	8 699971 470664	42015	200 torba
Gümüş Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 471210	42004	200 torba
Açık Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 471234	42012	200 torba
Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 470671	42017	200 torba
Çimento Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 471241	42002	200 torba
Kum Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 470626	42016	200 torba
Taş Gri			
5 kg kraft torba	8 699971 470886	42018	200 torba
Bazalt			
5 kg kraft torba	8 699971 471265	42007	200 torba
Antrasit			
5 kg kraft torba	8 699971 471296	42008	200 torba
Jasmin			
5 kg kraft torba	8 699971 471203	42006	200 torba
Bahama Bej			
5 kg kraft torba	8 699971 471364	42011	200 torba
Kum Beji			
5 kg kraft torba	8 699971 470688	42019	200 torba
Jura Bej			
5 kg kraft torba	8 699971 471258	42003	200 torba
Açık Kahve			
5 kg kraft torba	8 699971 470695	42009	200 torba
Bali Kahve			
5 kg kraft torba	8 699971 471487	42013	200 torba
Gri Kahve			
5 kg kraft torba	8 699971 470701	42020	200 torba
Koyu Kahve			
5 kg kraft torba	8 699971 471500	42014	200 torba
Açık Kobalt			
5 kg kraft torba	8 699971 475621	42021	200 torba
Kiremit Kırmızı			
5 kg kraft torba	8 699971 475485	42022	200 torba
Fıstık Yeşil			
5 kg kraft torba	8 699971 475249	42023	200 torba
Bebek Mavi			
5 kg kraft torba	8 699971 471586	42024	200 torba

Üstelik
Şimdi Kilitli
ZIP
Pakette

『Fleks』 Derz Dolgusu



5kg



İç ve Dış



Duvar



Zemin



1 - 6 mm



1 saat



4 saat



75 N



Yerden
Isıtmaya
Uygun



Yüksek
Sıcaklığa
Uygun

Kullanım Alanları

Derz
Genişliği

Kap Ömrü/
Çalışma Süresi

Üzerinde
Yürünebilme

28 Gün Sonra
Brinell Sertliği
N/mm²

Yerden
Isıtmaya
Uygun

Yüksek
Sıcaklığa
Uygun

ARDEX G 10

PREMIUM Fleks Derz Dolgusu

Özel dolgu ve katkılarla geliştirilmiş çimento esaslı premium derz dolgusu

- Çimento esaslı derz dolgusu
- Seramik karo, cam seramik ve mozaik, granit ve doğaltaşlar derzleri için
- Geliştirilmiş renk stabilitesi
- Karo kenarlarına yüksek yapışma mukaveme
- Uzun süreli kolay ve rahat uygulama
- Yanma yapmaz

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

1-10 mm derzler için.
Seramik, granit seramik, fayans
Doğal ve beton taş karolar
Cam ve cam mozaikler

Normlar:

TS EN 13888 standardına göre **CG 2-WA** sınıfı
CG 2: Geliştirilmiş özelliklere sahip çimento esaslı derz dolgusu
W: düşük su emme özelliği
A: yüksek aşınma mukavemeti

Karışım oranı: 5 kg ARDEX G 10 – 1,7 l su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,1 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,8 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

3mm derz genişliği, 5mm derz derinliği ile
60 x 60 cm plakalarda yaklaşık 0,10 kg/m²
30 x 60 cm plakalarda yaklaşık 0,15 kg/m²
30 x 30 cm plakalarda yaklaşık 0,20 kg/m²
15 x 15 cm plakalarda yaklaşık 0,35 kg/m²
10 x 10 cm plakalarda yaklaşık 0,45 kg/m²
5 x 5 cm plakalarda yaklaşık 1,1 kg/m²
2,5 x 2,5 cm plakalarda yaklaşık 2,2 kg/m²
2 x 2 cm plakalarda yaklaşık 2,7 kg/m²
1 x 1 cm plakalarda yaklaşık 5,4 kg/m²

Uygulama sonrası yüzeyde kalan ve temizlenen harç miktarı uygulama ve kaplama yüzeyine göre yaklaşık 0,05-0,10 kg/m² olarak hesap edilebilir.

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C): Yaklaşık 3 saat

Brinell sertliği:

1. gün sonunda 27 N/mm²
3. gün sonunda 43 N/mm²
7. gün sonunda 48 N/mm²
28. gün sonunda 48 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz 5 kg kova	8 699971 470558	42031	90 kova
Gri 5 kg kova	8 699971 470718	42032	90 kova
Gümüş Gri 5 kg kova	8 699971 470725	42034	90 kova
Açık Gri 5 kg kova	8 699971 470732	42035	90 kova
Kum Gri 5 kg kova	8 699971 470770	42036	90 kova
Taş Gri 5 kg kova	8 699971 470824	42037	90 kova
Çimento Gri 5 kg kova	8 699971 470763	42038	90 kova
Antrasit 5 kg kova	8 699971 470749	42039	90 kova
Bazalt 5 kg kova	8 699971 470565	42033	90 kova

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Pergamon 5 kg kova	8 699971 470787	42044	90 kova
Jasmin 5 kg kova	8 699971 470756	42040	90 kova
Bahama Bej 5 kg kova	8 699971 470794	42041	90 kova
Kum Beji 5 kg kova	8 699971 470800	42042	90 kova
Jura Bej 5 kg kova	8 699971 470817	42043	90 kova
Açık Kahve 5 kg kova	8 699971 470831	42048	90 kova
Bali Kahve 5 kg kova	8 699971 470848	42046	90 kova
Gri Kahve 5 kg kova	8 699971 470855	42045	90 kova
Koyu Kahve 5 kg kova	8 699971 470862	42047	90 kova

ARDEX GK**Yüksek Mukavemetli, Hızlı, Geniş Derz Dolgusu**

Çimento esaslı, çok ince taneli dolgu malzemesi ve özel katkıların karışımı.

- Hızlı, çimento esaslı fleks derz dolgusu
- Donma ve çözölmeye karşı dayanıklı
- Yüksek sıcaklıklara, buharlı temizleyicilere ve genel temizlik maddelerine karşı dayanıklı
- Aşınmaya ve ağır mekanik yüklerle dayanıklı
- Yüksek yapışma mukavemeti

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

4 mm'den geniş derzler için. Her türlü boyutta seramik, fayans, porselen, granit seramik, neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaş, beton ve klinker karolar için. Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu konutlarda balkon teras ve merdivenlerde, alışveriş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, teraslar, su depoları, soğuk depolar, imalathanelerde, yıkama tesislerinde, havuzlarda ve binaların dış cephelerinde harman tuğlaları derzlerinde.

Normlar:

TS EN 13888 standardına göre **CG 2-A** sınıfı

CG 2: Geliştirilmiş özelliklere sahip çimento esaslı derz dolgusu, **A:** yüksek aşınma mukavemeti

Karışım oranı: 20 kg toz için 2,80 lt su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,2 kg/l

Malzeme ihtiyacı:

10mm derz genişliği, 5mm derz derinliği ile

60 x 60 cm plakalarda yaklaşık 0,30 kg/m²

30 x 60 cm plakalarda yaklaşık 0,50 kg/m²

30 x 30 cm plakalarda yaklaşık 0,65 kg/m²

15 x 15 cm plakalarda yaklaşık 1,30 kg/m²

10 x 10 cm plakalarda yaklaşık 2,00 kg/m²

Uygulama sonrası yüzeyde kalan ve temizlenen harç miktarı uygulama ve kaplama yüzeyine göre yaklaşık 0,05-0,10 kg/m² olarak hesap edilebilir.

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 90 dakika

Brinell sertliği:

1. gün sonunda 40 N/mm²

3. gün sonunda 60 N/mm²

7. gün sonunda 80 N/mm²

28. gün sonunda 100 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
Gri 20 kg kraft torba	8 699971 470534	40091	50 torba
Kum Beji 20 kg kraft torba	8 699971 470541	40092	50 torba

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
Antrasit 20 kg kraft torba	8 699971 470909	40093	50 torba
Beyaz 20 kg kraft torba	8 699971 470893	40094	50 torba

ARDEX JK**Hızlı Kuruyan İnce Derz Dolgusu**

Portland çimentosu esaslı, özel katkı maddeleri içeren toz karışımıdır.

- Gri ve beyaz renkli
- 90 dakika sonra üzerinde yürünebilir

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.**Kullanım alanları:**

Yüzme havuzlarında,

1 mm – 8 mm arası derzler için,

Her boyutta seramik, fayans, cam mozaik, porselen, granit seramik, neme karşı hassas olmayan granit ve doğaltaşlar için kullanılabilir.

Normlar:

TS EN 13888 standardına göre **CG 2** sınıfı

CG 2: Geliştirilmiş özelliklere sahip çimento esaslı derz dolgusu

Karışım oranı: 5 kg toz için yaklaşık 950 ml su

20 kg toz için 3,80 lt su

Kuru toz yoğunluğu: Yaklaşık 1,3kg/l

Islak harç yoğunluğu: Yaklaşık 2,1kg/l

Çalışma süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (+20°C):

Yaklaşık 90 dakika

Malzeme ihtiyacı:

3mm derz genişliği, 5mm derz derinliği ile

30x30cm yaklaşık 0,20 kg/m²

15x15cm yaklaşık 0,40 kg/m²

10x10cm yaklaşık 0,60 kg/m²

5 x 5 cm yaklaşık 1,10 kg/m²

Bu miktarlara ek olarak yüzey yapısına ve çalışma şeklinde bağlı olarak m²'de 0,05 – 0,10 kg fire verilebilir.

Brinell sertliği:

1 gün sonra yaklaşık 40 N/mm²

7 gün sonra yaklaşık 80 N/mm²

28 gün sonra yaklaşık 100 N/mm²

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
Beyaz 20 kg kraft torba	8 699971 470404	40048	50 torba
Beyaz 5 kg kraft torba	8 699971 470411	42050	200 torba

Ambalaj	EAN	Artikül No	Palet
Çimento Gri 20 kg kraft torba	8 699971 470550	40049	50 torba
Çimento Gri 5 kg kraft torba	8 699971 470567	42051	200 torba

ARDEX RG 12 1-6 mm

Epoksi Derz Dolgusu

Derz dolgu harcı, pastöz kıvamda reçine esaslı bağlayıcı ve sertleştirici bileşenlerden oluşur.

- Çok ince ve pürüzsüz derz yüzeyi
- Uygulaması ve silinmesi kolay ve rahat
- Uzun yıllar kalıcı ve değişmeyen renkler
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Yüksek mukavemetli ve ağır yüklere karşı dayanımlı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

1-6 mm derz genişlikleri için.

Fayans, seramik, klinker, porselen, granit seramik, mozaik vb. karoların derz dolgu uygulamalarında, özellikle endüstriyel mutfaklarda, yemekhanelerde, atölyelerde, yıkama tesislerinde, havuz ve termal tesislerde, genel duşlarda, alışveriş ve spor merkezlerinde ve hafif sanayi vb. mekanik etkilerin mevcut olduğu mekanlarda kullanılır. Cam, mozaik ve porselen karoların yere ve duvara, seramik karoların zemin yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır.

Normlar:

TS , EN 12004 standardına göre **RG** sınıfı

Karışım oranı: Set içerisinde yer alan miktarda karıştırılmalıdır.

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,7 kg/l

Malzeme İhtiyacı:

Derz dolgu olarak kullanıldığında;

Karo Boyutları (cm)	Derz Genişliği (mm)	Derz Derinliği (mm)	Tüketim (kg/m ²)
2 x 2	2	3	yakl. 1
5 x 5	3	5	yakl. 1
15 x 15	2	4	yakl. 0,18

Not: Derz fişli kaplama malzemesi olduğu için, uygulama şekline göre 0,10 – 0,20 kg/m² olabilir.

Yapıştırma amaçlı kullanıldığında:

Alt yüzeyin düzgün olduğu kabul edilirse.

3x3x3 cm taraklı mala için yaklaşık 1,3 kg/m²

6x6x6 cm taraklı mala için yaklaşık 2,5 kg/m² (sadece zemin)

8x8x8 cm taraklı mala için yaklaşık 3,1 kg/m² (sadece zemin)

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 45 dakika

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Düzeltilme süresi (+20°C): Yaklaşık 30 dakika

Üzerinde yürünebilir (+20°C): Yeterli sertleşme sonrası yaklaşık 12 saat

Yapışma mukavemeti: 28 gün kuru şartlandırmadan sonra 2,5 N/mm² 'den büyük

Basınç dayanımı:

1. gün sonunda 55 N/mm²

28. gün sonunda 70 N/mm²

Eğilme dayanımı:

1. gün sonunda 30 N/mm²

28. gün sonunda 33 N/mm²

Raf ömrü: Kuru, dona maruz kalmayacak ortamlarda dik olarak saklanmalıdır. ARDEX RG 12 1-6 Epoksi Derz Dolgusu orijinal ve açılmamış ambalajında yaklaşık 12 aydır. Reçinenin uygun olmayan depolama şartları nedeniyle katılaşması ARDEX kalite standartları ile ilişkili değildir.

Nakliyesi esnasında yolda +5 derecenin altına maruz kalmamalıdır.

Soğuk havalarda termo araçlarla sevki yapılması tavsiye edilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz 4 kg kova	4 024705 240277	52101	96 kova
Gri 4 kg kova	4 024705 240307	52102	96 kova
Gümüş Gri 4 kg kova	4 024705 240291	52103	96 kova
Bazalt 4 kg kova	4 024705 240338	52104	96 kova
Beyaz 1 kg kova	4 024705 240352	52110	384 kova
Gri 1 kg kova	4 024705 240376	52111	384 kova
Gümüş Gri 1 kg kova	4 024705 240369	52112	384 kova
Bazalt 1 kg kova	4 024705 240406	52113	384 kova
Kum Gri 1 kg kova	4 024705 240895	52114	384 kova
Gri Kahve 1 kg kova	4 024705 240901	52115	384 kova
Bali Kahve 1 kg kova	-	52116	384 kova
Bahama Bej 1 kg kova	4 024705 240390	52117	384 kova
Antrasit 1 kg kova	4 024705 240383	52118	384 kova

YÜKSEK MUKAVEMETLİ VE AĞIR YÜKLERE KARŞI DAYANIMLI



ARDEX WA

Epoksi Yapıştırıcı, Gri

Epoksi esaslı yüksek mukavemetli yapıştırıcı pastöz reçine ve sertleştiricisinden oluşur.

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kimyasal etkilere karşı dayanımlı
- Solvent içermez
- Uzun uygulama süresi
- Muadillerine göre kolay uygulama ve temizleme
- Suya ve her türlü dış hava şartlarına dayanıklı

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde

Kullanım alanları:

Çimento esaslı yapıştırıcıların kullanımına uygun olmayan kimyasal etkilere maruz kalan yiyecek-içecek üzerine olan fabrikalar, yemekhaneler, mutfaklar, mezbahalar, yüzme havuzları, kaplıcalar, pil ve akü odaları vb.mekanlarda kullanılır. Seramik, klinker, mozaik vb. plakaların yapıştırılması için

Normlar:

TS EN 12004 standardına göre **RG** sınıfı

RG:

Karışım oranı: Ambalajda bulunan 3 kg'lık A komponentinin ve 1kg'lık B komponentinin karıştırılması ile elde edilir.

Taze harç yoğunluğu: Yaklaşık 1,5 kg/l

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak;

3 x 3 x 3 mm kalınlığı için 1,5 kg toz/m²

6 x 6 x 6 mm kalınlığı için 2,7 kg toz/m²

8 x 8 x 8 mm kalınlığı için 3,7 kg toz/m²

Çalışma/Kovada bekletme süresi (+20°C):

Yaklaşık 60 dakika

Açıkta bekletme süresi (+20°C): Yaklaşık 80 dakika

Düzeltililebilirlik süresi (+20°C): Yaklaşık 60 dakika

Üzerinde yürünebilirlik süresi (+20°C):

Yaklaşık 12 saat

Mekanik yükleme süresi (+20°C): Yaklaşık 24 saat

Duvarı derz verebilirlik (+20°C):

Yaklaşık 8 saat sonra

Basınç mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 70 N/mm²

Eğilme mukavemeti:

28 gün sonra yaklaşık 43 N/mm²

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 18 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Beyaz 4 kg kraft torba	4 024705 604130	52026	90 torba
Gri 4 kg kraft torba	4 024705 604123	52027	90 torba

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Gümüş Gri 4 kg kraft torba	4 024705 604185	52028	90 torba
Antrasit 4 kg kraft torba	4 024705 604147	52099	90 torba

ARDEX CA 20 T

Çok Amaçlı SMP Montaj Yapıştırıcısı

Silan modifiye polimer esaslı, nem ile reaksiyona girerek serleşen ve mukavemet kazanan bir üründür.

- Üzeri su bazlı boyalar ile boyanabilir, leke oluşturmaz
- Astar gereksinimi duymadan yüksek yapışma gücü
- Çökme, çekme yapmadan kuruyan elastik ve titreşimden etkilenmeyen yapışma özelliği olan derz dolgusu

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Kenar bitiş vb. profillerin, süpürgeliklerin kablo kanallarının, yalıtım plakalarının, tahta ve sentetik elemanların, metal profillerin, parke ve ahşap döşemelerin, pürüzlü yüzeylerin (beton, tuğla, kireçtaşı) seramik vb. kaplama malzemelerinin ve daha birçok çeşitli ürünün emici veya emici olmayan yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Zeminlerde metal, ahşap, seramik ve PVC derz aralannın dolgusu ve yalıtımı için kullanılır. Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılır. Otomobil, konteyner, karavan imalatı gibi çeşitli sac birleşim yerlerinde; yüksek titreşime maruz kalan havalandırma kanallarında, düşük harekete maruz kalan bağlantı derzleri ile zemin derzlerinin doldurulmasında.

Normlar:

TS EN 15651 standardında **F-EXT-INT-20HM** sınıfı

Yoğunluk: Yaklaşık 1,60 kg/l

Renk: Beyaz ya da Gri

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 30-40ml/mtül (kartuş ucunun kesiliş şekline bağlı olarak)

Film oluşturma süresi: Yaklaşık 45 dakika

Kuruma/Katılaşma süresi:

2,5 mm için yaklaşık 24 saat

Shore-A sertliği: Yaklaşık 45

Çekme dayanımı: 1,5-2,0 N/mm²

Kopmadan uzama: ≥ %300

Hacim kaybı: < %3

Çalışma sıcaklığı: ≥ +5°C ile +40°C arası

Sıcaklık dayanımı: ≥ -40°C ile +90°C arası

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin mekanlarda yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
290 ml kartuş	8 699971 471128	52140	kutuda 12 adet
600 ml sosis ambalaj	8 699971 471135	52141	kutuda 12 adet



**HERŞEYİ ARDEX İLE
YAPIŞTIR**

ARDEX CA 20 T

SMP- Montaj Yapıştırıcısı



ARDEX SE

Derz Dolgu Silikonu

Tek bileşenli, asetik asit içeren, yalıtım silikonudur.

- Elastikiyetini, rengini ve hacmini uzun yıllar boyunca kaybetmez.
- Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir
- Üstün yapışma özelliği
- UV-ışınlarına, dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.

İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde.

Kullanım alanları:

Banyo, duş ve WC'lerde,
Seramik v.b. kaplamaların olduğu yaşam mekanlarında,
Kapı, pencere ve çeşitli yapı elemanlarında,
Balkon, teras ve cephede çeşitli seramik kaplamalarının olduğu bölgelerde hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktaların elastik olarak kapatılmasını sağlar.

Normlar:

TS EN 15651 standardına göre **F-INT-CC-20HM**

Yoğunluk: Yaklaşık 1,0g/cm³ DIN 52451

Kıvamı: Macun kıvamında

Malzeme ihtiyacı:

10x10 mm derz için 3,0 mtül/kartuş,

5x5 mm derz için 12,0 mtül/kartuş

Sarıyat üçgen derzlerde yarı yarıya düşer

Sıcaklık dayanımı: -40°C ile +180°C arası

Film oluşturma süresi (+20°C):

Yaklaşık 10 – 12 dakika (Birkaç saat hasar görme olasılığı mevcuttur, korunmalıdır)

Kuruma/katılma süresi (+20°C):

3-4 mm için yaklaşık 24 saat

Genleşme özelliği:

Derz genişliğinin yaklaşık %25'i kadar

Elastite modülü: Yaklaşık 0,40 N/mm²

(DIN EN 28339 Yöntem A)

Shore A sertliği: Yaklaşık 25

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, güneş ışığı ve dondan korunması şartıyla, kuru ve serin ortamda yaklaşık 24 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Gri 310 ml kartuş	4 024705 730006	54004	kutuda 20 adet
Şeffaf 310 ml kartuş	4 024705 730310	54010	kutuda 12 adet
Gümüş Gri 310 ml kartuş	4 024705 730167	54021	kutuda 20 adet
Açık Gri 310 ml kartuş	4 024705 730037	54005	kutuda 20 adet
Antrasit 310 ml kartuş	4 024705 730365	54012	kutuda 12 adet
Jasmin 310 ml kartuş	4 024705 730389	54011	kutuda 12 adet
Beyaz 310 ml kartuş	4 024705 730099	54009	kutuda 20 adet
Çimento Grisi 310 ml kartuş	4 024705 730402	54008	kutuda 12 adet
Pergamon 310 ml kartuş	4 024705 730419	54013	kutuda 12 adet
Bazalt 310 ml kartuş	4 024705 730174	54014	kutuda 20 adet

Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
Parlak Beyaz 310 ml kartuş	4 024705 730341	54022	kutuda 12 adet
Bahama Bej 310 ml kartuş	4 024705 730228	54006	kutuda 12 adet
Kum Beji 310 ml kartuş	4 024705 200349	54028	kutuda 12 adet
Jura Beji 310 ml kartuş	4 024705 200394	54020	kutuda 12 adet
Taş Gri 310 ml kartuş	4 024705 246026	54031	kutuda 12 adet
Kum Gri 310 ml kartuş	4 024705 240826	54029	kutuda 12 adet
Gri Kahve 310 ml kartuş	4 024705 240833	54030	kutuda 12 adet
Bali Kahvesi 310 ml kartuş	4 024705 200363	54026	kutuda 12 adet
Koyu Kahve 310 ml kartuş	4 024705 200356	54027	kutuda 12 adet



Uzun Süre Dayanıklı, Esnek ve Güçlü Sızdırmazlık

ARDEX SE

DERZ DOLGU SİLİKONU



- Fungisit yapılı (asetik asit içerikli) yalıtım silikonu
- İçte ve dışta hareketli derzlerin, köşelerin, kenarların ve bitiş noktalarının elastik olarak kapatılmasını sağlar.
- Kolay sıkılabilir, uygulanabilir ve düzeltilebilir
- Üstün yapışma özelliği
- UV-ışınlarına, dış hava şartlarına ve çeşitli etkili temizlik ürünlerine karşı dayanıklıdır.

Derz Dolgu Sistemine Toplu Bakış

	ARDEX G6 FLEX Fleks derz dolgusu	ARDEX G10 Premium fleks derz dolgusu	ARDEX JK Hızlı kuruyan ince derz dolgusu	ARDEX GK Yüksek mukavemetli hızlı geniş derz dolgusu	ARDEX RG 12 1-6 Epoksi derz dolgusu	ARDEX WA Epoksi derz dolgusu
Kullanım alanı	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde	İç ve dış mekanlarda, duvarda ve zeminde
Derz genişliği	1 - 6 mm	1-10 mm	1 - 8 mm	4 mm'den büyük	1 - 6 mm	2 - 15 mm
Uygulama alanı	Seramik, fayans, cam, cam mozaik, porselen, granit seramik, granit, doğal taşlar	Seramik, fayans, cam, cam mozaik, porselen, granit seramik, granit, neme karşı hassas doğal taşlar	Seramik, fayans, cam, cam mozaik, porselen, granit seramik, granit, doğal taşlar, havuzlarda	Seramik, fayans, cam, cam mozaik, porselen, granit seramik, granit, doğal taşlar, endüstri mekanlarda, havuzlarda, dış cephe derzlerinde	Fayans, seramik, klinker, porselen seramik, mozaik	Seramik, fayans, porselen seramik, cam mozaik
Uygulama süresi	Yaklaşık 1 saat	yaklaşık 30 dakika	Yaklaşık 30 dakika	Yaklaşık 30 dakika	Yaklaşık 60 dakika	Yaklaşık 80 dakika
Üzerinde yürüye-bilme süresi	Yaklaşık 4 saat	Yaklaşık 3 saat	Yaklaşık 90 dakika	Yaklaşık 90 dakika	Yaklaşık 12 saat	Yaklaşık 12 saat
Yerden ısıtmaya uygunluğu	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Özellikler	Esnek, su kir itici, krema kıvamında, hafif ve çok ince malzeme, seramik ve kaplamaların kenarlarına yüksek yapışma mukavemetli, çatlama yapmaz, uzun uygulama süresi, kolay temizlenebilir film tabakası oluşturmaz, mantar oluşturmaz.	Esnek, su kir itici, krema kıvamında, hafif ve çok ince malzeme, seramik ve kaplamaların kenarlarına yüksek yapışma mukavemetli, çatlama yapmaz, uzun uygulama süresi, kolay temizlenebilir film tabakası oluşturmaz, mantar oluşturmaz, neme karşı hassas doğal taş, kovada hızlı kuruma	Yüksek mukavemetli	Yüksek mukavemetli, hızlı kullanım, geniş derz, dış cephede renk kusması yapmaz	Kimyasal etkilere dayanımlı, yüksek yüklere dayanıklıdır.	Kimyasal etkilere dayanımlı, yüksek yüklere dayanıklıdır.
Renkler	beyaz, gümüş gri, açık gri, çimento grisi, bazalt, bahama bej, jura bej, jasmın, antrasit, bali kahvesi, koyu kahve, gri, pergamon, kum gri, taş gri, kum beji, açık kahve, gri kahve	beyaz, gümüş gri, açık gri, çimento grisi, bazalt, bahama bej, jura bej, jasmın, antrasit, bali kahvesi, koyu kahve, pergamon, gri kahve, kum beji, gri, açık kahve, kum gri	beyaz, gri	gri, kum beji, antrasit, beyaz	beyaz, gümüş gri, gri, basalt, kum gri, gri kahve, bahama bej, antrasit	beyaz, gümüş gri, gri, antrasit





- **TEMİZLİK**
- **BAKIM**
- **KORUMA**

Tüm Yüzeyler ve Kaplamalar
ilk Günlük Görünümüne Kavuşur

PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI



Building tomorrow



ELASTİK KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI	ARDEX AF 130 Elastik Kaplamalar için Proje Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 140 Elyaf Takviyeli Vinil Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 145 Basınca Duyarlı Vinil Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 148 Çok Amaçlı Zemin Kaplama Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 165 Vinil Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 181 W Elastik Zemin Kaplamaları için SMP Duvar/Zemin Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 495 Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı
	ARDEX AF 830 Rulo ile Uygulanabilen Tak/Çıkar Vinil Yapıştırıcısı
TEKSTİL KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI	ARDEX AF 825 Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 835 Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 230 Hızlı Karo Halı Yapıştırıcısı
UNIVERSAL YAPIŞTIRICI	ARDEX AF 2270 Universal İletken Yapıştırıcı
PARKE YAPIŞTIRICILARI	ARDEX AF 415 Poliüretan Parke Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 480 MS MS Parke Yapıştırıcısı
	ARDEX AF 460 Parke Yapıştırıcısı - SMP Teknolojisi
	ARDEX AF 495 Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı



Zeminde Ahenk, Ustalıkla Gelir!

ARDEX Parke Yapıştırıcıları



*Ahşabın dilinden
anlayanlara...*

Elastik Zemin Kaplamaları için SMP Duvar/Zemin Yapıştırıcısı

Banyo ve
Duvarlarda En
Havalı Şey



Senin Şaheserin

ARDEX AF 130

Elastik Kaplamalar için Proje Yapıştırıcısı

Solvent içermeyen, su bazlı, düşük kokulu, dispersiyon esaslı elastik zemin kaplama yapıştırıcısı.

- Yüksek başlangıç yapışması
- PVC, CV ve LVT zemin kaplamalarının yapıştırılmasında
- Yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun
- Çok düşük emisyon ve koku salınımı
- Kullanıma hazır ve düşük sarfiyat

İç mekânlarda. Zeminlerde, emici yüzeylerde.

Kullanım alanları:

Aşağıdaki zemin kaplamalarının yapıştırılması için idealdir;

- PVC zemin kaplamaları
- CV zemin kaplamaları
- LVT zemin kaplamaları (LVT)

ARDEX AF 130 bir ARDEX sistem ürünüdür, lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 280-330 gr/m²

Uygulama sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C): Yaklaşık 5-20 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 10-20 dakika

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
13 kg plastik kova		–	44 adet

ARDEX AF 140

Elyaf Takviyeli Vinil Yapıştırıcısı

Solvent içermeyen, su bazlı, düşük kokulu, dispersiyon esaslı elastik zemin kaplama yapıştırıcısı.

- Vinil, LVT, CV ve PVC-PUR ve 4mm'ye kadar kauçuk kaplamaların ıslak yapıştırılmasında
- Fiber katkılar sayesinde minimum çökme ve mükemmel transfer
- Yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun
- Çok düşük emisyon
- Kullanıma hazır ve düşük sarfiyat

İç mekânlarda. Zeminlerde, emici yüzeylerde.

Kullanım alanları:

İç mekânlarda. Zeminlerde. Emici yüzeylerde.

Aşağıdaki zemin kaplamalarının ıslak yapıştırılması için idealdir;

- PVC ve kompozit PVC zemin kaplamaları
- PVC Dizayn kaplamaları
- CV zemin kaplamaları
- LVT zemin kaplamaları (LVT)
- 4 mm'ye kadar katman kalınlığına sahip kauçuk zemin kaplamaları

ARDEX AF 140, evrensel uygulama olanakları, belirgin yapışma spektrumu ve iyi başlangıç ve son bağ mukavemeti ile öne çıkmaktadır. Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 240-320 gr/m²

Uygulama sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C): Yaklaşık 5-15 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 10-20 dakika

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
12 kg plastik kova		51023	44 adet

ARDEX AF 145**Basınca Duyarlı Vinil Yapıştırıcısı**

ARDEX AF 145 solvent içermeyen, su bazlı, düşük kokulu akrilik-emülsiyon esaslı zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

- 20 dakika sonra zemin kaplamalarına hazır
- Vinil kaplamaların yapıştırılması için
- 4 mm'ye kadar olan kauçuk kaplamaların yapıştırılması için
- Erken mukavemet alma özelliği
- Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtmaya uygun
- Çok düşük emisyonlu

Kullanım alanları:

ARDEX AF 145 kısaltılmış havalandırma süresi ve uzatılmış açıkta bekletme süresine sahip, özellikle vinil esaslı tüm zemin kaplamalarının kuru ve ıslak yapıştırılmasında, 4mm'ye kadar kauçuk kaplamaların ıslak yapıştırılmasında kullanılır.

ARDEX AF 145 bir ARDEX sistem ürünüdür, lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 250-350 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem: %75'den aşağıda

Havalandırma süresi*:

Islak yapıştırma: 5-20 dakika arası

Kuru yapıştırma: 20-40 dakika arası

Çalışma süresi*: Havalandırma süresinden sonra

Islak yapıştırma: Yaklaşık 45 dakika

Kuru yapıştırma: LVT için yaklaşık 30 dakika, vinil örtüler için yaklaşık 80 dakika

Açıkta bekletme süresi*: Havalandırma ve çalışma süresinin birleşimi olarak

Islak yapıştırma için 50 dakikaya kadar,

Kuru yapıştırma için 100 dakikaya kadar

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
12 kg plastik kova	–	51022	44 adet

ARDEX AF 148**Çok Amaçlı Zemin Kaplama Yapıştırıcısı**

- Dispersiyon Esaslı
- Düşük emisyon ve koku salınımı
- Uzatılmış açıkta bekletme süresi
- PVC, şilte, pvc karo, LVT ve karo halılar için ideal
- Yarı ıslak yataklı ve basınca duyarlılık özelliği

İç mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

PVC, PVC karo, LVT, VCT ve karo halıların iç mekanlarda zemine yapıştırılması için kullanılır.

Önemli Özellikleri ve Faydaları:

Hızlı: çok hızlı kuruma süresi

Verimli: büyük alanlarda çok hızlı uygulama imkanı

Temiz: Kaplamayı herhangi bir şekilde kirletmez

Çok amaçlı kullanım: Taraklı mala ve rulo ile uygulanabilir

Yarı ıslak yataklı ve basınca dayanıklı yapıştırıcı olarak kullanılabilir

Uzatılmış açıkta bekletme süresi olarak uygulama rahatlığı

Universal: halılarda da uzun süreli sabit kalma ve tutunma olarak güvenli uygulama

Malzeme ihtiyacı: Yaklaşık 130 - 160 g/m²

Havalandırma süresi*: Yaklaşık 5 - 15 dakika

Çalışma süresi*: Yaklaşık 120 dakika

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
10 kg plastik kova	–	51016	44 adet

ARDEX AF 165

Vinil Yapıştırıcısı

Su bazlı, az kokulu, solvent içermeyen, akrilik-emülsiyon esaslı zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

- Yüksek başlangıç yapışması
- Erken ve uzun vadeli mükemmel yapışma mukavemeti
- Yüksek sıcaklık dayanımı, yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygun
- Uzun çalışma süresi, havalandırma süresinden sonra yaklaşık 30 dakika
- Bir kova ile 67 m²'ye kadar uygulama

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

ARDEX AF 165, her türlü vinil levha zemin kaplamasının döşenmesi için idealdir.

- Karo veya plaka şeklinde homojen veya heterojen PVC kaplamalar
 - LVT kaplamalar
 - 2,5 mm'ye kadar kauçuk kaplamalar
- ARDEX AF 165 bir ARDEX sistem ürünüdür. Lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX kaplamaları ile kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 200-300 gr/m²

Havalandırma süresi (+18°C): 10-20 dakika arası

Açıkta bekletme süresi (+18°C): Yaklaşık 40 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 30 dakika

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalye uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal kapalı ambalajında ve +5 ile 30°C arasında, kuru, don tehlikesi olmayan koşullarda ambalajın üzerinde gösterilen tarihten itibaren yaklaşık 12 ay depolanabilir. Açılmış ambalajlar iyice kapatılmalı ve kısa sürede tüketilmelidir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
14 kg plastik kova	–	52132	44 adet

ARDEX AF 181 W

Elastik Zemin Kaplamaları için SMP Duvar/Zemin Yapıştırıcısı

Nemle reaksiyona girerek sertleşen SMP yapıştırıcı.

- PVC, CV, LVT, kauçuk ve linolyum kaplamaların ıslak yapıştırılmasında
- Duvar yüzeylerine uygulama için en uygun şekilde tasarlanmıştır
- Ağır yük ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için
- Tek bileşenlidir, karıştırmaya gerek yok
- Kullanımı kolaydır
- Rulo ile uygulanabilir

İç ve dış mekanlarda, duvar ve zeminlerde.

Kullanım alanları:

Aşağıdaki zemin kaplamalarının ıslak yapıştırılması için idealdir;

- Homojen ve heterojen PVC kaplamalar
- PVC mantar kaplamalar (ÖNORM EN 655 standardına uygun)
- PVC duvar kaplamaları ve paneller
- PVC tasarım kaplamaları
- PVC içermeyen kaplamalar
- Tortu ve pislik tutucu PVC kaplamalar
- CV zemin kaplamaları
- LVT zemin kaplamaları
- Kauçuk kaplamalar
- Linolyum kaplamaları
- İğne keçe kaplamaları
- Suni çim kaplamaları

İç ve dış mekanlarda uygun emici ve emici olmayan yüzeylerde.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 330-580 gr/m²

Uygulama sıcaklığı: +18°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C): Yaklaşık 10-40 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 10-45 dakika

Bir sonraki işleme geçilebilme süresi (+18°C): 24-48 saat

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
7,5 kg plastik kova	4 024705 390064	–	–

ARDEX AF 495**Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı**

İki bileşenli katkı ilave edilmiş su bazlı, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

- Genel olarak vinil, kauçuk ve parke zemin kaplamalarının yapıştırılması için
- Yüksek mukavemetli, yoğun yaya trafiğine açık zeminlerde, ağır yüklerde, spor sahalarında
- Isı farklarına karşı yüksek dayanım, özellikle pencere önü güneş altında kalan bölgelerde
- Neme ve hava şartlarına karşı yüksek mukavemet, ıslak mekan ve dış ortamlarda kullanılabilir.

İç ve dış mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

Reaktif iki bileşenli yüksek mukavemetli yapıştırıcının kullanıldığı alanlar;

- Homojen ve heterojen PVC-Şilte ve karolar
- PVC Dizayn kaplamalar
- LVT kaplamalar
- Kauçuk şilte ve karolar
- PVC-Mantar kaplamalar (EN655 uygun)
- Linolyum kaplamalar
- İğne keçeli tekstil kaplamalar
- Sentetik çim spor saha zemin kaplamaları
- DIN 14761'e uygun olan maks. 200 mm uzun ve en az 16 mm kalınlığında yüksek kalınlıktaki parkeler
- Her türlü çubuk, parçalı ve geniş parkeler (DIN 14761 ve EN 13226'ya uygun)
- Lamine parkeler
- Genişliği maks 18 cm, kalınlık/genişlik oranı 1:8 olan Masif parkeler (EN 13629 ve EN 13990'a uygun)
- Mozaik parke
- Laminat zemin kaplamaları

Malzeme ihtiyacı:

Tarak kalınlığına göre yakl. 350-1500 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem: En fazla %75

Karışım oranı: Ambalajın tamamı karıştırılarak.

Kap ömrü*: Yaklaşık 35 – 40 dakika

Döşeme süresi*: Yaklaşık 50 dakika

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kuruma öncesi mum ve yağ içerikli temizlik maddeleri ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda, dona maruz kalmayacak şekilde yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
6 kg plastik kova	4 024705 303781	51019	–

ARDEX AF 830**Rulo ile Uygulanabilen Tak/Çıkar Vinil Yapıştırıcısı**

Solvent içermeyen, su bazlı, düşük kokulu, dispersiyon esaslı elastik zemin kaplama yapıştırıcısı.

- Vinil, LVT, CV, PVC ve karo halı kaplamaların kuru yapıştırılmasında
- Kullanıma hazır ve kolay uygulama
- Çok düşük sarfiyat
- Yüksek yapışma gücü
- Uzatılmış çalışma süresi
- Rulo ile uygulama imkânı
- Zemin, uygulamadan hemen sonra kullanıma hazırdır

İç mekanlarda. Emici ve emici olmayan zeminlerde.**Kullanım alanları:**

Aşağıdaki zemin kaplamalarının kuru yapıştırılması için idealdir;

- PVC ve kompozit PVC zemin kaplamaları
- PVC tasarım kaplamaları
- CV zemin kaplamaları
- 120 cm uzunluğu kadar LVT zemin kaplamaları
- LVT ve Vinil karo kaplamaları
- Bitüm, tekstil, PVC veya PUR destekli karo halı kaplamaları

Malzeme ihtiyacı: 120-150 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi*: Yaklaşık 20 dakika

Çalışma süresi*: Yaklaşık 180 dakika

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
10 kg plastik kova	–	51028	44 adet

ARDEX AF 825

Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı

Su bazlı, solvent içermeyen, son derece düşük kokulu, akrilik, emülsiyon bazlı bir zemin yapıştırıcısıdır.

- Kısa havalandırma süresinden sonra 24 saate kadar çalışma imkânı
- Yüksek sıcaklık direnci, yerden ısıtma sistemleri üzerinde kullanıma uygundur
- Tak/çıkar özelliği sayesinde aşınmış veya hasarlı karoların kolayca değiştirilmesine imkân sağlar
- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Çok düşük sarfiyat, tek kova ile 125 m²'ye kadar metraj
- Kolay kullanım, rulo ile uygulama

İç mekanlarda. Emici ve emici olmayan zeminlerde.

Kullanım alanları:

ARDEX AF 825, bitüm, keçe, polar ve PVC/PUR destekli halı karolarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ARDEX AF 325 Halı Yapıştırıcısı ile geniş dokuma halıları yapıştırmak için kullanılan "çift yapıştırma" yöntemi kullanılarak halı altıklarını sabitlemek için bir ayırıcı yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir. Kalıcı yapıştırmanın yanında tak/çıkar olarak da kullanılabilir. Tak/çıkar özelliği sayesinde aşınmış veya hasarlı karoların kolayca değiştirilmesine imkân sağlar. Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı:

- Karo halı kaplamaları için:
Köpük Rulo- Malzeme Sarfiyatı: 70-90 gr/m²
- Karo halı kaplamaları ve altlıkları için:
Kısa Tüylü Rulo- Malzeme Sarfiyatı: 100-120 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C):

Emici yüzeyler için 30 dakika

Emici olmayan yüzeyler için 60 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 24 saat

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
10 kg plastik kova		51027	44 adet

ARDEX AF 835

Tak/Çıkar Karo Halı Yapıştırıcısı

Su bazlı, solvent içermeyen, son derece düşük kokulu, akrilik, emülsiyon bazlı bir zemin yapıştırıcısıdır.

- Kısa havalandırma süresinden sonra 24 saate kadar çalışma imkânı
- Yüksek sıcaklık direnci, yerden ısıtma sistemleri üzerinde kullanıma uygundur
- Tak/çıkar özelliği sayesinde aşınmış veya hasarlı karoların kolayca değiştirilmesine imkân sağlar
- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Yüksek yapışma mukavemeti; ağır yük ve yoğun trafiğe maruz kalan alanlar için
- Çok düşük sarfiyat, tek kova ile 71 m²'ye kadar metraj
- Kolay kullanım, tarak veya rulo ile uygulama

Kullanım alanları:

ARDEX AF 835, bitüm, keçe, polar ve PVC/PUR destekli halı karolarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Ayrıca, ARDEX AF 325 Halı Yapıştırıcısı ile geniş dokuma halıları yapıştırmak için kullanılan "çift yapıştırma" yöntemi kullanılarak halı altıklarını sabitlemek için bir ayırıcı yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir. Kalıcı yapıştırmanın yanında tak/çıkar olarak da kullanılabilir. Tak/çıkar özelliği sayesinde aşınmış veya hasarlı karoların kolayca değiştirilmesine imkân sağlar. Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı:

- Tekstil, LVT ve CV kaplamalar için;
Kısa ve orta tüylü rulo ile köpük rulo
Malzeme Sarfiyatı: 130-150 gr/m²
- Halı kaplamaları ve altlıkları için:
TKB B1 - Malzeme Sarfiyatı: 300 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi *:

Emici yüzeyler için 20 dakika

Emici olmayan yüzeyler için 35 dakika

Çalışma süresi *: Yaklaşık 24 saat

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
10 kg plastik kova	—	51026	44 adet

ARDEX AF 230**Hızlı Karo Halı Yapıştırıcısı**

Solvent içermeyen, dispersiyon esaslı hızlı tekstil zemin kaplama yapıştırıcısı.

- Tekstil kaplamaları için geniş uygulama alanı
- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Yüksek başlangıç yapışması
- Çok düşük emisyon
- Kolay kullanım

İç mekanlarda. Zeminlerde, emici yüzeylerde.

Kullanım alanları:

Aşağıdaki zemin kaplamalarının ıslak yapıştırılması için idealdir;

- Tekstil destekli, lateks köpük veya lateks destekli tekstil zemin kaplamaları
- Dokuma tekstil zemin kaplamaları
- Elyaf takviyeli zemin kaplamaları

ARDEX AF 230, geniş uygulama yelpazesi, iyi başlangıç ve son yapışma mukavemeti ile öne çıkar. Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 375-500 gr/m²

Uygulama sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C): Yaklaşık 5-10 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 10-15 dakika

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
12 kg plastik kova	4 024705 420044	51024	44 adet

ARDEX AF 2270**Universal İletken Yapıştırıcı**

Yüksek iletkenlik elde etmek için özel liflere sahip açık renkli, akrilik dispersiyon yapıştırıcı.

- Çok geniş uygulama yelpazesi, tekstil ve esnek zemin kaplamaları için uygundur
- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Yüksek yapışma mukavemeti
- İletken astar olmadan kullanım imkânı
- Çok düşük emisyon, kokusuz

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Emici ve emici olmayan alt zeminlerde aşağıdaki kaplamaların yapıştırılmasında kullanılır;

- Tekstil kaplamalar
- İğne keçeli halı kaplamalar
- Linolyum kaplamalar
- PVC kaplamalar
- 4 mm kalınlığa kadar kauçuk kaplamalar

Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir, tekerlekli sandalye ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygundur.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 280-550 gr/m²

Uygulama sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda

Havalandırma süresi (+18°C): Yaklaşık 5 – 20 dakika

Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 5 – 30 dakika

Temizleme: Kurumadan önce su ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
12 kg plastik kova	4 024705 303941	51015	44 adet

PARKE YAPIŞTIRICILARI

ARDEX AF 415

Poliüretan Parke Yapıştırıcısı

- Uzun çalışma süresi
- Yüksek yapışma mukavemeti
- Astarsız uygulanabilir
- Kolay sürülebilir
- Emici ve emici olmayan yüzeyler için

İç mekanlarda

Kullanım alanları:

Çok katmanlı masif ve lamine parkelerin, masif laminat, mozaik parke, masif ahşap, çubuk ve masif yumuşak ağaç ve seramik yer döşeme levhalının emici ve emici olmayan yüzeylere yapıştırılması için kullanılan EN 14293 standartına uygun çift bileşenli PU yapıştırıcıdır.

Karışım oranı: 10,7 birim A Bileşeni, 1 birim B bileşeni
Malzeme ihtiyacı: Kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak 850 - 1500 g/m². Sarfiyat yüzey yapısına ve alt zemin emiciliğine göre değişebilir.
Çalışma sıcaklığı: +18°C üzeri sıcaklıkta
Bağıl nem: %75'ten aşağıda
Havalandırma süresi: Yok
Kap ömrü*: Yaklaşık 80 dakika
Açıkta bekletme süresi*: Yaklaşık 90 dakika
Kuruma süresi*: Yaklaşık 24 saat sonra
Yüzey işlenebilirliği*: Yaklaşık 24 saat sonra
*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.
Temizleme: Kurumadan önce su ile
Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun
Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda depolanması şartıyla en az 12 ay raf ömrüne sahiptir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
12 kg plastik kova (A bileşeni)	—	51011	44 adet
1,12 plastik şişe (B bileşeni)	—	51012	44 adet

ARDEX AF 480 MS

MS Parke Yapıştırıcısı

Solvent içermeyen, düşük kokulu, nem ile reaksiyona girerek katlaşan MS polimer esaslı ahşap zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

- Elastikiyet ve sertlik arasındaki en iyi kombinasyon
- Yüksek yapışma ve kesme mukavemeti
- Masif zemin kaplamalarına uygun
- Tek bileşenli, kullanıma hazır
- Yüksek sıcaklık direnci- doğrudan güneş ışığı altında kalan alanlarda kullanım için
- Tek kova ile 42 m²'ye kadar alanı kaplama imkânı

İç mekan zeminlerinde.

Kullanım alanları:

Her türlü ahşap ve mantar zemin kaplamalarının döşenmesi için idealdir. Hem ticari hem de konutlarda kullanılmaktadır.
TS EN 13489'a uygun hazır lamine parkeler, mozaik parkeler, çok katmanlı parkeler ile küçük ve büyük ebatlı masif parkelerin* yapıştırılması için uygundur.
*Masif parkelerde 18 cm genişliğe kadar, meşe parkelerde ise 20 cm genişliğe kadar ebatlanmış parkeler için uygundur.
Emici ve emici olmayan yüzeylerde ARDEX ses yalıtım ve ayrıca şilteler üzerinden kullanımlar için uygundur.
Bununla birlikte ARDEX sistem ürünü olup lateks ve çimento esaslı tüm ARDEX zemin dolgu ve tesviye ürünleri ile birlikte kullanılabilir, tekerlekli sandalye ve yerden ısıtma sistemleri ile kullanıma uygundur.

Malzeme ihtiyacı: Yüzeyin durumuna ve kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak; Yaklaşık 400-1500 gr/m²
Uygulama sıcaklığı: +18°C üzeri sıcaklıkta
Bağıl nem (RH): %75'den aşağıda
Havalandırma süresi: Yok
Çalışma süresi (+18°C): Yaklaşık 40 dakika
Kuruma süresi (+18°C): Yaklaşık 12-24 saat sonra
Yüzey işlenebilirliği (+18°C): Yaklaşık 24 saat sonra
Temizleme: Kurumadan önce uygun yağ veya balmumu içeren temizlik ürünleri ile
Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun
Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir. Kullanımdan sonra açılmış ambalajlar sıkıca kapatılmalıdır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
18 kg plastik kova	4 024705 303880	51020	44 adet



ARDEX AF 460**SMP Teknolojisi - Parke Yapıştırıcısı**

Nem ile reaksiyona girerek katılaşan silan modifiye polimer esaslı yapıştırıcı.

- Elastik, zemine zarar vermez
- Solvent içermez
- Hızlı mukavemet alır
- Kolay ve rahat uygulama

İç mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

TS EN 13489'a uygun hazır lamine parkelerin (çok katmanlı) iç mekan emici alt zeminlere yapıştırılmasında kullanılan elastik SMP parke yapıştırıcısı.

Malzeme ihtiyacı: Kullanılan tarak kalınlığına bağlı olarak 900 - 1500 g/m². Sarfiyat yüzey yapısına ve alt zemin emiciliğine göre değişebilir.

Çalışma sıcaklığı: +18°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem: %75'ten aşağıda

Havalandırma süresi: Yok

Açıkta bekletme süresi*: Yaklaşık 40 dakika

Kuruma süresi*: Yaklaşık 24 - 48 saat sonra

Yüzey işlenebilirliği*: Yaklaşık 24 saat sonra

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kurumadan önce uygun yağ veya balmumu içeren temizlik ürünleri ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, serin fakat dona karşı korumalı ortamda yaklaşık 12 ay depolabilir. Açılmış ambalajlar iyice kapatılmalı ve kısa sürede tüketilmelidir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
18 kg plastik kova		51004	44 adet

ARDEX AF 495**Çift Bileşenli PU Yapıştırıcı**

İki bileşenli katkı ilave edilmiş su bazlı, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

- Genel olarak vinil, kauçuk ve parke zemin kaplamalarının yapıştırılması için
- Yüksek mukavemetli, yoğun yaya trafiğine açık zeminlerde, ağır yüklerde, spor sahalarında
- Isı farklarına karşı yüksek dayanım, özellikle pencere önü güneş altında kalan bölgelerde
- Neme ve hava şartlarına karşı yüksek mukavemet, ıslak mekan ve dış ortamlarda kullanılabilir.

İç ve dış mekan zeminlerinde.**Kullanım alanları:**

Reaktif iki bileşenli yüksek mukavemetli yapıştırıcının kullanıldığı alanlar;

- Homojen ve heterojen PVC-Şilte ve karolar
- PVC Dizayn kaplamalar
- LVT kaplamalar
- Kauçuk şilte ve karolar
- PVC-Mantar kaplamalar (EN655 uygun)
- Linolyum kaplamalar
- İğne keçeli tekstil kaplamalar
- Sentetik çim spor saha zemin kaplamaları
- DIN 14761'e uygun olan maks. 200 mm uzun ve en az 16 mm kalınlığında yüksek kalınlıktaki parkeler
- Her türlü çubuk, parçalı ve geniş parkeler (DIN 14761 ve EN 13226'ya uygun)
- Lamine parkeler
- Genişliği maks 18 cm, kalınlık/genişlik oranı 1:8 olan Masif parkeler (EN 13629 ve EN 13990'a uygun)
- Mozaik parke
- Laminat zemin kaplamaları

Malzeme ihtiyacı:

Tarak kalınlığına göre yakl. 350-1500 gr/m²

Çalışma sıcaklığı: +15°C üzeri sıcaklıkta

Bağıl nem: En fazla %75

Karışım oranı: Ambalajın tamamı karıştırılarak.

Kap ömrü*: Yaklaşık 35 – 40 dakika

Döşeme süresi*: Yaklaşık 50 dakika

*Ortam ve hava şartları bu değerleri değiştirebilir.

Temizleme: Kuruma öncesi mum ve yağ içerikli temizlik maddeleri ile

Yerden ısıtmaya uygunluğu: Uygun

Tekerlekli sandalyeye uygunluğu:

Uygun (EN 12529'a göre)

Raf ömrü: Orijinal açılmamış ambalajında, kuru ve serin ortamda, dona maruz kalmayacak şekilde yaklaşık 12 ay depolanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
6 kg plastik kova		51019	–

Indor **Tec**[®] THERM-W



Hızlı ve Eşit
Isı Dağılımı ile
daha çok
Enerji Tasarrufu



HIZLI, İNCE VE HAFİF YERDEN ISITMA SİSTEMİ

ŞAP GEREKTİRMEYEN, İNCE KATMANLI VE HIZLI TEPKİ VEREN KURU YAPI SİSTEMİ

Sicher besser.

GUTJAHR



2K Supra A.T.

ADVANCED
TECHNOLOGY

Su bazlı 2K Poliüretan parke cilası

**Süper dayanıklı, çizilmelere karşı dirençli,
12 saat sonra tam kullanıma uygun!**

Piyasadaki çizilmelere karşı en dayanıklı su bazlı parke cilası – uzun ömürlü koruma ve zengin bir yüzey sağlar. Yüksek beklentileriniz mi var? Bizim de var! Optimize edilmiş formülü ile 2K Supra A.T.'yi seçin ve son derece dirençli ve dayanıklı bir yüzeyin avantajlarından faydalanın. Zaman avantajını kullanın: Tamamlanan zemin yalnızca 12 saat sonra tamamen kullanılabilir.





ENDÜSTRİYEL KAPLAMALAR





ARDEX R 3 E

Solvent içermeyen Epoksi Astar

ARDEX R 70 P

Kendinden Yayılan PU Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması

ARDEX R 90 P

Kendinden Yayılan PU Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması

ARDEX R 3 E

Solvent içermeyen Epoksi Astar

- Çift bileşenli epoksi reçine astar ve aderans köprüsü
- Neredeyse kokusuz
- Nemli çimentolu zeminlerde kullanıma uygun
- Kuru olan kalsiyum sülfat şaplarda kullanılabilir
- ARDEX şapları öncesinde astar veya aderans köprüsü olarak kullanılabilir

İç ve dış mekanlarda.

Kullanım alanları:

Kuru yüzeylerde kullanılabilen, solvent içermeyen, çift bileşenli epoksi astar ve aderans köprüsüdür. Beton, çimento ve kalsiyum sülfat esaslı şaplar ve son kat yüzeylerde kullanılabilir. Çimento esaslı seramik ve zemin ürünleri ve kalsiyum sülfat esaslı şap uygulamalarından önce astar ve aderans köprüsü olarak kullanılır. ARDEX K 80 gibi endüstriyel zemin sistemi veya tesviye uygulamalarından önce mekanik dayanımı artırmak için kurularak da uygulanabilir.

Karışım oranı: Teknik föye bakınız.

Malzeme ihtiyacı: 6kg ambalajla yaklaşık 24 m² alan kaplanabilir. Yaklaşık sarfiyat 250 gr/m²dir

Çalışma süresi (20°C): Yaklaşık 20 dakika

Üzerinde yürünebilme süresi (20°C):

Yaklaşık 6 -8 saat

Üzerinin kaplanması (20°C): Yaklaşık 8 saat

Raf ömrü: Kuru ortamda saklayınız. Orijinal açılmamış ambalajında yaklaşık 12 ay saklanabilir.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
6 kg metal kova(set)	–	61110	–

ARDEX R 70 P

Kendinden Yayılan Poliüretan Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması

Yüksek aşınma mukavemetini kimyasal dayanım ve dekoratif bir görüntüyle bir araya getiren özel poliüretan son kat zemin kaplaması.

- Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
- Düşük bakım maliyeti
- Birçok kimyasal ve sıvıya karşı dayanıklı
- Kolayca temizlenerek yüksek hijyen standartları sağlar
- Derzsiz
- Geniş renk seçeneği
- FeRFA sınıflandırması - Tip 5

Kullanım alanları:

Temizliğin çok önemli olduğu, derzsiz olması gereken kritik yüzeyler için ideal çözüm sağlar. Kimyasal dayanım ihtiyacı olan fabrikalar, ağır üretim atölyeleri ve yoğun trafik içeren alanlar sadece birer örnektir ve çoğaltılabilir.

Malzeme ihtiyacı: 20kg ARDEX R 70 P poliüretan şap 4 mm kalınlıkta yaklaşık 2,5m² alan için yeterlidir. Yüzeyin durumuna göre bu rakam daha az ya da fazla olabilir.

Çalışma süresi: Yaklaşık 15 dakika

Hafif trafik: Yaklaşık 24 saat

Normal trafik: Yaklaşık 48 saat

Tam kürlenme: 7 gün sonra

Yapışma mukavemeti: > 1,5 N/mm²

Basınç mukavemeti: 48 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 20 N/mm²

Çekme mukavemeti: 6 N/mm²

Aşınma direnci: BS 8204 Bölüm 2: 2002(9)'ye göre

“özel dayanım” sınıflandırması

Kayma direnci: BS 8204: Bölüm 2: 2002(9)'ye göre

“tatmin edici” sınıflandırması

Darbe direnci: BS 8204: Bölüm 1: 1999'a göre

“yüksek darbe dayanımı”

Raf ömrü: +5°C ve + 30°C arasında sıcaklıkta kuru mekanlarda, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü orijinal açılmamış ambalajında en az 6 aydır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
28,90 kg set	–	61112	23 set

ARDEX R 90 P**Kendinden Yayılan Poliüretan Çimento Esaslı Son Kat Zemin Kaplaması**

Yüksek aşınma mukavemetini kimyasal dayanım ve dekoratif görüntüyle birleştiren poliüretan çimento esaslı zemin kaplaması.

- Kimyasal ve sıvılara karşı yüksek direnç
- Aşınmaya karşı mükemmel dayanım
- Düşük bakım maliyeti
- Yiyecek ve içecek üretim tesislerinde kullanıma uygundur
- Kolayca temizlenir, yüksek hijyen standartları sağlar
- Termal şoka dayanıklı
- Geniş renk yelpazesi
- FeRFA Sınıflandırması - Tip 8

Kullanım alanları:

Temizliğin çok önemli olduğu, dertsiz olması gereken kritik yüzeyler için ideal çözüm sağlar.

Gıda işleme ve depolama, mezbaha, içecek üretimi, mandıralar ve genel ağır iş tesisleri ve trafik alanları bu kaymaz sistemden yararlanabilecek ortamlardan sadece birkaçıdır ve bu örnekler çoğaltılabilir.

Malzeme ihtiyacı: 28,9 kg ARDEX R 90 P poliüretan şap 5 mm kalınlıkta yaklaşık 2,1 m² alan için yeterlidir. Yüzeyin durumuna göre bu rakam daha az ya da fazla olabilir.

Çalışma süresi: Yaklaşık 15 dakika

Hafif trafik: Yaklaşık 24 saat

Normal trafik: Yaklaşık 48 saat

Tam kürlenme: 7 gün sonra

Yapışma mukavemeti: > 1,5 N/mm²

Basınç mukavemeti: 48 N/mm²

Eğilme mukavemeti: 20 N/mm²

Çekme mukavemeti: 6 N/mm²

Aşınma direnci: BS 8204 Bölüm 2: 2002(9)'ye göre "özel dayanım" sınıflandırması

Kayma direnci: BS 8204: Bölüm 2: 2002(9)'ye göre "tatmin edici" sınıflandırması

Darbe direnci: BS 8204: Bölüm 1: 1999'a göre "yüksek darbe dayanımı"

Raf ömrü: +5°C ve + 30°C arasında sıcaklıkta kuru mekanlarda, dondan ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü orijinal açılmamış ambalajında en az 6 aydır.



Ambalaj	EAN	Artikel No	Palet
28,90 kg set	–	61008	–



AKSESUARLAR



Building tomorrow

ARDEX
SÜNGER

Ambalaj	EAN	Artikel No
Adet	 9 4006445 1041845	53020

KOVA 5 lt



Ambalaj	EAN	Artikel No
Adet	 9 4006445 1041821	53011

KOVA 10 lt



Ambalaj	EAN	Artikel No
Adet	 9 4006445 1041807	53010

BÜYÜK KOVA
(HOBBOCK)

Adet	EAN	Artikel No
Adet	 9 4006445 1041890	53012

Kış ve soğuk hava şartlarında ARDEX ürünleri

ARDEX ürün programında bulunan tüm toz içerikli ürünler hidrasyon ve kuruma neticesinde sertleşirler. Bu sürece ortam hava şartları ve alt zeminin de etkisi olur. Soğuk hava şartları süreyi uzatır , sıcak hava şartları ise kısaltır.

Aynı durum aşağıda belirtmiş olan reaksiyon ürünler için de geçerlidir.

ARDEX WA	ARDEX RG 12 1-6	ARDEX AF 415	ARDEX AF 460
ARDEX P 82	ARDEX PU 30	ARDEX AF 165 (AF 2365)	ARDEX P 62 SB
ARDEX AF 148	ARDEX AF 495		

+10°C'nin altındaki hava sıcaklıklarında ARDEX WA, ARDEX RG 12 kesinlikle uygulanmamalıdır.

Kesinlikle +5°C'nin üzerinde soğuktan ve dondan korumalı depoda saklanmalıdır. Ürünlerin sevki esnasında havası sıcaklığı 5°C'nin üzerinde olmalı ya da ısıtıcı termo araçlarla sevki gerçekleştirilmelidir.

+5°C'nin altındaki hava sıcaklıklarında şap, kendinden yayılan ince tesviye şapı, tamir harçları, seramik yapıştırıcıları, derz dolgu ve silikon uygulamaları gibi hiç bir ürün uygulaması kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca uygulama sonrası müteakip gecenin hava sıcaklığının +5°C'nin altına inecek durumda olması ihtimali bile önceden tespit edilip uygulamaya hiç başlanmamalıdır. Alt zeminin soğuk olması uygulanan ürüne de etki edeceğinden, bu durum göz önüne alınarak ürünün karışım suyu da ılık kullanılmalıdır. Böylece kullanılan harcın sıcaklığının en az 10°C olması sağlanmalıdır.

ARDEX A 38	ARDEX A 45	ARDEX K 60	ARDEX K 80
ARDEX K 22 TF	ARDEX K 55	ARDEX X 7 W FLEX	ARDEX S1-K
ARDEX A 4+5	ARDEX 8+9	ARDEX X 7 G MICROTEC	ARDEX G6 FLEX
ARDEX X 3 T	ARDEX X 3 T-W	ARDEX N 22	ARDEX CA 20 P
ARDEX X 5 T	ARDEX X 5 T-W		ARDEX B 10
ARDEX FB 9 L	ARDEX SE	ARDEX BU 2K	ARDEX 828
ARDEX P 51	ARDEX P 4 READY	ARDEX V 2001 T	ARDEX E 75
ARDEX A 46	ARDEX K 11 T MIX	ARDEX P 51 MIX	ARDEX GK
ARDEX X 701 TG	ARDEX AR 300	ARDEX ADIPOX	ARDEX G 10
		ARDEX JK	

Donmaya karşı hassas olan ürünler; aşağıdaki ürünler donmaya karşı hassas olduklarından bu ürünlerin depolama ve sevk esnasında donmaya karşı korunmaları gerekir. +5°C altındaki sıcaklıklarda ürünler dona karşı korunmuş ortamlarda depolanmalı ve ısıtıcı araçlarla taşınmalıdır.

ARDEX S1-K	ARDEX 8	ARDEX 9	ARDEX AF 460
ARDEX SE	ARDEX AF 2365	ARDEX WA	ARDEX RG 12 1-6
ARDEX P 4 READY	ARDEX ADIPOX	ARDEX P 82	ARDEX PU 30
ARDEX P 62 SB	ARDEX E 75	ARDEX CA 20 P	ARDEX P 51
ARDEX E 25	ARDEX FB 9L + ELASTİKİYET KATKISI	ARDEX BU 2K	



YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ



1949 yılında kurulan ARDEX, yapı sektöründe en başarılı uluslararası şirketlerinden biridir. Genel merkezi Witten, Almanya'dadır. ARDEX Türkiye, ARDEX - Grubunun çok önemli bir parçasıdır. Türkiye'de 2007 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2011 yılında Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir tesis kurmuştur.

ARDEX, yenilikte lider, çevre dostu üstün ürün kalitesi sunmaktadır. Ürün grupları; seramik ve fayans yapıştırıcıları, yalıtım malzemeleri, derz dolguları, silikonlar, zemin kaplama ürünleri, parke yapıştırıcıları ve çeşitli onarım ürünleri ile ilgili uzmanlık alanı olan konularda faaliyetini sürdürmektedir. Ürünleriyle yenilikte öncü olan firmamız, dünyada sunduğu ARDEX hizmetlerini ve kalite standartlarını Türkiye pazarında da sunmaktadır.

Türkiye'nin de bağlı bulunduğu ARDEX Avusturya'nın kardeş kuruluşları olan ülkeler Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İtalya, Romanya, Rusya'dır. Dünyanın da en modern sayılabilecek tesislerinde son teknolojiyi kullanarak üretim yapmaktadır.

ARDEX'in genel felsefesi, müşterilerinin küresel ve yerel piyasalardaki ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek maksimum faydalar sunmaktır. ARDEX ürünleri kolay ve güvenli uygulama yöntemleri sayesinde problemlerin çözümünde ve iş akışlarında özellikle zaman tasarrufu sağlanmasında yardımcı olur.

ARDEX DÜNYA ÇAPINDA



Almanya

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0 Faks: +49 (0) 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de
Lugato GmbH & Co. KG
Helbingstraße 60-62, 22047 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Faks: +49 (0) 40 69407-109 or -110
info@lugato.de / www.lugato.de

GUTJAHN Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7 64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Faks: +49 (0) 6257 9306-31
info@gutjahr.com / www.gutjahr.com

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30 66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Faks: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

A.B.D.

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000 Faks: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com
The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000 Faks: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Avustralya

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Faks: +61 (0) 2 96745621
www.ardexaustralia.com

Avusturya

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-400
Faks: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Birleşik Arap Emirlikleri

ARDEX Middle East FZE
JAFZA Views, 18 & 19, 1st Floor
Jebel Ali Free Zone, PO Box 262746 Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 (0) 4 813 7844 Faks: +971 (0) 4 813 7814

Bulgaristan

ARDEX EOOD
ZK Druzha 2
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130,
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60 Faks: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Çek Cumhuriyeti

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Çin

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
3F, Building 13, No 505, South Zhongshan RD.,
Huangpu district, Shanghai 200010, China
Tel.: +86 (0) 21 6152 6722
Faks: +86 (0) 21 6152 6726
www.ardexchina.com / www.dunlopchina.com

Danimarka

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050 Faks: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Finlandiya

ARDEX OY
Kalkkipellontie 4, 02650 Espoo
Tel.: +358 (0) 9686914-0 Faks: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Fransa

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165 Faks: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Hindistan

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customercare@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852-25296325 Faks: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardexchina.com

İngiltere

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939 Faks: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk
Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham, Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100 Faks: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com www.building-adhesives.com

İspanya

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: +34 (0) 93 8466252 Faks: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es
SEIRE Products S.L.
Pol. Ind. Albolleque, Sector III C/Los Muchos, 34-36
19160 CHIOLECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124 411 Faks: +34 (0) 902 124 414
www.seire.net

İsveç

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 11743 Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 55631550 Faks: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

İsviçre

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919 Faks: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

İtalya

ARDEX s.r.l
Via Alessandro Volta, 73 - (Localita' Pigna) -
25015 Desenzano del Garda - BRESCIA
Tel.: +39 030 911 99 52 Faks: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

İrlanda

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210 Faks: +353 (1) 880 9211
www.ardexbuildingproducts.ie

Kanada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25.
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

Kore

ARDEX Korea Inc.
6F., Deasung Bldg., 175-9 Garag2-dong
Songpa-gu, Seoul, 138-811 Korea
Tel.: +82 (2) 4070485 Faks: +82 (2) 4070497
www.ardex.co.kr

Lüksemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360 Faks: +352 (0) 2649584361
www.ardex.lu

Macaristan

ARDEX Epítőanyag Kft.
Kalnoki u. 49
9200 Mosonmagyaróvár, HUNGARY
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23 Faks: +43 (0) 2754 2490
strodl@ardex.at / www.ardex.hu

Malezya

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
Johor Office No.9, Jalan Desa Tropika 1/3
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia
ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel: +603 8060 1139 Faks: +603 8060 0719
www.ardex.com.sg

Meksika

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexico

Norveç

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500 Faks: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Polanya

ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6 Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560 Faks: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Rusya

ARDEX Russia
M.Rybalkostr. 2, building6, office 710
Tel./ Faks : +7(0) 499 558-1481
Mobile: +7(0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com / www.ardexrussia.com

Singapur

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700 Faks: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg
QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD
No 7 Eunos Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapur 409460
Tel.: +65 (0) 67 424466 Faks: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Tayland

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Faks: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tayvan

ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaohs Road,
Zhonghe District, New Taiwan City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Faks: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw

Türkiye

ARDEX YAPI MALZEMELERİ LTD.ŞTİ.
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi,
Desen Sokak. No 14/A C-1 Özel Parsel,
P.K. 34956 Tuzla - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (216) 394 01 14
Faks: +90 (216) 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Yeni Zelanda

ARDEX New Zealand Limited.
Christchurch Head Office
32 Lane Street, Woolston 8023, Christchurch, New Zealand
Tel.: +64 (0) 3 3736900
Faks: +64 (0) 3 3849779
techinfo@butynol.co.nz / www.butynol.co.nz
Cemix Limited
19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000
Faks: +64-9-636-0000
info@cemix.co.nz / www.cemix.co.nz

..... / /

..... / /

..... / /

..... / /



Building tomorrow

ARDEX YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Desen Sk.
No:14/A C1 Özel Parsel Tuzla/İstanbul/Türkiye

Telefon : (0216) 394 0114
Faks : (0216) 394 0377

E-posta : info@ardex.com.tr
İnternet Sitesi : www.ardex.com.tr

<https://www.facebook.com/ArdexTürkiye>
<https://www.instagram.com/Ardexturkiye>